LGCH45N Łącznik przegubowy drabiny H45

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

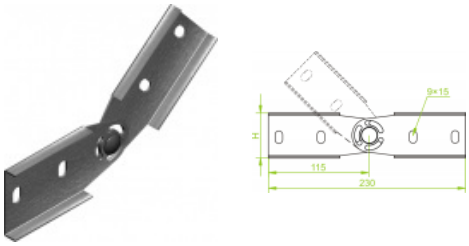

Zastosowanie
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
LGCH45N	441301	50	0,10	50

Przykłady




BAKS