
WSV Wspornik sufitowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PE-EN ISO 1461:2015-09
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

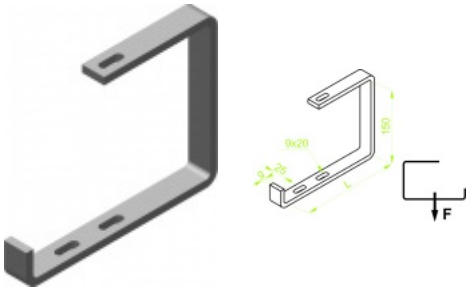

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Grubość blachy (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WSV100	712210	115	6	0,60	0,39	30 / 3.45
WSV150	712215	165	6	0,45	0,48	20 / 3.3
WSV200	712220	215	8	0,40	0,75	20 / 4.3
WSV300	712230	315	10	0,30	1,26	10 / 3.15
WSV400	712240	415	10	0,25	1,55	10 / 4.15