
DKD Drabinka H45

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DKD100H45/3N	445110	100	3 000	2 700	1,71	4 / 12
DKD100H45/6N	445210	100	6 000	2 700	1,71	2 / 12
DKD200H45/3N	445120	200	3 000	5 400	1,94	4 / 12
DKD200H45/6N	445220	200	6 000	5 400	1,94	2 / 12
DKD300H45/3N	445130	300	3 000	8 100	2,17	4 / 12
DKD300H45/6N	445230	300	6 000	8 100	2,17	2 / 12
DKD400H45/3N	445140	400	3 000	10 800	2,51	2 / 6
DKD400H45/6N	445240	400	6 000	10 800	2,51	2 / 12
DKD500H45/3N	445150	500	3 000	13 500	2,62	2 / 6
DKD500H45/6N	445250	500	6 000	13 500	2,62	2 / 12
DKD600H45/3N	445160	600	3 000	16 200	2,85	2 / 6
DKD600H45/6N	445260	600	6 000	16 200	2,85	2 / 12

Obciążenie

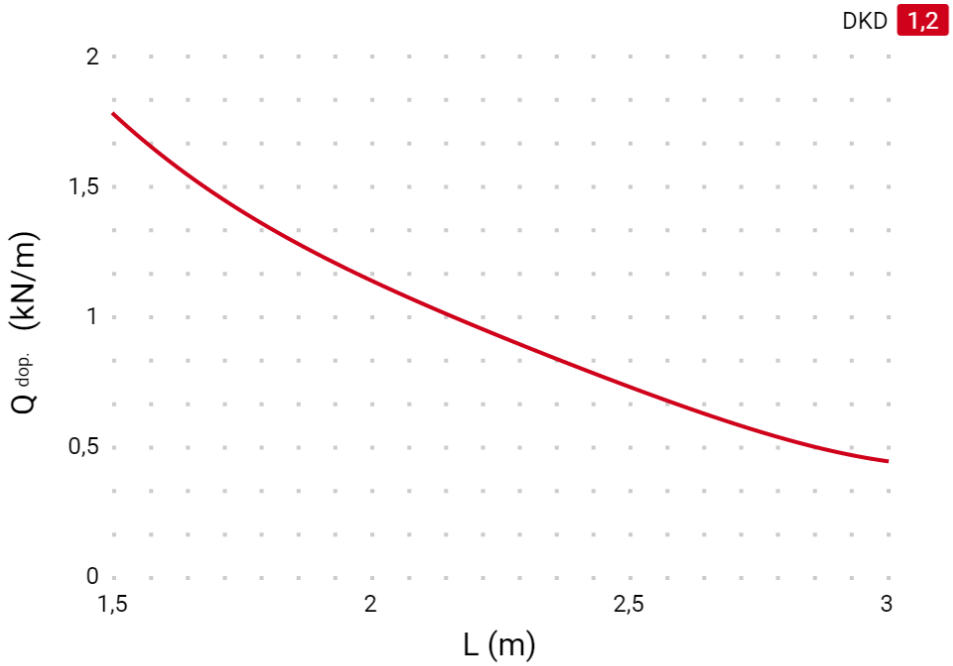

Przykłady







