


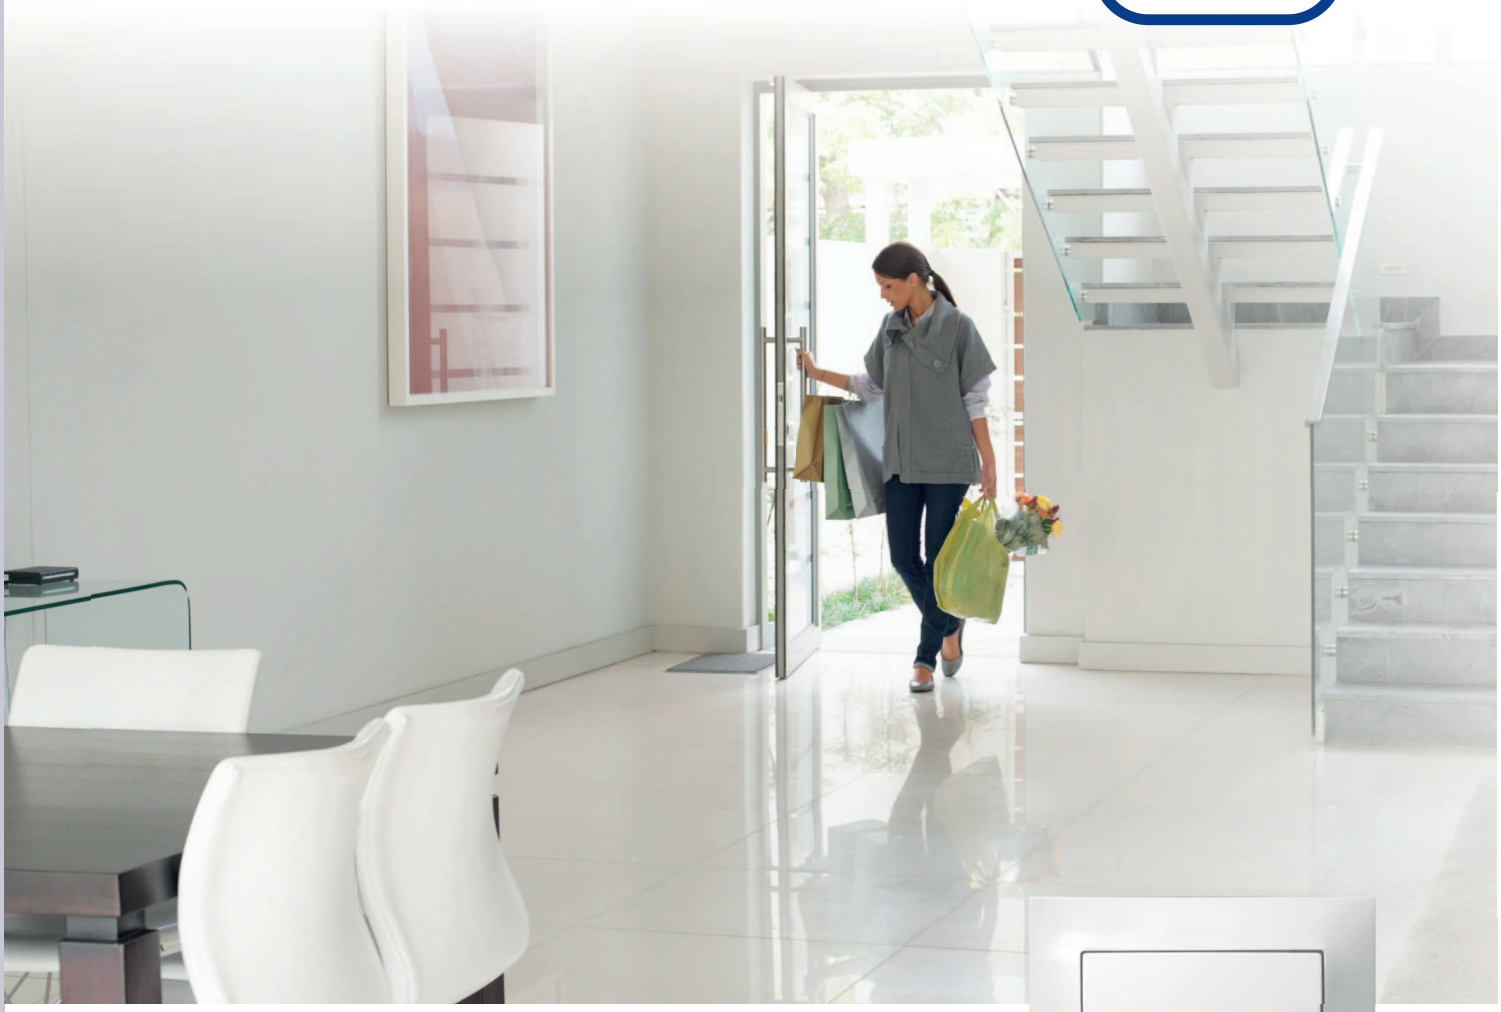

SERIA Impresja

Seria Impresja charakteryzuje się dyskretną elegancją, nienarzucającymi się kształtami i wyszukanym wzornictwem.

Daje wiele możliwości aranżacyjnych we wnętrzach ze względu na bogatą kolorystykę.

SERIA **Impresja**

seria modułowa, podtynkowa

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1Y/m/00 1001
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2Y/m/00 1002
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁP-9Y/m/00 1009
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

ŁP-10Y/m/00 1010
Łącznik podwójny schodowy



ŁP-3Y/m/00 1003
Łącznik schodowy



ŁP-4Y/m/00 1004
Łącznik krzyżowy



ŁP-11Y/m/00 1007
Łącznik dwubiegunowy

Prąd znamionowy: 10AX



ŁP-5Y/m/00 1005
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6Y/m/00 1005
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7Y/m/00 1006
Łącznik żaluzjowy




ŁP-13Y/m/00 1129
Łącznik potrójny



ŁP-17Y/m/00 1260
Łącznik podwójny zwierny

Akcesoria do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione poniżej.

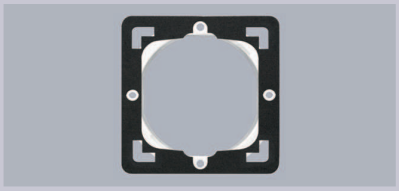

ZU-1Y 1056
Zestaw uszczelniający do łączników IP-44

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
srebro nr 18
złoty metalik nr 28
tytan nr 23
antracyt nr 50

www.ospel.com.pl

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1YS/m/00 1001
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2YS/m/00 1002
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁP-3YS/m/00 1003
Łącznik schodowy



ŁP-4YS/m/00 1004
Łącznik krzyżowy



ŁP-11YS/m/00 1007
Łącznik dwubiegunowy



ŁP-12YS/m/00 1008
Łącznik kontrolny

Prąd znamionowy: 10AX



ŁP-5YS/m/00 1005
Łącznik zwierny „światło”



ŁP-6YS/m/00 1005
Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7YS/m/00 1006
Łącznik żaluzjowy

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230~ 50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A
Czas zwłoki: 3s



ŁP-15YS/m/00 1041
Łącznik hotelowy

Akcesoria do łączników z podświetleniem znajdują się na stronie 130.

SERIA **Impresja**

seria modułowa, podtynkowa

Ściemniacze

Zaciski gwintowe,
Zasilanie: 230V ~50Hz,
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-8Y/m/00 1011
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego, zakres obciążenia 40-400W



ŁP-8YE/m/00 1012
Ściemniacz elektroniczny sterowany pilotem lub dotykiem, zakres obciążenia 20-400W

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W,
- świetlówkowe 750W
- indukcyjne 750W

Stopień ochrony: IP-20
Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika: 3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136˚
Zasięg działania: 7m



ŁP-16Y/m/00 1042
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W



RTP-1YN/m/00 1044
Regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym



RTP-1Y/m/00* 1043
Regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-3Y/m/00 1025
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-1Y/m/00* 1396
Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze



GPE-2Y/m/00* 1397
Gniazdo ekwipotencjalne podwójne



WKE* 1571
Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego

* dostępne na zamówienie

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
srebro nr 18
złoty metalik nr 28
tytan nr 23
antracyt nr 50

www.ospel.com.pl

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-1Y/m/00 1013
Gniazdo pojedyncze



GP-1YP/m/00 1013
Gniazdo pojedyncze
z przesłonami torów prądowych



GP-1YZ/m/00 1014
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1YZP/m/00 1014
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,
z przesłonami torów prądowych



GP-1YS/m/00 1017
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
schuko



GP-1YSP/m/00 1017
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko,
z przesłonami torów prądowych



GP-1YZD/m/00 1015
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1YZDP/m/00 1015
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z przesłonami torów prądowych



GP-1YZK/m/00 1016
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z kluczem uprawniającym



GPH-1YZ/m/00/d 1018
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44



GPH-1YZP/m/00/d 1018
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44,
z przesłonami torów prądowych



GPH-1YS/m/00/d 1019
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego, lub .../27/w dla koloru ecru.



GPH-1YSP/m/00/d 1019
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44,
z przesłonami torów prądowych

SERIA **Impresja**

seria modułowa, podtynkowa

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-2YR/m/00 1022
Gniazdo podwójne



GP-2YRP/m/00 1022
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GP-2YRZ/m/00 1023
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2YRZP/m/00 1023
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe (sprzedawane w całości)

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-2Y/00 1020
Gniazdo podwójne



GP-2YZ/00 1021
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2YS/00 1024
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GP-2YC/00 1026
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz



GP-2YP/00 1020
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GP-2YZP/00 1021
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-2YSP/00 1024
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
srebro nr 18
złoty metalik nr 28
tytan nr 23
antracyt nr 50

www.ospel.com.pl

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe



GPA-1YF/m/00 1031
Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze



GPA-2YF/m/00 1376
Gniazdo antenowe typu F, podwójne



GPA-10YPZ/m/00* 1027
Gniazdo RTV zakończeniowe,
ZAK-10, współczynnik tłumienia 10 dB



GPA-10YP/m/00* 1027
Gniazdo RTV przelotowe,
ZAP-10, współczynnik tłumienia 10 dB

GPA-14YP/m/00* 1027
Gniazdo RTV przelotowe,
ZAP-14, współczynnik tłumienia 14 dB

GPA-16YP/m/00* 1027
Gniazdo RTV przelotowe,
ZAP-16, współczynnik tłumienia 16 dB



GPA-YK/m/00 1028
Gniazdo antenowe, końcowe, ZAR-1



GPA-YS/m/00 1029
Gniazdo RTV-SAT końcowe

GPA-YSP/m/00* 1030
Gniazdo RTV-SAT przelotowe



GPA-Y2S/m/00 1067
Gniazdo RTV-SAT,
z dwoma wyjściami SAT



GPA-YD/m/00* 1385
Gniazdo antenowe RTV-DATA

Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe



GPT-1Y/m/00 1032
Gniazdo telefoniczne pojedyncze



GPT-2YN/m/00 1033
Gniazdo telefoniczne podwójne,
niezależne

GPT-2YR/m/00 1033
Gniazdo telefoniczne podwójne,
równoległe

Gniazda głośnikowe

Przyłączalność przewodów 0,75 mm^2



GG-1Y/m/00 1039
Gniazdo głośnikowe, pojedyncze



GG-2Y/m/00 1040
Gniazdo głośnikowe, podwójne

* dostępne na zamówienie

SERIA **Impresja**

seria modułowa, podtynkowa

Gniazda komputerowe

Złącze IDC



GPK-1Y/K/m/00 1034
Gniazdo komputerowe pojedyncze, kat. 5e, MMC



GPK-2Y/K/m/00 1035
Gniazdo komputerowe podwójne, kat. 5e, MMC

Obudowy gniazd typu Keystone



GPK-1YS/p/00 1368
Obudowa gniazda pojedynczego, skośna



GPK-2YS/p/00 1369
Obudowa gniazda podwójnego, skośna




GPK-1Y/p/00 1390
Obudowa gniazda pojedynczego, prosta



GPK-2Y/p/00 1391
Obudowa gniazda podwójnego, prosta

Moduły pasujące do powyższych obudów znajdują się na stronie 69.

Zaślepka

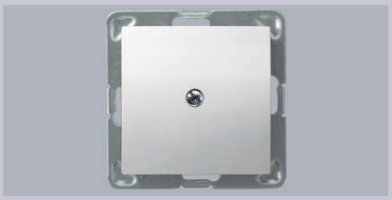

Z-1Y/m/00 1066
Zaślepka

Puszki instalacyjne



PNP-1Y/00 1051
Puszka instalacyjna, pojedyncza

PNP-2Y/00 1052
Puszka instalacyjna, podwójna

PNP-3Y/00 1053
Puszka instalacyjna, potrójna

PNP-4Y/00 1054
Puszka instalacyjna, poczwórna

PNP-5Y/00 1055
Puszka instalacyjna, pięciokrotna

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
srebro nr 18
złoty metalik nr 28
tytan nr 23
antracyt nr 50

www.ospel.com.pl


Ramki

biały nr 00




R-1Y/00 Ramka pojedyncza	1046	
R-2Y/00 Ramka podwójna	1047	
R-3Y/00 Ramka potrójna	1048	
R-4Y/00 Ramka poczwórna	1049	
R-5Y/00 Ramka pięciokrotna	1050	

ecru nr 27




R-1Y/27 Ramka pojedyncza	1046	
R-2Y/27 Ramka podwójna	1047	
R-3Y/27 Ramka potrójna	1048	
R-4Y/27 Ramka poczwórna	1049	
R-5Y/27 Ramka pięciokrotna	1050	

srebro nr 18



R-1Y/18 Ramka pojedyncza	1046	
R-2Y/18 Ramka podwójna	1047	
R-3Y/18 Ramka potrójna	1048	
R-4Y/18 Ramka poczwórna	1049	
R-5Y/18 Ramka pięciokrotna	1050	

złoty metalik nr 28




R-1Y/28 Ramka pojedyncza	1046	
R-2Y/28 Ramka podwójna	1047	
R-3Y/28 Ramka potrójna	1048	
R-4Y/28 Ramka poczwórna	1049	
R-5Y/28 Ramka pięciokrotna	1050	

tytan nr 23



R-1Y/23 Ramka pojedyncza	1046	
R-2Y/23 Ramka podwójna	1047	
R-3Y/23 Ramka potrójna	1048	
R-4Y/23 Ramka poczwórna	1049	
R-5Y/23 Ramka pięciokrotna	1050	

antracyt nr 50



R-1Y/50 Ramka pojedyncza	1046	
R-2Y/50 Ramka podwójna	1047	
R-3Y/50 Ramka potrójna	1048	
R-4Y/50 Ramka poczwórna	1049	
R-5Y/50 Ramka pięciokrotna	1050	

SERIA **Impresja**

seria modułowa, podtynkowa


Ramki do zestawów IP-44

biały nr 00




RH-1Y/00 Ramka pojedyncza	1046	
RH-2Y/00 Ramka podwójna	1047	
RH-3Y/00 Ramka potrójna	1048	
RH-4Y/00 Ramka poczwórna	1049	
RH-5Y/00 Ramka pięciokrotna	1050	

ecru nr 27



RH-1Y/27 Ramka pojedyncza	1046	
RH-2Y/27 Ramka podwójna	1047	
RH-3Y/27 Ramka potrójna	1048	
RH-4Y/27 Ramka poczwórna	1049	
RH-5Y/27 Ramka pięciokrotna	1050	

srebro nr 18



RH-1Y/18 Ramka pojedyncza	1046	
RH-2Y/18 Ramka podwójna	1047	
RH-3Y/18 Ramka potrójna	1048	
RH-4Y/18 Ramka poczwórna	1049	
RH-5Y/18 Ramka pięciokrotna	1050	

złoty metalik nr 28



RH-1Y/28 Ramka pojedyncza	1046	
RH-2Y/28 Ramka podwójna	1047	
RH-3Y/28 RHamka potrójna	1048	
RH-4Y/28 Ramka poczwórna	1049	
RH-5Y/28 Ramka pięciokrotna	1050	

tytan nr 23



RH-1Y/23 Ramka pojedyncza	1046	
RH-2Y/23 Ramka podwójna	1047	
RH-3Y/23 Ramka potrójna	1048	
RH-4Y/23 Ramka poczwórna	1049	
RH-5Y/23 Ramka pięciokrotna	1050	

antracyt nr 50



RH-1Y/50 Ramka pojedyncza	1046	
RH-2Y/50 Ramka podwójna	1047	
RH-3Y/50 Ramka potrójna	1048	
RH-4Y/50 Ramka poczwórna	1049	
RH-5Y/50 Ramka pięciokrotna	1050	

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
srebro nr 18
złoty metalik nr 28
tytan nr 23
antracyt nr 50

www.ospel.com.pl

Dostępna kolorystyka



Biały - nr 00




Ecru - nr 27



Srebro - nr 18



Złoty metalik - nr 28



Tytan - nr 23



Antracyt - nr 50

Poniżej przykładowe zamówienie



ŁP-1Y/m/00

+



R-1Y/00

=



Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze białym należy zamówić:
ŁP-1Y/m/00
R-1Y/00

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze ecru należy zamówić:
ŁP-1Y/m/27
R-1Y/27

Aby otrzymać łącznik schodowy w kolorze srebro należy zamówić:
ŁP-3Y/m/18
R-1Y/18

Aby otrzymać gniazdo podwójne w kolorze złoty metalik należy zamówić:
GP-2YR/m/28
R-1Y/28

Aby otrzymać gniazdo głośnikowe, podwójne i gniazdo RTV, końcowe w kolorze tytan, w ramce podwójnej, należy zamówić:
GG-2Y/m/23
GPA-YK/m/23
R-2Y/23

Aby otrzymać gniazdo pojedyncze w kolorze antracyt należy zamówić:
GP-1Y/m/50
R-1Y/50

SERIA **Impresja**

seria modułowa, podtynkowa

Oznaczenia

Wszystkie produkty z serii IMPRESJA (*z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych), niezależnie od koloru, są sprzedawane bez ramki zewnętrznej. Ramkę zewnętrzną należy nabyć oddzielnie.
Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień. Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze: białym, ecru i metalizowanych.

Po oznaczeniu dla produktów w kolorze:
białym – należy dopisać numer 00,
ecru – należy dopisać numer 27,
srebro – należy dopisać numer 18,
złoty metalik – należy dopisać numer 28,
tytan – należy dopisać numer 23,
antracyt – należy dopisać numer 50.

ŁP-…..Y/m	łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-…..YS/m	łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-8Y/m	ściemniacz przyciskowo-obrotowy do obciążenia żarowego i halogenowego
ŁP-8YE/m	ściemniacz elektroniczny sterowany pilotem lub dotykiem
ŁP-15YS/m	łącznik hotelowy
ŁP-16Y/m	elektroniczny czujnik ruchu
GP-1Y/m	gniazdo pojedyncze
GP-1YP/m	gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1YZ/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1YZP/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1YS/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1YSP/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1YZD/m	gniazdo z uziemieniem DATA
GP-1YZDP/m	gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1YZK/m	gniazdo z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym
GPH-1YZ/m	gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1YZP/m	gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
GPH-1YS/m	gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1YSP/m	gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GP-2YR/m	gniazdo podwójne
GP-2YRP/m	gniazdo podwójne z przesłonami
GP-2YRZ/m	gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2YRZP/m	gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
GP-2Y	gniazdo podwójne*
GP-2YP	gniazdo podwójne z przesłonami*
GP-2YZ	gniazdo podwójne z uziemieniem*
GP-2YZP	gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami*
GP-2YS	gniazdo podwójne z uziemieniem schuko*
GP-2YSP	gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami*
GP-2YC	gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz*
GP-3Y/m	gniazdo potrójne EURO
GPT-1Y/m	gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2YN/m	gniazdo telefoniczne, podwójne niezależne
GPT-2YR/m	gniazdo telefoniczne, podwójne równoległe
GPA-10YP/m	gniazdo RTV przelotowe ZAP-10 (na zamówienie)
GPA-14YP/m	gniazdo RTV przelotowe ZAP-14 (na zamówienie)
GPA-16YP/m	gniazdo RTV przelotowe ZAP-16 (na zamówienie)
GPA-10YPZ/m	gniazdo RTV zakończeniowe (na zamówienie)
GPA-YK/m	gniazdo RTV końcowe ZAR-1
GPA-YS/m	gniazdo RTV-SAT
GPA-YSP/m	gniazdo RTV-SAT przelotowe (na zamówienie)
GPA-Y2S/m	gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GPA-YD/m	gniazdo RTV-DATA (na zamówienie)
GPA-1YF/m	gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
GPA-2YF/m	gniazdo antenowe typu F, podwójne
GG-1Y/m	gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2Y/m	gniazdo głośnikowe, podwójne
GPK-1Y/K/m	gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
GPK-2Y/K/m	gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC
GPE-1Y/m	gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze (na zamówienie)
GPE-2Y/m	gniazdo ekwipotencjalne podwójne (na zamówienie)
GPK-1YS/p	obudowa gniazda pojedynczego, skośna
GPK-2YS/p	obudowa gniazda podwójnego, skośna
GPK-1Y/p	obudowa gniazda pojedynczego, prosta
GPK-2Y/p	obudowa gniazda podwójnego, prosta
RTP-1Y/m	regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym (na zamówienie)
RTP-1YN/m	regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym
Z-1Y/m	zaślepka