


OSPEL **Akcesoria**

Oferta Ospel to kompleksowe rozwiązania do wykonania instalacji elektrycznych.

> *Szeroka gama puszek instalacyjnych, transformatorów, przedłużaczy, czy drobnych akcesoriów jak trzymaki czy zaciski kablowe.*

Akcesoria

Akcesoria do łączników z podświetleniem

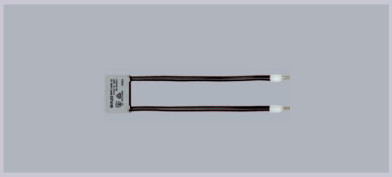

KS-1 344
Kondensator do świetlówek energooszczędnych i żarówek LED



LP-1N 347
Moduł podświetlenia LTS, niebieski

LP-1P
Moduł podświetlenia LTS, pomarańczowy 347

LP-2N
Moduł podświetlenia LED, niebieski 347

LP-2C
Moduł podświetlenia LED, czerwony 347

LP-2B
Moduł podświetlenia LED, biały 347

LP-2Z
Moduł podświetlenia LED, zielony 347

Do serii: Kier, Karo, As, Sonata, Impresja, Gazela

Rozgałęźniki


Napięcie znamionowe: 250V

Maksymalne obciążenie: 1100W



RW-1/00 857
Rozgałęźnik wtyczkowy, 2 x 2P/II

Maksymalne obciążenie: 3520W

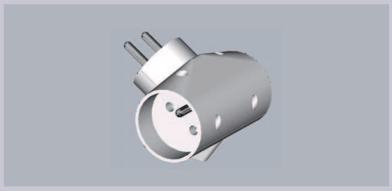


RW-4Z/00 147
Rozgałęźnik wtyczkowy z uziemieniem, 2 x 2P + ⏚/I + 1 x 2P/II

Maksymalne obciążenie: 3520W



RW-2/00 859
Rozgałęźnik wtyczkowy, 3 x 2P/0

Maksymalne obciążenie: 3520W

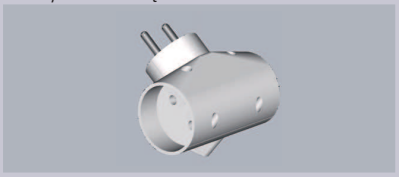

RW-4/00 146
Rozgałęźnik wtyczkowy, 2 x 2P/0 + 1 x 2P /II

Maksymalne obciążenie: 3520W



RW-3/00 863
Rozgałęźnik wtyczkowy z uziemieniem, 2 x 2P/II + 1 x 2P + ⏚/I

Maksymalne obciążenie: 3520W



RW-2Z/00 861
Rozgałęźnik wtyczkowy z uziemieniem, 3 x 2P + ⏚/I

Wtyczki

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A



WP/00 956
Wtyczka prosta 2P/0



WPZ/00 957
Wtyczka prosta 2P+ ⏚/I



WK/00 958
Wtyczka kątowa 2P/0




WKZ/00 959
Wtyczka kątowa 2P+ ⏚/I

Puszki i odgałęźniki hermetyczne

Napięcie znamionowe: 400V



ONH-4A5 854
Odgałęźnik instalacyjny naścienny - 4x4mm², 4-wylotowy, 5-torowy, dławnice bezgwintowe, IP-44

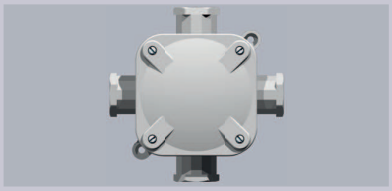

ONH-4B5 855
Odgałęźnik instalacyjny naścienny - 4x4mm², 4-wylotowy, 5-torowy, dławnice gwintowe, IP-67



MR-61-z 213
Puszka odgałęźna, 5x4mm², IP-55, z wkładem

MR-61 214
Puszka odgałęźna, 5x4mm², IP-55, bez wkładu



MR-62-z 215
Puszka odgałęźna, 4x2,5mm², IP-44, z wkładem

MR-62 217
Puszka odgałęźna, 4x2,5mm², IP-44, bez wkładu



MR-63-z 218
Puszka odgałęźna, 4x2,5mm², IP-44, z wkładem


MR-63 219
Puszka odgałęźna, 4x2,5mm², IP-44, bez wkładu



OW-A4T 541
Odgałęźnik izolacyjny 4x2,5mm², IP-20, 250V

Puszki do montażu podtynkowego

Stopień ochrony: IP-20

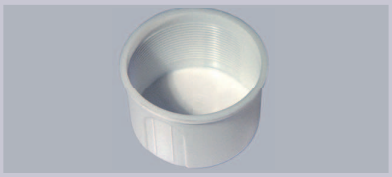

PK-F60 204
Puszka instalacyjna, końcowa, Ø60, głębokość: 40mm



PK-F70 205
Puszka instalacyjna, odgałęźna, Ø70, głębokość: 40mm



PK-F80 207
Puszka instalacyjna, odgałęźna, Ø80, głębokość: 40mm



PP-F60 208
Puszka instalacyjna do ścian pustych, Ø60, głębokość: 40mm



PP-F70 211
Puszka instalacyjna do ścian pustych, Ø70, głębokość: 40mm



PZ-60P 209
Puszka instalacyjna do zestawów, płytka, Ø60, głębokość: 40mm



PZ-60G 210
Puszka instalacyjna do zestawów, głęboka, Ø60, głębokość: 60mm

Akcesoria

Puszki instalacyjne podtynkowe



PP-F70REG-P
Puszka instalacyjna, odgałęźna, do ścian pustych, z deklem
Ø70, głębokość: 47mm



PP-F80PŁ-P
Puszka instalacyjna, odgałęźna, płytka, z deklem
Ø80, głębokość: 48mm



PP-F80GŁ-P
Puszka instalacyjna, odgałęźna, głęboka, z deklem
Ø80, głębokość: 60mm



PP-F80PŁ.REG-P
Puszka instalacyjna, odgałęźna, do ścian pustych, płytka z deklem
Ø80, głębokość: 48mm



PP-F80GŁ.REG-P
Puszka instalacyjna, odgałęźna, do ścian pustych, głęboka z deklem
Ø80, głębokość: 60mm



PP-F2x60PŁ-P / PP-F2x60GŁ-P
Puszka instalacyjna, końcowa, podwójna z wkrętami
płytka 2xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 2xØ60, głębokość: 60mm



PP-F2x60PŁ.REG-P / PP-F2x60GŁ.REG-P
Puszka instalacyjna, końcowa, podwójna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 2xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 2xØ60, głębokość: 60mm



PP-F3x60PŁ-P / PP-F3x60GŁ-P
Puszka instalacyjna, końcowa, potrójna, z wkrętami
płytka 3xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 3xØ60, głębokość: 60mm



PP-F3x60PŁ.REG-P / PP-F3x60GŁ.REG-P
Puszka instalacyjna, końcowa, potrójna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 3xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 3xØ60, głębokość: 60mm



PP-F4x60PŁ-P / PP-F4x60GŁ-P
Puszka instalacyjna, końcowa, poczwórna z wkrętami
płytka 4xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 4xØ60, głębokość: 60mm



PP-F4x60PŁ.REG-P / PP-F4x60GŁ.REG-P
Puszka instalacyjna, końcowa, poczwórna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 4xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 4xØ60, głębokość: 60mm



PP-F5x60PŁ-P / PP-F5x60GŁ-P
Puszka instalacyjna końcowa, pięciokrotna z wkrętami
płytka 5xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 5xØ60, głębokość: 60mm



PP-F5x60PŁ.REG-P / PP-F5x60GŁ.REG-P
Puszka instalacyjna końcowa, pięciokrotna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 5xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 5xØ60, głębokość: 60mm

Puszki instalacyjne podtynkowe niepalne 850°C



PP-F80PŁ-N
Puszka instalacyjna, odgałęźna, płytka, z deklem
Ø80, głębokość: 48mm



PP-F80GŁ-N
Puszka instalacyjna, odgałęźna, głęboka, z deklem
Ø80, głębokość: 60mm



PP-F80PŁ.REG-N
Puszka instalacyjna, odgałęźna, do ścian pustych, płytka z deklem
Ø80, głębokość: 48mm



PP-F80GŁ.REG-N
Puszka instalacyjna, odgałęźna, do ścian pustych, głęboka z deklem
Ø80, głębokość: 60mm



PP-F2x60PŁ-N / PP-F2x60GŁ-N
Puszka instalacyjna, końcowa, podwójna z wkrętami
płytka 2xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 2xØ60, głębokość: 60mm



PP-F2x60PŁ.REG-N / PP-F2x60GŁ.REG-N
Puszka instalacyjna, końcowa, podwójna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 2xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 2xØ60, głębokość: 60mm



PP-F3x60PŁ-N / PP-F3x60GŁ-N
Puszka instalacyjna, końcowa, potrójna, z wkrętami
płytka 3xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 3xØ60, głębokość: 60mm



PP-F3x60PŁ.REG-N / PP-F3x60GŁ.REG-N
Puszka instalacyjna, końcowa, potrójna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 3xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 3xØ60, głębokość: 60mm



PP-F4x60PŁ-N / PP-F4x60GŁ-N
Puszka instalacyjna, końcowa, poczwórna z wkrętami
płytka 4xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 4xØ60, głębokość: 60mm



PP-F4x60PŁ.REG-N / PP-F4x60GŁ.REG-N
Puszka instalacyjna, końcowa, poczwórna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 4xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 4xØ60, głębokość: 60mm



PP-F5x60PŁ-N / PP-F5x60GŁ-N
Puszka instalacyjna końcowa, pięciokrotna z wkrętami
płytka 5xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 5xØ60, głębokość: 60mm




PP-F5x60PŁ.REG-N / PP-F5x60GŁ.REG-N
Puszka instalacyjna końcowa, pięciokrotna z wkrętami, do ścian pustych
płytka 5xØ60, głębokość: 45mm/
głęboka 5xØ60, głębokość: 60mm

Akcesoria

Rury elektroinstalacyjne

Kolor: szary

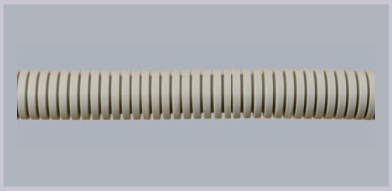

RKI-16A 751
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 10mm/zewnętrzna Ø 16mm, wytrzymałość na ściskanie 320N

RKI-20A 752
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 14mm/zewnętrzna Ø 20mm, wytrzymałość na ściskanie 320N

RKI-25A 753
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 18mm/zewnętrzna Ø 25mm, wytrzymałość na ściskanie 320N

RKI-32A 754
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 24mm/ zewnętrzna Ø 32mm, wytrzymałość na ściskanie 320N

RKI-16B 757
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 10mm/zewnętrzna Ø 16mm, wytrzymałość na ściskanie 750N


RKI-20B 758
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 14mm/zewnętrzna Ø 20mm, wytrzymałość na ściskanie 750N

RKI-25B 759
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 18mm/zewnętrzna Ø 25mm, wytrzymałość na ściskanie 750N

RKI-32B 760
Rura karbowana instalacyjna, średnica: wewnętrzna Ø 24mm/zewnętrzna Ø 32mm, wytrzymałość na ściskanie 750N

Rury karbowane

Kolor: biały

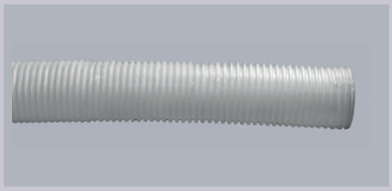

RK-11 794
Rura karbowana /średnica wewnętrzna Ø 11mm


RK-13 795
Rura karbowana /średnica wewnętrzna Ø 13,5mm

RK-16 796
Rura karbowana /średnica wewnętrzna Ø 16mm

RK-23 797
Rura karbowana /średnica wewnętrzna Ø 23mm

Zaciski

Przyłączalność przewodów:
4 x 1-2,5mm², 2 x 4mm²

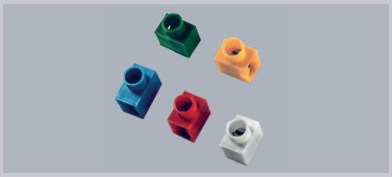

ZGI-2T 630
Zacisk gwintowy, izolacyjny
Dostępna kolorystyka: biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony

Trzymaki kablowe okrągłe

Dostępne w opakowaniach po 25, 50 i 100 szt.
Żądaną ilość należy wpisać w miejsce kropek.
Trzymaki posiadają wbity gwóźdź.



TRZ-O/1/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/2/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/3/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/4/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/5/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/6/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/7/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/8/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/9/…. WG 143
Trzymak kablowy okrągły

TRZ-O/10/….WG 143
Trzymak kablowy okrągły

Trzymaki kablowe płaskie

Dostępne w opakowaniach po 25, 50 i 100 szt.
Żądaną ilość należy wpisać w miejsce kropek.
Trzymaki posiadają wbity gwóźdź.



TRZ-P/2*1,5/…. WG 144
Trzymaki kablowe płaskie

TRZ-P/2*2,5/…. WG 144
Trzymaki kablowe płaskie

TRZ-P/3*1,5/…. WG 144
Trzymaki kablowe płaskie

TRZ-P/3*2,5/…. WG 144
Trzymaki kablowe płaskie

Gniazda przenośne

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Przyłączalność przewodów: 0,75-1,5 mm²



PG-1A 906
Gniazdo przenośne



PG-1AZ 907
Gniazdo przenośne z uziemieniem



PG-3A 747
Gniazdo przenośne



PG-3AZ 748
Gniazdo przenośne z uziemieniem



PG-4A 578
Gniazdo przenośne



PG-4AZ 579
Gniazdo przenośne z uziemieniem

Osłona ściany



OS 142
Osłona ściany

Dostępna kolorystyka: biały, ecru, brązowy, beżowy, seledynowy, bezbarwny, srebrny, satynowy, piaskowy, grafitowy, tytan, złoty metalik

Dekle i pokrywy puszki



DU 140
Dekiel uniwersalny
Średnica Ø70/80

DEK.70 148
Pokrywa puszki, Ø70

DEK.80 150
Pokrywa puszki, Ø 80

Zatyczka gniazda



ZG 141
Zatyczka gniazda

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy I | Kolor: biały i czarny



Odmiana		Długosć przewodu [m]	Rodzaj przewodu
PP310/OMY....	248	1,6 1,9 2,2 3,1 4 5 6 10	OMYżo 3x1 mm²
W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.			
PP315/OMY....	248	1,6 1,9 2,2 3,1 4 5 6 10	OMYżo 3x1,5 mm²
W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.			

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: guma | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy I | Kolor: czarny



PP310/OW....	248	1,6 1,9 2,2 3,1 4 5 6 10	OWżo 3x1 mm²
W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.			
PP315/OW....	248	1,6 1,9 2,2 3,1 4 5 6 10	OWżo 3x1,5 mm²
W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.			

Przewody przyłączeniowe

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy II | Kolor: biały i czarny



Odmiana		Długosć przewodu [m]	Rodzaj przewodu
PP210/OMY....	249	1,6	OMY 2x1 mm²
W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.		1,9	
		2,2	
		2,5	
		3,1	
		4	
		5	
		6	
		10	
PP215/OMY....	249	1,6	OMY 2x1,5 mm²
W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.		1,9	
		2,2	
		2,5	
		3,1	
		4	
		5	
		6	
		10	

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: bawełna | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy I | Kolor: biało-czarny



PP375/SM1,8	248	1,8	SMżo 3x0,75 mm²
PP375/SM+N1,8	250	1,8	SMżo 3x0,75 mm² nasadka grzejna NZU

Napięcie znamionowe: 250V | Prąd znamionowy: 2,5A
Materiał izolacyjny: polwinit | Wtyczka nierozbieralna
Przewód do urządzeń klasy II | Kolor: czarny



PPN275/....	258	1,6	OMYp 2x0,75 mm²
W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.		1,9	
		2,2	
		3,1	

Akcesoria

Przedłużacze domowe bez uziemienia

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 3x2P/0



Odmiana	Długosć przewodu [m]	Rodzaj przewodu
EPR 3x2P/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 5	OMY 2x1 mm²

Przedłużacze domowe z uziemieniem

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 3x2P/I



EPR 3x2PZ/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 5	OMY 3x1 mm²

Przedłużacze domowe bez uziemienia

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 4x2P/0



EPR 4x2P/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 5	OMY 2x1 mm²

Przedłużacze domowe z uziemieniem

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 4x2P/I



EPR 4x2PZ/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 5	OMY 3x1 mm²

Przedłużacze domowe bez uziemienia

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 5x2P/0



Odmiana	Długosć przewodu [m]	Rodzaj przewodu
EPR 5x2P/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 5	OMY 2x1 mm²

Przedłużacze domowe z uziemieniem

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 5x2P/I



EPR 5x2PZ/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 4 5	OMY 3x1 mm²

Przedłużacze domowe bez uziemienia

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 6x2P/0



EPR 6x2P/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 5	OMY 2x1 mm²

Przedłużacze domowe z uziemieniem

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Materiał izolacyjny: polwinit, 6x2P/I



EPR 6x2PZ/…. W miejsce kropek wpisać żądaną długość przewodu.	1,5 3 5	OMY 3x1 mm²

Akcesoria

Transformatory elektroniczne

Napięcie wejściowe: 230V±10% / 50Hz
Klasa bezpieczeństwa II
Klasa szczelności obudowy: IP-40



YT50
Prąd wejściowy: 0,22A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 4,3A
Zakres mocy: 0-50W



YT60
Prąd wejściowy: 0,27A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 5A
Zakres mocy: 0-60W



YT70
Prąd wejściowy: 0,35A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 6,5A
Zakres mocy: 0-70W



YT105
Prąd wejściowy: 0,45A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 9,5A
Zakres mocy: 0-105W



YT150
Prąd wejściowy: 0,65A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 13A
Zakres mocy: 0-150W



YT210
Prąd wejściowy: 0,93A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 18A
Zakres mocy: 0-210W



YT250
Prąd wejściowy: 1,1A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 22A
Zakres mocy: 0-250W

Transformatory elektroniczne

Napięcie wejściowe: 230V±10% / 50Hz
Klasa bezpieczeństwa II
Klasa szczelności obudowy: IP-40



OET 50
Prąd wejściowy: 0,22A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 4,3A
Zakres mocy: 0-50W



OET 60
Prąd wejściowy: 0,27A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 5,2A
Zakres mocy: 0-60W



OET 70
Prąd wejściowy: 0,32A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 6A
Zakres mocy: 0-70W



OET 105
Prąd wejściowy: 0,46A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 9,1A
Zakres mocy: 0-105W



OET 150
Prąd wejściowy: 0,65A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 13A
Zakres mocy: 0-150W



OET 210
Prąd wejściowy: 0,93A
Napięcie wyjściowe: 11,5V maks. 18,2A
Zakres mocy: 0-210W

Zasilacz impulsowy AC/DC

Do LED ze stabilizacją napięcia
Napięcie zasilania: 180...254V AC-50/60Hz
Klasa bezpieczeństwa II
Klasa szczelności obudowy: IP-40



LE10.120.080 DY
Prąd wejściowy: 0,8A
Napięcie wyjściowe: 12V DC
Zakres mocy: 10W

Akcesoria

seria **Standard**

sprzęt sygnalizacyjny

Dzwonek natynkowo-wtynkowy

Napięcie znamionowe: 250V
Poziom dźwięku: >70 dB
Stopień ochrony: IP-20



DND-220N 850
Dzwonek w kolorze białym

Gong

Napięcie znamionowe: 250V
Poziom dźwięku: >70 dB
Stopień ochrony: IP-20



DNG-220S 461
Gong natynkowy

Czujnik tlenku węgla

Czujnik elektrochemiczny
Dokładność wyświetlacza: 30 – 999 ppm
Zasilanie: 1 x 9V (bateria DC)



NCC-1
Czujnik tlenku węgla