
LLJ Łuk przegubowy H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

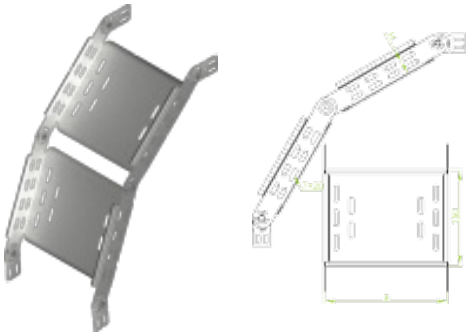

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Komplet zmontowany z 2 elementów łuku, 4 połówek łącznika przegubowego i 6 kpl. śrub

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
LLJ 50H50	157405	50	0,98	2
LLJ100H50	157410	100	1,16	2
LLJ150H50	157415	150	1,32	2
LLJ200H50	157420	200	1,50	2
LLJ300H50	157430	300	1,82	2
LLJ400H50	157440	400	2,16	2
LLJ500H50	157450	500	2,48	2
LLJ600H50	157460	600	2,82	2


BAKS