
DGOPN Drabinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90

Informacje

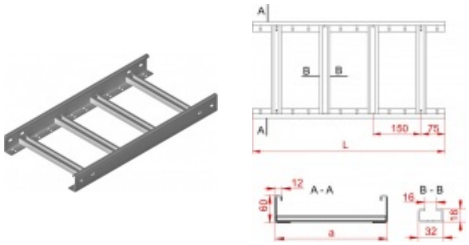

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DGOP100H60/3N	863013	100	3 000	2,67	2 / 6
DGOP100H60/6N	863010	100	6 000	2,67	2 / 12
DGOP200H60/3N	863023	200	3 000	3,39	2 / 6
DGOP200H60/6N	863020	200	6 000	3,39	2 / 12
DGOP300H60/3N	863033	300	3 000	3,72	2 / 6
DGOP300H60/6N	863030	300	6 000	3,72	2 / 12
DGOP400H60/3N	863043	400	3 000	4,38	2 / 6
DGOP400H60/6N	863040	400	6 000	4,38	2 / 12
DGOP500H60/3N	863053	500	3 000	4,51	2 / 6
DGOP500H60/6N	863050	500	6 000	4,51	2 / 12
DGOP600H60/3N	863063	600	3 000	4,99	2 / 6
DGOP600H60/6N	863060	600	6 000	4,99	2 / 12