DUD Drabinka

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

E-90 System E-90

Informacje

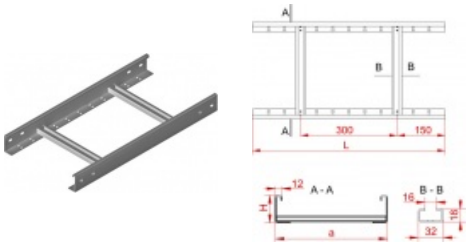

Zastosowanie
Prowadzenie tras kablowych w systemach bezpieczeństwa pożarowego.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14/E .

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DUD100H60/3	466010	100	3 000	2,01	4 / 12
DUD100H60/6	466110	100	6 000	2,01	2 / 12
DUD200H60/3	466020	200	3 000	2,24	4 / 12
DUD200H60/6	466120	200	6 000	2,24	2 / 12
DUD300H60/3	466030	300	3 000	2,47	2 / 6
DUD300H60/6	466130	300	6 000	2,47	2 / 12
DUD400H60/3	466040	400	3 000	2,81	2 / 6
DUD400H60/6	466140	400	6 000	2,81	2 / 12
DUD500H60/3	466050	500	3 000	2,92	2 / 6
DUD500H60/6	466150	500	6 000	2,92	2 / 12
DUD500H60/3	466060	600	3 000	3,15	2 / 6
DUD600H60/6	466160	600	6 000	3,15	2 / 12

Przykłady





