RKSJ Redukcja symetryczna H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

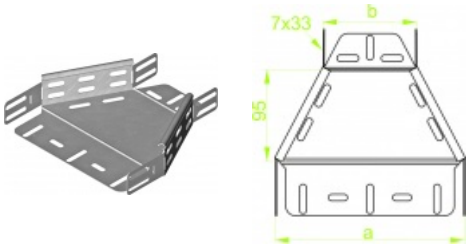

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
RKSJ100/ 50H50	159410	100	50	0,19	10
RKSJ150/100H50	159415	150	100	0,21	10
RKSJ200/100H50	159920	200	100	0,26	10
RKSJ200/150H50	150020	200	150	0,27	10
RKSJ300/200H50	159930	300	200	0,34	10
RKSJ400/300H50	159440	400	300	0,29	10
RKSJ500/400H50	159450	500	400	0,34	10
RKSJ600/500H50	159460	600	500	0,37	10

Przykłady

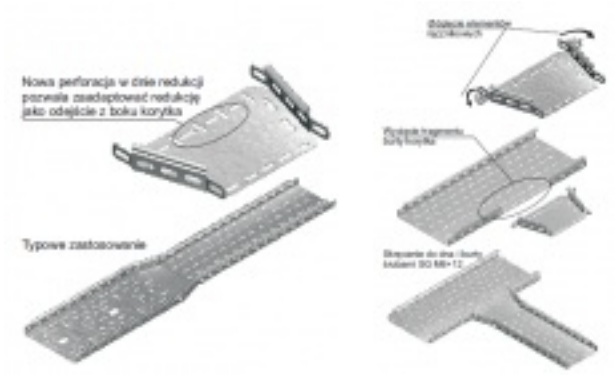
Nowa perforacja w ciele redukcji
pozwala zaadaptować redukcję
jako odejście z boku korytka
Typowe zastosowanie