Spis treści

Wtyczki przenośne, kątowe, odbiornikowe, tablicowe, zwrotnice faz, akcesoria	 	8 - 13 
Gniazda przenośne, stałe, tablicowe proste i skośne, gniazda zabudowane serii Design	 	14 - 20 
Gniazda z wyłącznikiem seria Combo- Pol, gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną oraz zabezpieczeniami	 	21 - 24 
Urządzenia wtyczkowe niskonapięciowe	 	25 - 26 
Wtyczki i gniazda 7-polowe	 	27 - 27 
Wtyczki i gniazda jednofazowe z uziemieniem, P-Nova, P-Nova+, Taurus, Top Taurus	 	28 - 32 
Wtyczki CEE z ochroną silnika urządzenia wtyczkowe przeciwwybuchowe seria EX,	 	33 - 36 
Puszki instalacyjne, obudowy metalowe, stojące szafy, rozdzielnice niewyposażone	 	37 - 42 
Rozdzielnice p.poż., adaptery, rozdzielnice kompaktowe	 	42 - 46 
Rozdzielnice przenośne i stacjonarne z tworzywa, z wyłącznikiem	 	46 - 53 
Rozdzielnice przenośne i stacjonarne z gumy	 	54 - 57 
Rozdzielnice podwieszane w pełni gumowe oraz z tworzywa	 	58 - 58 
Rozdzielnice budowlane, akcesoria, słupki ogrodowe	 	59 - 60 
Przedłużacze jednofazowe, trójfazowe, samozwijające, rozłączniki Katko		61 - 66


Informacje

Budowa numerów katalogowych gniazd i wtyczek PCE


abc-d

a	b	c	d
rodzaj osprzętu	**amperaż**	**ilość bolców**	**położenie styku ochronnego PE**
0- wtyczka przenośna	**1**- 16A	**2**- bolcowe	**2**- 50-500V 3P 4P 5P 301-500 Hz
1- gniazdo stałe	**2**- 32A	**3**- bolcowe	**4**- 110V 50/60 Hz
2- gniazdo przenośne	**3**- 63A	**4**- bolcowe	**6**- 230V 3P 400V 4P 5P 50/60 Hz
3- gniazdo tablicowe proste	**4**- 125A	**5**- bolcowe	**7**- 500V 3P 4P 5P 50/60 Hz
4- gniazdo tablicowe skośne		**7**- bolcowe	**9**- 230V 4P 5P 400V 3P 50/60 Hz
5- wtyczka odbiornikowa			**10**- 50- 500V 3P 4P 5P 100- 300 Hz
6- wtyczka tablicowa prosta			
7- wtyczka tablicowa skośna			

MIĘDZYNARODOWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA STYKU OCHRONNEGO

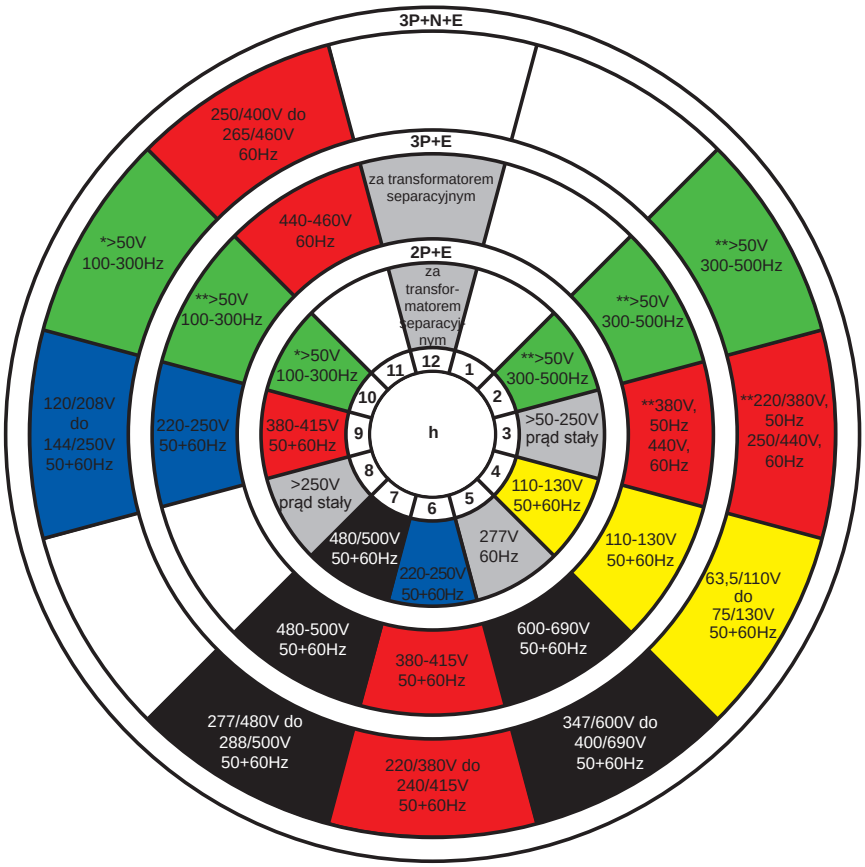

Pozycja kontaktu uziemienia - przykłady. Rysunek przedstawia przód gniazda.

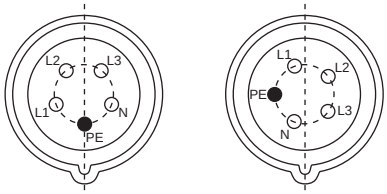

6h 9h

* nie jest standardem
** nie jest standardem dla 63A, 125A

POŁOŻENIE BOLCA ZEROWEGO ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60309-2 – SERIA I

Napięcie V	Częstotliwość Hz	2P+E 16+32A	2P+E 63+125A	3P+E 16+32A	3P+E 63+125A	3P+N+E 16+32A	3P+N+E 63+125A
63,5/110 do 75/130	50+60					4	4
110 do 130	50+60	4	4	4	4		
120/208 do 144/250	50+60					9	9
220 do 250	50+60	6	6	9	9		
220/380 do 240/415	50+60					6	6
220/380; 250/440	50; 60					3	3*
250/400 do 265/460	60					11	11
277	60	5	5				
277/480 do 288/500	50+60					7	7
347/600 do 400/690	50+60					5	5
380 do 415	50+60	9	9	6	6		
380; 440	50; 60			3	3*		
440 do 460	60			11	11		
480 do 500	50+60	7	7	7	7		
600 do 690	50+60			5	5		
> 50	100 do 300	10*	10*	10	10*	10*	10*
> 50	>300 do 500	2	2*	2	2*	2	2*
> 50 do 250	DC	3	3				
> 250	DC	8	8				
zasilane przez transformator separacyjny	50+60	12	12	12	12		

* nie jest standardem

OZNACZENIA KOLORAMI

Dodatkowo do oznaczeń różnych napięć i częstotliwości oprócz wymaganych oznaczeń, należy użyć następujących kolorów:

Napięcie znamionowe:	Kolor:
20-25V	fioletowy
40-50V	biały
100-130V	żółty
200-250V	niebieski
380-480V	czerwony
500-690V	czarny
> 60-500Hz	zielony
bez koloru	szary

IP - KLASYFIKACJA

Wtyczki i gniazda CEE o prądzie znamionowym 16A i 32A muszą posiadać stopień ochrony IP44 lub IP67; 63A i 125A muszą posiadać stopień ochrony IP67 zgodnie z EN 60529
Stopień ochrony jest testowany:
- w gniazdach z wtyczką, jak i bez załączonej wtyczki
- we wtyczkach przy pełnym załączeniu do gniazda

1 cyfra	Ochrona przed wtargnięciem ciał stałych	2 cyfra	Ochrona przed szkodliwym wtargnięciem wody
2	ø 12,5 mm	**0**	bez ochrony
3	ø 2,5 mm	**3**	rozpylanej pod kątem 60° od pionu
4	ø 1 mm	**4**	rozpylanej ze wszystkich kierunków
5	pyłoszczelne	**5**	strumień wody ze wszystkich kierunków
6	pyłoszczelne	**6**	silny strumień wody ze wszystkich kierunków
		7	zanurzenie w wodzie w określonych warunkach ciśnieniowych i czasowych
		8	ciągłe zanurzanie w wodzie w określonych warunkach

Przykład: **IP44 =** **1 cyfra** **= 4 .** ochrona przed wtargnięciem ciał stałych większych niż 1mm ø
2 cyfra **= . 4** ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków

Informacje

KOD IK:

Kod IK jest systemem zgodnym z EN-50102, który definiuje stopień ochrony jaki zapewnia obudowa przeciwko udarowi mechanicznemu. Wszystkie charakterystyki grup kodu IK odpowiadają wielkości energii, jak w tabeli:

Kod IK	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia obciążenia w dżulach	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

TWORZYWO SZTUCZNE

Nasze wtyczki i gniazda wykonane są z Poliamidu 6. Używanie tego materiału jest uzasadnione jego szczególnymi właściwościami, takimi jak:

- doskonała odporność na uderzenia połączone z dużą sztywnością i twardością,
- bardzo dobre właściwości izolacyjne,
- wysoka odporność na rozdarcie,
- wysoka odporność na ścieranie,
- duża odporność na zmiany atmosferyczne,
- wysoka odporność na różnorodne środki chemiczne,
- brak zawartości kadmu i halogenów (fluoru, chloru, bromu, jodu, astalu)
- wysoka odporność termiczna (materiał samogasnący)
- zgodne z normą RoHS 2002/95/EG

PCE - odporność materiału na związki chemiczne:




Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Aceton		+	-
Aldehyd		o	-
Alkohole		+	+
Kwas mrówkowy	4-5%	-	o
Amina		+	-
Amoniak	5%	+	o / -
Chlorek amonu	35%	+	-
Sole nieorganiczne		+	o
Benzyna		+	+
Benzol		+	o
Chlor		o	o
Kwas octowy	5%	o	+
Ester		+	o
Eter etylowy		+	o
Tłuszcze		+	+
Kwas fluorowodorowy		-	o
Formaldehyd	5%	+	-
Formalina	3-4%	+	-
Glikol		o	o

Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Gliceryna		+	o
Wodorotlenek wapnia	50%	o	-
Keton		+	-
Paliwa		+	o
Metan		+	x
Ropa naftowa		+	+
Chlorek sodu		+	+
Wodorotlenek sodu	10%	+	x
Wodorotlenek sodu	2-8%	+	-
Nitrobenzen		+	-
Oleje		+	+
Kwas fosforowy	10%	-	o
Propanol		+	o
Kwas azotowy	2%	-	+
Kwas solny	2%	-	o
Kwas siarkowy	50%	-	+
Woda		+	+
Nadtlenek wodoru	30%	o	+
Kwas cytrynowy	20%	o	+

\+ odporny o warunkowo odporny - nie odporny x nie określono

Informacja dotycząca wytrzymałości materiału na związki chemiczne jest zależna od temperatury otoczenia i może być różna dla różnych przenośników.

Notatki

		Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
SHARK 	**Wtyczka przenośna SHARK** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 015-6**v** **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**3**	10	013-4	**013-6**	013-9	013-7	013-10	013-2
		16	**4**	10	014-4	014-9	**014-6**	014-7	014-10	014-2
		16	**5**	10	015-4	015-9	**015-6**	015-7	015-10	015-2
		32	**3**	10	023-4	**023-6**	023-9	023-7	023-10	023-2
		32	**4**	10	024-4	024-9	**024-6**	024-7	024-10	024-2
		32	**5**	10	025-4	025-9	**025-6**	025-7	025-10	025-2
TURBO TWIST 	**Wtyczka przenośna SHARK** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 015-6TT**v** **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**3**	10	013-4TT	**013-6TT**	013-9TT			
		16	**4**	10	014-4TT	014-9TT	**014-6TT**			
		16	**5**	10	015-4TT	015-9TT	**015-6TT**			
		32	**3**	10	023-4TT	**023-6TT**	023-9TT			
		32	**4**	10	024-4TT	024-9TT	**024-6TT**			
		32	**5**	10	025-4TT	025-9TT	**025-6TT**			
	**Wtyczka przenośna** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 0152-6**v** **IP67** wodoszczelna	**16**	**3**	10	0132-4	**0132-6**	0132-9	0132-7	0132-10	0132-2
		16	**4**	10	0142-4	0142-9	**0142-6**	0142-7	0142-10	0142-2
		16	**5**	10	0152-4	0152-9	**0152-6**	0152-7	0152-10	0152-2
		32	**3**	10	0232-4	**0232-6**	0232-9	0232-7	0232-10	0232-2
		32	**4**	10	0242-4	0242-9	**0242-6**	0242-7	0242-10	0242-2
		32	**5**	10	0252-4	0252-9	**0252-6**	0252-7	0252-10	0252-2
TURBO TWIST 	**Wtyczka przenośna** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 0152-6TT**v** **IP67** wodoszczelna	**16**	**3**	10	0132-4TT	**0132-6TT**	0132-9TT			
		16	**4**	10	0142-4TT	0142-9TT	**0142-6TT**			
		16	**5**	10	0152-4TT	0152-9TT	**0152-6TT**			
		32	**3**	10	0232-4TT	**0232-6TT**	0232-9TT			
		32	**4**	10	0242-4TT	0242-9TT	**0242-6TT**			
		32	**5**	10	0252-4TT	0252-9TT	**0252-6TT**			
POWER TWIST 	**Wtyczka przenośna** • kontakt klatkowy • z dławnicą gwintowaną • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym **IP44** bryzgoszczelna	**63**	**3**	2	0331-4	**0331-6**	0331-9	0331-7	0331-10	0331-2
		63	**4**	2	0341-4	0341-9	**0341-6**	0341-7	0341-10	0341-2
		63	**5**	2	0351-4	0351-9	**0351-6**	0351-7	0351-10	0351-2
POWER TWIST 	**Wtyczka przenośna** • kontakt klatkowy • z dławnicą gwintowaną • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym **IP66/67** wodoszczelna	**63**	**3**	2	033-4	**033-6**	033-9	033-7	033-10	033-2
		63	**4**	2	034-4	034-9	**034-6**	034-7	034-10	034-2
		63	**5**	2	035-4	035-9	**035-6**	035-7	035-10	035-2
POWER TWIST 	**Wtyczka przenośna** • kontakt klatkowy • z dławnicą gwintowaną • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym **IP66/67** wodoszczelna	**125**	**3**	2	043-4	**043-6**	043-9	043-7	043-10	043-2
		125	**4**	2	044-4	044-9	**044-6**	044-7	044-10	044-2
		125	**5**	2	045-4	045-9	**045-6**	045-7	045-10	045-2

nowość!
nowość!

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	8013-4	**8013-6**	8013-9	8013-7	8013-10	8013-2
16	**4**	10	8014-4	8014-9	**8014-6**	8014-7	8014-10	8014-2
16	**5**	10	8015-4	8015-9	**8015-6**	8015-7	8015-10	8015-2
32	**5**	10	8023-4	8025-9	**8025-6**	8025-7	8025-10	8025-2

Wtyczka kątowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 8015-6**v**

IP44 bryzgoszczelna



Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	8013-4TT	**8013-6TT**	8013-9TT			
16	**4**	10	8014-4TT	8014-9TT	**8014-6TT**			
16	**5**	10	8015-4TT	8015-9TT	**8015-6TT**			
32	**5**	10	8025-4TT	8025-9TT	**8025-6TT**			

Wtyczka kątowa

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 8015-6TT**v**

IP44 bryzgoszczelna




Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	80132-4	**80132-6**	80132-9	80132-7	80132-10	80132-2
16	**4**	10	80142-4	80142-9	**80142-6**	80142-7	80142-10	80142-2
16	**5**	10	80152-4	80152-9	**80152-6**	80152-7	80152-10	80152-2
32	**5**	10	80252-4	80252-9	**80252-6**	80252-7	80252-10	80252-2

Wtyczka kątowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 80152-6**v**

IP67 wodoszczelna



Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	80132-4TT	**80132-6TT**	80132-9TT			
16	**4**	10	80142-4TT	80142-9TT	**80142-6TT**			
16	**5**	10	80152-4TT	80152-9TT	**80152-6TT**			
32	**5**	10	80252-4TT	80252-9TT	**80252-6TT**			

Wtyczka kątowa

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 80152-6TT**v**

IP67 wodoszczelna




Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	513-4	**513-6**	513-9	513-7	513-10	513-2
16	**4**	10	514-4	514-9	**514-6**	514-7	514-10	514-2
16	**5**	10	515-4	515-9	**515-6**	515-7	515-10	515-2
32	**3**	10	523-4	**523-6**	523-9	523-7	523-10	523-2
32	**4**	10	524-4	524-9	**524-6**	524-7	524-10	524-2
32	**5**	10	525-4	525-9	**525-6**	525-7	525-10	525-2

Wtyczka odbiornikowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 515-6**v**
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna



Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	513-4TT	**513-6TT**	513-9TT			
16	**4**	10	514-4TT	514-9TT	**514-6TT**			
16	**5**	10	515-4TT	515-9TT	**515-6TT**			
32	**3**	10	523-4TT	**523-6**TT	523-9TT			
32	**4**	10	524-4TT	524-9TT	**524-6TT**			
32	**5**	10	525-4TT	525-9TT	**525-6TT**			

Wtyczka odbiornikowa

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 515-6TT**v**
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna









Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	513-4d	**513-6d**	513-9d	513-7d	513-10d	513-2d
16	**4**	10	514-4d	514-9d	**514-6d**	514-7d	514-10d	514-2d
16	**5**	10	515-4d	515-9d	**515-6d**	515-7d	515-10d	515-2d
32	**3**	10	523-4d	**523-6**d	523-9d	523-7d	523-10d	523-2d
32	**4**	10	524-4d	524-9d	**524-6d**	524-7d	524-10d	524-2d
32	**5**	10	525-4d	525-9d	**525-6d**	525-7d	525-10d	525-2d

Wtyczka odbiornikowa

- zaciski śrubowe
- z samozatrzaskującą się klapką
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 515-6d**v**
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna



		Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
					Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
	**Wtyczka odbiornikowa** • zaciski śrubowe • wersja przelotowa • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 9515-6**v** • wejście od góry i 2x od dołu • dławnica kablowa **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**3**	10	9513-4	**9513-6**	9513-9	9513-7	9513-10	9513-2
		16	**4**	10	9514-4	9514-9	**9514-6**	9514-7	9514-10	9514-2
		16	**5**	10	9515-4	9515-9	**9515-6**	9515-7	9515-10	9515-2
		32	**3**	10	9523-4	9**523-6**	9523-9	9523-7	9523-10	9523-2
		32	**4**	10	9524-4	9524-9	**9524-6**	9524-7	9524-10	9524-2
		32	**5**	10	9525-4	9525-9	**9525-6**	9525-7	9525-10	9525-2
	**Wtyczka odbiornikowa - KOMBI** • zaciski śrubowe • wtyczka odbiornikowa z gniazdem jednofazowym • **okablowanie wykonane** • dla wtyczki 32A gniazdo jednofazowe 16A zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 10A • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 95215-6**v** • wejście od góry i 2x od dołu • dławnica kablowa	**16**	**3**	10		**95213-6**				
		16	**4**	10		95214-9	**95214-6**			
		16	**5**	10			**95215-6**			
	• specjalne wykonania z gniazdem schuko lub wersja bez okablowania dostepne na życzenie **IP44** bryzgoszczelna	**32**	**3**	10		**95223-6**				
		32	**4**	10		95224-9	**95224-6**			
		32	**5**	10			**95225-6**			
	**Wtyczka odbiornikowa z wyłącznikiem** • zaciski śrubowe • wtyczka odbiornikowa z wyłącznikiem • **okablowanie wykonane** • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6**v** • wejście od góry i 2x od dołu **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**5**	10			**615-6w**			
		32	**5**	10			**625-6w**			
POWER TWIST 	**Wtyczka odbiornikowa** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: niklowane ze stykiem sterującym • wejście od góry, dołu lub od ściany • możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180° **IP66/67** wodoszczelna	**63**	**3**	2	533-4	**533-6**	533-9	533-7	533-10	533-2
		63	**4**	2	534-4	534-9	**534-6**	534-7	534-10	534-2
		63	**5**	2	535-4	535-9	**535-6**	535-7	535-10	535-2
POWER TWIST 	**Wtyczka odbiornikowa** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: niklowane ze stykiem sterującym • wejście od góry, dołu lub od ściany • możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180° **IP66/67** wodoszczelna	**125**	**3**	2	543-4	**543-6**	543-9	543-7	543-10	543-2
		125	**4**	2	544-4	544-9	**544-6**	544-7	544-10	544-2
		125	**5**	2	545-4	545-9	**545-6**	545-7	545-10	545-2
	**Wtyczka tablicowa prosta** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 615-6f7**v** • Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego • kołnierz 75 x 75 **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**5**	10	615-4f7	615-9f7	**615-6f7**	615-7f7	615-10f7	615-2f7
		32	**5**	10	625-4f7	625-9f7	**625-6f7**	625-7f7	625-10f7	625-2f7

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**5**	10	615-4TTf7	615-9TTf7	**615-6TTf7**			
32	**5**	10	625-4TTf7	625-9TTf7	**625-6TTf7**			

Wtyczka tablicowa prosta
- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6TTf7**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 75 x 75

IP44 bryzgoszczelna



16	**3**	10	6132-4	**6132-6**	6132-9	6132-7	6132-10	6132-2
16	**5**	10	6152-4	6152-9	**6152-6**	6152-7	6152-10	6152-2
32	**5**	10	6252-4	6252-9	**6252-6**	6252-7	6252-10	6252-2

Wtyczka tablicowa prosta
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 6152-6**v**
- dla wersji 16A 3P i 16A 5P wtyk został przesunięty względem górnej części kołnierza tak aby zachować obowiązujące standardy
- kołnierz 75 x 75

IP67 wodoszczelna



16	**3**	10	6132-4TT	**6132-6TT**	6132-9TT			
16	**5**	10	6152-4TT	6152-9TT	**6152-6TT**			
32	**5**	10	6252-4TT	6252-9TT	**6252-6TT**			

Wtyczka tablicowa prosta
- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 6152-6tt**v**
- dla wersji 16A 3P i 16A 5P wtyk został przesunięty względem górnej części kołnierza tak aby zachować obowiązujące standardy
- kołnierz 75 x 75


IP67 wodoszczelna



16	**3**	10	613-4	**613-6**	613-9	613-7	613-10	613-2
16	**4**	10	614-4	614-9	**614-6**	614-7	614-10	614-2
16	**5**	10	615-4	615-9	**615-6**	615-7	615-10	615-2
32	**3**	10	623-4	**623-6**	623-9	623-7	623-10	623-2
32	**4**	10	624-4	624-9	**624-6**	624-7	624-10	624-2
32	**5**	10	625-4	625-9	**625-6**	625-7	625-10	625-2

Wtyczka tablicowa prosta
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelna



16	**3**	10	613-4TT	**613-6TT**	613-9TT			
16	**5**	10	615-4TT	615-9TT	**615-6TT**			
32	**4**	10	624-4TT	624-9TT	**624-6TT**			
32	**5**	10	625-4TT	625-9TT	**625-6TT**			

Wtyczka tablicowa prosta
- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6TT**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelna



16	**3**	10	613-4f6	**613-6f6**	613-9f6	613-7f6	613-10f6	613-2f6
16	**4**	10	614-4f6	614-9f6	**614-6f6**	614-7f6	614-10f6	614-2f6
16	**5**	10	615-4f6	615-9f6	**615-6f6**	615-7f6	615-10f6	615-2f6

Wtyczka tablicowa prosta
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6f6**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 60 x 60


IP44 bryzgoszczelna




16	**3**	10	613-4f3	**613-6f3**	613-9f3	613-7f3	613-10f3	613-2f3
16	**4**	10	614-4f3	614-9f3	**614-6f3**	614-7f3	614-10f3	614-2f3

Wtyczka tablicowa prosta
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6f3**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 56 x 56


IP44 bryzgoszczelna





		Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
	**Wtyczka tablicowa kątowa** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 77715-6**v** **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**3**	10	77713-4	**77713-6**	77713-9	77713-7	77713-10	77713-2
		16	**4**	10	77714-4	77714-9	**77714-6**	77714-7	77714-10	77714-2
		16	**5**	10	77715-4	77715-9	**77715-6**	77715-7	77715-10	77715-2
		32	**3**	10	77723-4	**77723-6**	77723-9	77723-7	77723-10	77723-2
		32	**4**	10	77724-4	77724-9	**77724-6**	77724-7	77724-10	77724-2
		32	**5**	10	77725-4	77725-9	**77725-6**	77725-7	77725-10	77725-2
TURBO TWIST 	**Wtyczka tablicowa kątowa** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 77715-6TT**v** **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**3**	10	77713-4TT	**77713-6TT**	77713-9TT			
		16	**4**	10	77714-4TT	77714-9TT	**77714-6TT**			
		16	**5**	10	77715-4TT	77715-9TT	**77715-6TT**			
		32	**3**	10	77723-4TT	**77723-6TT**	77723-9TT			
		32	**4**	10	77724-4TT	77724-9TT	**77724-6TT**			
		32	**5**	10	77725-4TT	77725-9TT	**77725-6TT**			
	**Wtyczka tablicowa kątowa** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 777152-6**v** **IP67** wodoszczelna	**16**	**3**	10	777132-4	**777132-6**	777132-9	777132-7	777132-10	777132-2
		16	**4**	10	777142-4	777142-9	**777142-6**	777142-7	777142-10	777142-2
		16	**5**	10	777152-4	777152-9	**777152-6**	777152-7	777152-10	777152-2
		32	**3**	10	777232-4	**777232-6**	777232-9	777232-7	777232-10	777232-2
		32	**4**	10	777242-4	777242-9	**777242-6**	777242-7	777242-10	777242-2
		32	**5**	10	777252-4	777252-9	**777252-6**	777252-7	777252-10	777252-2
TURBO TWIST 	**Wtyczka tablicowa kątowa** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 777152-6TT**v** **IP67** wodoszczelna	**16**	**3**	10	777132-4TT	**777132-6TT**	777132-9TT			
		16	**4**	10	777142-4TT	777142-9TT	**777142-6TT**			
		16	**5**	10	777152-4TT	777152-9TT	**777152-6TT**			
		32	**3**	10	777232-4TT	**777232-6TT**	777232-9TT			
		32	**4**	10	777242-4TT	777242-9TT	**777241-6TT**			
		32	**5**	10	777252-4TT	777252-9TT	**777252-6TT**			
POWER TWIST 	**Wtyczka tablicowa prosta** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym • z zatyczką wodoszczelną **IP66/67** wodoszczelna **IP44** bryzgoszczelna na życzenie	**63**	**3**	2	633-4	**633-6**	633-9	633-7	633-10	633-2
		63	**4**	2	634-4	634-9	**634-6**	634-7	634-10	634-2
		63	**5**	2	635-4	635-9	**635-6**	635-7	635-10	635-2
		125	**3**	2	643-4	**643-6**	643-9	643-7	643-10	643-2
		125	**4**	2	644-4	644-9	**644-6**	644-7	644-10	644-2
		125	**5**	2	645-4	645-9	**645-6**	645-7	645-10	645-2
POWER TWIST 	**Wtyczka tablicowa skośna** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym • z zatyczką wodoszczelną **IP66/67** wodoszczelna	**63**	**3**	2	733-4	**733-6**	733-9	733-7	733-10	733-2
		63	**4**	2	734-4	734-9	**734-6**	734-7	734-10	734-2
		63	**5**	2	735-4	735-9	**735-6**	735-7	735-10	735-2
		125	**3**	2	743-4	**743-6**	743-9	743-7	743-10	743-2
		125	**4**	2	744-4	744-9	**744-6**	744-7	744-10	744-2
		125	**5**	2	745-4	745-9	**745-6**	745-7	745-10	745-2
POWER TWIST 	**Wtyczka tablicowa** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym • z zatyczką wodoszczelną • wejście od dołu **IP66/67** wodoszczelna	**63**	**3**	2	77733-4	**77733-6**	77733-9	77743-7	77733-10	77733-2
		63	**4**	2	77734-4	77734-9	**77734-6**	77744-7	77734-10	77734-2
		63	**5**	2	77735-4	77735-9	**77735-6**	77745-7	77735-10	77735-2


Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
Wtyczka tablicowa obudowa mała • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym • z zatyczką wodoszczelną • wejście od ściany • zawiera uszczelkę **IP66/67** wodoszczelna								
63	3	2	77733-4k	**77733-6k**	77733-9k	77733-7k	77733-10k	77733-2k
63	4	2	77734-4k	77734-9k	**77734-6k**	77734-7k	77734-10k	77734-2k
63	5	2	77735-4k	77735-9k	**77735-6k**	77735-7k	77735-10k	77735-2k
Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP44** bryzgoszczelna **IP67** wodoszczelna								
16	4	10		7014-9	7014-6	IP44		
16	4	10		70142-9	70142-6	IP67		
16	5	10			**7015-6**	IP44		
16	5	10			70152-6	IP67		
32	4	10		7024-9	7024-6	IP44		
32	4	10		70242-9	70242-6	IP67		
32	5	10			**7025-6**	IP44		
32	5	10			70252-6	IP67		
Wtyczka odbiornikowa ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • wejście od góry i od dołu • dławnica kablowa **IP44** bryzgoszczelna								
16	5	10			**7715-6**	IP44		
16	5	10			**7715-6d**	IP44		
32	5	10			**7725-6**	IP44		
32	5	10			**7725-6d**	IP44		
Wtyczka tablicowa prosta ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego • kołnierz 70 x 70 **IP44** bryzgoszczelna								
16	5	10			**8615-6**	IP44		
32	5	10			**8625-6**	IP44		
Wtyczka tablicowa prosta ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego • dla wersji 16A 3P i 16A 5P wtyk został przesunięty względem górnej części kołnierza tak aby zachować obowiązujące standardy • kołnierz 75 x 75 **IP67** wodoszczelna								
16	5	10			**86152-6**	IP67		
32	5	10			**86252-6**	IP67		
Wtyczka tablicowa kątowa ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem **IP44** bryzgoszczelna **IP67** wodoszczelna								
16	4	10		77814-9	77814-6	IP44		
16	4	10		778142-9	778142-6	IP67		
16	5	10			**77815-6**	IP44		
16	5	10			778152-6	IP67		
32	4	10		77824-9	77824-6	IP44		
32	4	10		778242-9	778242-6	IP67		
32	5	10			**77825-6**	IP44		
32	5	10			778252-6	IP67		
Wtyczka kątowa ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: 16/4: PA6 16/5 32/5: PC/ABS • styki: pokryte niklem **IP44** bryzgoszczelna **IP67** wodoszczelna								
16	4	10		7414-9	7414-6	IP44		
16	4	10		74142-9	74142-6	IP67		
16	5	10			**7415-6**	IP44		
16	5	10			74152-6	IP67		
32	5	10			**7425-6**	IP44		
32	5	10			74252-6	IP67		

SHARK



















		Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
SHARK 	**Gniazdo przenośne SHARK** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 215-6**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	10	213-4	**213-6**	213-9	213-7	213-10	213-2
		16	**4**	10	214-4	214-9	**214-6**	214-7	214-10	214-2
		16	**5**	10	215-4	215-9	**215-6**	215-7	215-10	215-2
		32	**3**	10	223-4	**223-6**	223-9	223-7	223-10	223-2
		32	**4**	10	224-4	224-9	**224-6**	224-7	224-10	224-2
		32	**5**	10	225-4	225-9	**225-6**	225-7	225-10	225-2
TURBO TWIST 	**Gniazdo przenośne SHARK** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 215-6TT**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	10	213-4TT	**213-6TT**	213-9TT			
		16	**4**	10	214-4TT	214-9TT	**214-6TT**			
		16	**5**	10	215-4TT	215-9TT	**215-6TT**			
		32	**3**	10	223-4TT	**223-6TT**	223-9TT			
		32	**4**	10	224-4TT	224-9TT	**224-6TT**			
		32	**5**	10	225-4TT	225-9TT	**225-6TT**			
	**Gniazdo przenośne** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 2152-6**v** **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	10	2132-4	**2132-6**	2132-9	2132-7	2132-10	2132-2
		16	**4**	10	2142-4	2142-9	**2142-6**	2142-7	2142-10	2142-2
		16	**5**	10	2152-4	2152-9	**2152-6**	2152-7	2152-10	2152-2
		32	**3**	10	2232-4	**2232-6**	2232-9	2232-7	2232-10	2232-2
		32	**4**	10	2242-4	2242-9	**2242-6**	2242-7	2242-10	2242-2
		32	**5**	10	2252-4	2252-9	**2252-6**	2252-7	2252-10	2252-2
TURBO TWIST 	**Gniazdo przenośne** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 2152-6TT**v** **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	10	2132-4TT	**2132-6TT**	2132-9TT			
		16	**4**	10	2142-4TT	2142-9TT	**2142-6TT**			
		16	**5**	10	2152-4TT	2152-9TT	**2152-6TT**			
		32	**3**	10	2232-4TT	**2232-6TT**	2232-9TT			
		32	**4**	10	2242-4TT	2242-9TT	**2242-6TT**			
		32	**5**	10	2252-4TT	2252-9TT	**2252-6TT**			
POWER TWIST 	**Gniazdo przenośne** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne płytkowe - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5"** np. 2335**1**-6 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 233**6**1-6 **IP44** bryzgoszczelne	**63**	**3**	2	2331-4	**2331-6**	2331-9	2331-7	2331-10	2331-2
		63	**4**	2	2341-4	2341-9	**2341-6**	2441-7	2341-10	2341-2
		63	**5**	2	2351-4	2351-9	**2351-6**	2451-7	2351-10	2351-2
POWER TWIST 	**Gniazdo przenośne** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne płytkowe - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5"** np. 2335-6 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 2336-6 **IP66/67** wodoszczelne	**63**	**3**	2	233-4	**233-6**	233-9	233-7	233-10	233-2
		63	**4**	2	234-4	234-9	**234-6**	244-7	234-10	234-2
		63	**5**	2	235-4	235-9	**235-6**	245-7	235-10	235-2
POWER TWIST 	**Gniazdo przenośne** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne płytkowe - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5"** np. 2435-6 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 2436-6 **IP66/67** wodoszczelne	**125**	**3**	2	243-4	**243-6**	243-9	243-7	243-10	243-2
		125	**4**	2	244-4	244-9	**244-6**	244-7	244-10	244-2
		125	**5**	2	245-4	245-9	**245-6**	245-7	245-10	245-2

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	113-4	**113-6**	113-9	113-7	113-10	113-2
16	**4**	10	114-4	114-9	**114-6**	114-7	114-10	114-2
16	**5**	10	115-4	115-9	**115-6**	115-7	115-10	115-2
32	**3**	10	123-4	**123-6**	123-9	123-7	123-10	123-2
32	**4**	10	124-4	124-9	**124-6**	124-7	124-10	124-2
32	**5**	10	125-4	125-9	**125-6**	125-7	125-10	125-2

Gniazdo stałe

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 115-6**v**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne



Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	113-4TT	**113-6TT**	113-9TT			
16	**4**	10	114-4TT	114-9TT	**114-6TT**			
16	**5**	10	115-4TT	115-9TT	**115-6TT**			
32	**3**	10	123-4TT	**123-6TT**	123-9TT			
32	**4**	10	124-4TT	124-9TT	**124-6TT**			
32	**5**	10	125-4TT	125-9TT	**125-6TT**			

Gniazdo stałe

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np 115-6TT**v**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne




Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	1132-4	**1132-6**	1132-9	1132-7	1132-10	1132-2
16	**4**	10	1142-4	1142-9	**1142-6**	1142-7	1142-10	1142-2
16	**5**	10	1152-4	1152-9	**1152-6**	1152-7	1152-10	1152-2
32	**3**	10	1232-4	**1232-6**	1232-9	1232-7	1232-10	1232-2
32	**4**	10	1242-4	1242-9	**1242-6**	1242-7	1242-10	1242-2
32	**5**	10	1252-4	1252-9	**1252-6**	1252-7	1252-10	1252-2

Gniazdo stałe

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 1152-6**v**
  - aby zamówić Turbo Twist (bezśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „**TT**" np. 1152-6**TT**

IP67 wodoszczelne



Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	113-4k	**113-6k**	113-9k	113-7k	113-10k	113-2k
16	**4**	10	114-4k	114-9k	**114-6k**	114-7k	114-10k	114-2k
16	**5**	10	115-4k	115-9k	**115-6k**	115-7k	115-10k	115-2k
32	**3**	10	123-4k	**123-6k**	123-9k	123-7k	123-10k	123-2k
32	**4**	10	124-4k	124-9k	**124-6k**	124-7k	124-10k	124-2k
32	**5**	10	125-4k	125-9k	**125-6k**	125-7k	125-10k	125-2k

Gniazdo stałe- mała obudowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 115-6k**v**
  - aby zamówić Turbo Twist (bezśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „**TT**" np. 115-6k**TT**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne




Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
63	**3**	2	133-4	**133-6**	133-9	133-7	133-10	133-2
63	**4**	2	134-4	134-9	**134-6**	144-7	134-10	134-2
63	**5**	2	135-4	135-9	**135-6**	145-7	135-10	135-2

Gniazdo stałe

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 133**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 133**6**-6
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej

IP66/67 wodoszczelne
IP44 bryzgoszczelne na życzenie




Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
63	**3**	2	1337-4	**1337-6**	1337-9	1337-7	1337-10	1337-2
63	**4**	2	1347-4	1347-9	**1347-6**	1447-7	1347-10	1347-2
63	**5**	2	1357-4	1357-9	**1357-6**	1457-7	1357-10	1357-2

Gniazdo stałe

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 1357**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 1357**6**-6
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej

IP66/67 wodoszczelne
IP44 bryzgoszczelne na życzenie








Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
125	**3**	2	143-4	**143-6**	143-9	143-7	143-10	143-2
125	**4**	2	144-4	144-9	**144-6**	144-7	144-10	144-2
125	**5**	2	145-4	145-9	**145-6**	145-7	145-10	145-2

Gniazdo stałe

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 1455-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 1456-6
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej

IP66/67 wodoszczelne



	Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
 aby zamówić wykonanie bez okablowania należy dodać „w" np. 9215-6fw									
Gniazdo stałe KOMBI • zaciski śrubowe • ze zintegrowanym gniazdem jednofazowym z bolcem • **okablowanie wykonane, gotowe do podłączenia- zaciski 10mm²** • w gniazdach KOMBI 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A) • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "v" np. 9215-6v • wejście od góry, od dołu lub od ściany **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	5		**9213-6f**				
	16	**4**	5		9214-9f	**9214-6f**			
	16	**5**	5			**9215-6f**			
	32	**3**	5		**9223-6f**				
	32	**4**	5		9224-9f	**9224-6f**			
	32	**5**	5			**9225-6f**			
									
Gniazdo stałe KOMBI z wyłącznikiem • zaciski śrubowe • ze zintegrowanym wyłącznikiem 0-1 • **okablowanie wykonane, gotowe do podłączenia- zaciski 10mm²** • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 915-6w**v** • wejście od góry, od dołu lub od ściany **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	5		**913-6w**				
	16	**4**	5			**914-6w**			
	16	**5**	5			**915-6w**			
	32	**3**	5		**923-6w**				
	32	**4**	5			**924-6w**			
	32	**5**	5			**925-6w**			
									
Gniazdo tablicowe proste • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6f7**v** • kołnierz 75 x 75 **IP44** bryzgoszczelne **IP44/54** 16/3 i 32/3 bryzgoszczelne i pyłoodporne	**16**	**3**	10	313-4f7	**313-6f7**	313-9f7	313-7f7	313-10f7	313-2f7
	16	**4**	10	314-4f7	314-9f7	**314-6f7**	314-7f7	314-10f7	314-2f7
	16	**5**	10	315-4f7	315-9f7	**315-6f7**	315-7f7	315-10f7	315-2f7
	32	**3**	10	323-4f7	**323-6f7**	323-9f7	323-7f7	323-10f7	323-2f7
	32	**4**	10	324-4f7	324-9f7	**324-6f7**	324-7f7	324-10f7	324-2f7
	32	**5**	10	325-4f7	325-9f7	**325-6f7**	325-7f7	325-10f7	325-2f7
TURBO TWIST 									
Gniazdo tablicowe proste • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6TTf7**v** • kołnierz 75 x 75 **IP44** bryzgoszczelne **IP44/54** 16/3 i 32/3 bryzgoszczelne i pyłoodporne	**16**	**3**	10	313-4TTf7	**313-6TTf7**	313-9TTf7			
	16	**4**	10	314-4TTf7	314-9TTf7	**314-6TTf7**			
	16	**5**	10	315-4TTf7	315-9TTf7	**315-6TTf7**			
	32	**3**	10	323-4TTf7	**323-6TTf7**	323-9TTf7			
	32	**4**	10	324-4TTf7	324-9TTf7	**324-6TTf7**			
	32	**5**	10	325-4TTf7	325-9TTf7	**325-6TTf7**			
									
Gniazdo tablicowe proste • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3152-6**v** • kołnierz 75 x 75 **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	10	3132-4	**3132-6**	3132-9	3132-7	3132-10	3132-2
	16	**4**	10	3142-4	3142-9	**3142-6**	3142-7	3142-10	3142-2
	16	**5**	10	3152-4	3152-9	**3152-6**	3152-7	3152-10	3152-2
	32	**3**	10	3232-4	**3232-6**	3232-9	3232-7	3232-10	3232-2
	32	**4**	10	3242-4	3242-9	**3242-6**	3242-7	3242-10	3242-2
	32	**5**	10	3252-4	3252-9	**3252-6**	3252-7	3252-10	3252-2
TURBO TWIST 									
Gniazdo tablicowe proste • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3152-6TT**v** • kołnierz 75 x 75 **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	10	3132-4TT	**3132-6TT**	3132-9TT			
	16	**4**	10	3142-4TT	3142-9TT	**3142-6TT**			
	16	**5**	10	3152-4TT	3152-9TT	**3152-6TT**			
	32	**3**	10	3232-4TT	**3232-6TT**	3232-9TT			
	32	**4**	10	3242-4TT	3242-9TT	**3242-6TT**			
	32	**5**	10	3252-4TT	3252-9TT	**3252-6TT**			
									
Gniazdo tablicowe proste • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6**v** • kołnierz 70 x 70 **IP44** bryzgoszczelne **IP44/54** 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne	**16**	**3**	10	313-4	**313-6**	313-9	313-7	313-10	313-2
	16	**4**	10	314-4	314-9	**314-6**	314-7	314-10	314-2
	16	**5**	10	315-4	315-9	**315-6**	315-7	315-10	315-2
	32	**3**	10	323-4	**323-6**	323-9	323-7	323-10	323-2
	32	**4**	10	324-4	324-9	**324-6**	324-7	324-10	324-2
	32	**5**	10	325-4	325-9	**325-6**	325-7	325-10	325-2


Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	313-4TT	**313-6TT**	313-9TT			
16	**4**	10	314-4TT	314-9TT	**314-6TT**			
16	**5**	10	315-4TT	315-9TT	**315-6TT**			
32	**3**	10	323-4TT	**323-6TT**	323-9TT			
32	**4**	10	324-4TT	324-9TT	**324-6TT**			
32	**5**	10	325-4TT	325-9TT	**325-6TT**			

Gniazdo tablicowe proste

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6TT**v**
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne

TURBO TWIST



16	**3**	10	3132-4f70	**3132-6f70**	3132-9f70	3132-7f70	3132-10f70	3132-2f70
16	**4**	10	3142-4f70	3142-9f70	**3142-6f70**	3142-7f70	3142-10f70	3142-2f70
16	**5**	10	3152-4f70	3152-9f70	**3152-6f70**	**3152-7f70**	**3152-10f70**	**3152-2f70**
32	**5**	10	3252-4f70	3252-9f70	**3252-6f70**	3252-7f70	3252-10f70	3252-2f70

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3152-6f70**v**
- kołnierz 70 x 70

IP67 wodoszczelne



- kołnierz 65 x 65

16	**3**	10	313-4f0	**313-6f0**	313-9f0	313-7f0	313-10f0	313-2f0
16	**4**	10	314-4f0	314-9f0	**314-6f0**	314-7f0	314-10f0	314-2f0


- kołnierz 60 x 60

16	**3**	10	313-4f6	**313-6f6**	313-9f6	313-7f6	313-10f6	313-2f6
16	**4**	10	314-4f6	314-9f6	**314-6f6**	314-7f6	314-10f6	314-2f6

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 314-6f0**v**

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3 bryzgoszczelne i pyłoodporne



- kołnierz 54 x 60

16	**3**	10	313-4f9	**313-6f9**	313-9f9	313-7f9	313-10f9	313-2f9


- kołnierz 55 x 55

16	**3**	10	313-4f5	**313-6f5**	313-9f5	313-7f5	313-10f5	313-2f5

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 313-6f5**v**

IP44/54 bryzgoszczelne i pyłoodporne



- kołnierz 65 x 65

16	**3**	10	3132-4f0	**3132-6f0**	3132-9f0	3132-7f0	3132-10f0	3132-2f0

- kołnierz 60 x 60

16	**3**	10	3132-4f6	**3132-6f6**	3132-9f6	3132-7f6	3132-10f6	3132-2f6

- kołnierz 54 x 60

16	**3**	10	3132-4f9	**3132-6f9**	3132-9f9	3132-7f9	3132-10f9	3132-2f9

- kołnierz 55 x 55

16	**3**	10	3132-4f5	**3132-6f5**	3132-9f5	3132-7f5	3132-10f5	3132-2f5

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3132-6f70**v**

IP67 wodoszczelne



- kołnierz 100 x 100

63	**3**	2	333-4	**333-6**	333-9	333-7	333-10	333-2
63	**4**	2	334-4	334-9	**334-6**	334-7	334-10	334-2
63	**5**	2	335-4	335-9	**335-6**	335-7	335-10	335-2

- kołnierz 100 x 107


63	**3**	2	333-4fc	**333-6fc**	333-9fc	333-7fc	333-10fc	333-2fc
63	**4**	2	334-4fc	334-9fc	**334-6fc**	334-7fc	334-10fc	334-2fc
63	**5**	2	335-4fc	335-9fc	**335-6fc**	335-7fc	335-10fc	335-2fc

Gniazdo tablicowe proste

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 333**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 333**6**-6

IP66/67 wodoszczelne
IP44 na życzenie bryzgoszczelne

POWER TWIST



125	**3**	2	343-4	**343-6**	343-9	343-7	343-10	343-2
125	**4**	2	344-4	344-9	**344-6**	344-7	344-10	344-2
125	**5**	2	345-4	345-9	**345-6**	345-7	345-10	345-2

Gniazdo tablicowe proste

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 345**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 345**6**-6
- kołnierz 120 x 120

IP66/67 wodoszczelne

POWER TWIST



Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
Gniazdo tablicowe skośne • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6**v** **IP44** bryzgoszczelne **IP44/54** 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne								
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	413-4	**413-6**	413-9	413-7	413-10	413-2
16	**4**	10	414-4	414-9	**414-6**	414-7	414-10	414-2
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	415-4	415-9	**415-6**	415-7	415-10	415-2
32	**3**	10	423-4	**423-6**	423-9	423-7	423-10	423-2
32	**4**	10	424-4	424-9	**424-6**	424-7	424-10	424-2
32	**5**	10	425-4	425-9	**425-6**	425-7	425-10	425-2
Gniazdo tablicowe skośne • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6TT**v** **IP44** bryzgoszczelne **IP44/54** 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne								
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	413-4TT	**413-6TT**	413-9TT			
16	**4**	10	414-4TT	414-9TT	**414-6TT**			
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	415-4TT	415-9TT	**415-6TT**			
32	**3**	10	423-4TT	**423-6TT**	423-9TT			
32	**4**	10	424-4TT	424-9TT	**424-6TT**			
32	**5**	10	425-4TT	425-9TT	**425-6TT**			
Gniazdo tablicowe skośne • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6f78**v** **IP67** wodoszczelne								
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	4132-4f78	**4132-6f78**	4132-9f78	4132-7f78	4132-10f78	4132-2f78
16	**4**	10	4142-4f78	4142-9f78	**4142-6f78**	4142-7f78	4142-10f78	4142-2f78
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	4152-4f78	4152-9f78	**4152-6f78**	4152-7f78	4152-10f78	4152-2f78
32	**3**	10	4232-4f78	**4232-6f78**	4232-9f78	4232-7f78	4232-10f78	4232-2f78
32	**4**	10	4242-4f78	4242-9f78	**4242-6f78**	4242-7f78	4242-10f78	4242-2f78
32	**5**	10	4252-4f78	4252-9f78	**4252-6f78**	4252-7f78	4252-10f78	4252-2f78
Gniazdo tablicowe skośne • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6TTf78**v** **IP67** wodoszczelne								
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	4132-4TTf78	**4132-6TTf78**	4132-9TTf78			
16	**4**	10	4142-4TTf78	4142-9TTf78	**4142-6TTf78**			
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	4152-4TTf78	4152-9TTf78	**4152-6TTf78**			
32	**3**	10	4232-4TTf78	**4232-6TTf78**	4232-9TTf78			
32	**4**	10	4242-4TTf78	4242-9TTf78	**4242-6TTf78**			
32	**5**	10	4252-4TTf78	4252-9TTf78	**4252-6TTf78**			
Gniazdo tablicowe skośne • zaciski śrubowe • wersja trzyczęściowa • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 414-6f8**v** • kołnierz 80 x 97 **IP44** bryzgoszczelne								
16	**3**	10	413-4f8	**413-6f8**	413-9f8	413-7f8	413-10f8	413-2f8
16	**4**	10	414-4f8	414-9f8	**414-6f8**	414-7f8	414-10f8	414-2f8
Gniazdo tablicowe skośne • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4142-6f8**v** • kołnierz 80 x 97 **IP67** wodoszczelne								
16	**3**	10	4132-4f8	**4132-6f8**	4132-9f8	4132-7f8	4132-10f8	4132-2f8
16	**4**	10	4142-4f8	4142-9f8	**4142-6f8**	4142-7f8	4142-10f8	4142-2f8
Gniazdo tablicowe skośne • zaciski śrubowe • wersja trzyczęściowa • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 414-6f9**v** • kołnierz 92 x 100 **IP44** bryzgoszczelne								
16	**3**	10	413-4f9	**413-6f9**	413-9f9	413-7f9	413-10f9	413-2f9
16	**4**	10	414-4f9	414-9f9	**414-6f9**	414-7f9	414-10f9	414-2f9

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	4132-4	**4132-6**	4132-9	4132-7	4132-10	4132-2
16	**4**	10	4142-4	4142-9	**4142-6**	4142-7	4142-10	4142-2
16	**5**	10	4152-4	4152-9	**4152-6**	4152-7	4152-10	4152-2
32	**3**	10	4232-4	**4232-6**	4232-9	4232-7	4232-10	4232-2
32	**4**	10	4242-4	4242-9	**4242-6**	4242-7	4242-10	4242-2
32	**5**	10	4252-4	4252-9	**4252-6**	4252-7	4252-10	4252-2

Gniazdo tablicowe skośne
- zaciski śrubowe
- wersja trzyczęściowa
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6**v**
- kołnierz 92 x 100


IP67 wodoszczelne



16	**3**	10	413-4f87	**413-6f87**	413-9f87	413-7f87	413-10f87	413-2f87
16	**4**	10	414-4f87	414-9f87	**414-6f87**	414-7f87	414-10f87	414-2f87
16	**5**	10	415-4f87	415-9f87	**415-6f87**	415-7f87	415-10f87	415-2f87

Gniazdo tablicowe skośne
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6f87**v**
- kołnierz 75 x 85

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	10	4132-4f87	**4132-6f87**	4132-9f87	4132-7f87	4132-10f87	4132-2f87
16	**4**	10	4142-4f87	4142-9f87	**4142-6f87**	4142-7f87	4142-10f87	4142-2f87
16	**5**	10	4152-4f87	4152-9f87	**4152-6f87**	4152-7f87	4152-10f87	4152-2f87

Gniazdo tablicowe skośne
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6f87**v**
- kołnierz 75 x 85

IP67 wodoszczelne



32	**3**	10	423-4f9	**423-6f9**	423-9f9	423-7f9	423-10f9	423-2f9
32	**4**	10	424-4f9	424-9f9	**424-6f9**	424-7f9	424-10f9	424-2f9

Gniazdo tablicowe skośne
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6f9**v**
- kołnierz 92 x 100

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne



16	**5**	10	415-4TTf9	415-9TTf9	**415-6TTf9**	415-7TTf9	415-10TTf9	415-2TTf9
32	**3**	10	423-4TTf9	**423-6TTf9**	423-9TTf9	423-7TTf9	423-10TTf9	423-2fTT9
32	**4**	10	424-4TTf9	424-9TTf9	**424-6TTf9**	424-7TTf9	424-10TTf9	424-2fTT9
32	**5**	10	425-4TTf9	425-9TTf9	**425-6TTf9**	425-7TTf9	425-10TTf9	425-2fTT9

Gniazdo tablicowe skośne
- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6TTf9**v**
- kołnierz 92 x 100

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne




• kołnierz 100 x 112								
63	**3**	2	433-4	**433-6**	433-9	433-7	433-10	433-2
63	**4**	2	434-4	434-9	**434-6**	434-7	434-10	434-2
63	**5**	2	435-4	435-9	**435-6**	435-7	435-10	435-2
• kołnierz 100 x 107								
63	**3**	2	433-4fc	**433-6fc**	433-9fc	433-7fc	433-10fc	433-2fc
63	**4**	2	434-4fc	434-9fc	**434-6fc**	434-7fc	434-10fc	434-2fc
63	**5**	2	435-4fc	435-9fc	**435-6fc**	435-7fc	435-10fc	435-2fc
• kołnierz 106 x 110								
63	**3**	2	433-4fd	**433-6fd**	433-9fd	433-7fd	433-10fd	433-2fd
63	**4**	2	434-4fd	434-9fd	**434-6fd**	434-7fd	434-10fd	434-2fd
63	**5**	2	435-4fd	435-9fd	**435-6fd**	435-7fd	435-10fd	435-2fd

Gniazdo tablicowe skośne
- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 435**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 435**6**-6

IP66/67 wodoszczelne



POWER TWIST



Gniazdo tablicowe skośne

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5“** np. 4455-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**“ np. 4456-6

IP66/67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
• kołnierz 120 x 130								
125	**3**	2	443-4	**443-6**	443-9	443-7	443-10	443-2
125	**4**	2	444-4	444-9	**444-6**	444-7	444-10	444-2
125	**5**	2	445-4	445-9	**445-6**	445-7	445-10	445-2
• kołnierz 114 x 114								
125	**3**	2	443-4fe	**443-6fe**	443-9fe	443-7fe	443-10fe	443-2fe
125	**4**	2	444-4fe	444-9fe	**444-6fe**	444-7fe	444-10fe	444-2fe
125	**5**	2	445-4fe	445-9fe	**445-6fe**	445-7fe	445-10fe	445-2fe




Gniazdo tablicowe seria DESIGN

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- kołnierz może być obrócony o 180°
  - możliwość ustawienia kołnierza w pozycji prostej i skośnej w jednym!
- możliwość zamontowania na kanale kablowym
- etykieta opisowa w standardzie

IP44 bryzgoszczelne

16	**3**	6	843-4v	**843-6v**	843-9v			
16	**4**	6	844-4v	844-9v	**844-6v**			
16	**5**	6	845-4v	845-9v	**845-6v**			
32	**5**	6	855-4v	855-9v	**855-6v**			
16	**2+PE**	**6**		**843108v**		wersja z bolcem		




Gniazdo nadtynkowe przelotowe seria DESIGN

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- wejście górne z dławikiem, możliwość wejścia na osłabieniach z boku lub z tyłu
- etykieta opisowa w standardzie

IP44 bryzgoszczelne

16	**3**	6	863-4v	**863-6v**	863-9v			
16	**4**	6	864-4v	864-9v	**864-6v**			
16	**5**	6	865-4v	865-9v	**865-6v**			
32	**5**	6	875-4v	875-9v	**875-6v**			
16	**2+PE**	**6**		**863108v**		wersja z bolcem		




Gniazdo podtynkowe przelotowe seria DESIGN

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- wejście górne z dławikiem, możliwość wejścia na osłabieniach z boku lub z tyłu
- możliwość połączenia szeregowego w poziomie i pionie
- etykieta opisowa w standardzie

IP44 bryzgoszczelne

16	**3**	6	883-4v	**883-6v**	883-9v			
16	**4**	6	884-4v	884-9v	**884-6v**			
16	**5**	6	885-4v	885-9v	**885-6v**			
32	**5**	6	895-4v	895-9v	**895-6v**			
16	**2+PE**	**6**		**883108v**		wersja z bolcem		



Ramka pojedyńcza z uszczelką

- **Wymiary: 105 x 105**

biała	**9021**
perłowa	**9021w**
jasno szara	**9021g**
Pakowane po:	25 szt.

Ramka podwójna z uszczelką

- **Wymiary: 195 x 105**

biała	**9022**
perłowa	**9022w**
jasno szara	**9022g**
Pakowane po:	25 szt.



Zaślepka do gniazda nadtynkowego lub podtynkowego przelotowego*

*) montaż możliwy wyłącznie z ramką


biała	**tf9092**
perłowa	**tf9092w**
jasno szara	**tf9092g**
Pakowane po:	25 szt.

Kołnierz dopasowujący/ uszczelniający do gniazda nadtynkowego lub podtynkowego przelotowego*

- dla oprawy o wymiarach kołnierza 75x75mm i rozstawie otworów 60x60mm

*) montaż możliwy wyłącznie z ramką

biała	**tf9091**
perłowa	**tf9091w**
jasno szara	**tf9091g**
Pakowane po:	25 szt.



Osłona robocza


	903
Pakowane po:	25 szt.




Zamek na klucz patentowy

	901026
równoczesna blokada	**901025**
Pakowane po:	1 szt.


Amp.	Bieguny	pak. szt.	Nr Kat.	Wył.		Gn. jednofaz. schuko	Nr Kat.	Wył.		Gn. jednofaz. z bolcem uziemienia
16	**3**	1	96061350	0-1	0	schuko	96061340W	0-1	0	z bolcem
16	**4**	1	96061450	0-1	0	schuko	96061440W	0-1	0	z bolcem
16	**5**	1	96061550	0-1	0	schuko	96061540W	0-1	0	z bolcem
32	**3**	1	96062350	0-1	0	schuko	96062340W	0-1	0	z bolcem
32	**4**	1	96062450	0-1	0	schuko	96062440W	0-1	0	z bolcem
32	**5**	1	96062550	0-1	0	schuko	96062540W	0-1	0	z bolcem
16	**4**	1	960614501	L-0-P	0	schuko	960614401W	L-0-P	0	z bolcem
16	**5**	1	960615501	L-0-P	0	schuko	960615401W	L-0-P	0	z bolcem
32	**4**	1	960624501	L-0-P	0	schuko	960624401W	L-0-P	0	z bolcem
32	**5**	1	960625501	L-0-P	0	schuko	960625401W	L-0-P	0	z bolcem




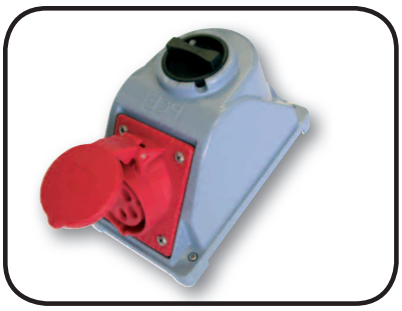


16	**3**	1	96061351	0-1	1	schuko	96061341W	0-1	1	z bolcem
16	**4**	1	96061451	0-1	1	schuko	96061441W	0-1	1	z bolcem
16	**4**	1	960614511	L-0-P	1	schuko	960614411W	L-0-P	1	z bolcem
16	**5**	1	96061551	0-1	1	schuko	96061541W	0-1	1	z bolcem
16	**5**	1	960615511	L-0-P	1	schuko	960615411W	L-0-P	1	z bolcem
32	**3**	1	96062351	0-1	1	schuko	96062341W	0-1	1	z bolcem
32	**4**	1	96062451	0-1	1	schuko	96062441W	0-1	1	z bolcem
32	**4**	1	960624511	L-0-P	1	schuko	960624411W	L-0-P	1	z bolcem
32	**5**	1	96062551	0-1	1	schuko	96062541W	0-1	1	z bolcem
32	**5**	1	960625511	L-0-P	1	schuko	960625411W	L-0-P	1	z bolcem

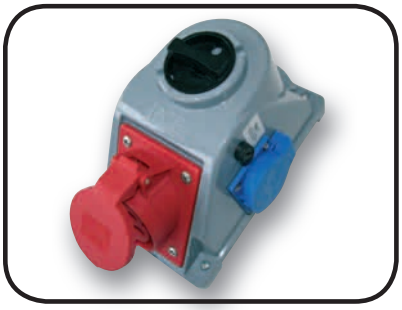

16	**3**	1	96061352	0-1	2	schuko	96061342W	0-1	2	z bolcem
16	**4**	1	96061452	0-1	2	schuko	96061442W	0-1	2	z bolcem
16	**4**	1	960614521	L-0-P	2	schuko	960614421W	L-0-P	2	z bolcem
16	**5**	1	96061552	0-1	2	schuko	96061542W	0-1	2	z bolcem
16	**5**	1	960615521	L-0-P	2	schuko	960615421W	L-0-P	2	z bolcem
32	**3**	1	96062352	0-1	2	schuko	96062342W	0-1	2	z bolcem
32	**4**	1	96062452	0-1	2	schuko	96062442W	0-1	2	z bolcem
32	**4**	1	960624521	L-0-P	2	schuko	960624421W	L-0-P	2	z bolcem
32	**5**	1	96062552	0-1	2	schuko	96062542W	0-1	2	z bolcem
32	**5**	1	960625521	L-0-P	2	schuko	960625421W	L-0-P	2	z bolcem

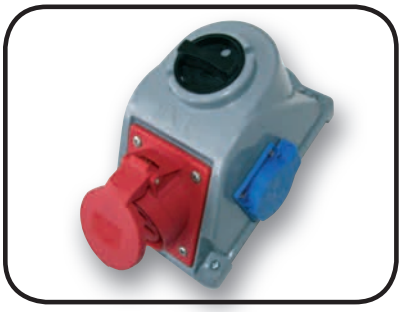

		Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
	**Gniazdo z wyłącznikiem tablicowe- obudowa mała** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	1	6013-4	**6013-6**	6013-9	6013-7		
		16	**4**	1	6014-4	6014-9	**6014-6**	6014-7		
		16	**5**	1	6015-4	6015-9	**6015-6**	6015-7		
		32	**3**	1	6023-4	**6023-6**	6023-9	6023-7		
		32	**4**	1	6024-4	6024-9	**6024-6**	6024-7		
		32	**5**	1	6025-4	6025-9	**6025-6**	6025-7		
	**Gniazdo z wyłącznikiem tablicowe- obudowa mała** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	1	60132-4	**60132-6**	60132-9	60132-7		
		16	**4**	1	60142-4	60142-9	**60142-6**	60142-7		
		16	**5**	1	60152-4	60152-9	**60152-6**	60152-7		
		32	**3**	1	60232-4	**60232-6**	60232-9	60232-7		
		32	**4**	1	60242-4	60242-9	**60242-6**	60242-7		
		32	**5**	1	60252-4	60252-9	**60252-6**	60252-7		
	**Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa mała** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	1	6113-4	**6113-6**	6113-9	6113-7		
		16	**4**	1	6114-4	6114-9	**6114-6**	6114-7		
		16	**5**	1	6115-4	6115-9	**6115-6**	6115-7		
		32	**3**	1	6123-4	**6123-6**	6123-9	6123-7		
		32	**4**	1	6124-4	6124-9	**6124-6**	6124-7		
		32	**5**	1	6125-4	6125-9	**6125-6**	6125-7		
	**Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa mała** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	1	61132-4	**61132-6**	61132-9	61132-7		
		16	**4**	1	61142-4	61142-9	**61142-6**	61142-7		
		16	**5**	1	61152-4	61152-9	**61152-6**	61152-7		
		32	**3**	1	61232-4	**61232-6**	61232-9	61232-7		
		32	**4**	1	61242-4	61242-9	**61242-6**	61242-7		
		32	**5**	1	61252-4	61252-9	**61252-6**	61252-7		
	**Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa duża** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście przewodu- do 3x M25 **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	1	7513-4	**7513-6**	7513-9	7513-7		
		16	**4**	1	7514-4	7514-9	**7514-6**	7514-7		
		16	**5**	1	7515-4	7515-9	**7515-6**	7515-7		
		32	**3**	1	7523-4	**7523-6**	7523-9	7523-7		
		32	**4**	1	7524-4	7524-9	**7524-6**	7524-7		
		32	**5**	1	7525-4	7525-9	**7525-6**	7525-7		
	**Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa duża** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście przewodu- do 3x M25 **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	1	75132-4	**75132-6**	75132-9	75132-7		
		16	**4**	1	75142-4	75142-9	**75142-6**	75142-7		
		16	**5**	1	75152-4	75152-9	**75152-6**	75152-7		
		32	**3**	1	75232-4	**75232-6**	75232-9	75232-7		
		32	**4**	1	75242-4	75242-9	**75242-6**	75242-7		
		32	**5**	1	75252-4	75252-9	**75252-6**	75252-7		
	**Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa duża** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: mosiężne płytkowe • blokada mechaniczna • wejście przewodu- do 3x M40 • możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180° **IP66/67** wodoszczelne	**63**	**3**	1	75332-4	**75332-6**	75332-9	75332-7		
		63	**4**	1	75342-4	75342-9	**75342-6**	75342-7		
		63	**5**	1	75352-4	75352-9	**75352-6**	75352-7		

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	1	7613-4	**7613-6**	7613-9	7613-7		
16	**4**	1	7614-4	7614-9	**7614-6**	7614-7		
16	**5**	1	7615-4	7615-9	**7615-6**	7615-7		
32	**3**	1	7623-4	**7623-6**	7623-9	7623-7		
32	**4**	1	7624-4	7624-9	**7624-6**	7624-7		
32	**5**	1	7625-4	7625-9	**7625-6**	7625-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- z szyną TH35

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- szyna TH i okienko na 5 modułów

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	1	76132-4	**76132-6**	76132-9	76132-7		
16	**4**	1	76142-4	76142-9	**76142-6**	76142-7		
16	**5**	1	76152-4	76152-9	**76152-6**	76152-7		
32	**3**	1	76232-4	**76232-6**	76232-9	76232-7		
32	**4**	1	76242-4	76242-9	**76242-6**	76242-7		
32	**5**	1	76252-4	76252-9	**76252-6**	76252-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- z szyną TH35

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- szyna TH i okienko na 5 modułów

IP67 wodoszczelne




63	**3**	1	76332-4	**76332-6**	76332-9	76332-7		
63	**4**	1	76342-4	76342-9	**76342-6**	76342-7		
63	**5**	1	76352-4	76352-9	**76352-6**	76352-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- z szyną TH35

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- szyna TH i okienko na 6 modułów

IP66/67 wodoszczelne



16	**3**	1	7813-4	**7813-6**	7813-9	7813-7		
16	**4**	1	7814-4	7814-9	**7814-6**	7814-7		
16	**5**	1	7815-4	7815-9	**7815-6**	7815-7		
32	**3**	1	7823-4	**7823-6**	7823-9	7823-7		
32	**4**	1	7824-4	7824-9	**7824-6**	7824-7		
32	**5**	1	7825-4	7825-9	**7825-6**	7825-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczone bezpiecznikami typu D z wkładkami topikowymi (> 400V wkładki cylindryczne 14x51)

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	1	78132-4	**78132-6**	78132-9	78132-7		
16	**4**	1	78142-4	78142-9	**78142-6**	78142-7		
16	**5**	1	78152-4	78152-9	**78152-6**	78152-7		
32	**3**	1	78232-4	**78232-6**	78232-9	78232-7		
32	**4**	1	78242-4	78242-9	**78242-6**	78242-7		
32	**5**	1	78252-4	78252-9	**78252-6**	78252-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczone bezpiecznikami typu D z wkładkami topikowymi (> 400V wkładki cylindryczne 14x51)

IP67 wodoszczelne




63	**3**	1	78332-4	**78332-6**	78332-9			
63	**4**	1	78342-4	78342-9	**78342-6**			
63	**5**	1	78352-4	78352-9	**78352-6**			

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczone bezpiecznikami typu D z wkładkami topikowymi

IP66/67 wodoszczelne



63	**3**	1	78332-4-01	**78332-6-01**	78332-9-01			
63	**4**	1	78342-4-01	78342-9-01	**78342-6-01**			
63	**5**	1	78352-4-01	78352-9-01	**78352-6-01**			

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone


- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczenia MCB


IP66/67 wodoszczelne





		Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
					Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
	**Gniazdo stałe z zabezpieczeniem** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście od góry, dołu lub z tyłu • z szyną TH na 5 modułów **IP44** bryzgoszczelne **IP67** wodoszczelne na życzenie!	**16**	**3**	1	75133-4	**75133-6**	75133-9	75133-7		
		16	**4**	1	75143-4	75143-9	**75143-6**	75143-7		
		16	**5**	1	75153-4	75153-9	**75153-6**	75153-7		
		32	**3**	1	75233-4	**75233-6**	75233-9	75233-7		
		32	**4**	1	75243-4	75243-9	**75243-6**	75243-7		
		32	**5**	1	75253-4	75253-9	**75253-6**	75253-7		
	**Gniazdo stałe z zabezpieczeniem** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście od góry, dołu lub z tyłu • wyłącznik topikowy o prądzie zadziałania zgodnym z prądem znamionowym gniazda • dla wersji 500V zabezpieczenia cylindryczne 14x51 **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	1	75130-4	**75130-6**	75130-9	75130-7		
		16	**4**	1	75140-4	75140-9	**75140-6**	75140-7		
		16	**5**	1	75150-4	75150-9	**75150-6**	75150-7		
		32	**3**	1	75230-4	**75230-6**	75230-9	75230-7		
		32	**4**	1	75240-4	75240-9	**75240-6**	75240-7		
		32	**5**	1	75250-4	75250-9	**75250-6**	75250-7		
	**Gniazdo stałe z zabezpieczeniem** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście od góry, dołu lub z tyłu • wyłącznik nadmiarowo- prądowy o prądzie zadziałania zgodnym z prądem znamionowym gniazda i charakterystyce „C" I_N **IP44** bryzgoszczelne **IP67** wodoszczelne na życzenie	**16**	**3**	1	75135-4	**75135-6**	75135-9			
		16	**4**	1	75145-4	75145-9	**75145-6**			
		16	**5**	1	75155-4	75155-9	**75155-6**			
		32	**3**	1	75235-4	**75235-6**	75235-9			
		32	**4**	1	75245-4	75245-9	**75245-6**			
		32	**5**	1	75255-4	75255-9	**75255-6**			
	**Gniazdo stałe z zabezpieczeniem** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście od góry, dołu lub z tyłu • wyłącznik różnicowo- prądowy $I_{\Delta N}$ 30 mA **IP44** bryzgoszczelne **IP67** wodoszczelne na życzenie	**16**	**3**	1	75131-4	**75131-6**	75131-9			
		16	**4**	1	75141-4	75141-9	**75141-6**			
		16	**5**	1	75151-4	75151-9	**75151-6**			
		32	**3**	1	75231-4	**75231-6**	75231-9			
		32	**4**	1	75241-4	75241-9	**75241-6**			
		32	**5**	1	75251-4	75251-9	**75251-6**			
	**Gniazdo z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 125A** • **Wys. x Szer. x Głęb. = 520x222x155mm** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: mosiężne płytkowe • blokada mechaniczna • wejście od góry • zwarta budowa **IP67** wodoszczelne	**125**	**4**	1			**9755099**			
		125	**5**	1			**9755100**			
	**Gniazdo 125A z blokadą mechaniczną -sterowanie elektryczne** • **Wys. x Szer. x Głęb. = 520x297x165mm** • tworzywo sztuczne: PC/ABS • kontrola obwodu rozłącznika 125A 4P ze zintegrowanym wyłącznikiem niskonapięciowym 400V zgodnie z PCS • wejście od góry i od dołu (M63) • obwód kontrolny chroniony zabezpieczeniem 10A 2P • wyzwalacz termiczny regulowany 0,7 do 1 wartości prądu znamionowego In • ręczny reset po zaniku napięcia zasilania **IP54** bryzgoszczelne **IP66** na życzenie!	**125**	**5**	1			**9029100**			
	**Gniazdo 125A z blokadą mechaniczną - sterowanie elektryczne** • **Wys. x Szer. x Głęb. = 460x260x220mm** • metalowa obudowa (RAL 7035) • kontrola obwodu rozłącznika 125A 4P ze zintegrowanym wyłącznikiem niskonapięciowym 400V zgodnie z PCS • obwód kontrolny chroniony zabezpieczeniem 10A 2P • wyzwalacz termiczny regulowany 0,7 do 1 wartości prądu znamionowego In • ręczny reset po zaniku napięcia zasilania **IP66** wodoszczelne	**125**	**5**	1			**9754100**			


Amp.	Bieguny	pak. szt.	24V~ 50/60Hz bez wpustu pomocniczego Nr kat.	42V~ 50/60Hz 12h Nr kat.	24/42V~ 100-200Hz 4h Nr kat.	24/42V~ 300Hz 2h Nr kat.	24/42V~ 400Hz 3h Nr kat.	24/42V~ 401-500Hz 11h Nr kat.	24/42V= DC 10h Nr kat.	
16	2	10	**062v**	082-12v	082-4v	082-2v	082-3v	082-11v	082-10v	**Wtyczka przenośna** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP44** bryzgoszczelna
16	3	10	**063v**	083-12v	083-4v	083-2v	083-3v	083-11v	083-10v	
32	2	10	**072v**	092-12v	092-4v	092-2v	092-3v	092-11v	092-10v	
32	3	10	**073v**	093-12v	093-4v	093-2v	093-3v	093-11v	093-10v	
16	2	10	**0622v**	0822-12v	0822-4v	0822-2v	0822-3v	0822-11v	0822-10v	**Wtyczka przenośna** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP67** wodoszczelna
16	3	10	**0632v**	0832-12v	0832-4v	0832-2v	0832-3v	0832-11v	0832-10v	
32	2	10	**0722v**	0922-12v	0922-4v	0922-2v	0922-3v	0922-11v	0922-10v	
32	3	10	**0732v**	0932-12v	0932-4v	0932-2v	0932-3v	0932-11v	0932-10v	
16	2	10	**262v**	282-12v	282-4v	282-2v	282-3v	282-11v	282-10v	**Gniazdo przenośne** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP44** bryzgoszczelne
16	3	10	**263v**	283-12v	283-4v	283-2v	283-3v	283-11v	283-10v	
32	2	10	**272v**	292-12v	292-4v	292-2v	292-3v	292-11v	292-10v	
32	3	10	**273v**	293-12v	293-4v	293-2v	293-3v	293-11v	293-10v	
16	2	10	**2622v**	2822-12v	2822-4v	2822-2v	2822-3v	2822-11v	2822-10v	**Gniazdo przenośne** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP67** wodoszczelne
16	3	10	**2632v**	2832-12v	2832-4v	2832-2v	2832-3v	2832-11v	2832-10v	
32	2	10	**2722v**	2922-12v	2922-4v	2922-2v	2922-3v	2922-11v	2922-10v	
32	3	10	**2732v**	2932-12v	2932-4v	2932-2v	2932-3v	2932-11v	2932-10v	
16	2	10	**562**	582-12	582-4	582-2	582-3	582-11	582-10	**Wtyczka odbiornikowa** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 582-12**v** • wejście od góry, lub z tyłu **IP44** bryzgoszczelna
16	3	10	**563**	583-12	583-4	583-2	583-3	583-11	583-10	
32	2	10	**572**	592-12	592-4	592-2	592-3	592-11	592-10	
32	3	10	**573**	593-12	593-4	593-2	593-3	593-11	593-10	
16	2	10	**662**	682-12	682-4	682-2	682-3	682-11	682-10	**Wtyczka tablicowa prosta** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 682-12**v** • w komplecie dławnica kablowa • kołnierz 70 x 70 **IP44** bryzgoszczelna
16	3	10	**663**	683-12	683-4	683-2	683-3	683-11	683-10	
32	2	10	**672**	692-12	692-4	692-2	692-3	692-11	692-10	
32	3	10	**673**	693-12	693-4	693-2	693-3	693-11	693-10	
16	2	10	**162**	182-12	182-4	182-2	182-3	182-11	182-10	**Gniazdo stałe** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 162**v** • wejście od góry, lub z tyłu • zgodnie z normą EN60309 **IP44** bryzgoszczelne
16	3	10	**163**	183-12	183-4	183-2	183-3	183-11	183-10	
32	2	10	**172**	192-12	192-4	192-2	192-3	192-11	192-10	
32	3	10	**173**	193-12	193-4	193-2	193-3	193-11	193-10	





















	Amp.	Bieguny	pak. szt.	24V~ 50/60Hz bez wpustu pomocniczego	42V~ 50/60Hz 12h	24/42V~ 100-200Hz 4h	24/42V~ 300Hz 2h	24/42V~ 400Hz 3h	24/42V~ 401-500Hz 11h	24/42V= DC 10h
				Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • kołnierz 70 x 70 • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 362**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**2**	10	**362**	382-12	382-4	382-2	382-3	382-11	382-10
		16	**3**	10	**363**	383-12	383-4	383-2	383-3	383-11	383-10
		32	**2**	10	**372**	392-12	392-4	392-2	392-3	392-11	392-10
		32	**3**	10	**373**	393-12	393-4	393-2	393-3	393-11	393-10
	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • kołnierz 55 x 55 • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 362f5**v** **IP44** **bryzgoszczelne**	**16**	**2**	10	**362f5**	382-12f5	382-4f5	382-2f5	382-3f5	382-11f5	382-10f5
		16	**3**	10	**363f5**	383-12f5	383-4f5	383-2f5	383-3f5	383-11f5	383-10f5
		32	**2**	10	**372f5**	392-12f5	392-4f5	392-2f5	392-3f5	392-11f5	392-10f5
		32	**3**	10	**373f5**	393-12f5	393-4f5	393-2f5	393-3f5	393-11f5	393-10f5
	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • kołnierz 54 x 60 • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 362ft9**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**2**	10	**362ft9v**	**382-12ft9v**	382-4ft9v	382-2ft9v	382-3ft9v	382-11ft9v	382-10ft9v
		16	**3**	10	**363ft9v**	**383-12ft9v**	383-4ft9v	383-2ft9v	383-3ft9v	383-11ft9v	383-10ft9v
		32	**2**	10	**372ft9v**	**392-12ft9v**	392-4ft9v	392-2ft9v	392-3ft9v	392-11ft9v	392-10ft9v
		32	**3**	10	**373ft9v**	**393-12ft9v**	393-4ft9v	393-2ft9v	393-3ft9v	393-11ft9v	393-10ft9v
	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • kołnierz 54 x 60 • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3622ft9**v** **IP67** wodoszczelne	**16**	**2**	10	**3622ft9v**	**3822-12ft9v**	3822-4ft9v	3822-2ft9v	3822-3ft9v	3822-11ft9v	3822-10ft9v
		16	**3**	10	**3632ft9v**	**3832-12ft9v**	3832-4ft9v	3832-2ft9v	3832-3ft9v	3832-11ft9v	3832-10ft9v
		32	**2**	10	**3722ft9v**	**3922-12ft9v**	3922-4ft9v	3922-2ft9v	3922-3ft9v	3922-11ft9v	3922-10ft9v
		32	**3**	10	**3732ft9v**	**3932-12ft9v**	3932-4ft9v	3932-2ft9v	3932-3ft9v	3932-11ft9v	3932-10ft9v
	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • kołnierz 75 x 85 • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 362ft87**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**2**	10	**362ft87v**	**382-12ft87v**	382-4ft87v	382-2ft87v	382-3ft87v	382-11ft87v	382-10ft87v
		16	**3**	10	**363ft87v**	**383-12ft87v**	383-4ft87v	383-2ft87v	383-3ft87v	383-11ft87v	383-10ft87v
		32	**2**	10	**372ft87v**	**392-12ft87v**	392-4ft87v	392-2ft87v	392-3ft87v	392-11ft87v	392-10ft87v
		32	**3**	10	**373ft87v**	**393-12ft87v**	393-4ft87v	393-2ft87v	393-3ft87v	393-11ft87v	393-10ft87v
	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • kołnierz 75 x 85 • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3622ft87**v** **IP67** wodoszczelne	**16**	**2**	10	**3622ft87v**	**3822-12ft87v**	3822-4ft87v	3822-2ft87v	3822-3ft87v	3822-11ft87v	3822-10ft87v
		16	**3**	10	**3632ft87v**	**3832-12ft87v**	3832-4ft87v	3832-2ft87v	3832-3ft87v	3832-11ft87v	3832-10ft87v
		32	**2**	10	**3722ft87v**	**3922-12ft87v**	3922-4ft87v	3922-2ft87v	3922-3ft87v	3922-11ft87v	3922-10ft87v
		32	**3**	10	**3732ft87v**	**3932-12ft87v**	3932-4ft87v	3932-2ft87v	3932-3ft87v	3932-11ft87v	3932-10ft87v
	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • kołnierz 60 x 70 • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 362f8**v** **IP44** bryzgoszczelne	**kołnierz 60 x 70**									
		16	**2**	10	**362f8**	**382-12f8**	382-4f8	382-2f8	382-3f8	382-11f8	382-10f8
		kołnierz 55 x 55									
		16	**3**	10	**363f4**	**383-12f4**	383-4f4	383-2f4	383-3f4	383-11f4	383-10f4
		kołnierz 60 x 70									
		32	**2**	10	**372f8**	**392-12f8**	392-4f8	392-2f8	392-3f8	392-11f8	392-10f8
		kołnierz 55 x 55									
		32	**3**	10	**373f4**	**393-12f4**	393-4f4	393-2f4	393-3f4	393-11f4	393-10f4




Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	Nr kat.	
16	**7**	10		017-9	**017-6**	**IP44**	**Wtyczka przenośna** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 017-6**v** • dławnica bezgwintowa krótka **IP44** bryzgoszczelna
16	**7**	10		517-9	**517-6**	**IP44**	**Wtyczka odbiornikowa** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 517-6**v** • wejście od góry, lub z tyłu • 9517* duża obudowa, na podejście przewodu **IP44** bryzgoszczelna
16	**7**	**5**		9517-9	**9517-6**	**IP44**	
• kołnierz 70 x 70 **16**	**7**	10		617-9	**617-6**	**IP44**	**Wtyczka tablicowa prosta** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 617-6**v** • Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenosnego **IP44** bryzgoszczelna
• kołnierz 75 x 75 **16**	**7**	**5**		617-9f7	**617-6f7**	**IP44**	
16	**7**	10	8017-4		**8017-6**	**IP44**	**Wtyczka kątowa** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 8017-6**v** • boczne wprowadzenie przewodu **IP44** bryzgoszczelna
16	**7**	10		217-9	**217-6**	**IP44**	**Gniazdo przenośne** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 217-6**v** **IP44** bryzgoszczelne
16	**7**	10		117-9	**117-6**	**IP44**	**Gniazdo stałe** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 117-6**v** • wejście od góry, lub z tyłu • 917* duża obudowa, na podejście przewodu • w komplecie dławnica kablowa **IP44** bryzgoszczelne
16	**7**	**5**		917-9	**917-6**	**IP44**	
kołnierz 70 x 70 **16**	**7**	10		317-9	**317-6**	**IP44**	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 317-6**v** **IP44** bryzgoszczelne
kołnierz 75 x 75 **16**	**7**	**5**			**317-6f7**	**IP44**	





	Amp.	Bieguny	pak. szt.	STANDARDOWE 250V~ 50/60Hz Konierz 50x50 Nr kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 70x70 Nr kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 75x75 Nr kat.	Skróty/Typy
							
Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP54** bryzgoszczelne	**16**	**3**	100	1040-0b			**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**
	16	**3**	100	1040-0bs			**„s"** boczne wprowadzenie przewodu
	16	**3**	100	1040-0bc			**„c"** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)
	16	**3**	100	1040-0bsc			**„sc"**boczne wprowadzenie przewodu i ochrona przed dziećmi
							
Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • tylne podłączenie **IP54** bryzgoszczelne	**16**	**3**	100	108-0b	108-7b	108-8b	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**
	16	**3**	100	108-0bc	108-7bc	108-8bc	**„c"**ochrona przed dziećmi (zamknięcie)
							
Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP54** bryzgoszczelne	**16**	**3**	100	104-0b	104-7b	104-8b	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**
	16	3	100	104-0bs	104-7bs	104-8bs	**„s"** boczne wprowadzenie przewodu
	16	**3**	100	104-0bc	104-7bc	104-8bc	**„c"**ochrona przed dziećmi (zamknięcie)
							
Gniazdo wtyczkowe IP20 • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • kolor biały • możliwe inne kolory **IP20**	**16**	**3**	100	1044-0wsc			wersja z bolcem
	16	**3**	100	1054-0wsc			wersja schuko
Zastosowanie: warsztaty, garaże, budowy, ściany zewnętrzne, hale przemysłowe....							
							
Gniazdo tablicowe pokrywa na zawiasach • wersja z bolcem uziemienia • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • tylne podłączenie • montaż 4- punktowy **IP68** wodoszczelne do 2 bar / 2h	**16**	**3**	100			20342-8b	tylne wprowadzenie przewodu, kołnierz 75x75
	16	**3**	100			20342-8bc	**„c"** tylne wprowadzenie przewodu, kołnierz 75x75, ochrona przed dziećmi (zamknięcie)
							
Gniazdo tablicowe z elastycznym połączeniem pokrywy • wersja z bolcem uziemienia • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • tylne podłączenie • montaż 4- punktowy **IP68** wodoszczelne do 2 bar / 2h	**16**	**3**	100			20341-8b	tylne wprowadzenie przewodu, kołnierz 75x75
	16	**3**	100			20341-8bc	**„c"** tylne wprowadzenie przewodu, kołnierz 75x75, ochrona przed dziećmi (zamknięcie)
							
Gniazdo tablicowe z elastycznym połączeniem pokrywy • wersja z bolcem uziemienia • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • tylne podłączenie • kołnierz owalny, montaż 2- punktowy **IP68** wodoszczelne do 2 bar / 2h	**16**	**3**	100			20341-9b	tylne wprowadzenie przewodu, kołnierz owalny
	16	**3**	100			20341-9bc	**„c"** tylne wprowadzenie przewodu, kołnierz owalny, ochrona przed dziećmi (zamknięcie)

nowość!
nowość!
nowość!

Amp.	Bieguny	pak. szt.	STANDARDOWE 250V~ 50/60Hz Konierz 50x50 Nr kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 70x70 Nr kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 75x75 Nr kat.	Skróty/Typy		
							Puszka nadtynkowa • do gniazd P-NOVA DIN 49440 o kołnierzu 50 x 50 mm **IP44** bryzgoszczelne	
16	**3**	24	106-0h			niebieska		
16	**3**	24	106-0g			szara		
							Gniazdo Data • 2xRJ45 Kat.6 Mod. 8(8) **IP54** bryzgoszczelne	
16	**3**	24	**45k23**			żółte		
							Gniazda wtyczkowe Duńska wersja • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 **IP54** bryzgoszczelne	
13	**3**	100	1030-0b			niebieskie, **tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**		
13	**3**	100	1030-0s			czarne, **tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**		
							Gniazda wtyczkowe Angielska wersja • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 **IP54** bryzgoszczelne	
13	**3**	100	1020-0s			czarne, **boczne podłączenie Kołnierz: 64 x 64**		
13	**3**	100	1020-5s			czarne, **boczne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**		
							Gniazdo wtyczkowe Szwajcarska wersja T13 • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP54** bryzgoszczelne	
10	**3**	100	1013-0b			niebieskie, **tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**		
							Gniazdo wtyczkowe Szwajcarska wersja T23 • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP54** bryzgoszczelne	
16	**3**	100	1023-0bs			niebieskie, **boczne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**		
							Gniazdo wtyczkowe Szwajcarska wersja T25 • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem **IP54** bryzgoszczelne	
16	**5**	100	1025-0r			czerwone, **tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**		


	Amp.	Bieguny	pak. szt.	250V~ 50/60Hz Nr kat.	Skróty/Typy
					
Wtyczka • poliamidowa uni-schuko **IP20**				**Wtyczka prosta**	
	16	**3**	**50**	08266	biała
	16	**3**	**50**	08295	czarna
					
Gniazdo przenośne • poliamidowe z bolcem **IP20**					
	16	**3**	**25**	08224	białe
	16	**3**	**25**	08253	czarne
					
Wtyczka kątowa z wyłącznikiem • Uni-schuko **IP20**					
	16	**3**	**60**	9002215	biała
	16	**3**	**60**	9002215s	czarna
					
Wtyczka kątowa z wyłącznikiem i diodą • Uni-schuko **IP20**					
	16	**3**	**60**	9002216	biała
	16	**3**	**60**	9002216s	czarna
					
Wtyczka- Gniazdo **IP20**					
	16	**3**	**60**	9002222	
	16	**3**	**60**	9002223	z pokrywą
					
Wtyczka kątowa • Uni-schuko **IP20**					
	16	**3**	**60**	9002214	kątowa
	16	**3**	**60**	9002221	z uchwytem
					
Gniazdo wtyczkowe z pokrywą **IP20**					
	16	**3**	**60**	9002224	
NAUTILUS 					
Wtyczka • dwa systemy uziemienia (uni- schuko) • solidna konstrukcja • przystosowana do pracy w trudnych warunkach • pokrywa zakręcana • styki niklowane • dławnica kablowa **IP66/68 wodoszczelna**	**16**	**3**	**10**	20051-b	nowość!
NAUTILUS 					
Gniazdo przenośne • wersja z bolcem • solidna konstrukcja • przystosowane do pracy w trudnych warunkach • pokrywa zakręcana • styki niklowane • dławnica kablowa **IP66/68 wodoszczelne**	**16**	**3**	**10**	20241-b	
	16	**3**	**10**	20241-bc	z ochroną przed dziećmi

nowość!

Amp.	Bieguny	pak. szt.	250V~ 50/60Hz Nr kat.	Skróty/Typy		
					Wtyczka wersja z bolcem • dwa systemy uziemienia (uni- schuko) **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**30**	0521-s	gumowa		
16	**3**	**30**	0522-s	w pełni gumowa		
					Wtyczka wersja z bolcem • jeden system uziemnienia **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**30**	0531-s	gumowa		
16	**3**	**30**	0532-s	w pełni gumowa		
					Wtyczka kątowa • dwa systemy uziemienia (uni- schuko) **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**20**	05821-s	gumowa		
16	**3**	**20**	05822-s	w pełni gumowa		
					Wtyczka kątowa z bolcem • jeden system uziemnienia **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**20**	05831-s	gumowa		
16	**3**	**20**	05832-s	w pełni gumowa		
					Wtyczka wersja z bolcem • dwa systemy uziemienia (uni- schuko) • wkład: gumowy **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**20**	05622-s	w pełni gumowa		
					Gniazdo gumowe wersja z bolcem • wkład: poliamid **IP20**	
16	**3**	**20**	2410-sw			
16	**3**	**20**	2410-sc	z ochroną przed dziećmi		
					Gniazdo gumowe wersja z bolcem • z zatyczką • wkład: poliamid **IP44** bryzgoszczelne	
16	**3**	**20**	2411-sw			
16	**3**	**20**	2411-sc	z ochroną przed dziećmi		

		Amp.	Bieguny	pak. szt.	250V~ 50/60Hz Nr kat.	Skróty/Typy
TOP TAURUS 	**Gniazdo gumowe wersja z bolcem** • z zatyczką • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelne**	**16**	**3**	**10**	24611-s	ze zintegrowaną uszczelką wewnątrz
		16	**3**	**10**	24611-sc	z uszczelką i ochrona przed dziećmi
TAURUS 	**Gniazdo gumowe wersja z bolcem** • z zatyczką i pierścieniem zamykającym • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelne**	**16**	**3**	**20**	2411-sl	ze zintegrowaną uszczelką wewnątrz
		16	**3**	**20**	2411-scl	z uszczelką i ochrona przed dziećmi
TAURUS 	**Rozgałęziacz potrójny z gumy** • wersja z bolcem • z zatyczką • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelny**	**16**	**3**	**5**	24311-s	
		16	**3**	**5**	24311-sc	z ochroną przed dziećmi
	**Rozgałęziacz podwójny** • wersja z bolcem • z klapką • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelny**	**16**	**3**	**10**	24212-r	
		16	**3**	**10**	24212-rc	z ochroną przed dziećmi
	**Rozgałęziacz podwójny** • wersja z bolcem • z klapką • wkład: poliamid • z przewodem **IP44 bryzgoszczelny**	**16**	**3**	**1**	24212-r3M	z przewodem H05RR-F 3*1,5 3M
		16	**3**	**1**	24212-r5M	z przewodem H05RR-F 3*1,5 5M
		16	**3**	**1**	24212-r10M	z przewodem H05RR-F 3*1,5 10M

dławnica kablowa: M25 13-18mm bez lampki sygnalizacyjnej z lampką sygnalizacyjną **z uchwytem**	 **53015530** **530155301** **53xxxxxxx**	**CEE 0-1 wyłącznik- ML0** **Wtyczka 16A 5P 400V** • 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA **IP44** bryzgoszczelna	
dławnica kablowa: M32 18-25mm bez lampki sygnalizacyjnej z lampką sygnalizacyjną **z uchwytem**	 **53025530** **530255301** **53xxxxxxx**	**CEE-0-1 wyłącznik- ML0** **Wtyczka 32A 5P 400V** • 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA **IP44** bryzgoszczelna	
dławnica kablowa: M25 13-18mm bez wyświetlacza z lampką sygnalizacyjną z wskaźnikiem wirowania pola **z uchwytem**	 **53715530** **537155301** **537155303** **53xxxxxxx**	**CEE-0-1 wyłącznik- ML0** **Wtyczka 16A 5P 400V** **z inwerterem faz** • 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA **IP44** bryzgoszczelna	
dławnica kablowa: M32 18-25mm bez wyświetlacza z lampką sygnalizacyjną z wskaźnikiem wirowania pola **z uchwytem**	 **53725530** **537255301** **537255303** **53xxxxxxx**	**CEE-0-1 wyłącznik- ML0** **Wtyczka 32A 5P 400V** **z inwerterem faz** • 0-1 wyłącznik: AC22A, 10kA **IP44** bryzgoszczelna	
dławnica kablowa: M25 13-18mm bez lampki sygnalizacyjnej z lampką sygnalizacyjną **z uchwytem**	 **53015610** **530156101** **53xxxxxxx**	**CEE-wtyczka 16A 5P 400V** **z wyłącznikiem rewersyjnym** **CA10** • AC22A **IP44** bryzgoszczelna	
dławnica kablowa: M32 18-25mm bez lampki sygnalizacyjnej z lampką sygnalizacyjną **z uchwytem**	 **53025625** **530256251** **53xxxxxxx**	**CEE-wtyczka 32A 5P 400V** **z wyłącznikiem rewersyjnym** **CA25** • AC22A **IP44** bryzgoszczelna	
Zakres ustawień / Dławnica kablowa 1,0 - 1,6A M25 13-18mm 1,6 - 2,5A M25 13-18mm 2,5 - 4,0A M25 13-18mm 4,0 - 6,3A M25 13-18mm 6,3 - 10A M25 13-18mm 10 - 16A M25 13-18mm	**16A** **51015016** **51015025** **51015040** **51015063** **51015100** **51015160**	**Wtyczka CEE z ochroną silnika** **Z-MS 16A 5P 400V** **IP44** bryzgoszczelna	



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

Zakres	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	51025016
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	51025025
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	51025040
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	51025063
6,3 - 10A	M32 12-21mm	51025100
10 - 16A	M32 12-21mm	51025160
16 - 25A	M32 18-25mm	51025250
25 - 40A	M32 18-25mm	51025400



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 16A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

Zakres	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	51025016
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	51025025
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	51025040
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	51025063
6,3 - 10A	M32 12-21mm	51025100
10 - 16A	M32 12-21mm	51025160
16 - 25A	M32 18-25mm	51025250
25 - 40A	M32 18-25mm	51025400



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

Zakres	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	510250161
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	510250251
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	510250401
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	510250631
6,3 - 10A	M32 12-21mm	510251001
10 - 16A	M32 12-21mm	510251601
16 - 25A	M32 18-25mm	510252501
25 - 40A	M32 18-25mm	510254001




Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

Zakres	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	517150163
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	517150253
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	517150403
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	517150633
6,3 - 10A	M25 13-18mm	517151003
10 - 16A	M25 13-18mm	517151603



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna


Zakres	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	517250163
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	517250253
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	517250403
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	517250633
6,3 - 10A	M32 12-21mm	517251003
10 - 16A	M32 12-21mm	517251603
16 - 25A	M32 18-25mm	517252503
25 - 40A	M32 18-25mm	517254003



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 16A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

Zakres	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	54015016
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	54015025
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	54015040
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	54015063
6,3 - 10A	M25 13-18mm	54015100
10 - 16A	M25 13-18mm	54015160



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 32A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

Zakres	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	54025016
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	54025025
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	54025040
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	54025063
6,3 - 10A	M32 12-21mm	54025100
10 - 16A	M32 12-21mm	54025160
16 - 20A	M32 18-25mm	54025200
20 - 25A	M32 18-25mm	54025250
25 - 32A	M32 18-25mm	54025320

Zakres	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	540150161
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	540150251
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	540150401
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	540150631
6,3 - 10A	M25 13-18mm	540151001
10 - 16A	M25 13-18mm	540151601

Zakres	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	540250161
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	540250251
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	540250401
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	540250631
6,3 - 10A	M32 12-21mm	540251001
10 - 16A	M32 12-21mm	540251601
16 - 20A	M32 18-25mm	540252001
20 - 25A	M32 18-25mm	540252501
25 - 32A	M32 18-25mm	540253201

Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 16A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 32A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna



Zakres	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	547150163
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	547150253
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	547150403
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	547150633
6,3 - 10A	M25 13-18mm	547151003
10 - 16A	M25 13-18mm	547151603

Zakres	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	547250163
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	547250253
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	547250403
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	547250633
6,3 - 10A	M32 12-21mm	547251003
10 - 16A	M32 12-21mm	547251603
16 - 20A	M32 18-25mm	547252003
20 - 25A	M32 18-25mm	547252503
25 - 32A	M32 18-25mm	547253203

Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola


IP44 bryzgoszczelna



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna



Zakres ustawień	Stycznik (AC3)	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	5571501000
1,6 - 2,4A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	5571501600
2,4 - 4,0A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	5571502400
4,0 - 6,0A	4,0 kW	M25 (13-18mm)	5571506000
6,0 -10A	5,5 kW	M25 (13-18mm)	5571510000
9,0 -12A	5,5 kW	M25 (13-18mm)	5571512000
12 - 16A	7,5 kW	M25 (13-18mm)	5571516000

Wtyczka CEE z ochroną silnika do 7,5kW 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- z lampką sygnalizacyjną
- ze wskaźnikiem pola wirowania

IP44 bryzgoszczelna



Zakres ustawień	Stycznik (AC3)	Dławnica kablowa	32A
6,0 -10A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	5572510000
9,0 -12A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	5572512000
12 - 16A	7,5 kW	M32 (12-21mm)	5572516000

Wtyczka CEE z ochroną silnika do 7,5kW 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- z lampką sygnalizacyjną
- ze wskaźnikiem pola wirowania

IP44 bryzgoszczelna



Zakres ustawień	Stycznik	Dławnica kablowa	
16 - 20A	12,5 kW	M32 (12-20mm) 2xM16 (5-10mm)	9216211
20 - 25A	12,5 kW	M32 (12-20mm) 2xM16 (5-10mm)	9216210
25 - 32A	15,0 kW	M32 (12-20mm) 2xM16 (5-10mm)	9216212

Wtyczka CEE z ochroną silnika do 15 kW (32A)

- z przełącznikiem biegunowym 1-0-2
- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem pola wirowania

IP44 bryzgoszczelna



Wtyczka przenośna seria EX
- do pracy w strefie zagrożenia wybuchem

- styki dodatkowe
- IP66/67





Amp.	Bieguny	Część przenośna/ stała	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.
16	3	25 -1A753	25-18015	
16	4	25 -1A753		25-18013
16	5	25 -1A753		25-18017
32	3	25-3A783	25-38015	
32	4	25-3A783		25-38013
32	5	25-3A783		25-38017
63	3	25-6A253-32P	25-68015	
63	4	25-6A253-32P		25-68013
63	5	25-6A253-32P		25-68017

Gniazdo przenośne seria EX-
- do pracy w strefie zagrożenia wybuchem

- IP66/67





Amp.	Bieguny	Część przenośna/ stała	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.
16	3	25 -1A753	25-14015	
16	4	25 -1A753		25-14013
16	5	25 -1A753		25-14017
32	3	25-3A783	25-34015	
32	4	25-3A783		25-34013
32	5	25-3A783		25-34017
63	3	25-6A253-32P	25-64015	
63	4	25-6A253-32P		25-64013
63	5	25-6A253-32P		25-64017

Gniazdo tablicowe/stałe seria EX
- do pracy w strefie zagrożenia wybuchem

- IP66/67





Amp.	Bieguny	Część przenośna/ stała	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.
16	3	25 -1AB53	25-14015	
16	4	25 -1AB53		25-14013
16	5	25 -1AB53		25-14017
32	3	25-3AB53-25P	25-34015	
32	4	25-3AB53-25P		25-34013
32	5	25-3AB53-25P		25-34017
63	3	25-6AB53	25-64015	
63	4	25-6AB53		25-64013
63	5	25-6AB53		25-64017

Nr kat.	Opis
EP-048*	Okrągła Ø 84 x50 4 dławnice
EP-088*	88x88x52 7 dławnic
EX-088*	88x88x52 bez dławnic
EV-111	Skręcana 111x111x68 7 dławnic
EX-111	Skręcana 111x111x68 7 osłabień
EL-111	Skręcana 111x111x68 gładka
EV-161	Skręcana 164x119x79 10 dławnic
EX-161	Skręcana 164x119x79 10 osłabień
EL-161	Skręcana 164x119x79 gładka
EV-171	Skręcana 179x155x99 10 dławnic
EVT-171	Skręcana 179x155x99 10 dławnic transparentna pokrywa
GSV-171	Skręcana 179x155x158 gładka wysoka pokrywa
EX-171	Skręcana 179x155x99 10 osłabień
EXT-171	Skręcana 179x155x99 10 osłabień transparentna pokrywa
GSX-171	Skręcana 179x155x158 10 osłabień wysoka pokrywa
EL-171	Skręcana 179x155x99 gładka
ELT-171	Skręcana 179x155x99 gładka transparentna pokrywa
GSL-171	Skręcana 179x155x158 gładka wysoka pokrywa
GSLT-171	Skręcana 179x155x158 gładka wysoka transparentna pokrywa
EV-231	Skręcana 245x185x95 10 dławnic
EVT-231	Skręcana 245x185x95 10 dławnic transparentna pokrywa
GSV-231	Skręcana 245x185x178 10 dławnic wysoka pokrywa
EX-231	Skręcana 245x185x95 10 osłabień
EXT-231	Skręcana 245x185x95 10 osłabień transparentna pokrywa
GSX-231	Skręcana 245x185x178 10 osłabień wysoka pokrywa
EL-231	Skręcana 245x185x95 gładka
ELT-231	Skręcana 245x185x95 gładka transparentna pokrywa
GSL-231	Skręcana 245x185x178 gładka wysoka pokrywa
GSLT-231	Skręcana 245x185x178 gładka wysoka transparentna pokrywa
EV-322	Skręcana 335x245x133 12 dławnic
EX-322	Skręcana 335x245x133 12 osłabień
EL-322	Skręcana 335x245x133 gładka






Seria LIGHT IP65/67

*IP54

Nr kat.	Opis
009.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 190 x 140 x 70 IP65
010.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
012.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 300 x 220 x 120 IP65
014.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 380 x 300 x 120 IP65
015.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 460 x 380 x 120 IP65



Nr kat.	Opis
005.CV	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi, wymiary 100 x 100 x 50 IP67




Nr kat.	Opis
009.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 190 x 140 x 70 IP65
010.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
012.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 300 x 220 x 120 IP65
014.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 380 x 300 x 120 IP65
015.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 460 x 380 x 120 IP65
009.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 190 x 140 x 70 IP65
010.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 240 x 190 x 90 IP65
012.A.PK.HT	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 300 x 220 x 120 IP65
014.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 380 x 300 x 120 IP65
015.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 460 x 380 x 120 IP65



Nr kat.	Opis
008.CA.K	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 150 x 110 x 135 IP66
009.CA.JK	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 190 x 145 x 135 IP66
010.CA.K	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 240 x 190 x 155 IP66
012.CA.K	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 310 x 230 x 160 IP66
008.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 150 x 110 x 135 IP66
009.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 190 x 145 x 135 IP66
010.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 240 x 190 x 155 IP66
011.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 240 x 180 x 175 IP66
012.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 310 x 230 x 160 IP66
014.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 380 x 300 x 180 IP66



Nr kat.	Opis
001.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 65 x 35 IP65
002.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 80 x 40 IP65
003.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 80 x 80 x 40 IP65
005.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 100 x 100 x 50 IP65
008.PG	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 150 x 110 x 70 IP65
009.PG	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 190 x 145 x 70 IP65
010.PG	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 240 x 190 x 90 IP65



Nr kat.	Opis
003.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 80 x 80 x 40 IP65
006.P	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 100 x 100 x 65 IP65
008.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 150 x 110 x 70 IP65
009.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 190 x 145 x 70 IP65
010.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
011.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 110 IP65
012.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 310 x 230 x 115 IP65
008.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 150 x 110 x 70 IP65
009.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 190 x 145 x 70 IP65
010.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
011.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 110 IP65
012.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 310 x 230 x 115 IP65

Liczba zamków	Wejście kablowe	Wymiary (wys. x szer. x gęb.)	Nr kat.
1	80 x 150	200 x 250 x 150	49010
1	80 x 150	250 x 250 x 150	49013
1	80 x 150	300 x 200 x 150	49016
1	80 x 150	300 x 250 x 150	49019
1	80 x 150	300 x 250 x 200	49020
1	80 x 200	300 x 300 x 150	49022
1	140 x 230	300 x 300 x 200	49023
1	140 x 230	300 x 400 x 200	49026
1	80 x 200	400 x 300 x 150	49031
1	140 x 230	400 x 300 x 200	49032
1	80 x 300	400 x 400 x 150	49035
1	140 x 300	400 x 400 x 200	49036
1	140 x 500	400 x 600 x 200	49043
1	140 x 500	400 x 600 x 250	49044
1	140 x 500	400 x 600 x 500	49045
2	80 x 200	500 x 300 x 150	49046
2	140 x 230	500 x 300 x 200	49047
2	80 x 300	500 x 400 x 150	49050
2	140 x 300	500 x 400 x 200	49051
2	140 x 300	500 x 400 x 250	49052
2	80 x 300	500 x 500 x 150	49054
2	140 x 400	500 x 500 x 200	49055
2	140 x 400	500 x 500 x 250	49056
2	140 x 400	500 x 500 x 300	49057
2	80 x 300	600 x 400 x 150	49062
2	140 x 300	600 x 400 x 200	49063
2	140 x 300	600 x 400 x 250	49064
2	140 x 300	600 x 400 x 300	49065
2	80 x 300	600 x 500 x 150	49067
2	140 x 400	600 x 500 x 200	49068
2	140 x 400	600 x 500 x 250	49069
2	140 x 400	600 x 500 x 300	49070
2	140 x 500	600 x 600 x 200	49073
2	140 x 500	600 x 600 x 250	49074
2	140 x 500	600 x 600 x 300	49075
2	140 x 700	600 x 800 x 300	49085
2	80 x 300	700 x 500 x 150	49097
2	140 x 400	700 x 500 x 200	49098
2	140 x 400	700 x 500 x 250	49099
2	140 x 300	800 x 400 x 200	49108
2	140 x 300	800 x 400 x 250	49109
2	140 x 500	800 x 600 x 200	49118
2	140 x 500	800 x 600 x 250	49119
2	140 x 500	800 x 600 x 300	49120
2	140 x 700	800 x 800 x 200	49128
2	140 x 700	800 x 800 x 250	49129
2	140 x 700	800 x 800 x 300	49130
2	140 x 900	800 x 1000 x 300	49135
2	140 x 900	800 x 1000 x 300	49509PD
3	140 x 500	1000 x 600 x 250	49139
3	140 x 700	1000 x 800 x 250	49149
3	140 x 700	1000 x 800 x 300	49150
3	140 x 900	1000 x 1000 x 300	49153
3	140 x 900	1000 x 1000 x 300	49510PD
3	140 x 500	1200 x 600 x 250	49158
3	140 x 500	1200 x 600 x 300	49159
3	140 x 700	1200 x 800 x 300	49165
3	140 x 700	1200 x 900 x 285	49348
3	140 x 500	1000 x 600 x 300	49358
3	140 x 900	1200 x 1000 x 300	49168
3	140 x 900	1200 x 1000 x 300	49511PD
3	2x(140 x 500)	1200 x 1200 x 250	49272
3	140 x 900	1400 x 1000 x 300	49512PD





Obudowy metalowe natynkowe
seria **ARGENTA**
- IP65
- wszystkie obudowy wyposażone są w płytę montażową pełną
- PD- drzwi podwójne

	Moduły	Drzwi transparentne	Drzwi pełne
			
Rozdzielnice nadtynkowe seria ATLANTIC IP40 - drzwi otwierane lewo/ prawo - zatrzaskowy system montażu - niewielkie grubości obudowy oraz drzwi - możliwość łączenia	48	PT40AS48	PO40AS48
	72	PT40AS72	PO 40AS72
	96	PT40AS96	PO40AS96
	120	PT40AS120	PO40AS120
	144	PT40AS144	PO40AS144
			
Rozdzielnice podtynkowe seria ATLANTIC IP40 - drzwi otwierane lewo/ prawo - zatrzaskowy system montażu - niewielkie grubości obudowy oraz drzwi - możliwość łączenia	48	AE48PT	AE48PO
	72	AE72PT	AE72PO
	96	AE96PT	AE96PO
	120	AE120PT	AE120PO
	144	AE144PT	AE144PO
			
Rozdzielnice nadtynkowe seria ATLANTIC IP55 - drzwi otwierane lewo/ prawo - zatrzaskowy system montażu - niewielkie grubości obudowy oraz drzwi - możliwość łączenia	48	55AS48PT	55AS48PO
	72	55AS72PT	55AS72PO
	96	55AS96PT	55AS96PO
	120	55AS120PT	55AS120PO
	144	55AS144PT	55AS144PO
			
Rozdzielnice nadtynkowe/ podtynkowe seria ECOLOGY - drzwi otwierane lewo/ prawo* - listwy zaciskowe Z+N* - możliwość zamontowania zamka CS ECO - możliwość plombowania - kolor szary - drzwi przezroczyste UV odporne - dostępne w kolorze białym: - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery CD... zastąpić literami BD... - IP55	3	CT-3G* nie dotyczy	
	4	CT-4G* nie dotyczy	
	4	CD-4PT/RR	CD-4PO/RR
	6	CD-6PT/RR	CD-6PO/RR
	9	CD-9PT/RR	CD-9PO/RR
	13	CD-13PT/RR	CD-13PO/RR
	26	CD-26PT/RR	CD-26PO/RR
	39	CD-39PT/RR	CD-39PO/RR
	57	CD-57PT/RR	CD-57PO/RR
			
Rozdzielnice nadtynkowe seria COMBI - drzwi otwierane do góry* - listwy zaciskowe Z+N* - kolor szary - drzwi przezroczyste UV odporne - dostępne w kolorze białym: - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery CX... zastąpić literami BX... - IP40	2	CX-2* nie dotyczy	
	4	CX-4* nie dotyczy	
	4	CX-4PT/RR	CX-4PO/RR
	8	CX-8PT/RR	CX-8PO/RR
	12	CX-12PT/RR	CX-12PO/RR
	24	CX-24PT/RR	CX-24PO/RR
	36	CX-36PT/RR	CX-36PO/RR
			
Rozdzielnice podtynkowe seria ORO - drzwi otwierane do góry - listwy zerowe Z+N - kolor szary - drzwi przezroczyste UV odporne - dostępne w kolorze białym: - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery CP... zastąpić literami BP... - IP40	4	CP-4PT/RR	CP-4PO/RR
	8	CP-8PT/RR	CP-8PO/RR
	12	CP-12PT/RR	CP-12PO/RR
	24	CP-24PT/RR	CP-24PO/RR
	36	CP-36PT/RR	CP-36PO/RR
			
Rozdzielnice podtynkowe seria DIAMANT - drzwi otwierane do góry - wydzielone miejsce na wyłącznik główny - możliwość plombowania wyłącznika głównego - drzwi przezroczyste UV odporne - dostępne w kolorze białym: - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery IC... zastąpić literami IB... - IP40	Wył.	ICT-04	ICP-04
	W+16	PTI-20	PBI-20
	W+20	ICT-22	ICP-22
	W+28	ICT-28	ICP-28
	W+40	ICT-44	ICP-44
	W+54	IPTI-58	PBI-58

Obudowy kompletne bez płyty montażowej seria ARGENTA PLUS
- szkielet spawany



Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Nr kat.	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Nr kat.
1650 x 600 x 400	28210/SP	1650 x 600 x 400	28244/SP
1650 x 800 x 400	28211/SP	1650 x 800 x 400	28245/SP
1650 x 1000 x 400	28212/SP	1650 x 1000 x 400	28503/DC
1650 x 1200 x 400	28500/DC	1650 x 1200 x 400	28504/DC
1800 x 600 x 400	28214/SP	1800 x 600 x 400	28248/SP
1800 x 800 x 400	28215/SP	1800 x 800 x 400	28249/SP
1800 x 1000 x 400	28216/SP	1800 x 1000 x 400	28505/DC
1800 x 1200 x 400	28501/DC	1800 x 1200 x 400	28506/DC
2000 x 600 x 400	28218/SP	2000 x 600 x 400	28252/SP
2000 x 800 x 400	28219/SP	2000 x 800 x 400	28253/SP
2000 x 1000 x 400	28220/SP	2000 x 1000 x 400	28507/DC
2000 x 1200 x 400	28502/DC	2000 x 1200 x 400	28508/DC

Obudowy kompletne bez płyty montażowej seria ARGENTA PLUS
- szkielet skręcany (możliwość rozkręcenia na części)



1800 x 600 x 400	28181/SP	2000 x 600 x 400	28193/SP
1800 x 600 x 500	28182/SP	2000 x 600 x 500	28194/SP
1800 x 600 x 600	28183/SP	2000 x 600 x 600	28195/SP
1800 x 800 x 400	28184/SP	2000 x 600 x 800	28196/SP
1800 x 800 x 500	28185/SP	2000 x 800 x 400	28197/SP
1800 x 800 x 600	28186/SP	2000 x 800 x 500	28198/SP
1800 x 1000 x 400	28187/SP	2000 x 800 x 600	28199/SP
1800 x 1000 x 500	28188/SP	2000 x 800 x 800	28222/SP
1800 x 1000 x 600	28189/SP	2000 x 1000 x 400	28223/SP
1800 x 1200 x 400	28509/DC	2000 x 1000 x 500	28224/SP
1800 x 1200 x 500	28510/DC	2000 x 1000 x 600	28225/SP
1800 x 1200 x 600	28511/DC	2000 x 1000 x 800	28226/SP
		2000 x 1200 x 400	28512/DC
		2000 x 1200 x 500	28513/DC
		2000 x 1200 x 600	28514/DC
		2000 x 1200 x 800	28515/DC

Płyty montażowe pełne do obudów serii ARGENTA PLUS



1650 x 600	48854
1650 x 800	48855
1650 x 1000	48856
1650 x 1200	48857
1800 x 600	48858
1800 x 800	48859
1800 x 1000	48860
1800 x 1200	48861
2000 x 600	48862
2000 x 800	48863
2000 x 1000	48864
2000 x 1200	48865

Panele boczne do obudów serii ARGENTA PLUS



1800 x 400	48829
1800 x 500	48975
1800 x 600	48830
2000 x 400	48831
2000 x 500	48977
2000 x 600	48832
2000 x 800	48833



Narożniki i cokoły przednie i boczne do obudów serii ARGENTA PLUS


Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Nr kat.	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Nr kat.
100 x 600	48834	100 x 400	48846
100 x 800	48835	100 x 500	48847
100 x 1000	48836	100 x 600	48848
100 x 1200	48837	100 x 800	48849
200 x 600	48838	200 x 400	48850
200 x 800	48839	200 x 500	48851
200 x 1000	48840	200 x 600	48852
200 x 1200	48841	200 x 800	48853






Rozdzielnice seria P.POŻ.

Nadtynkowa	Podtynkowa	Wyposażenie
95PPNT	95PPPT	Pusta 5M
98PPNT	98PPPT	Pusta 8M
95PPWC11NT	95PPWC11PT	Z przyciskiem sterowniczym 1NO+ 1NC
95PPXA16NT	95PPXA16PT	Z wyłącznikiem głównym 16A 3P
95PPXA25NT	95PPXA25PT	Z wyłącznikiem głównym 25A 3P
95PPXA32NT	95PPXA32PT	Z wyłącznikiem głównym 32A 3P
95PPXA40NT	95PPXA40PT	Z wyłącznikiem głównym 40A 3P
95PPXA63NT	95PPXA63PT	Z wyłącznikiem głównym 63A 3P
95PPXA80NT	95PPXA80PT	Z wyłącznikiem głównym 80A 3P
95PPXA100NT	95PPXA100PT	Z wyłącznikiem głównym 100A 3P
95PPXA125NT	95PPXA125PT	Z wyłącznikiem głównym 125A 3P
95PPXA160NT	95PPXA160PT	Z wyłącznikiem głównym 160A 3P





Adapter - z tworzywa

IP44 bryzgoszczelny

Wyposażenie	Nr kat.
Wejście: 1 CEE-wtyczka 16A 5P 400V **Wyjście**: 1 CEE-gniazdo 32A 5P 400V	9437420
Wejście: 1 CEE-zwrotnica faz 16A 5P 400V **Wyjście**: 1 CEE-gniazdo 32A 5P 400V	9437430
Wejście: 1 CEE-wtyczka 32A 5P 400V **Wyjście**: 1 CEE-gniazdo 16A 5P 400V 1 x C16 3P	9437422
Wejście: 1 CEE-wtyczka ze zwrotnicą faz 32A 5P 400V **Wyjście**: 1 CEE-gniazdo 16A 5P 400V 1 x C16 3P	9437432



Adapter - obudowa gumowa Typ FROMBORK

IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 3x4 z wtyczką CEE-32A 5P 400V **Wyjście**: 1 x GS 16A 250V 1 x zab. TOPIKOWE T10A	9848071



Adapter - obudowa gumowa Typ FROMBORK

z wygodnym uchwytem

IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 3x4 z wtyczką CEE-32A 5P 400V **Wyjście**: 1 x GS 16A 250V	9848715


Wyposażenie	Nr kat.	
Wejście: 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V **Wyjście**: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x C16A 3P	**9216635W**	**Adapter - obudowa gumowa Typ TWARDOGÓRA** z wygodnym uchwytem **IP44** bryzgoszczelny
Wejście: 2m przewodu H07RN-F 5x6 z wtyczką CEE 63A 5P 400V **Wyjście**: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x C16A 3P 1 x FI40/4/0,03A	**9216631W**	
Wejście: 2m przewodu H07RN-F 5x6 z wtyczką CEE 63A 5P 400V **Wyjście**: 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x C32A 3P 1 x FI40/4/0,03A	**9216645W**	
Wejscie: 2m przewodu H07RN-F 5x35 z wtyczką CEE-125A 5P 400V **Wyjscie**: 1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x C63A 3P	**9226961**	**Adapter - obudowa gumowa Typ ZGORZELEC** z wygodnym uchwytem **IP44** bryzgoszczelny
Wejście: 1 x CEE-wtyczka 16A 3P 230V **Wyjście:** 1 x gniazdo schuko 16A 230V	**9433100** schuko **9433101** z bolcem **9433102** duńskie **9433103** brytyjskie	**Adapter CEE- wtyczka 16A 3P/ GS** • dostępne również w wersji z bolcem oraz Duńskimi i Brytyjskimi gniazdami • niklowane styki **IP44** bryzgoszczelny
Wejście: 1 x CEE-wtyczka 16A 5P 400V **Wyjście:** 1 x gniazdo z bolcem 16A 230V	**9433030**	**Adapter CEE- wtyczka 16A 5P/ GS** • dostępne również w wersji schuko oraz Duńskimi i Brytyjskimi gniazdami • niklowane styki **IP44** bryzgoszczelny
Wyposażenie: • 1 wejście kablowe (przewód max. 3 x 2,5mm²) • 2 CEE-gniazdo 16A 3P 6h wyjście	**94325102** **IP44** bryzgoszczelny **94326102** **IP67** wodoszczelny	**T-Connect Podwójny rozgałęziacz z wejściem kablowym** • pakowane po 10 szt.
Wyposażenie: • 1 CEE- wtyczka 16A 3P 6h • 2 CEE- gniazdo 16A 3P 6h wyjście	**94325103** **IP44** bryzgoszczelny **94326103** **IP67** wodoszczelny	**T-Connect Podwójny rozgałęziacz z wtyczką CEE** • pakowane po 10 szt.
Wejście: 1 x CEE- wtyczka 16A 3P 230V **Wyjście:** 3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V	**9432000**	**Rozdzielacz gniazdowy** • niklowane styki • również możliwe wykonania dla 110V **IP44** bryzgoszczelny























	Wyposażenie	Nr kat.
	**Rozdzielacz gniazdowy** • niklowane styki • również możliwe wykonania dla 110V **IP67** wodoszczelny	**Wejście:** 1 x CEE- wtyczka 16A 3P 230V **Wyjście:** 3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V	**9432001**
	**Rozdzielacz gniazdowy** • dostępne również w wersji z bolcem oraz Duńskimi i Brytyjskimi gniazdami • niklowane styki **IP44** bryzgoszczelny	**Wejście:** 1 x CEE- wtyczka 16A 3P 230V **Wyjscie:** 2 x CEE- gniazda 16A 3P 230V 1 x gniazdo schuko 16A 230V	**9432004**
	**Rozdzielacz gniazdowy** • niklowane styki • również możliwe wykonania dla 110V **IP44** bryzgoszczelny	**Wejście:** 1 x dławnica kablowa podłączenie na złączkę **Wyjście:** 3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V	**9432006**
	**Rozdzielacz gniazdowy** • niklowane styki • również możliwe wykonania dla 110V **IP67** wodoszczelny	**Wejście:** 1 x dławnica kablowa **Wyjście:** 3 x CEE- gniazda16A 3P 230V	**9432007**
	**Rozdzielacz gniazdowy** • niklowane styki • również możliwe wykonania dla 110V **IP44** bryzgoszczelny **IP67** wodoszczelny	**Wejscie:** 1,5m przewodu z wtyczką 16A 3P 230V **Wyjście:** 3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V	**9432002** **IP44** bryzgoszczelny **9432003** **IP67** wodoszczelny

Rozdzielnice kompaktowe Seria Pieszyce


- wykonany z odpornego na uderzenia poliamidu
- małe wymiary ze względu na zwartą obudowę
- z uchwytem do podwieszania
- okablowanie wykonane- gotowa do podłączenia
- do montażu na zewnątrz i wewnątrz hal fabrycznych, na placach budowy itp.

IP44 bryzgoszczelny



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20 dławnica kablowa bez przewodu	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430406W**
1,5m przewodu H05RR-F 3x1,5 z gumową wtyczką 16A 250V	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430409W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430429W**
1 x wtyczka 16A 5P 400V	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430412W**

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430003W**
1 x zwrotnica faz CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430452W**
1,5m przewodu H07RN-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430003Wk**
1,5m przewodu H07RN-F 5x1,5 ze zwrotnicą faz CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430719W**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9430007W**
1 x zwrotnica faz CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9430453W**
1,5m przewodu H07RN-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9430007Wk**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 3P 230V	3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V		**9430401W**
1,5m przewodu H07RN-F 3x1,5 z wtyczką CEE 16A 3P 230V	3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V		**9430155W**
1,5m przewodu H07RN-F 3x1,5 z wtyczką CEE 16A 3P 230V	2 x gniazdo CEE 16A 3P 230V 1 x gniazdo GS 16A 250V		**9430455W**
1,5m przewodu H07RN-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V		**9430439W**




Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 4P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 16A 4P 6h 400V		**9430006W**
1 x wtyczka CEE 16A 4P 6h 400V	1 x gniazdo CEE 16A 4P 6h 400V 2 x GS 16A 250V		**9430002W**
1,5m przewodu H07RN-F 4x1,5 z wtyczką CEE 16A 4P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 16A 4P 6h 400V		**9430006Wk**




Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1,5m przewodu H07RN-F 3x1,5 z wtyczką jednofazową 250V	3 x GS 16A 250V		**9430479W**
1 x wtyczka CEE 16A 5P 6h 400V	3 x GS 16A 250V		**9430478W**




Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1,5m przewodu H07RN-F 2x2,5 z wtyczką 16A 2P 24V	3 x gniazdo CEE 16A 2P 24V		**9430024W**
1,5m przewodu H07RN-F 2x2,5 z wtyczką 16A 2P 42V	3 x gniazdo CEE 16A 2P 42V		**9430350W**





Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1,5m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437113W**
1 x wtyczka CEE 32A 5P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437413W**
1,5m przewodu H07RN-F 5x4 ze zwrotnicą faz CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437114W**
1 x zwrotnica faz CEE 32A 5P	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437454W**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 32A 4P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 4P 6h 400V		**9430008W**
1 x wtyczka CEE 32A 5P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9430009W**

Rozdzielnice przenośne Seria Hel (nowa obudowa Adamów4)

- zwarta obudowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 320x222x114mm**
- 10 modułów
- okablowanie wykonane,
  rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna
- do montażu w halach przemysłowych itd.



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x C16A 3P 4 x B16A 1P	**9134124W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x C16A 3P 4 x B16A 1P	**9134532W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x C16A 3P 4 x B16A 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9134518W**
M-25	10 x GS 16A 250V		**9012267W**

Rozdzielnice przenośne Seria Mikołajki

- zwarta obudowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 290x189x111 mm**
- 4 moduły
- okablowanie wykonane, rozdzielnica
  gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna
- do montażu w halach przemysłowych itd.



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V stojak plastikowy	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	**9013330W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V stojak plastikowy	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013094W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V stojak plastikowy	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013003W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V stojak plastikowy	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x FI25/4/0,03A	**9013007W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V stojak plastikowy	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16A 1P	**9013008W**
2m przewodu H05RR-F 4x4 z wtyczką CEE 32A 4P 400V uchwyt plastikowy	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013004W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V uchwyt plastikowy	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013005W**

Rozdzielnice przenośne Seria Świnoujście

- zwarta obudowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 290x189x110 mm**
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna
- do montażu w halach przemysłowych itd.



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V uchwyt metalowy	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**9014010W**
2m przewodu H05RR-F 4x1,5 z wtyczką CEE 16A 4P 400V uchwyt metalowy	2 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V		**9014004W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V uchwyt metalowy	6 x GS 16A 250V		**9014050W**
2m przewodu H07RN-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V uchwyt metalowy	4 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9014115W**
2m przewodu H05RR-F 4x1,5 z wtyczką CEE 16A 4P 400V uchwyt metalowy	6 x GS 16A 230V		**9014011W**

Rozdzielnice przenośne Seria Dzierżoniów


- zwarta obudowa, z wygodnym uchwytem
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa PC/ABS
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 263x246x75mm**
- 12 modułów
- możliwy montaż na ścianie (4 otwory)
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna
- do montażu w halach przemysłowych, fabrykach itd.



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka CEE 16A 4P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004005W**
wtyczka CEE 16A 5P 400V	2 x CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004010W**
wtyczka CEE 32A 4P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9004025W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9004030W**
wtyczka CEE 16A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	**9004020W**
wtyczka CEE 32A 4P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004050W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004055W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9004065W**

Rozdzielnice przenośne Seria Nysa

- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 200x197x197 mm**
- uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali
- maksymalne obciążenie 32A
- do 7 gniazd
- okienko inspekcyjne na 8 modułów
- IP44 bryzgoszczelna
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.
- dostępna w kolorze czerwonym lub czarnym
- oszczędność przestrzeni przechowywania - rozdzielnice można składować jedna na drugiej



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka CEE 16A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**9030011W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9030012W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9030110W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x C16 3P 2 x C16 1P	**9030119W**

Rozdzielnice przenośne Seria Pegasus





- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 230x140x140 mm**
- maksymalne obciążenie 32A
- do 6 powierzchni montażowych
- okienko inspekcyjne na 4 moduły
- 4 gumowe nóżki podstawy ułatwiające zwinięcie przewodu
- uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- dostępna w kolorze czerwonym (standard) lub żółtym (wersja specjalna)
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.
- IP44 bryzgoszczelna

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P	**9034030r**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P	**9034031r**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V		**9034008r**
2m przewodu H07RN-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9034003r**
2m przewodu H07RN-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9034004r**
2m przewodu H07RN-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	4 x GS 16A 250V		**9034006r**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9034018r**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	6 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	**9034053r**
1 x wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9034060r**

Rozdzielnice z wyłącznikiem Seria Koło



- zwarta obudowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 162x116x76**
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna
- do montażu w halach przemysłowych itd.

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769214W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769215W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769224W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769225W**

Rozdzielnice z wyłącznikiem Seria Płock

- zwarta obudowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 175x151x95**
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna
- do montażu w halach przemysłowych itd.



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789214W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789215W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789224W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789225W**

Rozdzielnice z wyłącznikiem Seria Mława


- zwarta obudowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 241x180x95**
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna
- do montażu w halach przemysłowych itd.



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	2 x gniazdo CEE 16A 4P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051114W**
M20	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051115W**
M25	2 x gniazdo CEE 32A 4P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051124W**
M25	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051125W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 4P 400V	Wyłącznik 0-1	**9053004W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V	Wyłącznik 0-1	**9053005W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Leszno

- zwarta obudowa
- wysokiej jakości tworzywo odporne na urazy mechaniczne
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 230x130x130mm**
- okienko na 6 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie
- do montażu w fabrykach



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9605105W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 2 x B16 1P	**9605303W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B16 1P	**9605351W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 2 x B16 1P	**9605153W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9605320W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9605150W**
M25	3 x GS 16A 250V	3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9605030W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Lublin



- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 255x204x114mm**
- okienko na 9 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie
- do montażu w fabrykach

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9035003W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9035004W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P	**9035025W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9035111W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9035311W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Mikołajki



- zwarta obudowa
- wysokiej jakości tworzywo
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 255x204x114mm**
- okienko na 4 moduły
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna
- do montażu w fabrykach

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9013124W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9013125W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 1P	**9013129W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 1P	**9013130W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013114W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013115W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013119W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013120W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Świnoujście



- zwarta obudowa
- wysokiej jakości tworzywo
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 255x204x114mm**
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna
- do montażu w fabrykach

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**9014120W**
M25	8 x GS 16A 250V		**90140331W**
M25	4 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9014101W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**90140351W**
M25	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**90143031W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	wymagane zabezpieczenie zestawu 16A	**9014162W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Adamów

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 320x222x140mm**
- okienko na 10 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie
- do montażu w fabrykach



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9036415W**
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B32 3P 2 x B16 1P	**9036425W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9036435W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9036510W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Hel (nowa obudowa Adamów4)

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 320x222x140mm**
- okienko na 10 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie
- do montażu w fabrykach



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x C16 3P 2 x B16 1P	**9135123W**
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x C32 3P 2 x B16 1P	**9135523W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16 3P 2 x C16 1P	**9135511W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9135510W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Star 6M

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 400x176x110**
- okienko na 6 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna
- do montażu w fabrykach



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9011002W**
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P	**9011007W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Star 9M

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 399x224x110**
- okienko na 9 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna
- do montażu w fabrykach



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9016830W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P	**9018022W**



Rozdzielnice stacjonarne Seria Star 13M

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 399x290x148**
- okienko na 13 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna
- do montażu w fabrykach

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9019001W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9019007W**



Rozdzielnice stacjonarne Seria Star 26M

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 550x290x148**
- okienko na 26 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna
- do montażu w fabrykach

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9024032W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9024033W**



Rozdzielnice stacjonarne Seria Koszalin (nowa obudowa Suwałki 13M)

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 520x297x165**
- okienko na 13 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie
- do montażu w fabrykach

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9026520W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P	**9026545W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9026555W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9026512W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9026658W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 4 x B16 1P	**9026571W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9026572W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Mielec

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 397x330x165**
- okienko na 16 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie
- do montażu w fabrykach



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03	**9040541W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9040531W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9040572W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Szubin

- zwarta obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 520x222x140mm**
- okienko na 2 x 10 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie
- do montażu w fabrykach



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16 3P 4 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03	**9025521W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 2 x C16 3P 2 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03	**9025612W**
M32	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x C16 3P 2 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9025162W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9025512W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Suwałki

- zwarta obudowa
- tworzywo PC/ABS
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 520x297x165mm**
- okienko na 2 x 14 modułów lub 2 x 13
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna, IP66/67 na życzenie



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9027505W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9027525W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9027540W**
M32	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	3 x C32 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9028312W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 2 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9029531W**


Rozdzielnice przenośne Seria Świdnica



- przenośna, w pełni gumowa z uchwytem
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 72x430x115 mm**
- dostepna z zabezpieczeniami lub bez
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9440050W**
2m przewodu H07RN-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9440070W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V		**9440080W**
2m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wtyczką gumową 16A 250V	4 x GS 16A 250V		**9440010W**


Rozdzielnice przenośne Seria Twardogóra



- przenośna, w pełni gumowa z uchwytem
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 165x260x90mm**
- dostępna z zabezpieczeniami lub bez
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)
- zasilane przewodem gumowym z wtyczką przenośną

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wtyczką gumową 16A 250V	4 x GS 16A 3P 250V		**9215015W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9215050W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x FI25/2/0,03	**9215055W**
1,5m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wtyczką gumową 16A 250V	3 x GS 16A 3P 230V	1 x FI25/2/0,03	**9215060W**

Rozdzielnice przenośne Seria Rawicz




- podręczna, w pełni gumowa z uchwytem
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 280x235x285 mm**
- maksymalna wartość prądu znamionowego 32A
- pokrywa na zawiasach, zamykana na zatrzaski
- zabezpieczenia, liczniki, lampki sygnalizacyjne etc. znajdują się pod przykryciem
- optymalne bezpieczeństwo- spód obudowy jednolity umieszczony wysoko nad podłożem, co chroni przed wtargnięciem wody od dołu
- dzięki wydłużonej pokrywie gniazda są chronione nawet przy upadku rozdzielnicy
- oszczędność przestrzeni przechowywania - rozdzielnice można składować jedna na drugiej
- IP54 bryzgoszczelna
- zasilane przewodem gumowym z wtyczką przenośną lub odbiornikową

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x6 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9473371W**
2m przewodu H07RN-F 5x6 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 3P 1 x FI63/4/0,03A	**9473013W**

Rozdzielnice przenośne Seria Słupsk


- podręczna, w pełni gumowa z uchwytem
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 320x320x320 mm**
- pokrywa na zawiasach, zamykana na zatrzaski
- zabezpieczenia, liczniki, lampki sygnalizacyjne etc. znajdują się pod przykryciem
- optymalne bezpieczeństwo- spód obudowy jednolity umieszczony wysoko nad podłożem, co chroni przed wtargnięciem wody od dołu
- dzięki wydłużonej pokrywie gniazda są chronione nawet przy upadku rozdzielnicy
- oszczędność przestrzeni przechowywania - rozdzielnice można składować jedna na drugiej
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)
- zgodna z EN 60439/4

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9475095W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	8 x GS 16A 3P 230V		**9475011W**
2m przewodu H07RN-F 5x6 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V		**9475091W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9474081W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03 4 x B16 1P	**9474030W**
2m przewodu H05RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9474090W**



Rozdzielnice przenośne Seria Strzelin

- w pełni gumowa obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głeb. = 255x400x300mm**
- duża przestrzeń montażowa
- okienko inspekcyjne na 36 modułów
- zabezpieczenia, liczniki, lampki sygnalizacyjne etc. chronione okienkiem odpornym na uderzenia
- okablowanie wykonane- rozdzielnica gotowa do podłaczenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)




Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x16 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 9 x GS 16A 250V	2 x C32 3P 2 x C16 3P 9 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9504450**
2m przewodu H07RN-F 5x16 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 4 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	2 x C16 3P 6 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9504730**
1 x wtyczka CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	3 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9504628**

Rozdzielnice przenośne Seria Zamość

- w pełni gumowa obudowa (pokrywa: z tworzywa termoutwardzalnego)
- **wymiary: wys. x szer. x głeb. = 527x400x270mm**
- możliwość zamontowania szyny DIN służącej do montowania: wyłączników nadmiarowopradowych, różnicowoprądowych, liczników elektrycznych itd.
- okienko inspekcyjne na max. 3 x 18 modułów (54 moduły)
- duża przestrzeń montażowa
- okablowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 63A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 3 x B16 3P 6 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03	**9545067W**
2m przewodu H07RN-F 5x16 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	2 x B32 3P + FI63/4/0,03 2 x B16 3P 6 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9545915W**
2m przewodu H07RN-F 5x16 z wtyczką CEE 125A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 125A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x C63 3P + FI100/4/0,03 3 x C32 3P + FI80/4/0,03 2 x C16 3P 4 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9545098W**



Rozdzielnice stacjonarne Seria Frombork

- w pełni gumowa obudowa
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 129x129x83 mm**
- 4 punkty mocowania
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	2 x GS 16A 250V		**9848030**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9848050**
M20	pusta obudowa		**9848999**



Rozdzielnice stacjonarne Seria Twardogóra

- w pełni gumowa rozdzielnica
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 260x165x90mm**
- izolacja ochronna dzięki umieszczeniu zakrytych otworów mocujących na zewnątrz przestrzeni montażowej
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9216376W**
M25	3 x GS 16A 250V	3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9216145W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9216237**



Rozdzielnice stacjonarne Seria Inowrocław

- w pełni gumowa obudowa
- **wymiary: wys. x szer. = 350x210 mm**
- okablowanie wykonane-gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20 M25	4 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9218145W**
M40	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9218654W**



Rozdzielnice stacjonarne Seria Katowice

- w pełni gumowa obudowa, z daszkiem ochronnym (specjalne wykonanie, bez daszka ochronnego)
- **wymiary: wys. x szer. = 350x210 mm**
- okienko na 10 modułów
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P	**9217055W**
M20	9 x GS 16A 250V	9 x B16 1P	**9217008W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Bydgoszcz

- w pełni gumowa obudowa, z daszkiem ochronnym
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 370x298x153 mm**
- spód obudowy połączony zawiasami z pokrywą
- okablowanie wykonane - rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
3 x M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 8 x GS 16A 250V		**9228103W**
1 x M32 + 2 x M25	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**9228076W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Szczecin

- w pełni gumowa, z daszkiem ochronnym
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 370x298x203 mm**
- spód obudowy połączony zawiasami z pokrywą
- okienko inspekcyjne na max. 14 modułów
- okablowanie wykonane - rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9227520W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C63 3P 1 x C32 3P 1 x C16 3P 2 x C16 1P	**9227751W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Bytom

- w pełni gumowa, z daszkiem ochronnym
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 370x370x153 mm**
- spód obudowy połączony zawiasami z pokrywą
- okienko inpekcyjne na max. 18 modułów
- okablowanie wykonane- rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna (IP67 na życzenie)



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9240315W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9240539W**
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9240544W**

Rozdzielnice stacjonarne Seria Zamość

- w pełni gumowa obudowa
- (opcjonalnie) drzwi przezroczyste wyposażone w piankę uszczelniającą PU
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 527x400x270** mm
- 2 x zamek (możliwość wkładki na klucz patentowy)
- bez daszka ochronnego
- obudowa IP54 (IP67 na życzenie)



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M50 x 2 M16 x 1	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V 1 x RJ45	1 x B63 3P 2 x B32 3P 1 x B16 3P 6 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9545035W**



Rozdzielnice podwieszane Seria Frombork

- w pełni gumowa obudowa
- 4 punkty mocowania
- okablowanie wykonane - gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9848251W**
M20	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9848250**



Rozdzielnice podwieszane Seria Świdnica

- przenośna, w pełni gumowa z uchwytem
- dostepna z zabezpieczeniami lub bez
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP54 bryzgoszczelna

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25 2 obudowy złączone	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 3 x B16 1P	**9440824W**
M25 2 obudowy złączone	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9440825W**



Rozdzielnice podwieszane Seria Nysa

- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 197x197x120 mm**
- uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali
- dowolna kombinacja elektryczności i powietrza
- maksymalne obciążenie 32A
- do 7 gniazd
- okienko inspekcyjne na 8 modułów
- IP44 bryzgoszczelna
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9031131W**
M20	8 x GS 16A 250V		**9032009W**
M25	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V 1 x wy 1/2 sprężone powietrze	1 x B32 3P 1 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9031125W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V 2 x wy 1/2 sprężone powietrze	4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9031022W**



Rozdzielnice podwieszane Seria Pegasus

- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 220x140x140 mm**
- 4 śruby- haki
- maksymalne obciążenie 32A
- okienko inspekcyjne na 8 modułów
- do 6 powierzchni montażowych
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- dostępna w kolorze czerwonym (standard) lub żółtym (wersja specjalna)
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.
- IP44 bryzgoszczelna
- żółty kolor obudowy*

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9033004y***
M32	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9033005y***
M32	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9033031y***
M25	4 x GS 16A 250V 1 x wy 1/2 sprężone powietrze		**9033073y***
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V 2 x wy 1/2 sprężone powietrze		**9033071y***

Rozdzielnice budowlane

- przystosowane do instalacji licznika 3- fazowego
- napięcie znamionowe 230/400V 50Hz
- temperatura pracy -25 do +60 C
- stopień szczelności IP44 (IP65 na życzenie)
- przystosowane do zasilania wielu odbiorników np. na placu budowy
- możliwa dowolna kombinacja gniazd, zasilania itp.

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
Obudowa metalowa 500 x 400 x 250 zaciski 5 x 16mm metalowy stojak zadaszony	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16A 3P 4 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A Wyłącznik 0-1 40A Tablica pod licznik 3- fazowy	**9000162W**
Obudowa metalowa 500 x 400 x 250 zaciski 5 x 16mm	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x C32 3P 1 x C16A 3P 2 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A Wyłącznik 0-1 40A Tablica pod licznik 3- fazowy	**9000163W**
2 x obudowa typ Koszalin wymiary obudowy 520 x 297 x 165 zaciski 5 x 35mm	4 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	4 x C63 3P 3 x C32A 3P 4 x B16A 1P 1 x FI80/4/0,03A Wyłącznik 0-1 125A	**9000208W**
Obudowa metalowa 600 x 400 x 250 zaciski 5 x 35mm	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x C63 3P 1 x C32A 3P 1 x C16A 3P 1 x FI80/4/0,03A 3 x C16A 1P 1 x FI40/4/0,03A RBK, wkładki 160A jako zabezpieczenie główne Licznik 100A 3-fazowy elektroniczny	**9000333W**
Obudowa metalowa 600 x 400 x 250 zaciski 5 x 16mm	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1 63A Tablica licznikowa 3- fazowa	**9000337W**
Obudowa metalowa 500 x 400 x 200 2m przewodu H07RN-F 5x10 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	3 x B32A 3P 3 x B16A 3P 3 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A Wyłącznik 0-1 63A	**9000709W**
2 x obudowa 600 x 400 x 250 zaciski 5 x 35mm	4 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	4 x B32A 3P 4 x B16A 1P 2 x FI63/4/0,03A Wyłącznik 0-1 125A Licznik 3-fazowy 100A Rozłącznik bezpiecznikowy HRS wkładki 100A jako zabezpieczenie główne	**90004870W**



Rozdzielnice niewyposażone

- wykonana z wysokiej jakości tworzywa
- IP65 wodoszczelna
- okienko inspekcyjne na 6, 8 lub 13 modułów
- możliwość dowolnej kombinacji
- asortyment numerowany

	wymiary [mm]	Otwory	pak. po:	Nr kat.
6 modułów	490 x 125 x 107	3	12	**1518063**
8 modułów	506 x 230 x 150	4	6	**1518083**
13 modułów	506 x 330 x 150	6	4	**1518133**



	wymiary [mm]	Otwory	pak. po:	Nr kat.
6 modułów	490 x 125 x 107		12	**1518062**
8 modułów	506 x 230 x 150		6	**1518082**
13 modułów	506 x 330 x 150		4	**1518132**




Okienka inspekcyjne IP67



- szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- samozamykające się okienko wyposażone we wkręty dociskowe
- wielkość modułów: **2, 4, 5, 6, 8, 9 ,10,13,18 (szerokość modułu (17,5mm)**
- **inne wielkości na życzenie!**
- ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- **IP67 wodoszczelne**

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
2 moduły	49	27	36	51	40	900602-p
4 moduły	85	65	72	80	20	900604-p
5 modułów	103	41,5	90	90	20	900605-p
6 modułów	121	50,5	108	102	15	900606-p
8 modułów	157	68,5	144	126	15	900608-p
10 modułów	193	86,5	180	145	15	900610-p
13 modułów	247	113,5	234	180	10	900613-p
18 modułów	337	105	324	245	12	900618-p


Okienka inspekcyjne IP54



- szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- samozamykające się okienko
- wielkość modułów: od **4** do **18 modułów (szerokość modułu 17,5mm)**
- **kąt rozwarcia > 180°**
- ramka mocująca z odpornrgo na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- dla wiekszej ochrony, okienka zapakowane są w folię ochronną
- posiada element pomocniczy
- **stopień ochrony: IP54**

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
4 moduły	92	65	72	-	97	30	9006504
6 modułów	128	51	108	-	127	20	9006506
7 modułów	139	59,5	126	-	114	15	9006507
8 modułów	164	69	144	-	155	15	9006508
9 modułów	182	78	162	-	166	15	9006509
10 modułów	200	87	180	-	181	10	9006510
11 modułów	218	96	198	-	198	10	9006511
12 modułów	236	105	216	-	207	10	9006512
13 modułów	253	41	73	233	223	10	9006513
14 modułów	272	41	82	252	232	10	9006514
18 modułów	344	105	324	-	299	10	9006518

Słupki ogrodowe

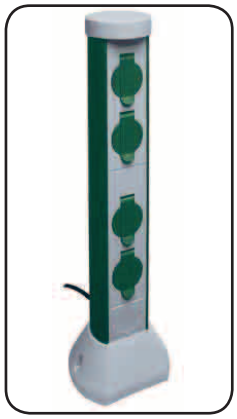

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V	2 x GS 16A 3P 230V IP44		077768200021
2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V	4 x GS 16A 3P 230V IP44		077768400021
2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V	2 x GS 16A 3P 230V IP44 lampa ogrodowa max. 60W, E14 wyłącznik czasowy wyłącznik zmierzchowy		077768235321

Przedłużacze jednofazowe z tworzywa seria Niemcza IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48153**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48153**

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48153**

Przedłużacze jednofazowe z tworzywa seria Niemcza IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48153**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48153**

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48153**

Aby zamówić przedłużacz z przewodem 3 x 2,5 należy zastąpić cyfrę „**1**" w nr katalogowym cyfrą „**2**" np. 9131Q48153 → 9131Q48253

Specjalne wykonania na życzenie klienta!



Przedłużacze jednofazowe stalowe seria Jawor IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48153**

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48153**

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48153**



Przedłużacze jednofazowe stalowe seria Jawor IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48153**

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48153**

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48153**

Aby zamówić przedłużacz z przewodem 3 x 2,5 należy zastąpić cyfrę „1" w nr katalogowym cyfrą „2" np. 9131Q48153 → 9131Q48253

Specjalne wykonania na życzenie klienta!

Przedłużacze siłowe seria Piława IP44



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X27124**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X27164**
wtyczka 16A 5P 400V + 20mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X28125**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X28165**

Przedłużacze siłowe seria Kłodzko IP44



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X27164**
wtyczka 16A 4P 400V + 50mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X27154**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X28165**
wtyczka 16A 5P 400V + 50mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X28155**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 2,5	2 x CEE 16A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X31264**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 2,5	2 x CEE 16A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X32265**
wtyczka 32A 4P 400V + 20mb H07RN-F 4 x 4	2 x CEE 32A 4P 400V IP44	bez zabezpieczeń	**9332G14424**
wtyczka 32A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 4	2 x CEE 32A 4P 400V IP44	termik	**9331X14424**
wtyczka 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G14425**
wtyczka 32A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 4	1 x CEE 32A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń 1 x B16 1P	**9332Z25424**
wtyczka 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń 1 x B16 1P	**9332Z26425**

Przedłużacze siłowe seria Ząbkowice IP44



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 1 x CEE 16A 5P 400V IP44 3 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń 1 x B 16 3P 3 x B16 1P	**9732Z55465**
wtyczka 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44 3 x GS 16A 3P 230V IP44	1 x B32 3P 3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9732F42465**



Przedłużacze siłowe seria Głogów IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X27124**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X27164**
wtyczka 16A 5P 400V + 20mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X28125**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X28165**



Przedłużacze siłowe seria Dąbrowa IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G02165**
wtyczka 16A 5P 400V + 40mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G02175**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 2,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G10265**
wtyczka 16A 5P 400V + 40mb H05RR-F 5 x 2,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G10275**
wtyczka 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	2 x topik	**9932G20465**



Przedłużacze samozwijające

Nr katalogowy	Opis
966000315	Przedłużacz samozwijający 15mb H05RR-F 3x1,5 16A 230/400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
966000510	Przedłużacz samozwijający 10mb H05RR-F 5x1,5 16A 230/400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
42170	Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 3x1,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
42174	Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 3x2,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
42175	Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 5x1,5 z wtyczką CEE i gniazdem CEE 16A 5P 400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem





Rozłączniki KU

Prąd	Styki	Opis	Numer katalogowy
40A	3P	Rozłącznik KU z pokrętłem szaro- czarnym	**KU 340/K**
125A	3P	Rozłącznik KU z pokrętłem szaro- czarnym	**KU 3125/K**
40A	4P	Rozłącznik KU z pokrętłem szaro- czarnym	**KU 440/K**
125A	4P	Rozłącznik KU z pokrętłem szaro- czarnym	**KU 4125/K**
40A	3P	Rozłącznik KU z pokrętłem żółto- czerwonym	**KU 340/KYR**
125A	3P	Rozłącznik KU z pokrętłem żółto- czerwonym	**KU 3125/KYR**
40A	4P	Rozłącznik KU z pokrętłem żółto- czerwonym	**KU 440/KYR**
125A	4P	Rozłącznik KU z pokrętłem żółto- czerwonym	**KU 4125/KYR**

Rozłączniki VKA

Prąd	Styki	Opis	Numer katalogowy
125A	3P	Rozłącznik VKA z pokrętłem szaro- czarnym	**VKA 3125/K**
160A	3P	Rozłącznik VKA z pokrętłem szaro- czarnym	**VKA 3160/K**
125A	4P	Rozłącznik VKA z pokrętłem szaro- czarnym	**VKA 4125/K**
160A	4P	Rozłącznik VKA z pokrętłem szaro- czarnym	**VKA 4160/K**
125A	3P	Rozłącznik VKA z pokrętłem żółto- czerwonym	**VKA 3125/KYR**
160A	3P	Rozłącznik VKA z pokrętłem żółto- czerwonym	**VKA 3160/KYR**
125A	4P	Rozłącznik VKA z pokrętłem żółto- czerwonym	**VKA 4125/KYR**
160A	4P	Rozłącznik VKA z pokrętłem żółto- czerwonym	**VKA 4160/KYR**





Rozłączniki do pokręteł LK

Prąd	Styki	Opis	Numer katalogowy
40A	3P	Rozłącznik KU do pokręteł LK	**KU 340N**
125A	3P	Rozłącznik KU do pokręteł LK	**KU 3125N**
40A	4P	Rozłącznik KU do pokręteł LK	**KU 440N**
125A	4P	Rozłącznik KU do pokręteł LK	**KU 4125N**
125A	3P	Rozłącznik VKA do pokręteł LK	**VKA 3125N**
160A	3P	Rozłącznik VKA do pokręteł LK	**VKA 3160N**
125A	4P	Rozłącznik VKA do pokręteł LK	**VKA 4125N**
160A	4P	Rozłącznik VKA do pokręteł LK	**VKA 4160N**
250A	3P	Rozłącznik VKA do pokręteł LK	**VKA 3250 LS/VS**
250A	4P	Rozłącznik VKA do pokręteł LK	**VKA 4250 LS/VS**








Akcesoria

Opis	Numer katalogowy
Pokrętło zawnętrzne LK do KU	**LK10**
Pokrętło zawnętrzne LK do KU	**LK10 YR**
Pokrętło zawnętrzne LK do VKA	**LK11**
Ośka do pokręteł	**L100AD11**
Ośka do pokręteł	**L200AD11**
Ośka do pokręteł	**L300AD11**
Ośka do pokręteł	**LK11 YR**
Uchwyt zatablicowy OKA do KU 3-pol. czarny	**OKA LK10**
Uchwyt zatablicowy OKA do KU 3-pol. żółto-czerwony	**OKA LK10YR**
Uchwyt zatablicowy OKA do KU 4-pol. czarny	**OKA 4P LK10**
Uchwyt zatablicowy OKA do KU 4-pol. żółto-czerwony	**OKA 4P LK10YR**











Rozłączniki dźwigniowe

Prąd	Styki	Opis	Numer katalogowy
40A	3P	Rozłącznik dźwigniowy KUE szaro- czarny	**KUE 340/K**
125A	3P	Rozłącznik dźwigniowy KUE szaro- czarny	**KUE 3125/K**
40A	3P	Rozłącznik dźwigniowy KUE żółto- czerwony	**KUE 340/KYR**
125A	3P	Rozłącznik dźwigniowy KUE żółto- czerwony	**KUE 3125/KYR**
125A	3P	Rozłącznik dźwigniowy EVA szaro- czarny	**EVA 3125**
160A	3P	Rozłącznik dźwigniowy EVA szaro- czarny	**EVA 3160**
125A	3P	Rozłącznik dźwigniowy EVA żółto- czerwony	**EVA 3125 YR**
160A	3P	Rozłącznik dźwigniowy EVA żółto- czerwony	**EVA 3160 YR**
250A	3P	Rozłącznik dźwigniowy EVA	**EVA 3250 LS/VS**
250A	4P	Rozłącznik dźwigniowy EVA	**EVA 4250 LS/VS**



Rozłączniki VKE

Prąd	Styki	Opis	Numer katalogowy
400A	3P	Rozłącznik VKE	**VKE 3400**
400A	4P	Rozłącznik VKE	**VKE 4400**
630A	3P	Rozłącznik VKE	**VKE 3630**
630A	4P	Rozłącznik VKE	**VKE 4630**



Rozłączniki bezpiecznikowe KVKE

Prąd	Styki	Opis	Numer katalogowy
125A	3P	Rozłącznik bezpiecznikowy KVKE	**KVKE 3125**
160A	3P	Rozłącznik bezpiecznikowy KVKE	**KVKE 3160**
250A	3P	Rozłącznik bezpiecznikowy KVKE	**KVKE 3250**
400A	3P	Rozłącznik bezpiecznikowy KVKE	**KVKE 3400**
630A	3P	Rozłącznik bezpiecznikowy KVKE	**KVKE 630**



Zestawy przełącznikowe VV

Prąd	Styki	Opis	Numer katalogowy
125A	3P	Zestaw przełącznikowy VV	**VV-KU 3125**
125A	4P	Zestaw przełącznikowy VV	**VV-KU 4125**
160A	3P	Zestaw przełącznikowy VV	**VV3160(VKA)**
160A	4P	Zestaw przełącznikowy VV	**VV4160(VKA)**