CWE85H40 Ceownik wzmocniony

4,0 Grubość blachy: 4,0 mm

Informacje

Tworzenia konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

Materiał
Stal S355 cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011



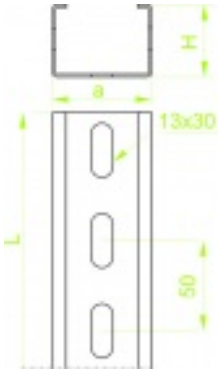

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
CWE85H40/0,5	892005	85	40	500	2,90	4 / 2
CWE85H40/2,5	892025	85	40	2 500	4,05	4 / 10
CWE85H40/3	892030	85	40	3 000	16,55	4 / 12

Przykłady

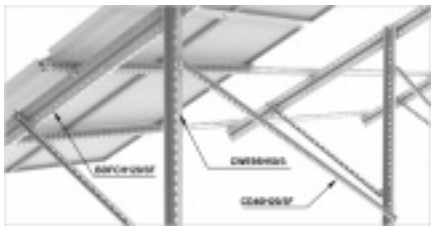


BAKS