# CWE95H50 Ceownik wzmocniony

4,0 Grubość blachy: 4,0 mm

## Informacje

Tworzenia konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

Materiał
Stal S355 cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011



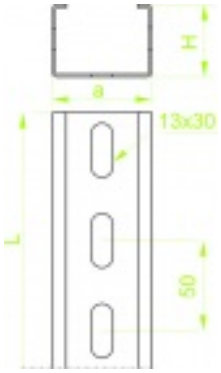


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Wysokość H (mm) | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWE95H50/0.7 | 899007 | 95 | 50 | 700 | 4,43 | 4 / 2.8 |
| CWE95H50/0.9 | 899009 | 95 | 50 | 900 | 5,69 | 4 / 3.6 |
| CWE95H50/3 | 899030 | 95 | 50 | 3 000 | 18,90 | 4 / 12 |
| CWE95H50/3,5 | 899035 | 95 | 50 | 3 500 | 23,42 | 4 / 14 |
| CWE95H50/4 | 899040 | 95 | 50 | 4 000 | 26,76 | 4 / 16 |
| CWE95H50/4,2 | 899042 | 95 | 50 | 4 200 | 28,10 | 4 / 16.8 |

## Przykłady

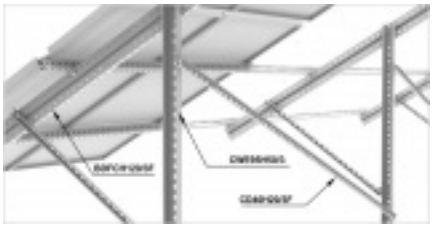


BAKS