2-przewodowa złączka przelotowa

Numer wyrobu: 870-912



2-przewodowa złączka przelotowa

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*870-912*
GTIN / EAN	*4044918478489*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne

Inne	
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*pomarańczowy*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*

Dane techniczne	
prąd nominalny [A]	*24 [A]*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP® COMPACT*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.07 [MJ]*
ciężar [g]	*3.991 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*26,5 mm / 1.043 in*
gł.	*34,5 mm / 1.358 in*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	*maks. średnica izolacji 4,4 mm*

Zdjęcia i schematy



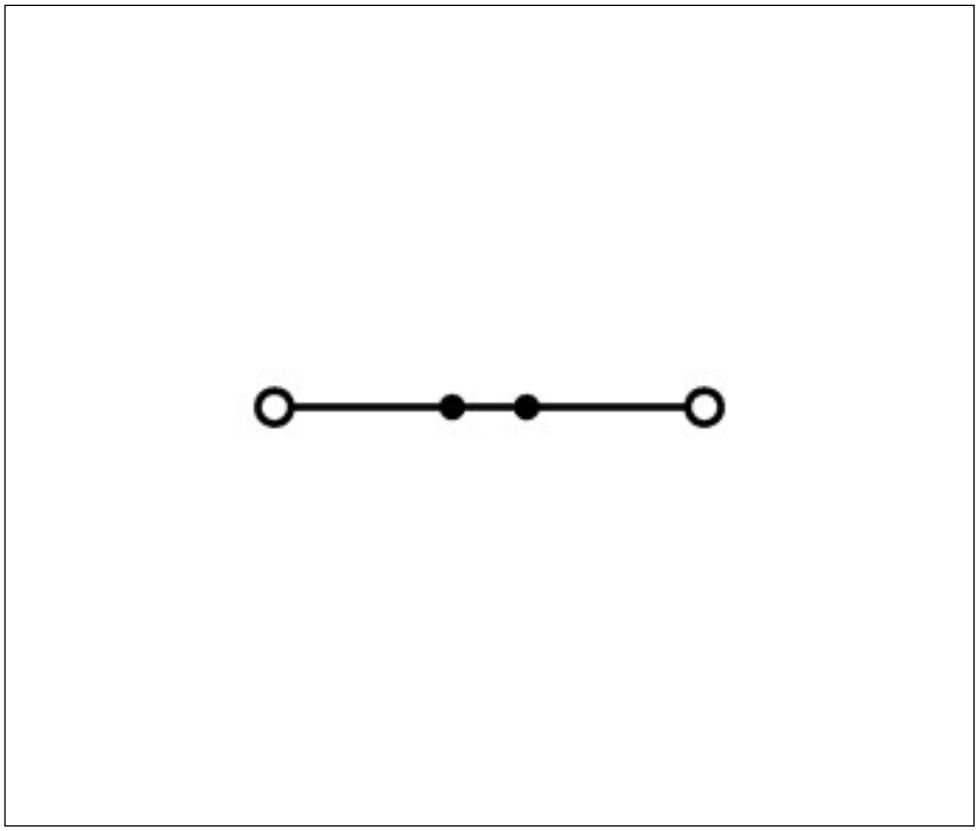

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.