
3-przewodowa złączka przelotowa; bez szyny ekranowej; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; maks. średnica izolacji 4,4 mm



Numer wyrobu: 880-682

3-przewodowa złączka przelotowa; bez szyny ekranowej; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; maks. średnica izolacji 4,4 mm

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*880-682*
GTIN / EAN	*4044918519960*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne

łączna liczba zacisków	*3*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*pomarańczowy*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*8 [kV]*
prąd nominalny [A]	*25 [A]*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*3*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.147 [MJ]*
ciężar [g]	*8.679 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*29 mm / 1.142 in*
gł.	*73 mm / 2.874 in*

Zdjęcia i schematy

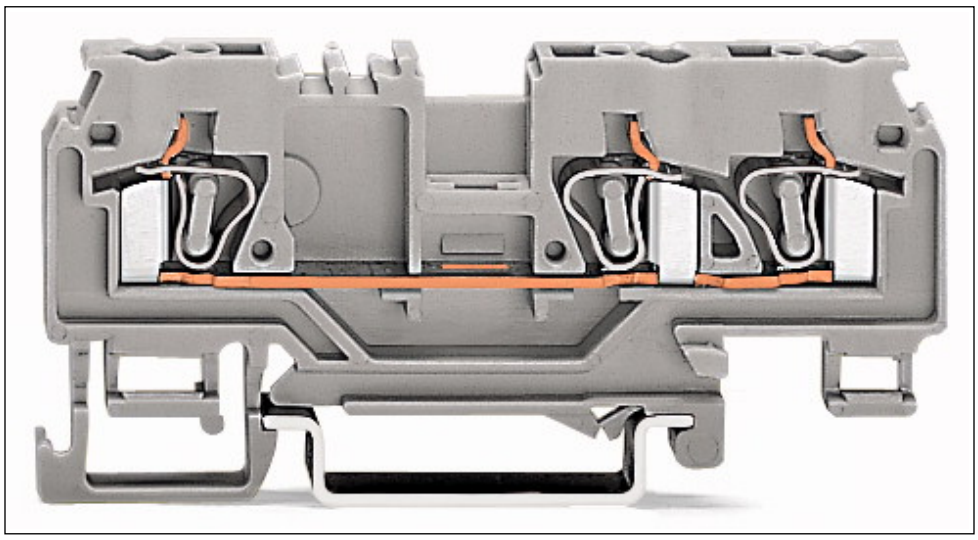

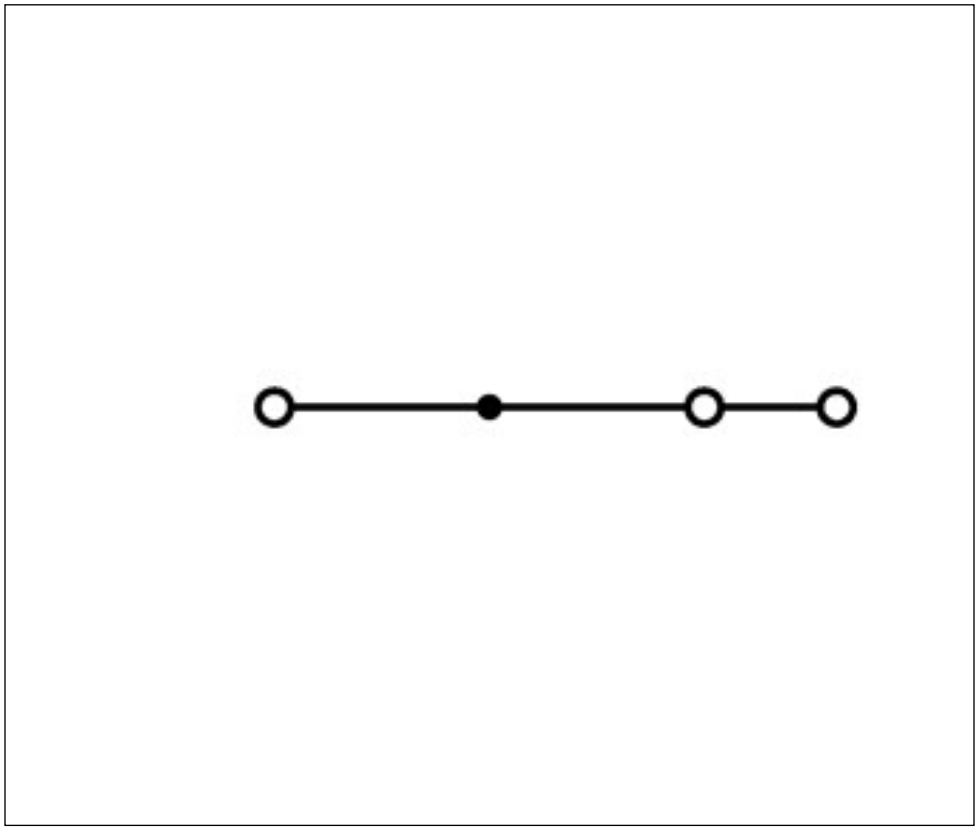

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.