wielowtyk oświetleniowy; wyprzedzający styk PE w środku; 3-bieg.

Numer wyrobu: 873-953



wielowtyk oświetleniowy; wyprzedzający styk PE w środku; 3-bieg.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*873-953*
GTIN / EAN	*4050821857952*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*500*
Nr artykułu u klienta	


Uwagi


Dane techniczne


Inne	
l. bieg.	*3*
łączna liczba zacisków	*6*
łączna liczba potencjałów	*3*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*EN 60998*
parametry znamionowe zgodnie z 2	*EN 61984*
technika podłączania przewodu	*PUSH WIRE®*

Dane techniczne	
liczba zacisków	*6*
rodzaj montażu	*Push-in*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*wtyku 1.5 … 4 mm² / 16 … 12 AWGgniazda 0.75 mm² / 18 AWG*
wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*wtyku 1.5 … 4 mm² / 16 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in*
dł. odizolowania przewodu 2	*9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 in*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.144 [MJ]*
ciężar [g]	*6.87 [g]*
szerokość	*19 mm / 0.748 in*
wys.	*13,2 mm / 0.52 in*
gł.	*42 mm / 1.654 in*

Zdjęcia i schematy

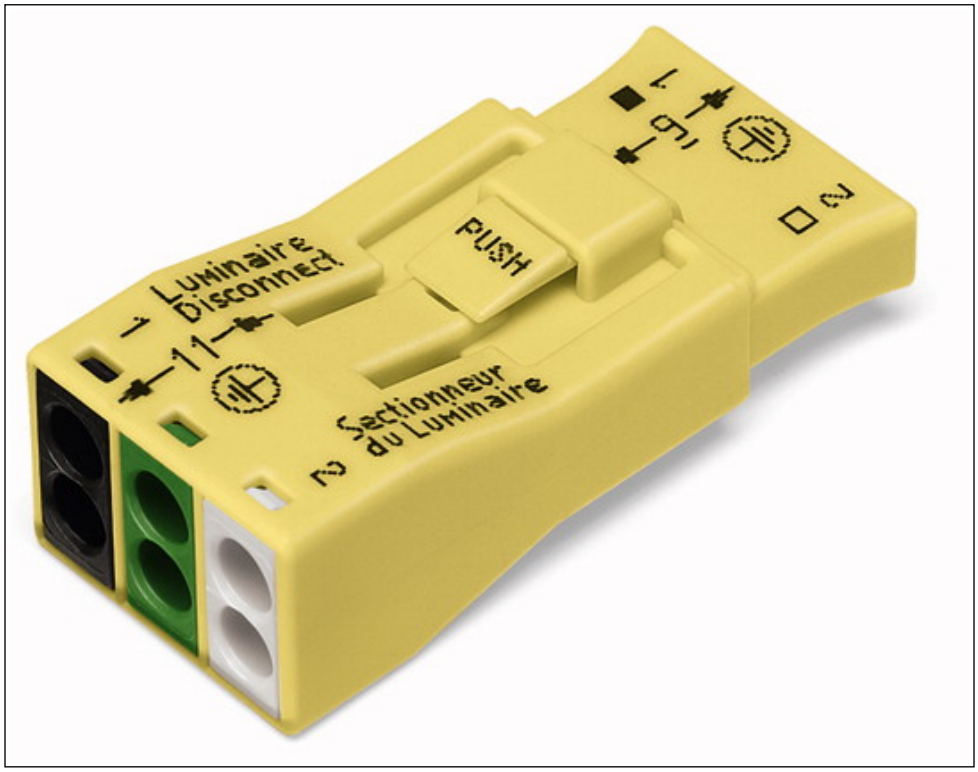

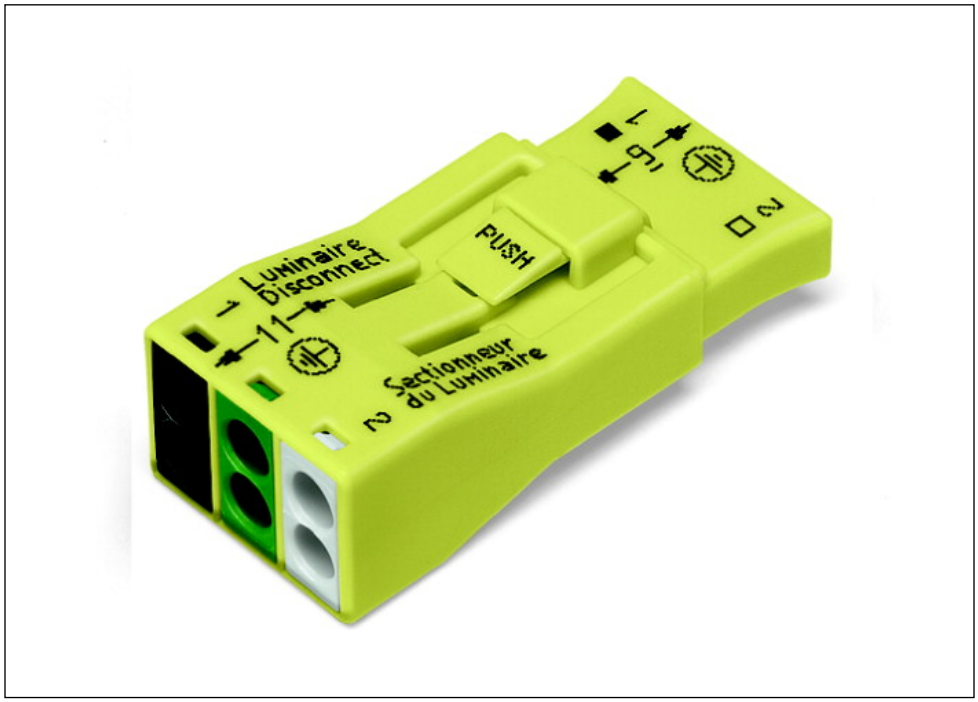

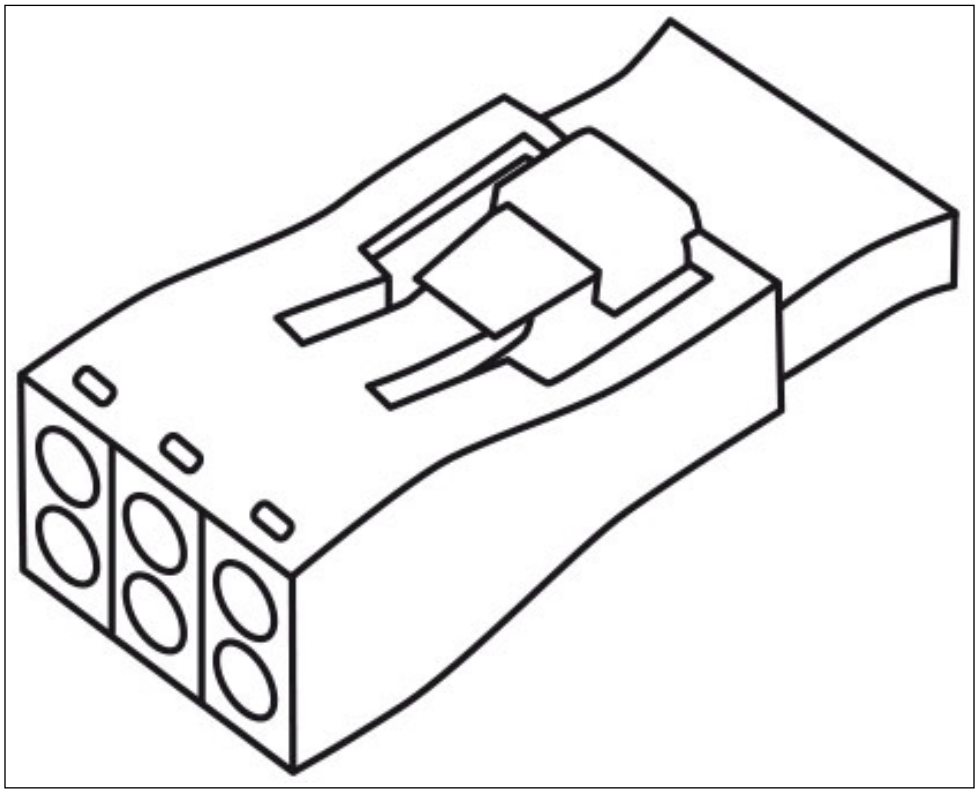

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.