# obudowa odciążająca przewody do montażu zatrzaskowego; składająca się z części dolnej i górnej; 15-bieg.

*Numer wyrobu: 769-1615*



*obudowa odciążająca przewody do montażu zatrzaskowego; składająca się z części dolnej i górnej; 15-bieg.*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *769-1615* |
| *GTIN / EAN* | *4017332736510* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *25* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne


*Inne*


| | |
|---|---|
| *l. bieg.* | *15* |
| *kolor* | *szary* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.525 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *17.53 [g]* |
| *szerokość* | *75 mm / 2.953 in* |
| *wys.* | *18,3 mm / 0.72 in* |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| *gł.* | *46 mm / 1.811 in* |

## Zdjęcia i schematy

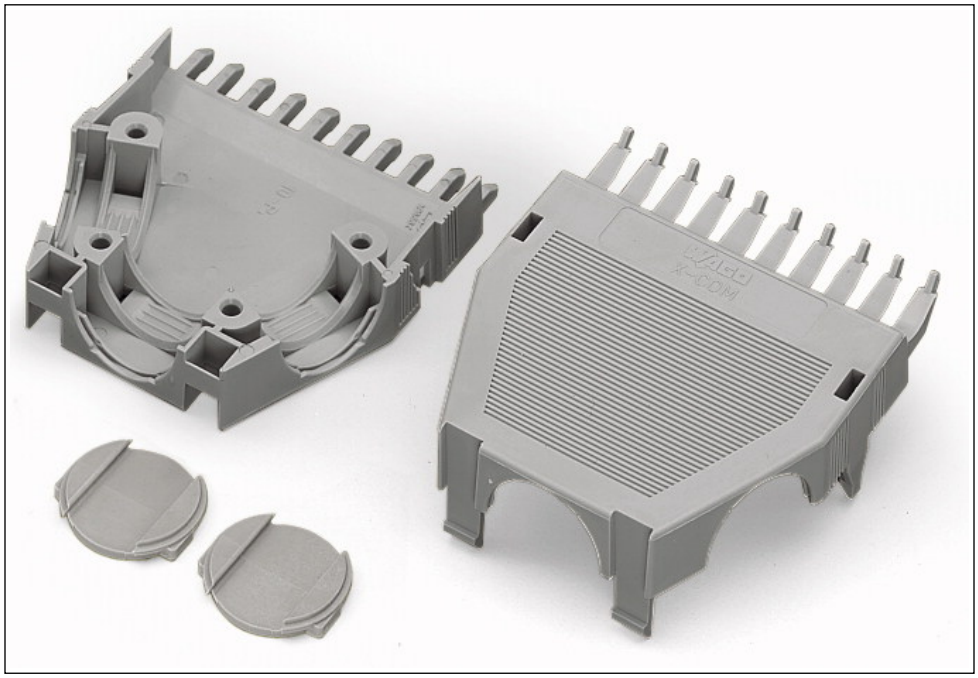

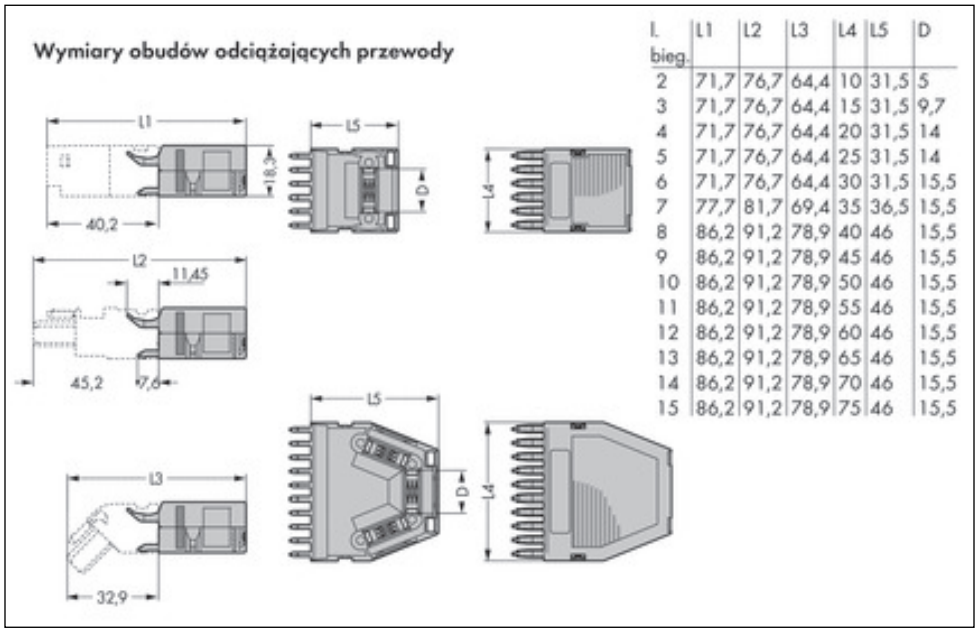


| l. bieg. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71,7 | 76,7 | 64,4 | 10 | 31,5 | 5 |
| 3 | 71,7 | 76,7 | 64,4 | 15 | 31,5 | 9,7 |
| 4 | 71,7 | 76,7 | 64,4 | 20 | 31,5 | 14 |
| 5 | 71,7 | 76,7 | 64,4 | 25 | 31,5 | 14 |
| 6 | 71,7 | 76,7 | 64,4 | 30 | 31,5 | 15,5 |
| 7 | 77,7 | 81,7 | 69,4 | 35 | 36,5 | 15,5 |
| 8 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 40 | 46 | 15,5 |
| 9 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 45 | 46 | 15,5 |
| 10 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 50 | 46 | 15,5 |
| 11 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 55 | 46 | 15,5 |
| 12 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 60 | 46 | 15,5 |
| 13 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 65 | 46 | 15,5 |
| 14 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 70 | 46 | 15,5 |
| 15 | 86,2 | 91,2 | 78,9 | 75 | 46 | 15,5 |

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.