licznik góra/dół 24 V DC, 100 kHz

Numer wyrobu: 750-404



licznik góra/dół 24 V DC, 100 kHz

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*750-404*
GTIN / EAN	*4045454429737*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:Moduł zlicza impulsy binarne o napięciu 24 V i udostępnia stan licznika w sieci obiektowej.Poprzez wejście U/D (Up/Down) przełącza się kierunek zliczania w górę lub w dół.Wyjścia dwustanowe DO 1 i DO 2 ustawiane są za pośrednictwem bajtu sterującego.Licznik ustawiany i kasowany jest przy pomocy bajtu sterującego.Możliwe jest również zablokowanie licznika.Dane specyficzne dla modułu 750404/000003:błąd pomiaru błąd pomiaru Dane specyficzne dla modułu 750404/000005:maks. częstotliwość łączeniowa: 5 kHzdł. rejestru: 2 x 16 bitówreprezentacja w obrazie procesu: 2 x 16 bitów dane

Dane techniczne


Inne


kolor	*jasnoszary*
znak zgodności	*CE*

Dane techniczne	
liczba wyjść (2)	*2*
liczba liczników	*1*
izolacja	*500 V system/zasilanie*
napięcie magistrali obiektowej	*24 V DC (-15 % ... +20 %)*
wewnętrzny pobór prądu [mA]	*70 [mA]*
napięcie sygnałowe (0)	*-3 V ... +5 V DC*
napięcie sygnałowe (1)	*15 V ... 30 V DC*
prąd wyjściowy	*0,5 A, odporność na zwarcie*
prąd wejściowy typ. [mA]	*5 [mA]*
maks. częstotliwość łączeniowa	*100 kHz*
długość rejestru [bity]	*32 [bity]*
reprezentacja w obrazie procesu	*32 bity dane 8 bitów sterowanie/status*
stopień ochrony	*IP20*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
przekrój do (1) [mm²]	*2.5 [mm²]*
przekrój od (1) [AWG]	*28 [AWG]*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.516 [MJ]*
ciężar [g]	*50.049 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys.	*69,8 mm / 2.748 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*62,6 mm / 2.465 in*
gł.	*100 mm / 3.937 in*
temperatura składowania	*-25 °C ... +85 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
temperatura pracy	*0 °C ... +55 °C*
EMC: emisja zakłóceń	*zgodnie z EN 61000-6-4, przemysł morski*
EMC: odporność na zakłócenia	*zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski*
odporność na wstrząsy	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-27*
odporność na wibracje	*zgodnie z IEC zgodnie z IEC 60068-2-6*

Zdjęcia i schematy

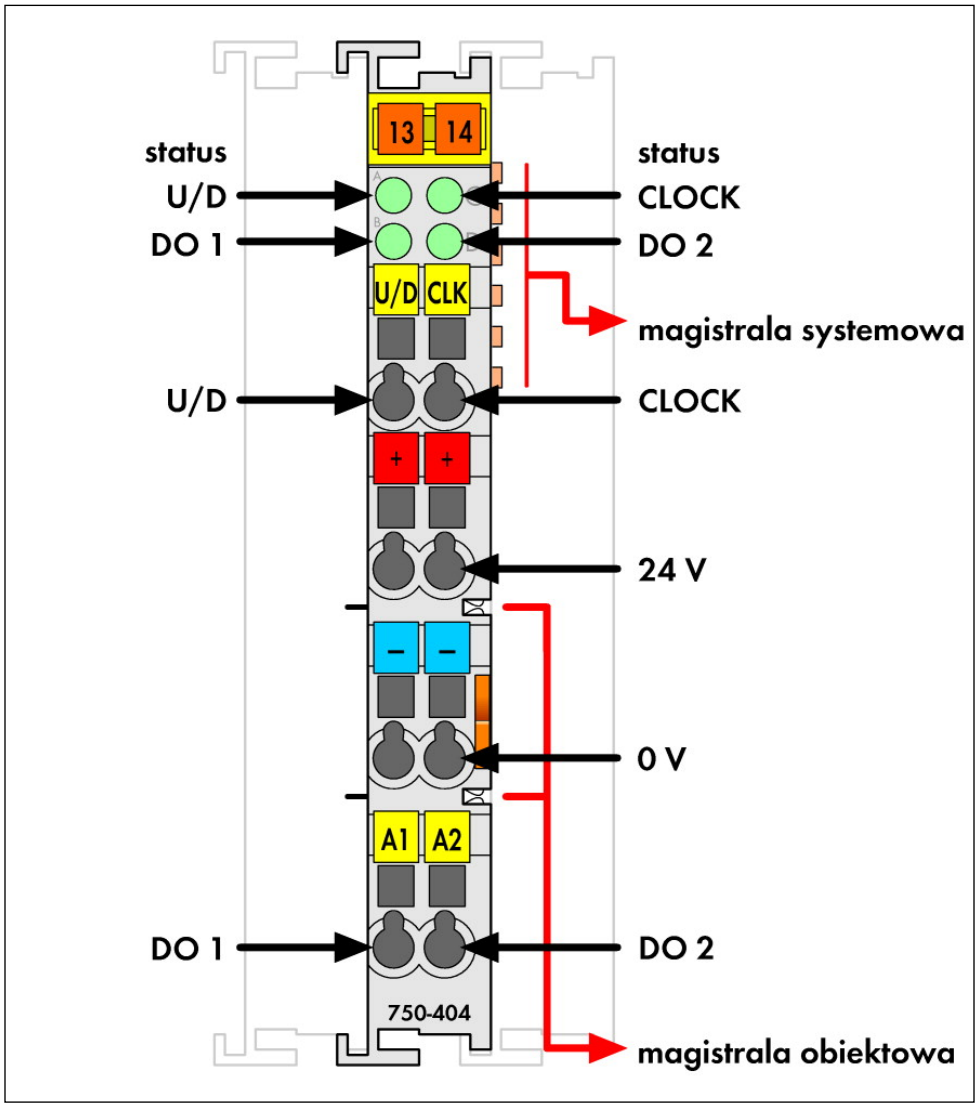


13
14
status
U/D
DO 1
status
CLOCK
DO 2
U/D
CLK
magistrala systemowa
U/D
CLOCK
+
+
24 V
–
–
0 V
A1
A2
DO 1
DO 2
750-404
magistrala obiektowa

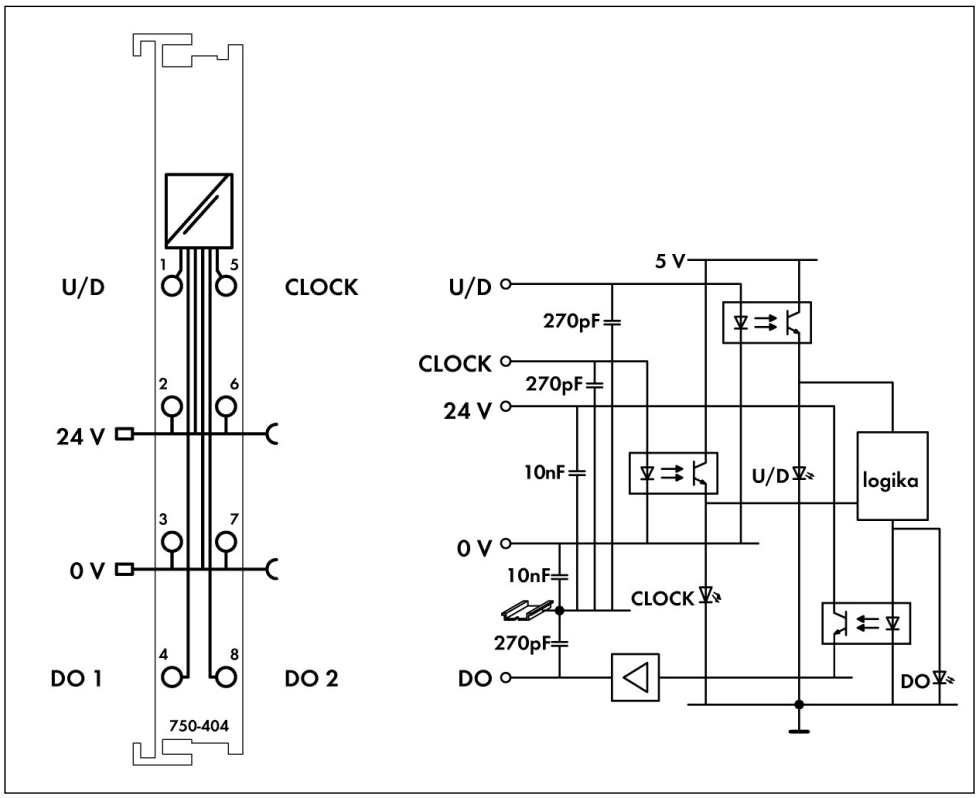

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.