złączka do puszek instalacyjnych MICRO; złączka 8-przewodowa

Numer wyrobu: 243-208



złączka do puszek instalacyjnych MICRO; złączka 8-przewodowa

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*243-208*
GTIN / EAN	*4044918502634*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: przy zastosowaniu wyłącznie przewodów o tej samej średnicy dopuszczalna również średnica 0,5 mm/AWG 24 lub 1,0 mm/AWG 18

Dane techniczne

Inne


łączna liczba zacisków	*8*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*ciemnoszary*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*100 [V]*

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*1.5 [kV]*
prąd nominalny [A]	*6 [A]*
technika podłączania przewodu	*PUSH WIRE®*
liczba zacisków	*8*
rodzaj montażu	*Push-in*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*22 … 20 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
średnica przewodu min. (1) [mm]	*0.6 [mm]*
średnica przewodu maks. (1) [mm]	*0.8 [mm]*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.019 [MJ]*
ciężar [g]	*1.44 [g]*
szerokość	*18,4 mm / 0.724 in*
wys.	*6,8 mm / 0.268 in*
gł.	*10 mm / 0.394 in*

Zdjęcia i schematy





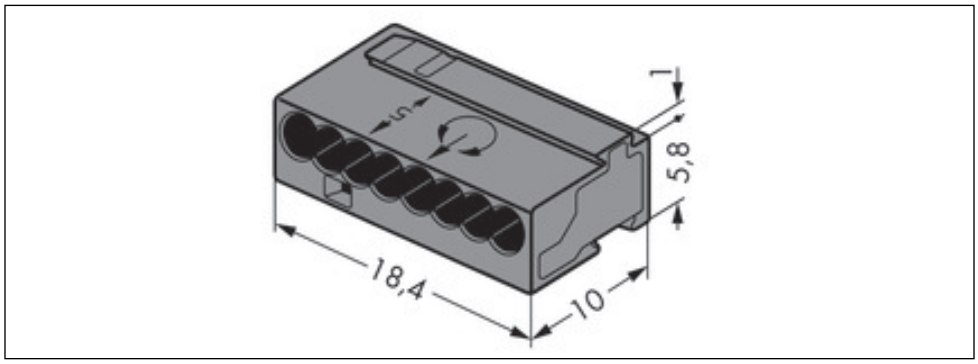

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.