
Ceownik montażowy

CM...40H22



Wymiary ceowników ze stali kwasoodpornej

CMD40H22...

≠ 1,2 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMD40H22/02	200	0,19	**612402**	50
CMD40H22/03	300	0,29	**612403**	50
CMD40H22/04	400	0,39	**612404**	30
CMD40H22/05	500	0,49	**612405**	30
CMD40H22/1	1000	0,97	**612410**	8
CMD40H22/2	2000	1,94	**612420**	8
CMD40H22/3	3000	2,92	**612430**	8
CMD40H22/6	6000	5,82	**612460**	8

CMP40H22...


≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP40H22/02	200	0,23	**612502**	50
CMP40H22/03	300	0,35	**612503**	50
CMP40H22/04	400	0,47	**612504**	30
CMP40H22/05	500	0,59	**612505**	30
CMP40H22/1	1000	1,17	**612510**	8
CMP40H22/2	2000	2,34	**612520**	8
CMP40H22/3	3000	3,51	**612530**	8
CMP40H22/6	6000	7,02	**612560**	8

CMC40H22...

≠ 2,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC40H22/02	200	0,31	**612602**	50
CMC40H22/03	300	0,47	**612603**	50
CMC40H22/04	400	0,62	**612604**	30
CMC40H22/05	500	0,78	**612605**	30
CMC40H22/1	1000	1,56	**612610**	8
CMC40H22/2	2000	3,12	**612620**	8
CMC40H22/3	3000	4,68	**612630**	8
CMC40H22/6	6000	9,36	**612660**	8



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb, oprócz **CMC40H22**
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Łącznik

LCM40H22



ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

LCM40H22

≠ 1,5 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCM40H22	0,14	**660800**	100

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NOW40x22

ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

NOW40x22

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NOW40x22	40	22	**760100**	100





MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Ceownik montażowy

CM...41H21F





Wymiary ceowników ze stali kwasoodpornej

CMP41H21...F

≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP41H21/02F	200	0,23	**620112**	50
CMP41H21/03F	300	0,35	**620113**	50
CMP41H21/04F	400	0,47	**620114**	30
CMP41H21/05F	500	0,59	**620115**	30
CMP41H21/06F	600	0,70	**620106**	30
CMP41H21/07F	700	0,82	**620107**	8
CMP41H21/08F	800	0,94	**620108**	8
CMP41H21/09F	900	1,06	**620109**	8
CMP41H21/1F	1000	1,17	**620111**	8
CMP41H21/2F	2000	2,34	**620122**	8
CMP41H21/3F	3000	3,51	**620132**	8
CMP41H21/6F	6000	7,02	**620160**	8

CMC41H21...F

≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC41H21/02F	200	0,31	**620212**	50
CMC41H21/03F	300	0,47	**620213**	50
CMC41H21/04F	400	0,62	**620214**	30
CMC41H21/05F	500	0,78	**620215**	30
CMC41H21/06F	600	0,94	**620206**	30
CMC41H21/07F	700	1,09	**620207**	8
CMC41H21/08F	800	1,24	**620208**	8
CMC41H21/09F	900	1,40	**620209**	8
CMC41H21/1F	1000	1,56	**620211**	8
CMC41H21/2F	2000	3,12	**620222**	8
CMC41H21/3F	3000	4,68	**620232**	8
CMC41H21/6F	6000	9,36	**620260**	8

CMM41H21...F


≠ 2,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMM41H21/02F	200	0,46	**620312**	50
CMM41H21/03F	300	0,59	**620313**	50
CMM41H21/04F	400	0,92	**620314**	30
CMM41H21/05F	500	1,05	**620315**	30
CMM41H21/06F	600	1,38	**620306**	30
CMM41H21/07F	700	1,51	**620307**	8
CMM41H21/08F	800	1,84	**620308**	8
CMM41H21/09F	900	1,97	**620309**	8
CMM41H21/1F	1000	2,10	**620311**	8
CMM41H21/2F	2000	4,20	**620322**	8
CMM41H21/3F	3000	6,30	**620332**	8
CMM41H21/6F	6000	12,60	**620360**	8

CMT41H21...F

≠ 3,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT41H21/02F	200	0,48	**620402**	50
CMT41H21/03F	300	0,72	**620403**	50
CMT41H21/04F	400	0,96	**620404**	30
CMT41H21/05F	500	1,20	**620405**	30
CMT41H21/06F	600	1,44	**620406**	30
CMT41H21/07F	700	1,68	**620407**	8
CMT41H21/08F	800	1,92	**620408**	8
CMT41H21/09F	900	2,16	**620409**	8
CMT41H21/1F	1000	2,35	**620410**	8
CMT41H21/2F	2000	4,70	**620423**	8
CMT41H21/3F	3000	7,02	**620432**	4
CMT41H21/6F	6000	14,04	**620460**	4




ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb, oprócz **CMC41H21**,**CMM41H21 i CMT41H21**
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Łącznik ceownika

LCM41H21F **LCMT41H21F**



ZASTOSOWANIE
Łączenie ceowników CM...41H21

LCM41H21F

≠ 1,5 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCM41H21F	0,14	**620301**	100

LCMT41H21F

≠ 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCMT41H21F	0,35	**620401**	100

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NOW40x22

ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

NOW40x22

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NOW40x22	40	22	**760100**	100

Nakładka pasuje do ceowników CM...40H22, CM...41H22





MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0

Ceownik montażowy podwójny

CMP...41H42F






CMPC41H42...F

≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMPC41H42/2F	2000	6,24	**617001**	8
CMPC41H42/3F	3000	9,36	**617002**	8
CMPC41H42/6F	6000	18,72	**617003**	4



CMPM41H42...F

≠ 2,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMPM41H42/2F	2000	8,40	**617004**	8
CMPM41H42/3F	3000	12,60	**617005**	8
CMPM41H42/6F	6000	25,20	**617006**	4

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.
Standardowy rozstaw nitowania 200 mm

Uwaga!
Łączenie ceowników za pomocą specjalnych nitów.




ZASTOSOWANIE
Jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych i mocowania wysięgników z płynną regulacją wysokości zamocowania: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Łącznik ceownika

LCTV1



LCTV1


≠ 5,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCTV1	0,32	**664001**	20

Do łączenia ceowników proponujemy 4 kpl. śrub SRM10x20



LCP3



LCP3

≠ 6,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCP3	0,30	**662300**	50

Do łączenia ceowników proponujemy 4 kpl. śrub SRM10x20



ZASTOSOWANIE
Łączenie konstrukcji opartych na ceownikach montażowych i wzmocnionych o szerokości 40 i 41 mm, oraz wysokościach: H21, H22, H40 i H41 mm

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NOW40x22

NOW40x22

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NOW40x22	40	22	**760100**	100

Nakładka pasuje do ceowników CM...40H22, CM...41H22 i CMP...41H22



ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki


MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0

Elementy nośne i montażowe - ceowniki

Ceownik montażowy

CM...40H30



Łącznik

LCM40H30

CMD40H30...

≠ 1,2 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMD40H30/02	200	0,21	613802	30
CMD40H30/03	300	0,31	613803	30
CMD40H30/04	400	0,42	613804	30
CMD40H30/05	500	0,52	613805	30
CMD40H30/1	1000	1,05	613810	8
CMD40H30/2	2000	2,10	613820	8
CMD40H30/3	3000	3,15	613830	8
	6000			

CMP40H30...

≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP40H30/02	200	0,23	612702	30
CMP40H30/03	300	0,35	612703	30
CMP40H30/04	400	0,46	612704	30
CMP40H30/05	500	0,58	612705	30
CMP40H30/1	1000	1,16	612710	8
CMP40H30/2	2000	2,32	612720	8
CMP40H30/3	3000	3,48	612730	8

CMC40H30...


≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC40H30/02	200	0,30	612802	30
CMC40H30/03	300	0,46	612803	30
CMC40H30/04	400	0,61	612804	30
CMC40H30/05	500	0,76	612805	30
CMC40H30/1	1000	1,53	612810	8
CMC40H30/2	2000	3,06	612820	8
CMC40H30/3	3000	4,59	612830	8

LCM40H30

≠ 1,5 mm


SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCM40H30	0,18	660900	50



ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

Ceownik montażowy

CM...50H30



Łącznik

LCM50H30

CMD50H30...

≠ 1,2 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMD50H30/02	200	0,23	613902	30
CMD50H30/03	300	0,34	613903	30
CMD50H30/04	400	0,46	613904	30
CMD50H30/05	500	0,57	613905	30
CMD50H30/1	1000	1,15	613910	8
CMD50H30/2	2000	2,30	613920	8
CMD50H30/3	3000	3,45	613930	8
	6000			

CMP50H30...

≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP50H30/02	200	0,28	612902	30
CMP50H30/03	300	0,42	612903	30
CMP50H30/04	400	0,56	612904	30
CMP50H30/05	500	0,71	612905	30
CMP50H30/1	1000	1,41	612910	8
CMP50H30/2	2000	2,82	612920	8
CMP50H30/3	3000	4,23	612930	8

CMC50H30...


≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC50H30/02	200	0,37	613002	30
CMC50H30/03	300	0,56	613003	30
CMC50H30/04	400	0,75	613004	30
CMC50H30/05	500	0,94	613005	30
CMC50H30/1	1000	1,88	613010	8
CMC50H30/2	2000	3,76	613020	8
CMC50H30/3	3000	5,64	613030	8

LCM50H30

≠ 1,5 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCM50H30	0,19	661000	50



Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb, tylko dla **CM...50H30 i LCM50H30**
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NO40x30

NO40x30

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO40x30	40	30	670803	100

Nakładka ochronna

NO50x30

NO50x30

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO50x30	50	30	670802	100

ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki




MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.


Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Elementy nośne i montażowe - ceowniki

Ceownik montażowy

CM...40H40

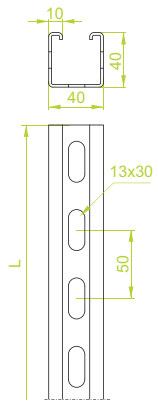



Wymiary ceowników ze stali kwasoodpornej

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

CMD40H40...

≠ 1,2 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMD40H40/02	200	0,22	**614002**	30
CMD40H40/03	300	0,33	**614003**	30
CMD40H40/04	400	0,45	**614004**	30
CMD40H40/05	500	0,56	**614005**	30
CMD40H40/1	1000	1,12	**614010**	8
CMD40H40/2	2000	2,24	**614020**	8
CMD40H40/3	3000	3,36	**614030**	8
CMD40H40/6	6000	6,72	**614060**	8

CMP40H40...

≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP40H40/02	200	0,26	**614102**	30
CMP40H40/03	300	0,40	**614103**	30
CMP40H40/04	400	0,53	**614104**	30
CMP40H40/05	500	0,66	**614105**	30
CMP40H40/1	1000	1,32	**614110**	8
CMP40H40/2	2000	2,64	**614120**	8
CMP40H40/3	3000	3,96	**614130**	8
CMP40H40/6	6000	7,92	**614160**	8

CMC40H40...

≠ 2,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC40H40/02	200	0,35	**614202**	30
CMC40H40/03	300	0,53	**614203**	30
CMC40H40/04	400	0,71	**614204**	30
CMC40H40/05	500	0,89	**614205**	30
CMC40H40/1	1000	1,78	**614210**	8
CMC40H40/2	2000	3,56	**614220**	8
CMC40H40/3	3000	5,34	**614230**	8
CMC40H40/6	6000	10,68	**614260**	8

CMT40H40...N

≠ 3,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT40H40/3N	3000	7,92	**614231**	4
CMT40H40/6N	6000	15,84	**614261**	4

Uwaga! Szerokość ceowników wykonanych z blachy o grubości 3 mm wynosi 40,5 mm. Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20.




MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb, oprócz **CMT40H40**
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Mocny

IX

Łącznik

LC40H40 **LCT40H40**

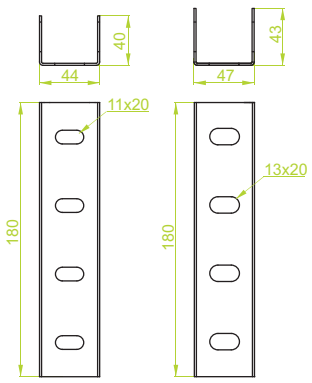

ZASTOSOWANIE
Łączenie konstrukcji opartych na ceownikach montażowych CM...40H40 H40

LC40H40

≠ 1,5 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LC40H40	0,30	**660401**	50

LCT40H40

≠ 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT40H40	0,52	**660402**	50

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NOW

NOW40x40

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NOW40x40	40	40	**760400**	100

Nakładka pasuje do ceowników CM...40H40, CM...41H41 i CMP...41H41



Nakładka ochronna

NO40x40N

NO40x40N

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO40x40N	40	40	**760510**	100

Nakładka pasuje do ceowników CM...40H40 i CM...41H41



ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki


MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.


Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Elementy nośne i montażowe - ceowniki

Ceownik montażowy

CM...41H41F

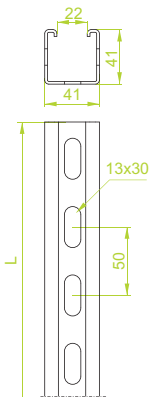



Wymiary ceowników ze stali kwasoodpornej

CMP41H41...F

≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP41H41/02F	200	0,26	**621102**	30
CMO41H41/03F	300	0,40	**621103**	30
CMO41H41/04F	400	0,53	**621104**	30
CMP41H41/05F	500	0,66	**621105**	30
CMP41H41/06F	600	0,80	**621106**	30
CMO41H41/07F	700	0,92	**621107**	30
CMO41H41/08F	800	1,06	**621108**	30
CMP41H41/09F	900	1,19	**621109**	30
CMP41H41/1F	1000	1,32	**621110**	8
CMP41H41/2F	2000	2,64	**621122**	8
CMP41H41/3F	3000	3,96	**621132**	8
CMP41H41/6F	6000	7,92	**621162**	8

CMC41H41...F

≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC41H41/02F	200	0,35	**621202**	30
CMC41H41/03F	300	0,53	**621203**	30
CMC41H41/04F	400	0,71	**621204**	30
CMC41H41/05F	500	0,89	**621205**	30
CMC41H41/06F	600	1,06	**621206**	30
CMC41H41/07F	700	1,24	**621207**	8
CMC41H41/08F	800	1,41	**621208**	8
CMC41H41/09F	900	1,60	**621209**	8
CMC41H41/1F	1000	1,78	**621210**	8
CMC41H41/2F	2000	3,56	**621222**	8
CMC41H41/3F	3000	5,34	**621232**	8
CMC41H41/6F	6000	10,68	**621262**	8

CMM41H41...F

≠ 2,5 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMM41H41/02F	200	0,44	**621302**	30
CMM41H41/03F	300	0,66	**621303**	30
CMM41H41/04F	400	0,89	**621304**	30
CMM41H41/05F	500	1,11	**621305**	30
CMM41H41/06F	600	0,44	**621306**	30
CMM41H41/07F	700	0,66	**621307**	8
CMM41H41/08F	800	0,89	**621308**	8
CMM41H41/09F	900	1,11	**621309**	8
CMM41H41/1F	1000	2,22	**621310**	8
CMM41H41/2F	2000	4,44	**621320**	8
CMM41H41/3F	3000	6,66	**621330**	8
CMM41H41/6F	6000	13,32	**621360**	8

CMT41H41...F

≠ 3,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT41H41/02F	200	0,52	**612402**	30
CMT41H41/03F	300	0,78	**612403**	30
CMT41H41/04F	400	1,04	**612404**	30
CMT41H41/05F	500	1,30	**612405**	30
CMT41H41/06F	600	1,56	**612406**	30
CMT41H41/07F	700	1,82	**612407**	30
CMT41H41/08F	800	2,08	**612408**	30
CMT41H41/09F	900	2,34	**612409**	30
CMT41H41/1F	1000	2,60	**612410**	30
CMT41H41/2F	2000	5,20	**612422**	30
CMT41H41/3F	3000	7,92	**621430**	4
CMT41H41/6F	6000	15,84	**621460**	4

Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.




MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb, oprócz **CMC41H41,CMM41H41 i CMT41H41**
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Łącznik ceownika

LC41H41F **LCT41H41F**



LC41H41F

≠ 1,5 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LC41H41F	0,30	**621541**	50

LCT41H41F

≠ 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT41H41F	0,52	**621641**	50

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

ZASTOSOWANIE
Łączenie konstrukcji opartych na ceownikach montażowych CM...41H41

Nakładka ochronna

NOW

Nakładka ochronna

NO40x40N

NOW40x40

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NOW40x40	40	40	**760400**	100

NO40x40N

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO40x40N	40	40	**760510**	100

Nakładkl pasują do ceowników CM...40H40 i CM...41H41




MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.


ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0

Ceownik montażowy podwójny

CMP...41H82F





CMPC41H82...F

≠ 2,0 mm


SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CMPC41H82/2F	2000	7,12	**617007**	8
CMPC41H82/3F	3000	10,68	**617008**	8
CMPC41H82/6F	6000	21,36	**617009**	4

CMPM41H82...F

≠ 2,5 mm

SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CMPM41H82/2F	2000	8,90	**617010**	8
CMPM41H82/3F	3000	13,34	**617011**	8
CMPM41H82/6F	6000	26,68	**617012**	4

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.
Standardowy rozstaw nitowania 200 mm

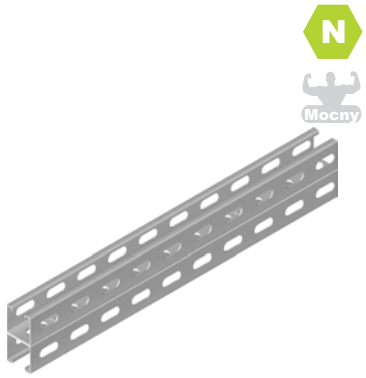

Uwaga!
Łączenie ceowników za pomocą specjalnych nitów.




ZASTOSOWANIE
Jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych i mocowania wysięgników z płynną regulacją wysokości zamocowania: WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Łącznik ceownika

LCTV1



LCTV1


≠ 5,0 mm

SYMBOL	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LCTV1	0,32	**664001**	20

Do łączenia ceowników proponujemy 4 kpl. śrub SRM10x20



LCP3



LCP3

≠ 6,0 mm

SYMBOL	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LCP3	0,30	**662300**	50

Do łączenia ceowników proponujemy 4 kpl. śrub SRM10x20



ZASTOSOWANIE
Łączenie konstrukcji opartych na ceownikach montażowych i wzmocnionych o szerokości 40 i 41 mm, oraz wysokościach: H21, H22, H40 i H41 mm

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Nakładka ochronna

NOW

NOW40x40

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NOW40x40	40	40	**760400**	100

Nakładka pasuje do ceowników CM...40H40, CM...41H41 i CMP...41H41




ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Ceownik montażowy


CMM...40H40



CMMD40H40...

≠ 1,2 mm

SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CMMD40H40/02	200	0,22	**614302**	30
CMMD40H40/03	300	0,33	**614303**	30
CMMD40H40/04	400	0,45	**614304**	30
CMMD40H40/05	500	0,56	**614305**	30
CMMD40H40/1	1000	1,12	**614310**	8
CMMD40H40/2	2000	2,24	**614320**	8
CMMD40H40/3	3000	3,36	**614330**	8
CMMD40H40/6	6000	6,72	**614360**	8



CMMP40H40...

≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CMMP40H40/02	200	0,26	**614402**	30
CMMP40H40/03	300	0,40	**614403**	30
CMMP40H40/04	400	0,53	**614404**	30
CMMP40H40/05	500	0,66	**614405**	30
CMMP40H40/1	1000	1,32	**614410**	8
CMMP40H40/2	2000	2,64	**614420**	8
CMMP40H40/3	3000	3,96	**614430**	8
CMMP40H40/6	6000	7,92	**614460**	8

CMMC40H40...


≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CMMC40H40/02	200	0,35	**614502**	30
CMMC40H40/03	300	0,53	**614503**	30
CMMC40H40/04	400	0,71	**614504**	30
CMMC40H40/05	500	0,89	**614505**	30
CMMC40H40/1	1000	1,78	**614510**	8
CMMC40H40/2	2000	3,56	**614520**	8
CMMC40H40/3	3000	5,34	**614530**	8
CMMC40H40/6	6000	10,68	**614560**	8

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.
Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M8x14 lub SGM8x14

Łącznik

LCM40H40



LCM40H40

≠ 1,5 mm

SYMBOL	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LCM40H40	0,30	**661200**	50

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NO40x40N

NO40x40N

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO40x40N	40	40	**760510**	100




ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Ceownik montażowy

CM...40H60

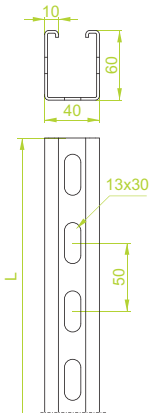

CMP40H60...

± 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP40H60/02	200	0,39	**616502**	30
CMP40H60/03	300	0,59	**616503**	30
CMP40H60/04	400	0,78	**616504**	20
CMP40H60/05	500	0,98	**616505**	20
CMP40H60/1	1000	1,96	**616510**	8
CMP40H60/2	2000	3,92	**616520**	8
CMP40H60/3	3000	5,88	**616530**	4
CMP40H60/6	6000	11,76	**616560**	4

CMC40H60...

± 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC40H60/02	200	0,52	**616602**	30
CMC40H60/03	300	0,78	**616603**	30
CMC40H60/04	400	1,04	**616604**	20
CMC40H60/05	500	1,30	**616605**	20
CMC40H60/1	1000	2,60	**616610**	8
CMC40H60/2	2000	5,20	**616620**	4
CMC40H60/3	3000	7,80	**616630**	4
CMC40H60/6	6000	15,60	**616660**	4

CMM40H60...

± 2,5 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMM40H60/3	3000	9,75	**616631**	4
CMM40H60/6	6000	19,50	**616661**	2

CMT40H60...

± 3,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT40H60/3	3000	10,75	**616633**	4
CMT40H60/6	6000	21,50	**616663**	2

Uwaga! Szerokość ceowników wykonanych z blachy o grubości 3 mm wynosi 40,5 mm. Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20.



Mocny


Mocny

IX

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Łącznik

LCM40H60 **LCT40H60**

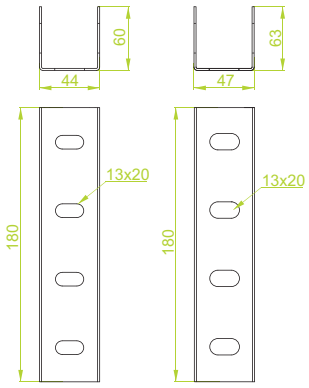

LCM40H60

± 1,5 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCM40H60	0,34	**668000**	50

LCT40H60

± 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT40H60	0,70	**660403**	50

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Nakładka ochronna

NO40x60

NO40x60

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO40x60	40	60	**670801**	100



MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.


ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

Gr. blachy ± [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Elementy nośne i montażowe - ceowniki

Ceownik montażowy / Łącznik

CMT...H80 / **LCT40H80, LCTT80H80**

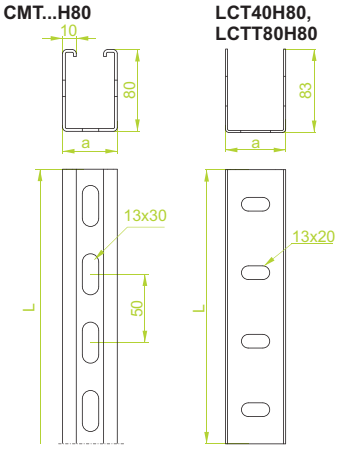

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

CMT40H80...N

≠ 3,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT40H80/3N	40	3000	14,20	**610136**	2
CMT40H80/6N	40	6000	28,40	**610166**	1

Uwaga! Szerokość ceowników wykonanych z blachy o grubości 3 mm wynosi 40,5 mm. Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20.

LCT40H80

≠ 3,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT40H80	47	240	1,30	**660404**	20

CMT80H80...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT80H80/3	80	3000	17,20	**640831**	1
CMT80H80/6	80	6000	34,40	**640861**	1

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

LCTT80H80

≠ 3,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCTT80H80	87	330	1,56	**640008**	20

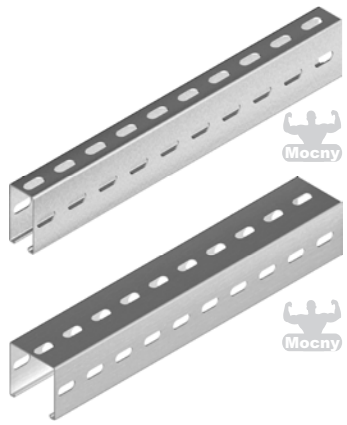

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Ceownik montażowy / Łącznik

CM...50H50 / **LCM50H50**

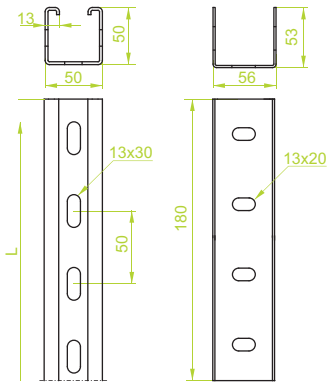

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WMC/WMCO, WMCN.

CMP50H50...

≠ 1,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMP50H50/02	200	0,38	**616702**	30
CMP50H50/03	300	0,57	**616703**	30
CMP50H50/04	400	0,76	**616704**	20
CMP50H50/05	500	0,95	**616705**	20
CMP50H50/1	1000	1,90	**616710**	8
CMP50H50/2	2000	3,80	**616720**	8
CMP50H50/3	3000	5,70	**616730**	4
CMP50H50/6	6000	11,40	**616760**	4

CMC50H50...

≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMC50H50/02	200	0,53	**616802**	30
CMC50H50/03	300	0,80	**616803**	30
CMC50H50/04	400	1,07	**616804**	20
CMC50H50/05	500	1,34	**616805**	20
CMC50H50/1	1000	2,68	**616810**	8
CMC50H50/2	2000	5,36	**616820**	4
CMC50H50/3	3000	8,04	**616830**	4
CMC50H50/6	6000	16,08	**616860**	4

CMM50H50...

≠ 2,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMM50H50/3	3000	10,05	**616831**	4
CMM50H50/6	6000	20,10	**616861**	2

CMT50H50...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT50H50/3	3000	12,06	**616832**	4
CMT50H50/6	6000	24,12	**616862**	2

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

LCM50H50

≠ 1,5 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCM50H50	0,34	**668100**	50



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NO50x50

ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

NO50x50

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO50x50	50	50	**670804**	100




MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Elementy nośne i montażowe - ceowniki

Ceownik montażowy CMT...H100 / Łącznik LCT50H100, LCTT100H100

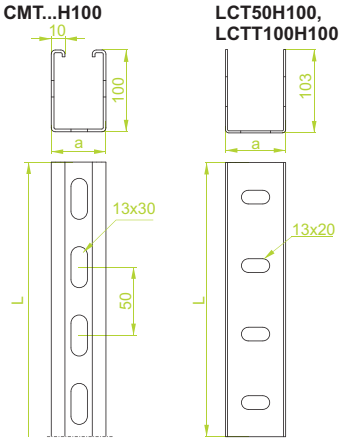

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WMC/WMCO, WMCN.

CMT50H100...

≠ 3,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT50H100/3	50	3000	15,92	**610336**	1
CMT50H100/6	50	6000	35,84	**610366**	1

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

LCT50H100

≠ 3,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT50H100	57	300	1,67	**660405**	20

CMT100H100...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CMT100H100/3	100	3000	21,52	**641031**	1
CMT100H100/6	100	6000	43,04	**641061**	1

Uwaga! Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20


LCTT100H100

≠ 3,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCTT100H100	107	330	2,38	**640012**	20

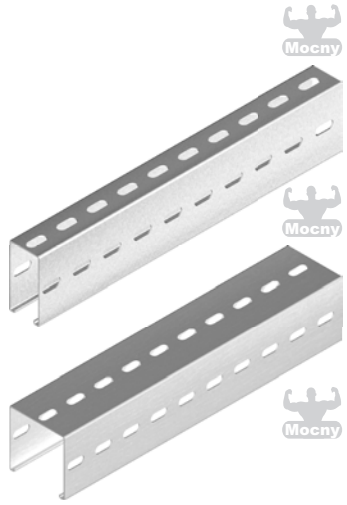

Ceownik montażowy CTM...40H40 / Łącznik LCT40H40



CTMC40H40...

≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMC40H40/3	3000	6,86	**640030**	2
CTMC40H40/6	6000	13,73	**640060**	1

CTMT40H40...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMT40H40/3	3000	9,79	**640130**	2
CTMT40H40/6	6000	19,58	**640160**	1

Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20


LCT40H40

≠ 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT40H40	0,52	**660402**	50



CTM...40H60 / LCT40H60



CTMC40H60...

≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMC40H60/3	3000	8,78	**640230**	2
CTMC40H60/6	6000	17,57	**640260**	1

CTMT40H60...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMT40H60/3	3000	12,67	**640330**	2
CTMT40H60/6	6000	25,34	**640360**	1

Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20


LCT40H60

≠ 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT40H60	0,70	**660403**	50



CTM40H80 / LCT40H80



CTMT40H80...

≠ 3,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMT40H80/3	3000	15,55	**640530**	2
CTMT40H80/6	6000	31,10	**640560**	1


Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

LCT40H80

≠ 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCT40H80	1,30	**660404**	20

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników.



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)


Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0

Elementy nośne i montażowe - ceowniki


Ceownik montażowy

Łącznik

CTM...50H50



LCTT50H50



CTMC50H50...

≠ 2,0 mm

SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMC50H50/3	3000	8,30	640630	2
CTMC50H50/6	6000	16,61	640660	1

CTMT50H50...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMT50H50/3	3000	11,95	640730	2
CTMT50H50/6	6000	23,90	640760	1

Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20


LCTT50H50

≠ 3,0 mm


SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCTT50H50	0,65	640006	50



CTMT80H80



LCTT80H80



CTMT80H80...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMT80H80/3	3000	18,43	640830	1
CTMT80H80/6	6000	36,86	640860	1

Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20


LCTT80H80

≠ 3,0 mm


SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCTT80H80	1,56	640008	20

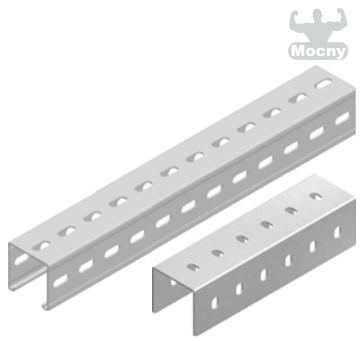

CTMT50H100



LCTT50H100



CTMT50H100...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMT50H100/3	3000	19,15	640930	1
CTMT50H100/6	6000	38,30	640960	1

Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20


LCTT50H100

≠ 3,0 mm


SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCTT50H100	1,67	640010	20

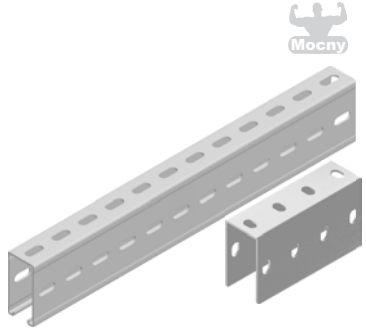

CTMT100H100

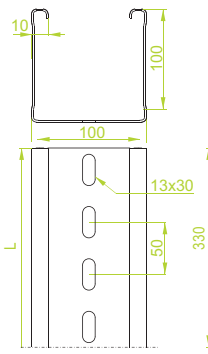

LCTT100H100

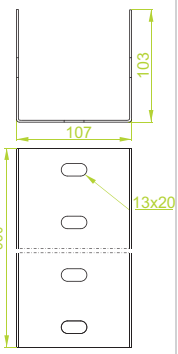

CTMT100H100...

≠ 3,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
CTMT100H100/3	3000	22,75	641030	1
CTMT100H100/6	6000	45,50	641060	1

Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

LCTT100H100

≠ 3,0 mm

SYMBOL	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LCTT100H100	2,38	640012	20

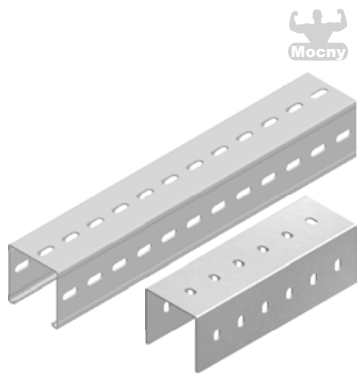

ZASTOSOWANIE
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0