# Modular terminal block; with wire protection; 6-pole; pin spacing 5 mm / 0.197 in

*Numer wyrobu: 237-136*



*Modular terminal block; with wire protection; 6-pole; pin spacing 5 mm / 0.197 in*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *237-136* |
| *GTIN / EAN* | *4045454539955* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *100* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

| *Inne* | |
|---|---|
| *l. bieg.* | *6* |
| *raster* | *5/5,08 mm / 0.197/0.2 in* |
| *łączna liczba zacisków* | *6* |
| *łączna liczba potencjałów* | *6* |
| *kolor* | *szary* |
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60664-1* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *napięcie znamionowe (III / 2) [V]* | *250 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]* | *2.5 [kV]* |
| *prąd nominalny [A]* | *16 [A]* |
| *liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych* | *1* |
| *liczba poziomów* | *1* |
| *technika podłączania przewodu* | *zacisk gwintowy* |
| *liczba zacisków* | *1* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,5 … 2,5 mm² / 20 … 14 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,5 … 2,5 mm² / 20 … 14 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *5 … 7 mm / 0.2 … 0.28 in* |
| *podejście przewodem do płytki drukowanej [°]* | *0 [°]* |
| *przekrój od (1) [AWG]* | *20 [AWG]* |
| *układ pinów lutowniczych* | *w rzędzie* |
| *grupa materiału izolacyjnego* | *I* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *klasa palności zgodnie z UL 94* | *V0* |
| *zakres temperatur granicznych* | *-60 … 105 °C* |
| *materiał sprężyny zaciskowej* | *chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)* |
| *materiał styku* | *miedź elektrolityczna (ECu)* |
| *powierzchnia styku* | *cynowana* |
| *ciężar [g]* | *5.716 [g]* |
| *szerokość* | *5 mm / 0.197 in* |
| *wysokość od podłoża* | *11 mm / 0.433 in* |
| *gł.* | *9 mm / 0.354 in* |

## Zdjęcia i schematy

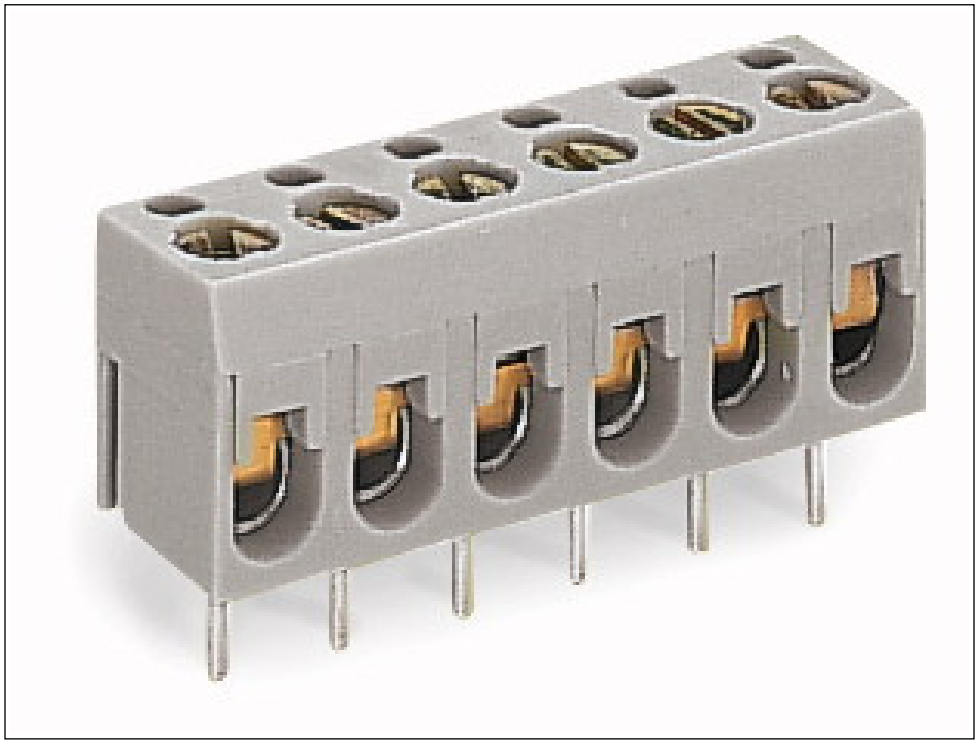

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.