
# 1-przewodowa złączka rozłączalna N

*Numer wyrobu: 783-613*



*1-przewodowa złączka rozłączalna N*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *783-613* |
| *GTIN / EAN* | *4044918691451* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *25* |
| *Nr artykułu u klienta* | |


## Uwagi


## Dane techniczne


| *Inne* | |
|---|---|
| *łączna liczba zacisków* | *1* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *kolor* | *niebieski* |
| *napięcie znamionowe (III / 3) [V]* | *400 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]* | *6 [kV]* |
| *prąd nominalny [A]* | *68 [A]* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *liczba poziomów* | *1* |
| *technika podłączania przewodu* | *CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków* | *1* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *materiał podłączanego przewodu* | *Copper* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 in* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja kątowa* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis na środku* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.472 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *43.518 [g]* |
| *szerokość* | *12 mm / 0.472 in* |
| *wysokość od górnej krawędzi szyny* | *43,5 mm / 1.713 in* |
| *gł.* | *88,5 mm / 3.484 in* |

## Zdjęcia i schematy

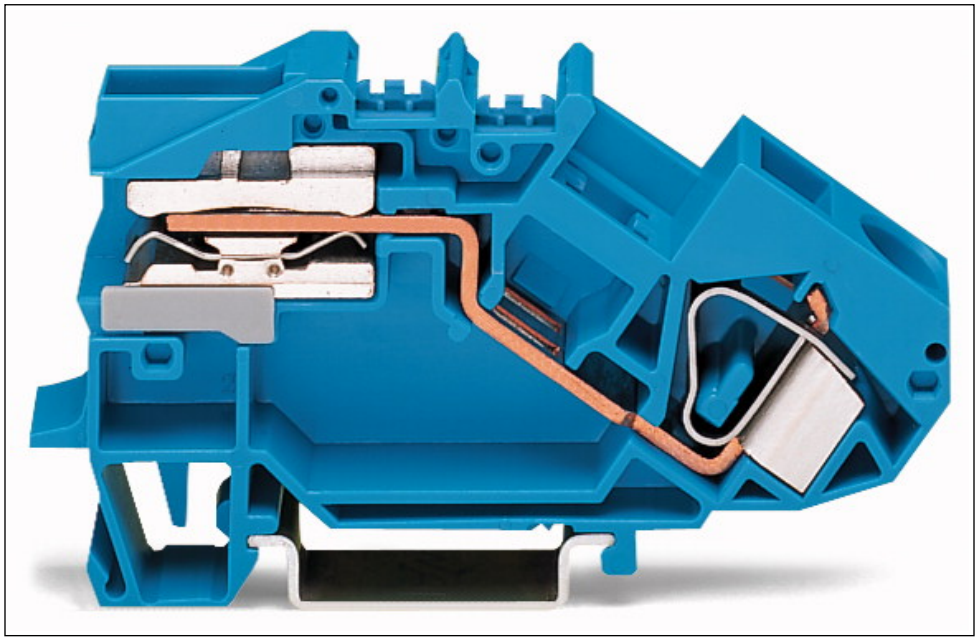

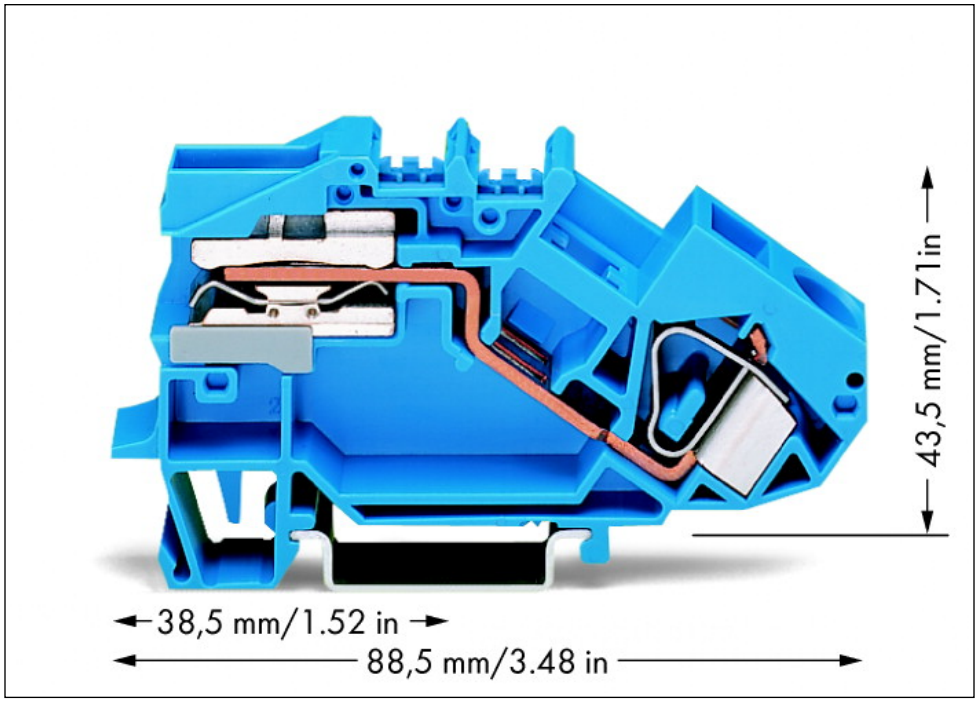

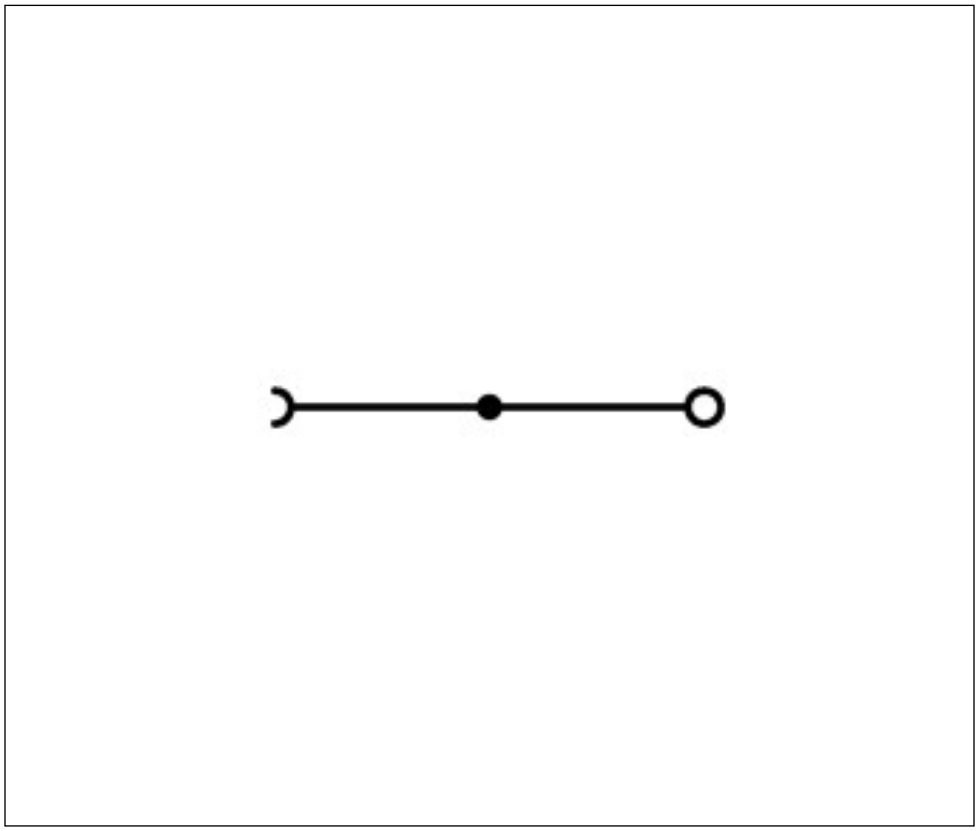

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.