przewód zasilający, kątowy; 0,2 m; obustronnie konfekcjonowane; kodowanie A; M12 gniazdo kątowe; M12 wtyczka kątowa

Numer wyrobu: 756-3106/040-002



przewód zasilający, kątowy; 0,2 m; obustronnie konfekcjonowane; kodowanie A; M12 gniazdo kątowe; M12 wtyczka kątowa

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*756-3106/040-002*
GTIN / EAN	*4045454127022*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:Kurzbeschreibung:PUR halogenfreiUL / CSASchleppkettentauglichSilikon- und FCKW-frei.Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.Gute chemische Beständigkeit.UL zugelassen

Dane techniczne

Inne

kolor	*szary*
napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]	*2.5 [kV]*
rezystancja przejścia [mΩ]	*≤ 10 [mΩ]*

Dane techniczne	
napięcie robocze	*AC/DC 250 V*
rezystancja izolacji	*> 109 Ω*
stopień zanieczyszczenia (5)	*3/2 gemäß IEC 60664-1*
prąd nominalny [A]	*4 [A]*
rezystancja przewodu	*≤ 26 Ω/km*
średnica przewodu min. (1) [mm]	*6.2 [mm]*
ciężar [g]	*41 [g]*
budowa żył	*Cu-Litze blank (40 x 0,15 mm)*
promień gięcia	*min. 10 x Kabel Ø*
materiał obudowy	*TPU/TPU, schwarz (~ RAL 9005)*

Zdjęcia i schematy



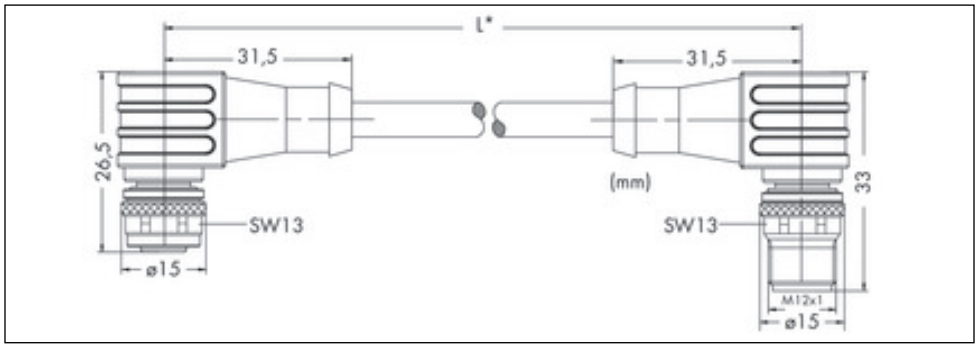

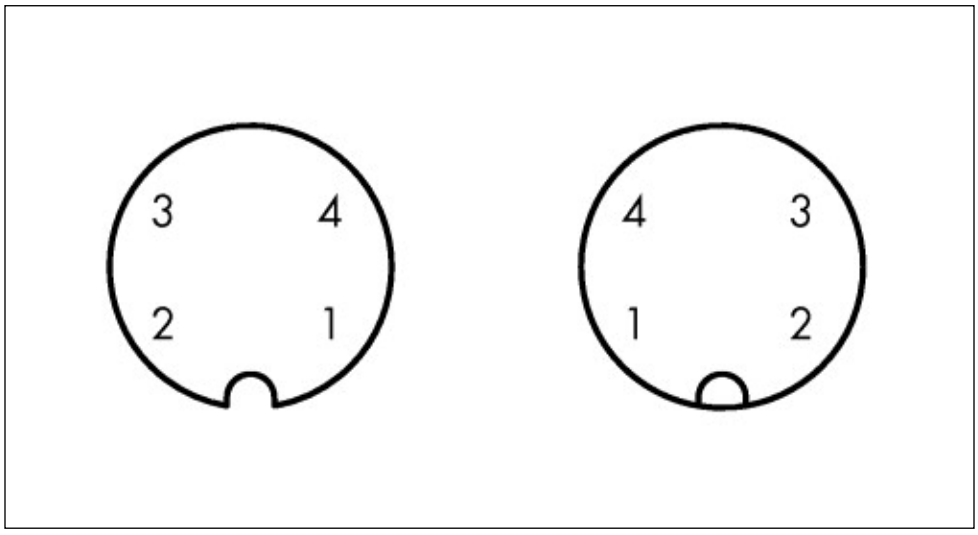



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.