Rozdzielnice XL³ 800

Gama rozdzielnic XL³ 800 proponuje rozwiązania dla rozdziału energii do 800 A.
Rozdzielnice łączone w zestawy mają możliwość zamocowania drzwi częściowych.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 800 A dla IP43 oraz o I_n do 630 A dla IP55.

Wiele rozwiązań

Rozdzielnice XL³ 800 są przeznaczone do samodzielnego wyposażenia we wsporniki montażowe i osłony:
– pojemność od 24 do 36 modułów w rzędzie,
– wysokości od 1050 do 1950 mm, możliwość dołączania przedziałów kablowych,
– możliwość montowania drzwi częściowych.

■ Rozdzielnice metalowe IP43

- Do wyboru dwie szerokości:
  – 660 mm i 24 moduły w rzędzie,
  – 910 mm i 36 modułów w rzędzie,
  – 910 mm i 24 moduły w rzędzie (przy zastosowaniu wewnętrznego przedziału kablowego).
- Dostarczane z wbudowanymi profilami montażowymi i płytami przepustów kablowych.

■ Rozdzielnice metalowe IP55

- Dwie szerokości:
  – 700 mm i 24 moduły w rzędzie,
  – 950 mm i 36 modułów w rzędzie,
  – 950 mm i 24 moduły w rzędzie (przy zastosowaniu wewnętrznego przedziału kablowego).
- Dostarczane z wbudowanymi profilami montażowymi, bez płyt bocznych.
- Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

■ Rozdzielnice metalowe z możliwością łączenia w zestawy IP43

- Możliwość montażu aparatów do 800 A.
- Wyposażone w metalową płytę tylną, profile montażowe, daszek, podstawę, cokół.
- Umożliwiają zamontowanie drzwi częściowych z jedną płytą tylną.
- Pojemność 24 moduły.
- Szerokość 660 mm.
- Dostarczane bez płyt bocznych.

Wolność przy wyborze systemu rozdziału energii

■ Rozdział energii „standardowy"

Realizowany za pomocą szyn łączeniowych, listew zaciskowych, bloków rozdzielczych i zestawów szyn zbiorczych płaskich.

■ Rozdział energii „optymalny"

Realizowany za pomocą systemu VX³ 800 A.

ZESTAW SZYN VX³ 800 A

- **Składa się ze wsporników izolacyjnych do szyn miedzianych o profilu C i zestawów do mocowania w pionie. Umożliwia wykonanie zasilania, przesyłu energii i rozdziału do 800 A.**

BLOKI ROZDZIELCZE HX³

- **Umożliwiają wykonanie zasilania, przesyłu energii i rozdziału energii do 250 A.**
- **Mieszczą aparaty mocy do DPX³ 250.**
- **Podłączenia do wspornika VX³ 800 A.**

PODSTAWY DO DPX³

- **Umożliwia zasilanie bezpośrednie DPX³ 160 i DPX³ 250, ze wspornika VX³ 800 A.**

Wolność w wyborze elementów wykończeniowych

OSŁONY

- **Zamykane przez wykonanie ¼ obrotu, z możliwością plombowania.**
- **Mocowane przy użyciu wkrętów.**
- **Dużo miejsca do wykonania opisów.**

DRZWI

- **Metalowe lub transparentne (drzwi należy zamawiać oddzielnie).**

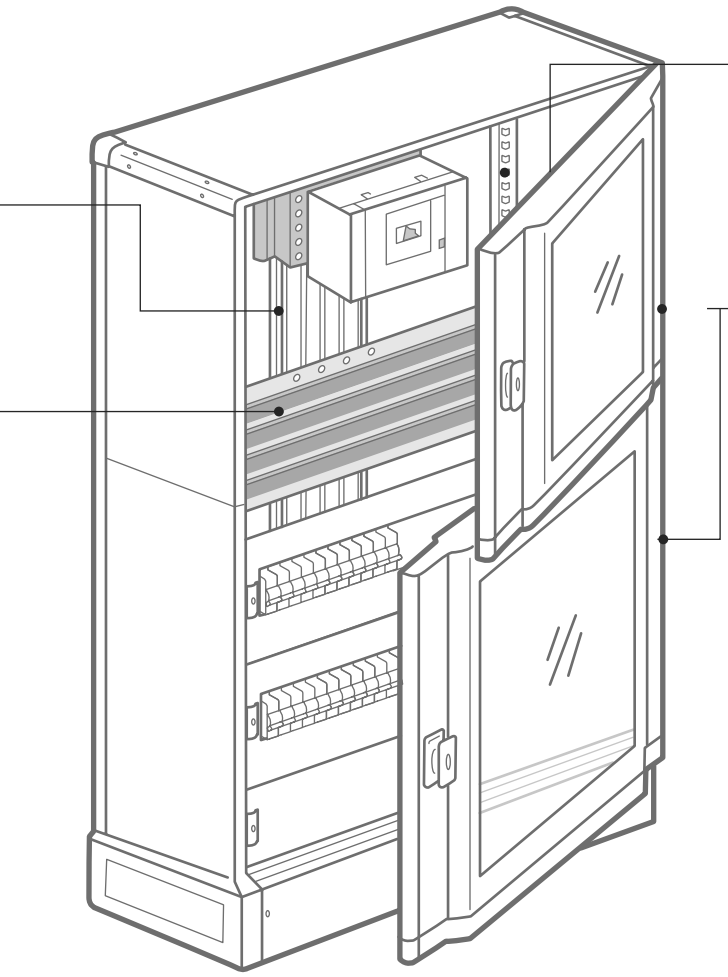

Wolność podczas montażu

Rozdzielnice XL³ oferują pełny i łatwy dostęp do okablowania:

PROFILE MONTAŻOWE PIONOWE

- **Szybkość montażu wyposażenia: z użyciem tylko jednego narzędzia (śrubokręt).**

PŁYTY BOCZNE DEMONTOWALNE

- **Można je zdejmować oddzielnie.**
- **Umożliwiają dostęp z każdej strony.**

UŁATWIONY SPOSÓB ŁĄCZENIA SZAF

- **Rozdzielnice XL³ 800 do wyposażenia są dostarczane z akcesoriami do łączenia w zestawy.**

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ROZDZIELNICACH:

Skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez Legrand.

Odwiedź naszą stronę internetową: www.legrand.pl

ROZDZIAŁ ENERGII DO 800 A



GOTOWE DO WYPOSAŻENIA (24 I 36 MODUŁÓW)

- IP43 do 800 A, dostarczane z profilami montażowymi
- IP55 do 630 A, dostarczane bez ścian bocznych



STANDARDOWY ROZDZIAŁ ENERGII

Bloki rozdzielcze, szyny przyłączeniowe, wsporniki szyn miedzianych płaskich.

Bloki rozdzielcze rzędowe, zestawy szyn aluminiowych, prefabrykowane przyłącza.

Patrz str. 317



XL³ 800

tabela doboru wyposażenia

Aparat	Miejsce montażu	Pozycja pracy	
	XL³ 800 - 24 moduły		
MONTAŻ NA WSPORNIKU TH 35			
Aparaty modułowe < 63 A	rozdzielnica	pionowa	
Aparaty modułowe > 63 A	rozdzielnica	pionowa	
Vistop od 63 do 160 A	rozdzielnica	pionowa	
MONTAŻ NA PODSTAWIE MONTAŻOWEJ			
DPX³ 160 (możliwość montażu z DPX³ 250)	rozdzielnica	pionowa	
		pozioma	
DPX³ 250 (możliwość montażu z DPX³ 160)	rozdzielnica	pionowa	
		pozioma	
DPX-IS 250	rozdzielnica	pionowa	
DPX³ 630	rozdzielnica	pionowa	
		pozioma	
DPX-IS 630	rozdzielnica	pionowa	
	przedział kablowy	pionowa	
DPX-IS 1600	rozdzielnica	pionowa	
DPX³ 1600	rozdzielnica	pionowa	
	XL³ 800 - 36 modułów		
MONTAŻ NA WSPORNIKU TH 35			
Aparaty modułowe < 63 A	rozdzielnica	pionowa	
Aparaty modułowe > 63 A	rozdzielnica	pionowa	
Vistop od 63 do 160 A	rozdzielnica	pionowa	
MONTAŻ NA PODSTAWIE MONTAŻOWEJ			
DPX³ 160	rozdzielnica	pionowa	
DPX³ 250	rozdzielnica	pionowa	
DPX-IS 250	rozdzielnica	pionowa	
DPX³ 630	rozdzielnica	pionowa	
DPX-IS 630	rozdzielnica	pionowa	
DPX³ 1600	rozdzielnica	pionowa	

Aparat	Miejsce montażu	Pozycja pracy	
SPX 000	rozdzielnica	pionowa	
SPX 00	rozdzielnica	pionowa	
SPX 1	rozdzielnica	pionowa	
SPX 2	rozdzielnica	pionowa	
SPX 3	rozdzielnica	pionowa	
SPX 000(3)	rozdzielnica	pionowa	
SPX 00(3)	rozdzielnica	pionowa	
SPX 1(3)	rozdzielnica	pionowa	
SPX 2(3)	rozdzielnica	pionowa	
SPX 3(3)	rozdzielnica	pionowa	
SPX-D 160 A	rozdzielnica	pionowa	

1: Osłona dostarczana w zestawie
2: Jeżeli aparat jest wyposażony w osłony zacisków, należy zastosować osłonę czołową o wys. 400 mm nr ref. 0209 27
3: Należy także domówić wspornik izolacyjnynr ref. 6052 46 oraz szyny zasilające

	Konfiguracja		Elementy montażowe	Podstawa montażowa	Osłony		
					Wysokość (mm)	1/4 obrotu	Wkręty
	XL³ 800 - 24 moduły						
			0206 01	-	150	0208 00	0209 00
			0206 01	-	200	0208 01	0209 01
			0206 01	-	200	0208 01	0209 01
	bez nap. silnk. bocznego	bez zab. r-pr.	-	0206 11 + 4210 71(1)	300	0208 10	0209 10
		z zab. r-pr.	-	0206 11 + 4210 73(1)			
	z nap. silnik. bocznym			0206 11 + 4210 68	300	0208 10	0209 10
	z napędem obrotowym bezpośr.			0206 08 + 4210 71(1)	300	0208 05	0209 05
	ręczny układ SZR			0206 11 + 4210 58	300	0208 10	0209 10
	automatyczny układ SZR		-	0206 13 + 4210 58	300	0208 10	0209 10
	z zab. r-pr. lub bez		-	0206 15	150	0208 13	0209 13
	bez nap. silnk. bocznego	bez zab. r-pr.	-	0206 11 + 4210 72(1)	300	0208 10(2)	0209 10
		z zab. r-pr.	-	0206 11 + 4210 74(1)			
	z nap. silnik. bocznym			0206 11 + 4210 69	300	0208 10(2)	0209 10
	z napędem obrotowym bezpośr.			0206 08 + 4210 72(1)	300	0208 05	0209 05
	ręczny układ SZR		-	0206 11 + 4210 58	300	0208 10(2)	0209 10
	automatyczny układ SZR		-	0206 13 + 4210 58	300	0208 10(2)	0209 10
	z zab. r-pr. lub bez		-	0206 17	200	0208 17	0209 17
	1 aparat w poz. centr. bez zab. r-pr.		-	0206 05	300	0208 10	0209 10
	1 lub 2 aparaty bez bloku r-pr.		-	0206 05	300	0208 06	0209 06
	1 do 3 aparatów bez bloku r-pr.		-	0206 20	400	0208 20	0209 20
	1 do 3 aparatów z blokiem r-pr. dolnym		-	0206 22	600	0208 22	0209 22
	z blokiem r-pr. dolnym lub bez		-	0206 23	300	0208 23	0209 21
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0206 07	300	0208 07	0209 07
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0206 27	1550/1950	-	0204 41/42
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0211 00	300	-	0211 13
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0211 00	400	0211 10	0211 11
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0206 30	400	0208 34	0209 34
	XL³ 800 - 36 modułów						
			0206 51	-	150	-	0209 50
			0206 51	-	200	-	0209 51
			0206 51	-	200	-	0209 51
	bez nap. silnk. bocznego	bez zab. r-pr.	-	0206 61 + 4210 71(1)	300	-	0209 60
		z zab. r-pr.		0206 61 + 4210 73(1)			
	z nap. silnik. bocznym			0206 61 + 4210 68	300	-	0209 60
	ręczny układ SZR		-	0206 61 + 4210 58	300	-	0209 60
	bez nap. silnk. bocznego	bez zab. r-pr.	-	0206 61 + 4210 72(1)	300	-	0209 60
		z zab. r-pr.		0206 61 + 4210 74(1)			
	z nap. silnik. bocznym			0206 61 + 4210 72	300	-	0209 60
	ręczny układ SZR		-	0206 61 + 4210 58	300	-	0209 60
	1 lub 2 aparaty bez bloku r-pr.		-	0206 55	300	-	0209 60
	bez zab. r-pr.		-	0206 70	400	-	0209 70
	avec diff. aval		-	0206 72	600	-	0209 72
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0206 57	300	-	0209 57
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0211 02	400	-	0211 12
	1 aparat bez bloku r-pr.		-	0211 02	400	-	0209 84

	Konfiguracja	Elementy montażowe	Podstawa montażowa	Osłony na wkręty		
				Wysokość (mm)	Metalowa	Izolacyjna
	-	podstawa montażowa	0209 53	300	0209 63	-
	-	podstawa montażowa	0209 53	300	0209 64	-
	-	podstawa montażowa	0209 54	400	0209 66	-
	-	podstawa montażowa	0209 55	400	0209 67	-
	-	podstawa montażowa	0209 56	400	0209 67	-
	-	zestaw szyn zbiorczych 60 mm	0209 52	300	0209 63	-
	-	zestaw szyn zbiorczych 60 mm	0209 52	300	0209 64	-
	-	zestaw szyn zbiorczych 60 mm	0209 52	400	0209 66	-
	-	zestaw szyn zbiorczych 60 mm	0209 52	400	0209 67	-
	-	zestaw szyn zbiorczych 60 mm	0209 52	400	0209 67	-
	-	-	6051 34	300	6051 37	-

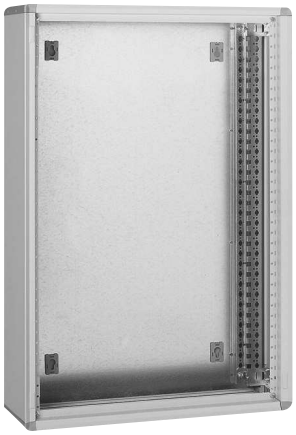

0204 01

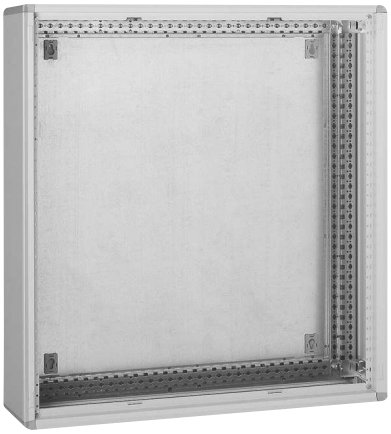

0204 06



0212 51



0212 61

Wymiary zewnętrzne **str. 391**

IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami
IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK07 bez drzwi

Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 800 A (700 A jeżeli IP>30).
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035 (cokół RAL 7004).
Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz z akcesoriami do łączenia (w pionie i w poziomie) rozdzielnic w zestawy.

Rozdzielnice

Szerokość 660 mm
24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 01	1050	1000	660	600	230
1	0204 02	1250	1200	660	600	230

Szerokość 910 mm
Możliwość dołączenia przedziału kablowego.
Pojemność 36 lub 24 moduły (jeśli zastosuje się przedział kablowy wewnętrzny).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 06	1050	1000	910	850	230
1	0204 07	1250	1200	910	850	230

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 910 mm

Zestaw zawiera profil i akcesoria do montażu. Umożliwia wykonanie wewnątrz rozdzielnic o szerokości 910 mm przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 26	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm, nr ref. 0204 06/56
1	0204 27	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm, nr ref. 0204 07/57

Osłony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem

Pak.	Nr ref.	
1	0204 46	Do przedziału kablowego o wys.: 1050 lub 1095 mm
1	0204 47	Do przedziału kablowego o wys.: 1250 lub 1295 mm

Drzwi profilowane

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie.
Dystans osłona/drzwi metalowe - 67 mm, drzwi transparentne - 63 mm

Szerokość 660 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 51	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 52	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 61	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 62	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Szerokość 910 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 56	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 57	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 66	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 67	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Zestaw uszczelek dla zapewnienia IP43

Pak.	Nr ref.	
1	0201 30	Do rozdzielnic o szerokościach: 660 i 910 mm Długość: 5,5 m

Wyposażenie do montażu aparatów **str. 387**
Akcesoria do okablowania **str. 390**

XL³ 800

rozdzielnice z cokołem, przedziały kablowe, drzwi

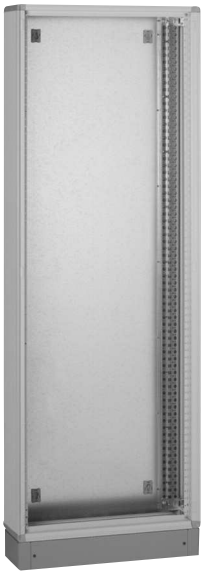

0204 04

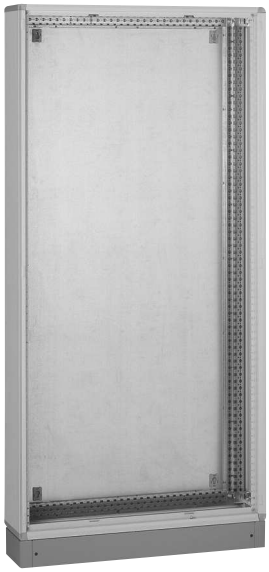

0204 09

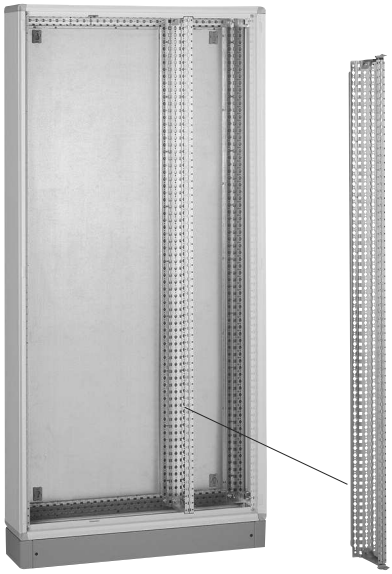

0204 09 + 0204 29

0204 29

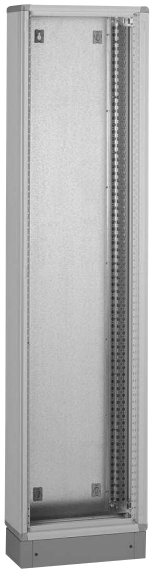

0204 24

Wymiary zewnętrzne **str. 391**

IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami
IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK07 bez drzwi

Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 800 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz z akcesoriami do łączenia (w pionie i w poziomie).

Rozdzielnice z cokołem o wys. 100 mm

Szerokość 660 mm

24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 03	1550	1400	660	600	230
1	0204 04	1950	1800	660	600	230

Szerokość 910 mm

Możliwość tworzenia przedziału kablowego wewnętrznego.
Pojemność 36 lub 24 moduły (jeśli zastosuje się przedział kablowy wewnętrzny).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 08	1550	1400	910	850	230
1	0204 09	1950	1800	910	850	230

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 910 mm

Zestaw zawiera: profil i akcesoria do montażu.
Umożliwia wykonanie przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony, wewnątrz rozdzielnic o szerokości 910 mm.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 28	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm, nr ref. 0204 08/58
1	0204 29	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm, nr ref. 0204 09/59

Zestawy do montażu

1	0206 78	Do DPX³ 630 montowanego w pionie
1	0206 79	Do DPX³ 630 montowanego w pionie z blokiem różnicowoprądowym

Osłony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem

Z wycięciami pod DPX 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd., wykonanymi fabrycznie.

1	0204 48	Wysokość: 1550 lub 1595 mm
1	0204 49	Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Drzwi profilowane do rozdzielnic z cokołem

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie (str. 386). Dystans osłona/drzwi metalowe - 67 mm, drzwi transparentne - 63 mm

Szerokość 660 mm

Drzwi metalowe.

1	0212 53	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 54	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

1	0212 63	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 64	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Szerokość 910 mm

Drzwi metalowe.

1	0212 58	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 59	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

1	0212 68	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 69	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Przedziały kablowe zewnętrzne

Przedziały boczne

Do dołączenia z prawej lub z lewej strony rozdzielnicy.
Dostarczane z cokołem o wys. 100 mm i akcesoriami do łączenia rozdzielnic w zestawy.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 23	1550	1400	460	400	230
1	0204 24	1950	1800	460	400	230

Zestawy do montażu aparatów

1	0206 27	Do DPX-IS 630 montowanego w pionie
1	0206 28	Do DPX³ 630 montowanego w pionie
1	0206 29	Do DPX³ 630 montowanego w pionie z blokiem różnicowoprądowym

Osłony mocowane na zawiasy, z wkładką zamka z kluczem

Z wycięciami pod DPX³ 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd., wykonanymi fabrycznie.

1	0204 43	Wysokość: 1400 mm
1	0204 44	Wysokość: 1800 mm

Z wycięciami pod DPX-IS 630

1	0204 41	Wysokość: 1400 mm
1	0204 42	Wysokość: 1800 mm

Drzwi

1	0204 33	Do przedziału kablowego o wys.: 1550 mm
1	0204 34	Do przedziału kablowego o wys.: 1950 mm

Zestaw uszczelek dla zapewnienia IP43

1	0201 30	Do rozdzielnic o szerokościach: 660 i 910 mm Długość: 5,5 m

XL³ 800

rozdzielnice IP55, drzwi i akcesoria


0204 51


0204 56


0212 71


0212 76

Wymiary zewnętrzne **str. 391**

IP55 z drzwiami IK08

Obudowy metalowe.
Możliwość montażu aparatów o I_n do 630 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

Rozdzielnice

Dostarczane bez płyt bocznych.

Szerokość 700 mm

24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 51	1095	1000	700	600	225
1	0204 52	1295	1200	700	600	225

Szerokość 950 mm

Możliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznego.
Pojemność 36 lub 24 moduły (przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 56	1095	1000	950	850	225
1	0204 57	1295	1200	950	850	225

Płyty boczne

Zestaw 2 płyt.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 66	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0204 67	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm

Zestaw zawiera profile i akcesoria do montażu.
Umożliwia wykonanie przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony, wewnątrz rozdzielnicy o szerokości 950 mm.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 26	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm, nr ref. 0204 06/56
1	0204 27	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm, nr ref. 0204 07/57

Osłony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem

Pak.	Nr ref.	
1	0204 46	Wysokość: 1050 lub 1095 mm
1	0204 47	Wysokość: 1250 lub 1295 mm

Drzwi płaskie

Dostarczane z uchwytem do zamykania.
Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 386).
Dystans osłona/drzwi metalowe - 48 mm, drzwi transparentne - 44 mm.

Szerokość 700 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 71	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 72	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 81	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 82	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Szerokość 950 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 76	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 77	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 86	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 87	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0205 85	Zestaw uszczelek do stosowania w przypadku łączenia rozdzielnic w zestawy
1	0204 86[1]	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy
8	0204 82	Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)

1: rozdzielnice o wys. 1095 i 1295 mm: 2 zestawy
rozdzielnice o wys. 1595 mm: 3 zestawy
rozdzielnice o wys. 1995 mm: 4 zestawy

Wyposażenie do montażu aparatów **str. 387**
Akcesoria do okablowania **str. 390**

XL³ 800

rozdzielnice z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe i akcesoria



0204 54



0204 59



0204 74

Wymiary zewnętrzne **str. 391**

IP55 z drzwiami IK08

Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 630 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

Rozdzielnice z cokołem o wys. 100 mm

Dostarczane z cokołem o wys. 100 mm
Dostarczane bez płyt bocznych.

Szerokość 700 mm

Pojemność: 24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 53	1595	1400	700	600	225
1	0204 54	1995	1800	700	600	225

Szerokość 950 mm

Możliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznego.
Pojemność 36 lub 24 moduły w rzędzie
(przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 58	1595	1400	950	850	225
1	0204 59	1995	1800	950	850	225

Płyty boczne

Zestaw 2 płyt.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 68	Do rozdzielnic o wysokości: 1550 mm
1	0204 69	Do rozdzielnic o wysokości: 1950 mm

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm

Zestaw zawiera przegrodę, profile i akcesoria do montażu.
Umożliwia wykonanie przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony, wewnątrz rozdzielnicy o szerokości 950 mm.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 28	Do rozdzielnic o wysokości: 1550 mm, nr ref. 0204 08/58
1	0204 29	Do rozdzielnic o wysokości: 1950 mm, nr ref. 0204 09/59

Zestawy montażowe

Pak.	Nr ref.	
1	0206 78	Dla DPX³ 630, montaż w pionie
1	0206 79	Dla DPX³ 630 z blokiem różnicowoprądowym, montaż w pionie

Osłony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka

Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX³ 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.

Pak.	Nr ref.	
Pełne		
1	0204 48	Wysokość: 1550 lub 1595 mm
1	0204 49	Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Drzwi płaskie

Dostarczane z uchwytem do zamykania.
Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 386).
Dystans osłona/drzwi metalowe - 48 mm,
drzwi transparentne - 44 mm.

Szerokość 700 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 73	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 74	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 83	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 84	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Szerokość 950 mm

Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 78	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 79	Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 88	Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm
1	0212 89	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Przedziały kablowe zewnętrzne do szaf IP55

Przedziały kablowe boczne

Możliwość montażu z prawej lub z lewej strony rozdzielnic.
Dostarczane bez płyt bocznych, z cokołem.
o wys. 100 mm.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 73	1595	1400	500	400	225
1	0204 74	1995	1800	500	400	225

Zestawy montażowe

Pak.	Nr ref.	
1	0206 27	Do DPX-IS 630, montaż w pionie
1	0206 28	Dla DPX 630, montaż w pionie
1	0206 29	Dla DPX 630 z blokiem różnicowoprądowym, montaż w pionie

Osłony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka

Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX³ 630 z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 43	Wysokość: 1550 lub 1595 mm
1	0204 44	Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Z osłabieniami pod DPX-IS 630

Pak.	Nr ref.	
1	0204 41	Wysokość: 1550 lub 1595 mm
1	0204 42	Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Drzwi

Pak.	Nr ref.	
1	0204 83	Wysokość: 1595 mm
1	0204 84	Wysokość: 1995 mm

Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
1	0205 85	Zestaw uszczelek do stosowania w przypadku łączenia rozdzielnic w zestawy
1	0204 86	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy
8	0204 82	Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)

XL³ 800

rozdzielnice do składania



0204 14



0204 19

IP43 – IK08 z zestawem uszczelek IP43 i drzwiami
IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK07 bez drzwi
Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 800 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 moduły w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Możliwość łączenia rozdzielnic w zestawy poziome IP43 do wyposażenia.
Umożliwiają montaż drzwi częściowych z jedną płytą tylną.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice do składania				
		Zestaw składa się z metalowej płyty tylnej, profili montażowych, daszka, podstawy i cokołu. Dostarczane bez płyt bocznych.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 13	1595	1400	660	600	225
1	0204 14	1995	1800	660	600	225

Pak.	Nr ref.	Płyty boczne
		Zestaw 2 płyt
		Wysokość (mm)
1	0204 15	600
1	0204 16	800
1	0204 17	1000
1	0204 18	1200
		Wspornik do płyt bocznych
		Umożliwia wykonanie podziału rozdzielnicy.
1	0204 19	Zestaw 2 wsporników do płyt bocznych

Pak.	Nr ref.	Drzwi profilowane
		Dostarczane z uchwytem do zamykania. Wkładki zamków należy zamawiać oddzielnie.
		Metalowe
		Wysokość (mm)
1	0212 49	600
1	0212 50	800
1	0212 51	1000
1	0212 52	1200
		Transparentne
		Wysokość (mm)
1	0212 39	600
1	0212 60	800
1	0212 61	1000
1	0212 62	1200

XL³ 800

akcesoria do okablowania, cokoły, inne akcesoria



0204 36



0201 95

Pak.	Nr ref.	Wsporniki do mocowania przewodów
1	0204 35	Do rozdzielnic o szerokości: 660 mm
1	0204 36	Do rozdzielnic o szerokości: 910 mm
1	0204 37	Do przedziału kablowego zewnętrznego

		Cokoły
		Do rozdzielnic IP43
1	0204 10	Szerokość: 660 mm
1	0204 11	Szerokość: 910 mm
1	0204 12	Do przedziału kablowego o szerokości: 460 mm
		Do rozdzielnic IP55
1	0204 60	Szerokość: 700 mm
1	0204 61	Szerokość: 950 mm
1	0204 62	Do przedziału kablowego o szerokości: 500 mm

		Przegrody do wykonania przedziałów poziomych o wysokości 50 mm
1	0204 90	Do rozdzielnic o szerokości użytecznej: 660 mm
1	0204 91	Do rozdzielnic o szerokości użytecznej: 850 mm
1	0204 94	Ścianka działowa dla 600 mm

		Akcesoria
		Uchwyty do mocowania na ścianie
1	0201 00	Zestaw 4 uchwytów metalowych do rozdzielnic IP43
		Wsporniki uniwersalne
		Zestaw 3 wsporników metalowych umożliwiających montaż listew przyłączeniowych i uziemiających.
1	0201 95	Do przedziału kablowego zewnętrznego
1	0201 96	Do przedziału kablowego wewnętrznego
		Płyta przepustów kablowych
1	0204 20	Dodatkowa płyta z możliwością docięcia do rozdzielnic XL³ 800 IP43

		Wkładki zamków
		Dostarczane z zestawem 2 kluczy.
1	0202 91	Typ 405
1	0202 92	Typ 455
1	0202 93	Typ 1242 E
1	0202 94	Typ 2433 A
1	0202 96	Klucz typu „double bar”

XL³ 800

wyposażenie rozdzielnic do montażu aparatów modułowych, Vistop do 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 i DPX-IS 250 na wsporniku TH 35



0206 01



0208 10

Montaż na wsporniku TH 35

Pak.	Nr ref.	
		Wsporniki TH 35 Zestaw składa się ze wspornika TH 35 i 2 zaczepów do mocowania w 2 pozycjach. Można na nich montować bloki rozdzielcze rzędowe HX³ 125 A. Umożliwiają zamocowanie wyłączników DPX³ 160 i 250 przy zastosowaniu odpowiedniej podstawy montażowej. Mocowanie na profilach pionowych w rozdzielnicach XL³ 800 i 4000
	24 moduły | 36 modułów	
1	0206 01 | 0206 51	
		Adaptery do montażu DPX³ Umożliwiają montaż DPX³ na wsporniku TH 35 i na podstawie montażowej nr ref. 0206 11/61
1	4210 71	Dla DPX³ 160 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 73	Dla DPX³ 160 z zab. różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 68	Dla DPX³ 160 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 72	Dla DPX³ 250 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 74	Dla DPX³ 250 z zab. różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 69	Dla DPX³ 250 z napędem silnikowym bocznym
		Adaptery do montażu DPX-IS 250 na wsporniku TH 35
1	0262 39	Umożliwiają montaż DPX-IS na wsporniku TH 35 i na podstawie montażowej nr ref. 0206 11/61.
		Wspornik dystansowy Przeznaczony do zamontowania w jednym rzędzie aparatów modułowych, DPX³ 160/250 i DPX-IS 250 z wykorzystaniem wspornika o nr ref. 0206 00/50 lub podstawy montażowej nr ref. 0262 08/09/39.
1	4052 26	Do 20 modułów

Osłony metalowe



Pak.	Nr ref.	
		Dla aparatów modułowych
	24 moduły | 36 modułów	
1	0208 00(1)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 00(2) | 0209 50(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla Vistop do 160 A
1	0208 01(1)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 01(2) | 0209 51(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX³ i DPX-IS 250
1	0208 10(1)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10(2) | 0209 60(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące





(1) Umożliwiają wykonanie plombowania
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59

XL³ 800

wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX³ 630 i DPX-IS 250, 630, 1600 na podstawach montażowych

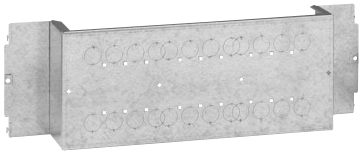

0206 05



0209 10

Podstawy montażowe dla DPX³ 630

Pak.	Nr ref.	
		DPX³ 630 – I_n do 400 A Mocowanie bezpośrednio na profilach pionowych.
	24 moduły	**Aparaty w pozycji pionowej**
1	0206 33	Dla DPX³ 630 i DPX- IS 630
1	0206 36	Dla 1 aparatu DPX³ 630 z blokiem różnicowym lub bez
1	0206 37(1)	Dla 1 aparatu DPX³ 630 z blokiem różnicowym lub bez Montaż w przedziałach kablowych wewnętrznych o wys. 1550 i 1950 mm
1	0206 35	Dla DPX-IS 250 i DPX³ 250
		Aparaty w pozycji poziomej
1	0206 38	Dla DPX³ 250

Podstawy montażowe dla DPX-IS

		Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.
	24 moduły | 36 modułów	Aparaty montowane w pozycji pionowej.
1	0206 05 | 0206 55	Dla 1 lub 2 DPX-IS 250
1	0206 27	Dla 1 DPX-IS 630 w przedziale kablowm
1	0206 07 | 0206 57	Dla 1 DPX-IS 630
1	0211 00	Dla 1 DPX-IS 1600 lub 1 DPX³ 1600 z przyłączeniem górnym

Osłony metalowe

		Dla DPX-IS 250 montaż w pozycji centralnej
	24 moduły | 36 modułów	
1	0208 10(3)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10(2) | 0209 60(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla 2 DPX-IS 250
1	0208 06(3)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 06(2) | 0209 60(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla 1 DPX-IS 630
1	0208 07(3)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 07(2) | 0209 57(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
	24 moduły	**Dla 1 DPX-IS 1600**
1	0211 13(3)	Zamykanie na wkręty samoblokujące









Osłony metalowe

	24 moduły	**Dla DPX³ 630 montaż w pozycji pionowej**
1	0209 22(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX-IS 630
1	0209 07(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX³ 630 montaż w przedziale kablowym wewnętrznym
1	0204 48	Do przedziału kablowego wewnętrznego wys. 1550 lub 1595 mm
1	0204 49	Do przedziału kablowego wewnętrznego wys. 1950 lub 1995 mm
		Dla DPX³ 250 w pozycji pionowej
	0208 10	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX³ 250 w pozycji poziomej
	0208 17	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 17	Zamykanie na wkręty samoblokujące









(1) Stosować osłony z zawiasami i zamkiem do DPX³ 630 nr ref. 0204 48/49
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59
(3) Umożliwiają wykonanie plombowania

XL³ 800

wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX³ 160 i DPX³ 250 na podstawach montażowych

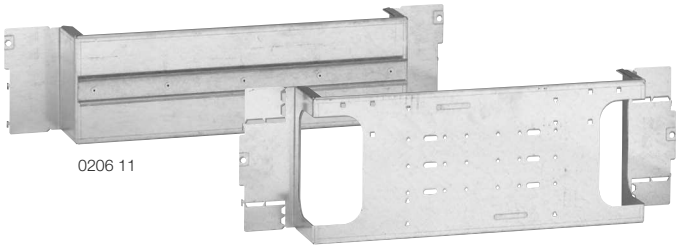

0206 11

0206 17

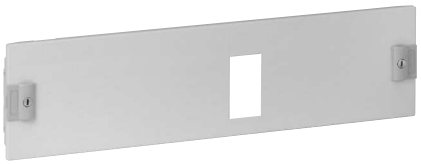

0208 13

Pak.	Nr ref.		
			Podstawy montażowe dla DPX³ w wersji stacjonarnej, z przyłączem górnym
			Mocowanie bezpośrednio na profilach pionowych.
	24 moduły	36 modułów	**Aparaty w pozycji poziomej**
1	0206 11	0206 61	Podstawa montażowa ze wspornikiem TH 35 do montażu DPX³ przy użyciu adaptera o nr ref. 4210 68/69/71/72 lub podstawy montażowej do ręcznego układu SZR o nr ref. 4210 58. Podstawa umożliwia montaż w jednym rzędzie aparatów o różnych gabarytach, montaż aparatów modułowych przy zastosowaniu wspornika dystansowego o nr ref. 0262 99.
1	0206 08		Podstawa montażowa dla DPX³ ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim, przy zastosowaniu adaptera o nr ref. 4210 68/69
1	0206 13		Podstawa montażowa do SZR z napędem silnikowym, do stosowania z adapterem nr ref. 4210 58
			Aparaty w pozycji poziomej
			Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować uszczelkę nr ref. 0202 40 (str. 402).
	24 moduły		
1	0206 15		Dla 1 DPX³ 160
1	0206 17		Dla 1 DPX³ 250
			Osłony metalowe
	24 moduły	36 modułów	**Dla DPX³ w pozycji pionowej bez sterowania obrotowego bezpośredniego**
1	0208 10(1)		Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10(2)	0209 60(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
	0209 27		Zamykanie na wkręty samoblokujące dla DPX³ 250 z osłonami zacisków
	24 moduły		**Dla DPX³ w pozycji pionowej ze sterowaniem 24 moduły obrotowym bezpośrednim**
1	0208 05(1)		Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 05(2)		Zamykanie na wkręty samoblokujące
1	0208 13(1)		**Dla DPX³ 160 w pozycji poziomej** Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 13(2)		Zamykanie na wkręty samoblokujące
1	0208 17(1)		**Dla DPX³ 250 w pozycji poziomej** Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 17(2)		Zamykanie na wkręty samoblokujące



(1) Umożliwiają wykonanie plombowania
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59

XL³ 800

wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX³ 630 i DPX³1600 na podstawach montażowych



0208 34

Pak.	Nr ref.		
			Podstawy montażowe dla DPX³ w wersji stacjonarnej, z przyłączem górnym
			Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.
	24 moduły	36 modułów	**Aparaty w pozycji pionowej**
1	0206 20	0206 70	Dla 1-3 DPX³ 630 bez bloku różnicowoprądowego
1	0206 22	0206 72	Dla 1-3 DPX³ 630 z blokiem różnicowoprądowym
1	0206 30	0206 80	Dla 1 DPX-IS 1600 lub 1 DPX³ 1600 z przyłączem górnym
			Aparaty w pozycji poziomej
			Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować uszczelkę nr ref. 0202 40 (str. 402).
1	0206 23		Dla 1 aparatu DPX³ 630 z blokiem różnicowoprądowym lub bez bloku
1	0211 00	0211 02	Dla 1 aparatu DPX-IS 1600 lub 1 DPX³ 1600 z przyłączem górnym
			Osłony metalowe Aparaty w pozycji pionowej
	24 moduły	36 modułów	**Dla 1-3 DPX³ 630**
1	0208 20(2)		Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 20(1)	0209 70(1)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
			Dla 1-3 DPX³ 630 z blokiem różnicowoprądowym dolnym
1	0208 22(2)		Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 22(1)	0209 72(1)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
			Dla 1 DPX³ 1600
1	0211 10(2)		Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0211 11(1)	0211 12(1)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
			Osłony metalowe Aparaty w pozycji poziomej
	24 moduły		**Dla 1 DPX³ 630 z blokiem różnicowoprądowym lub bez bloku**
1	0209 21(1)		Zamykanie na wkręty samoblokujące
1	0208 23(2)		Zamykanie przez ¼ obrotu
	24 moduły	36 modułów	**Dla 1 DPX³ 1600**
1	0208 34(2)		Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 34(1)	0209 84(1)	Zamykanie na wkręty samoblokujące

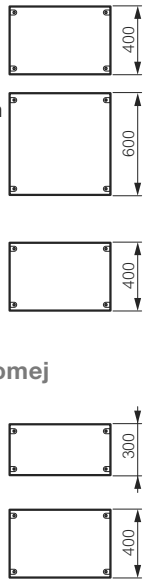

(1) Umożliwiają wykonanie plombowania
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59

XL³ 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu SPX i SPX-D (szerokość 24 moduły)

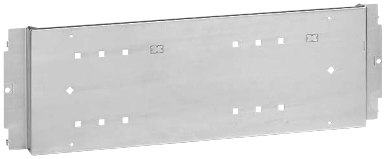

6051 34

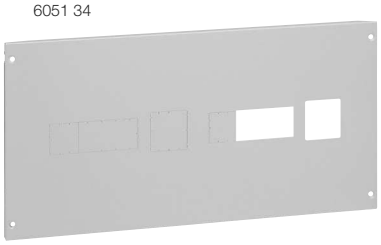

6051 37

Pak.	Nr ref.	
		Wyposażenie do montażu SPX na podstawie montażowej
		Podstawy montażowe (szer. 24 moduły)
1	0209 53	Dla SPX 000 i SPX 00
1	0209 54	Dla SPX 1
1	0209 55	Dla SPX 2
1	0209 56	Dla SPX 3
		Wyposażenie do montażu SPX na szynach systemu szyn zbiorczych 60 mm[1]
		Zestaw montażowy
1	0209 52	Dla SPX 000 i SPX 00, SPX 1, SPX 2, SPX 3
10	6052 46	Wspornik izolacyjny szyn zbiorczych 60 mm[2] Przystosowany do montażu szyn 12, 15, 20, 25, 30 x 5-10 mm Md = 4 Nm, $T_{maks.}$ = 120°C.
		Osłony metalowe (szer. 24 moduły)
		Dla SPX 000
1	0209 63	Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki
		Dla SPX 00
1	0209 64	Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki
		Dla SPX 1
1	0209 66	Wysokość 400 mm. Osłabienia na 2 rozłączniki
		Dla SPX 2
1	0209 67	Wysokość 400 mm. Osłabienie na 1 rozłącznik
		Dla SPX 3
1	0207 09	Wysokość 400 mm. Osłabienie na 1 rozłącznik
		Podstawy montażowe do rozłączników SPX-D
		Mocowane bezpośrednio na profilach pionowych.
		Aparaty montowane pionowo
1	6051 34	Dla 1 SPX-D – 160 A
		Osłony czołowe do SPX-D montowanych pionowo
		Zamykanie 1/4 obrotu, możliwość wykonania plombowania.
		Dla 1 SPX-D 160 A
1	6051 37	Wysokość 300 mm

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D **str. 73**

[1] Szyny zasilające należy zamówić oddzielnie.
[2] Do montażu rozłączników SPX na systemie szyn zbiorczych 60 mm.

XL³ 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu: SPX i SPX-V

Wyposażenie do montażu SPX na podstawie montażowej

SPX 000, SPX 00

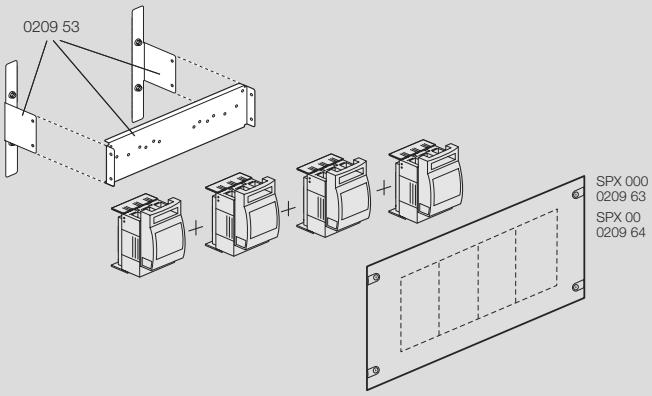

SPX 1

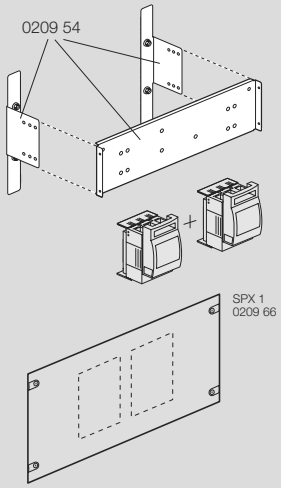

SPX 2, SPX 3

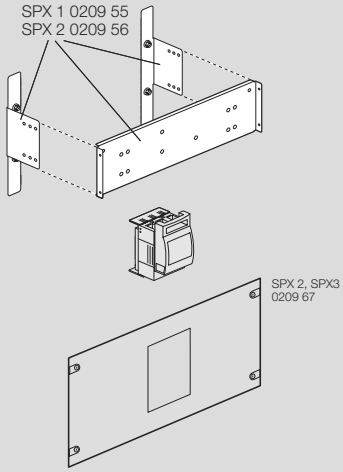

Wyposażenie do montażu SPX na szynach systemu szyn zbiorczych 60 mm

SPX 000, SPX 00

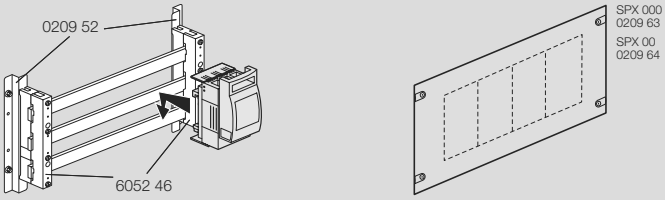

SPX 1

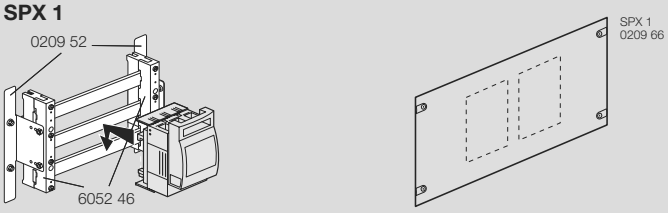

SPX 2, SPX 3

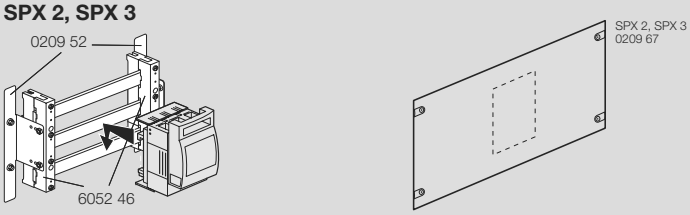

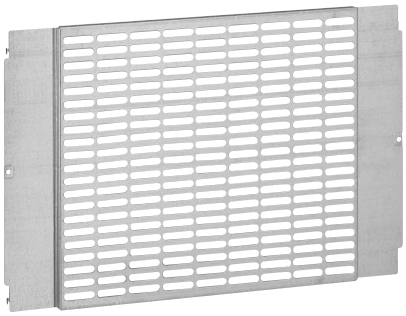

0206 42



0200 92



0209 59



0206 02



0209 45

Pak.	Nr ref.	Podstawy montażowe uniwersalne
		Montaż na profilach pionowych.
		Podstawy montażowe perforowane o szerokości 660 mm
1	0206 41	Wysokość 200 mm
1	0206 42	Wysokość 400 mm
		Podstawy montażowe pełne o szerokości 660 mm
1	0206 43	Wysokość 200 mm
1	0206 44	Wysokość 400 mm
1	0206 45	Wysokość 600 mm
		Podstawy montażowe pełne o szerokości 850 mm
1	0206 46	Wysokość 400 mm

		Wspornik TH 35 uniwersalny
		Montaż na profilach pionowych.
1	0206 04	Szerokość 600 mm
1	0206 54	Szerokość 850 mm

		Zespół wspornika montażowego TH 35 z możliwością regulacji, uniwersalny
		Składa się ze wspornika i 2 regulowanych kątowników.
1	0206 02	Do rozdzielnic 24-modułowych
1	0206 52	Do rozdzielnic 36-modułowych

		Prowadzenie okablowania
		Wsporniki do mocowania koryt grzebieniowych Lina 25
		Umożliwiają zamocowanie koryt grzebieniowych Lina 25 w pionie i w poziomie oraz regulację ich wysokości.
		Dostarczane z nitami izolacyjnymi.
1	0204 70	Zestaw 2 szt.
		Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.
		Przeznaczone do rozdzielnic XL³ 800 36-modułowych.
1	0205 70	Zestaw 2 szt.
		Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.
		Przeznaczone do rozdzielnic XL³ 800 24-modułowych.
		Koryta grzebieniowe Lina 25
		Długość: 2 m.
		Szer. x wys. (mm)
48	0362 07	40 x 60
40	0362 08	40 x 80
32	0362 12	60 x 60
32	0362 13	60 x 80
		Nity izolacyjne
100	0200 80	Do zamocowania koryt grzebieniowych na wspornikach o nr ref. 0204 70 i 0205 70

		Akcesoria
		Klipsy gwintowane
		Mocowanie na przedniej ścianie, na profilach pionowych przez wykonanie 1/4 obrotu.
20	0200 92	Zestaw klipsów do wkrętów M 6
50	0200 91	Zestaw wkrętów do M 6
		Farba w aerozolu
6	0200 98	Kolor RAL 7035
1	0209 89	Zestaw oświetlenia

Pak.	Nr ref.	Osłony pełne metalowe
		Zamykanie 1/4 obrotu
		Z możliwością plombowania.
	Ilość modułów 24	Wysokość (mm)
1	0208 40	50
1	0208 41	100
1	0208 42	150
1	0208 43	200
1	0208 44	300
1	0208 45	400
1	0208 46	600
		Zamykanie za pomocą wkrętów
		Wkręty samoblokujące.
		Możliwość zamontowania zawiasów o nr ref. 0209 59.
	Ilość modułów 24 | 36	Wysokość (mm)
1	0209 40 | 0209 90	50
1	0209 41 | 0209 91	100
1	0209 42 | 0209 92	150
1	0209 43 | 0209 93	200
1	0209 44 | 0209 94	300
1	0209 45 | 0209 95	400
1	0209 46 | 0209 96	600

		Osłony wentylacyjne
		Ułatwiają naturalną wentylację.
	Ilość modułów 24	Mocowanie na wkręty.
1	0209 49	Wysokość 200 mm

		Akcesoria
		Zawiasy
1	0209 59	Zestaw 2 zawiasów Montaż na osłonach zamykanych za pomocą wkrętów
		Zaślepki
		Do osłony metalowej lub izolacyjnej.
20	0200 51	Zestaw zaślepek do docinania, 24 moduły w komplecie
10	0016 65	18 modułów z możliwością docinania zaślepek 1-modułowych i 1/2-modułowych
		Uchwyt etykiet do wykonywania opisów rozdzielnicy, samoprzylepny, z możliwością zatrzaskiwania
10	0203 99	Dostarczany z kompletem etykiet do opisywania poszczególnych rzędów w rozdzielnicy na osłonach

XL³ 800

rozdzielnice IP30-43, IP55

Sposób składania rozdzielnic IP43

Boki demontowalne pojedynczo

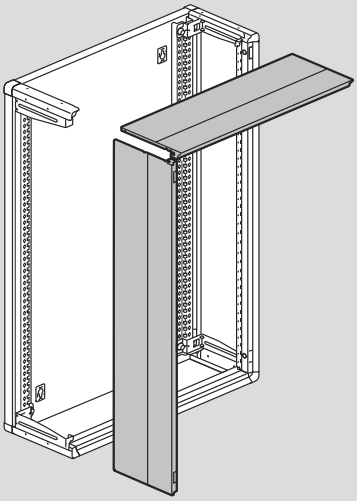

Dostęp do rozdzielnicy ze wszystkich stron

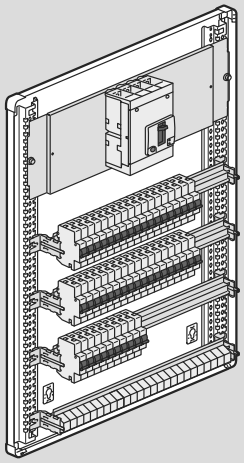

Łączenie w pionie i w poziomie

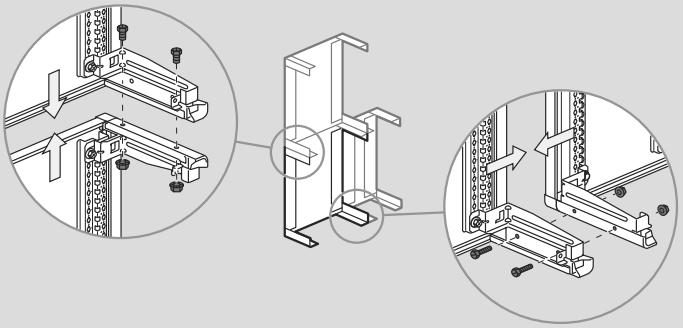

Sposób składania rozdzielnic IP55

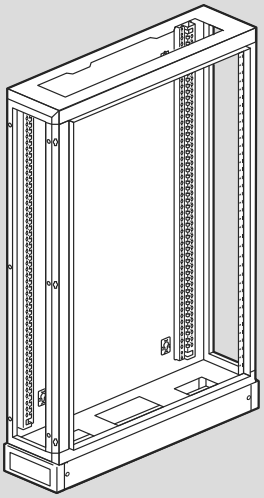

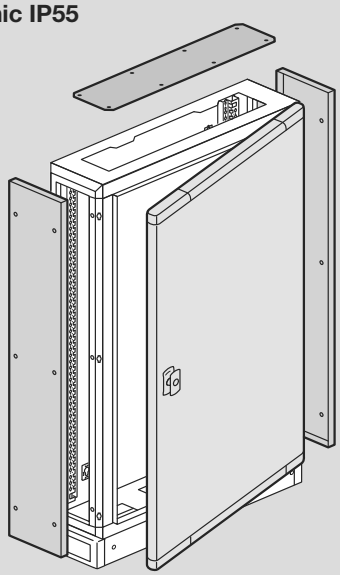

Łączenie w pionie i w poziomie

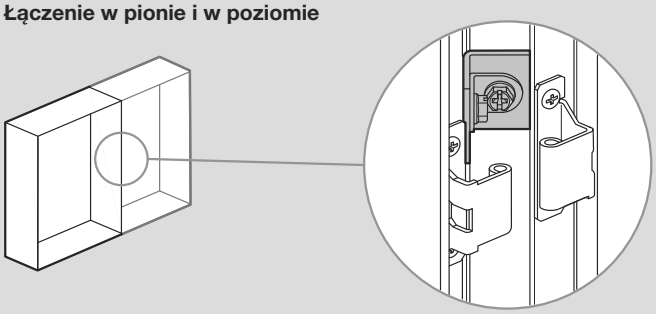

Wymiary zewnętrzne rozdzielnic z IP43 i IP55

Rozdzielnice



Rozdzielnice z przedziałem kablowym wewnętrznym



Rozdzielnice z przedziałem kablowym zewnętrznym



Rozdzielnice z przedziałem kablowym wewnętrznym

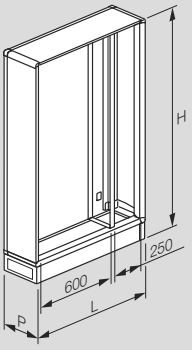

IP43

Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	Szerokość	Wysokość	Głębokość
Rozdzielnice	L	H	P
0204 01	660	1050	230
0204 02	660	1250	230
0204 06	910	1050	230
0204 07	910	1250	230
0204 03	660	1550	230
0204 04	660	1950	230
0204 08	910	1550	230
0204 09	910	1950	230
Przedziały kablowe			
0204 23	460	1550	230
0204 24	460	1950	230

IP55

Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	Szerokość	Wysokość	Głębokość
Rozdzielnice	L	H	P
0204 51	700	1095	225
0204 52	700	1295	225
0204 56	950	1095	225
0204 57	950	1295	225
0204 53	700	1550	225
0204 54	700	1950	225
0204 58	950	1550	225
0204 59	950	1950	225
Przedziały kablowe			
0204 73	500	1550	225
0204 74	500	1950	225

Wymiary rozdzielnic IP43 z drzwiami profilowanymi

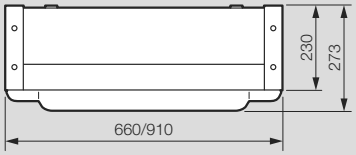

Wymiary rozdzielnic IP55 z drzwiami płaskimi

