
KBJ Korytko H30

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

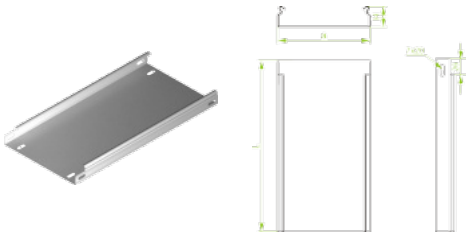

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KBJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KBJ35H30/2	131103	35	2 000	850	0,92	20 / 40
KBJ35H30/3	131203	35	3 000	850	0,92	20 / 60
KBJ50H30/2	131105	50	2 000	1 300	1,04	20 / 40
KBJ50H30/3	131205	50	3 000	1 300	1,04	20 / 60
KBJ100H30/2	131110	100	2 000	2 800	1,44	12 / 24
KBJ100H30/3	131210	100	3 000	2 800	1,44	12 / 36
KBJ150H30/2	131115	150	2 000	4 300	1,84	8 / 16
KBJ150H30/3	131215	150	3 000	4 300	1,84	8 / 24
KBJ200H30/2	131120	200	2 000	5 800	2,24	6 / 12
KBJ200H30/3	131220	200	3 000	5 800	2,24	6 / 18
KBJ300H30/2	131130	300	2 000	8 800	3,04	6 / 12
KBJ300H30/3	131230	300	3 000	8 800	3,04	6 / 18

Obciążenie

