KBJ Korytko H80

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

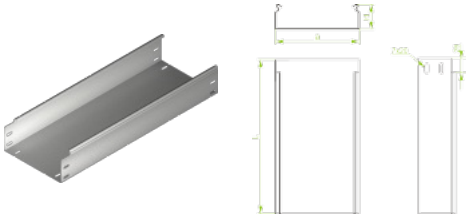

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KBJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KBJ100H80/3	181610	100	3 000	7 800	2,32	6 / 18
KBJ150H80/3	181615	150	3 000	11 800	2,72	4 / 12
KBJ200H80/3	181620	200	3 000	15 800	3,12	4 / 12
KBJ300H80/3	181630	300	3 000	23 800	3,92	4 / 12
KBJ400H80/3	181640	400	3 000	31 800	4,72	2 / 6
KBJ500H80/3	181650	500	3 000	39 800	5,52	2 / 6
KBJ600H80/3	181660	600	3 000	47 800	6,32	2 / 6

Obciążenie

