złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35; do zastosowań Ex i



Numer wyrobu: 264-314

złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35; do zastosowań Ex i

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*264-314*
GTIN / EAN	*4044918415217*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*niebieski*

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35; do zastosowań Ex i - Numer wyrobu: 264-314

Dane techniczne	
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*8 [kV]*
prąd nominalny [A]	*24 [A]*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
wskazówka (przekrój przewodu)	*12 AWG: THHN, THWN*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.075 [MJ]*
ciężar [g]	*3.89 [g]*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*
wysokość od podłoża	*22,1 mm / 0.87 in*
gł.	*32 mm / 1.26 in*

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35; do zastosowań Ex i - Numer wyrobu: 264-314

Zdjęcia i schematy

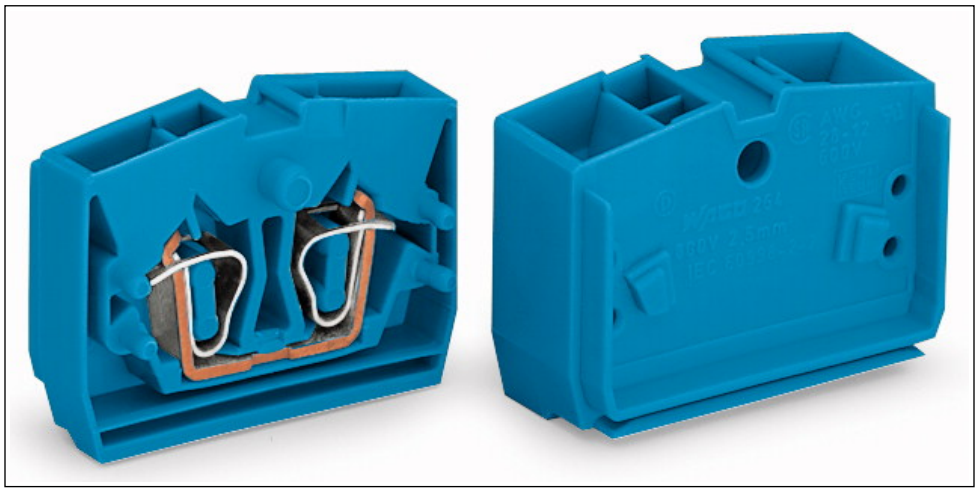

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.