# złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35



*Numer wyrobu: 264-317*

*złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *264-317* |
| *GTIN / EAN* | *4044918415255* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *100* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne


*Inne*

| | |
|---|---|
| *łączna liczba zacisków* | *2* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *kolor* | *żółto-zielony* |

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35 - Numer wyrobu: 264-317

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *liczba poziomów* | *1* |
| *technika podłączania przewodu* | *CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków* | *2* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *materiał podłączanego przewodu* | *Copper* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in* |
| *wskazówka (przekrój przewodu)* | *12 AWG: THHN, THWN* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis na środku* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.076 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *3.89 [g]* |
| *szerokość* | *6 mm / 0.236 in* |
| *wysokość od podłoża* | *22,1 mm / 0.87 in* |
| *gł.* | *32 mm / 1.26 in* |

## Zdjęcia i schematy

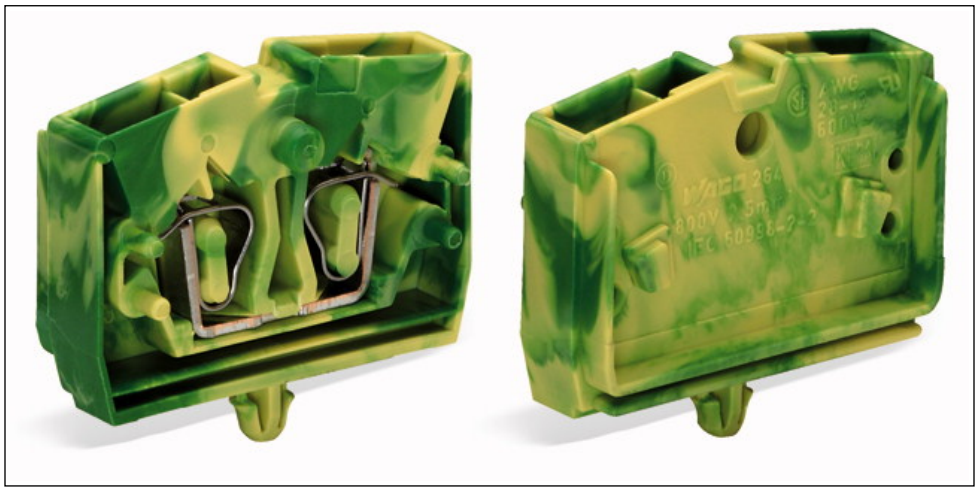

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; ze stopką zatrzaskową; dla blach o grubości 0,6 … 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35 - Numer wyrobu: 264-317

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.