
UC Uchwyt ceownika

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

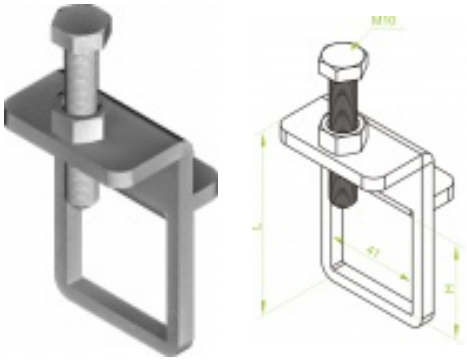

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.


Materiał
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09 UC22 pasuje do ceowników: CM...40H22, CW...40H22. UC40 pasuje do ceowników: CM...40H40, CMM...40H40, CTM...40H40, CW...40H40. UC60 pasuje do ceowników: CM...40H60, CTM...40H60, CW...40H60

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
UC22	752401	62	24	2	0,15	100 / 6.2
UC40	752402	80	42	2	0,16	50 / 4
UC60	752403	100	61	2	0,17	50 / 5

Przykłady

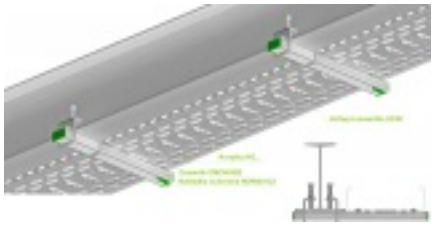


BAKS