WFML Wspornik fajkowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje



Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu zaleca się stosowanie podkładki
dystansowej PD11
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Moment bezwładności	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WFML50	720112	115	0,116	125	0,45	0,13	30 / 3.75
WFML100	720111	115	0,116	158	0,40	0,16	30 / 4.74
WFML150	720116	115	0,116	208	0,35	0,19	30 / 6.24
WFML200	720121	115	0,116	258	0,30	0,22	30 / 7.74
WFML300	720131	115	0,116	358	0,25	0,29	30 / 10.74
WFML400	720141	115	0,116	458	0,18	0,35	20 / 9.16

Obciążenie

Odległość L1: 12,5 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WFML50	125 mm	0,34 kN	0,01 kN	70%

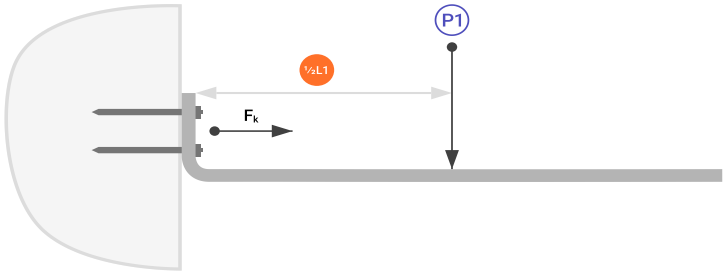

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

