WFL/WFLO Wspornik fajkowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E90 System E-90

Informacje



Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.


Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu zaleca się stosowanie podkładki
dystansowej PD11
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Moment bezwładności	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WFL/WFLO100	720110	120	0,684	170	0,30	30 / 5.1
WFL/WFLO150	720115	130	0,684	220	0,37	30 / 6.6
WFL/WFLO200	720120	130	0,684	260	0,43	30 / 7.8
WFL/WFLO300	720130	130	0,684	360	0,58	20 / 7.2
WFL/WFLO400	720140	130	0,684	460	0,72	20 / 9.2
WFL/WFLO500	720150	130	0,684	560	0,85	20 / 11.2

Przykłady

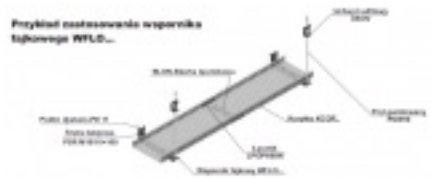


BAKS