
WFLS Wspornik fajkowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Szybki montaż

Informacje

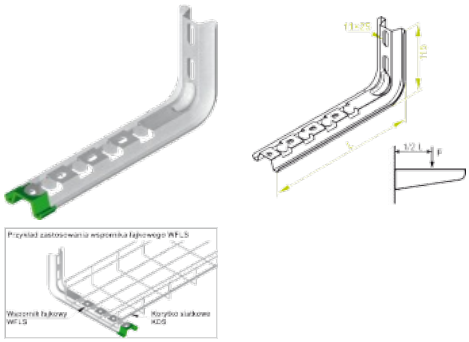

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.
Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga! Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFL/WFLO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WFLS100	900610	170	1,40	0,30	30 / 5.1
WFLS150	900615	220	1,10	0,38	30 / 6.6
WFLS200	900620	260	0,90	0,43	30 / 7.8
WFLS300	900630	360	0,50	0,58	30 / 10.8
WFLS400	900640	460	0,37	0,72	20 / 9.2
WFLS500	900650	560	0,27	0,85	20 / 11.2


BAKS