WPT/WPTO Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

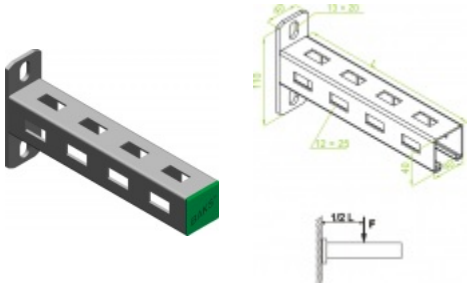

Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 Na zamówienie E- stal kwasoodporna L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Wysokość H (mm)	Moment bezwładności	Odległość do podstawy wysięgnika	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WPT/WPTO100	710910	115	110	4,595	35	3	0,48	30 / 3.45
WPT150	710915	165	110	4,595	35	2,50	0,57	30 / 4.95
WPT200	710920	215	110	4,595	35	2	0,65	30 / 6.45
WPT300	710930	315	110	4,595	35	1,70	0,92	30 / 9.45
WPT400	710940	415	110	4,595	35	1,60	1,12	20 / 8.3
WPT500	710950	515	110	4,595	35	1,40	1,33	20 / 10.3
WPT600	710960	615	110	4,595	35	1,30	1,39	20 / 12.3
WPT700	710970	715	110	4,595	35	1,20	1,78	8 / 5.72
WPT800	710980	815	110	4,595	35	1,10	1,93	8 / 6.52
WPT900	710990	915	110	4,595	35	1	2,16	8 / 7.32
WPT1000	710911	1 015	110	4,595	35	0,90	2,38	8 / 8.12

Obciążenie

Odległość L1: 11,5 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WPT/WPTO100	115 mm	4,85 kN	0,01 kN	70%

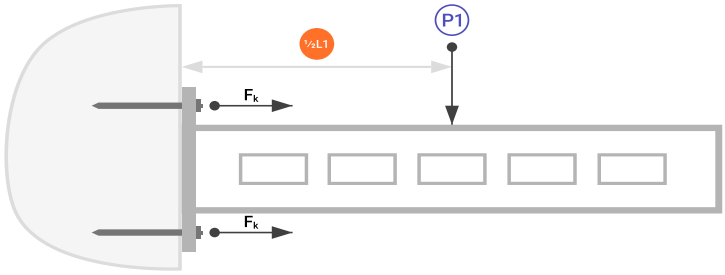

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

