WSP Wspornik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm


Informacje

Podwieszanie tras kablowych.


Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL











Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WSP200	720420	200	0,32	20 / 4
WSP300	720430	300	0,42	20 / 6
WSP400	720440	400	0,49	20 / 8
WSP500	720450	500	0,58	20 / 10
WSP600	720460	600	0,68	20 / 12
WSP700	720470	700	0,77	8 / 5.6
WSP800	720480	800	0,86	8 / 6.4
WSP900	720490	900	0,95	8 / 7.2
WSP1000	720411	1 000	1,04	8 / 8

Obciążenie

Odległość L1: 20 cm

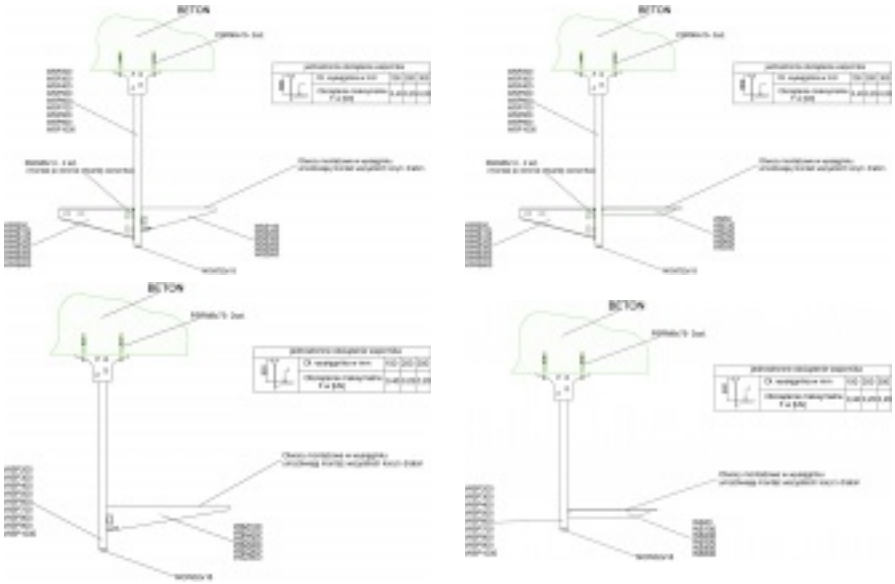
Obciążenie P1: 0.01 cm

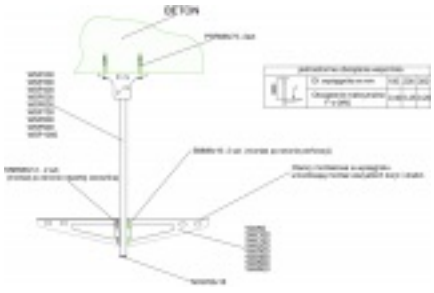
Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WSP200	200 mm	0,74 kN	0,01 kN	70%

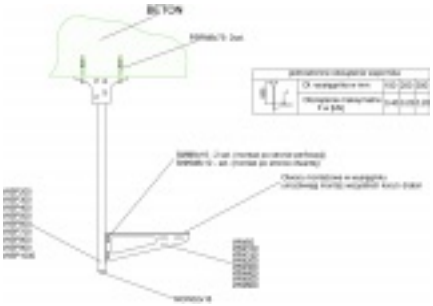
Trasy kablowe - BAKS

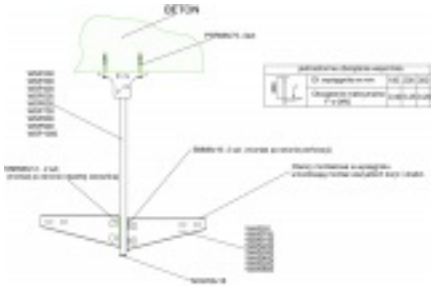
* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

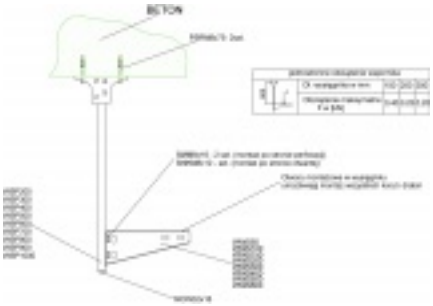
Przykłady

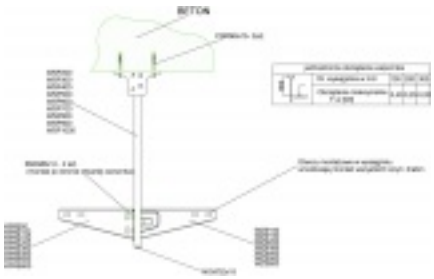



BETON


BETON


BETON


BETON


BETON