KBL Korytko H50

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

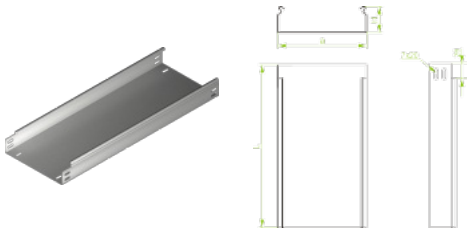

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KBJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KBL 50H50/3	152005	3 000	50	12 / 36	1,02	2 300
KBL100H50/3	152010	3 000	100	12 / 36	1,32	4 800
KBL150H50/3	152015	3 000	150	6 / 18	1,62	7 300
KBL200H50/3	152020	3 000	200	6 / 18	1,92	9 800
KBL300H50/3	152030	3 000	300	4 / 12	2,52	14 800
KBL400H50/3	151440	3 000	400	4 / 12	3,12	19 800
KBL500H50/3	151450	3 000	500	2 / 6	3,72	24 800
KBL600H50/3	151460	3 000	600	2 / 6	4,32	29 800

Obciążenie

