
KGJ Korytko H30

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

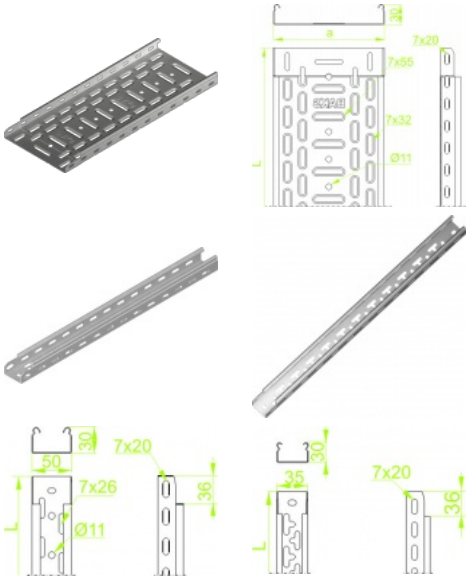

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12
lub SGM6x12.
Uwaga!
Możliwość wykonania korytek w odcinkach 6 m przy zamówieniach powyżej 300 m.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGJ35H30/2	130503	35	2 000	850	0,76	20 / 40
KGJ35H30/3	130603	35	3 000	850	0,76	20 / 60
KGJ50H30/2	130505	50	2 000	1 300	0,86	20 / 40
KGJ50H30/3	130605	50	3 000	1 300	0,86	20 / 60
KGJ100H30/2	130517	100	2 000	2 800	1,19	12 / 24
KGJ100H30/3	130516	100	3 000	2 800	1,19	12 / 36
KGJ150H30/3	130617	150	2 000	4 300	1,53	8 / 16
KGJ150H30/3	130616	150	3 000	4 300	1,53	8 / 24
KGJ200H30/2	130717	200	2 000	5 800	1,86	8 / 16
KGJ200H30/3	130716	200	3 000	5 800	1,86	8 / 24
KGJ300H30/2	130817	300	2 000	8 800	2,52	6 / 12
KGJ300H30/3	130816	300	3 000	8 800	2,52	6 / 18

Obciążenie

