1-przewodowe gniazdo; konstrukcja prosta; do wetknięcia w złączki bazowe lub wtyki; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 1-bieg.



Numer wyrobu: 769-101/000-006

1-przewodowe gniazdo; konstrukcja prosta; do wetknięcia w złączki bazowe lub wtyki; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 1-bieg.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*769-101/000-006*
GTIN / EAN	*4045454384913*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*200*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Dane techniczne

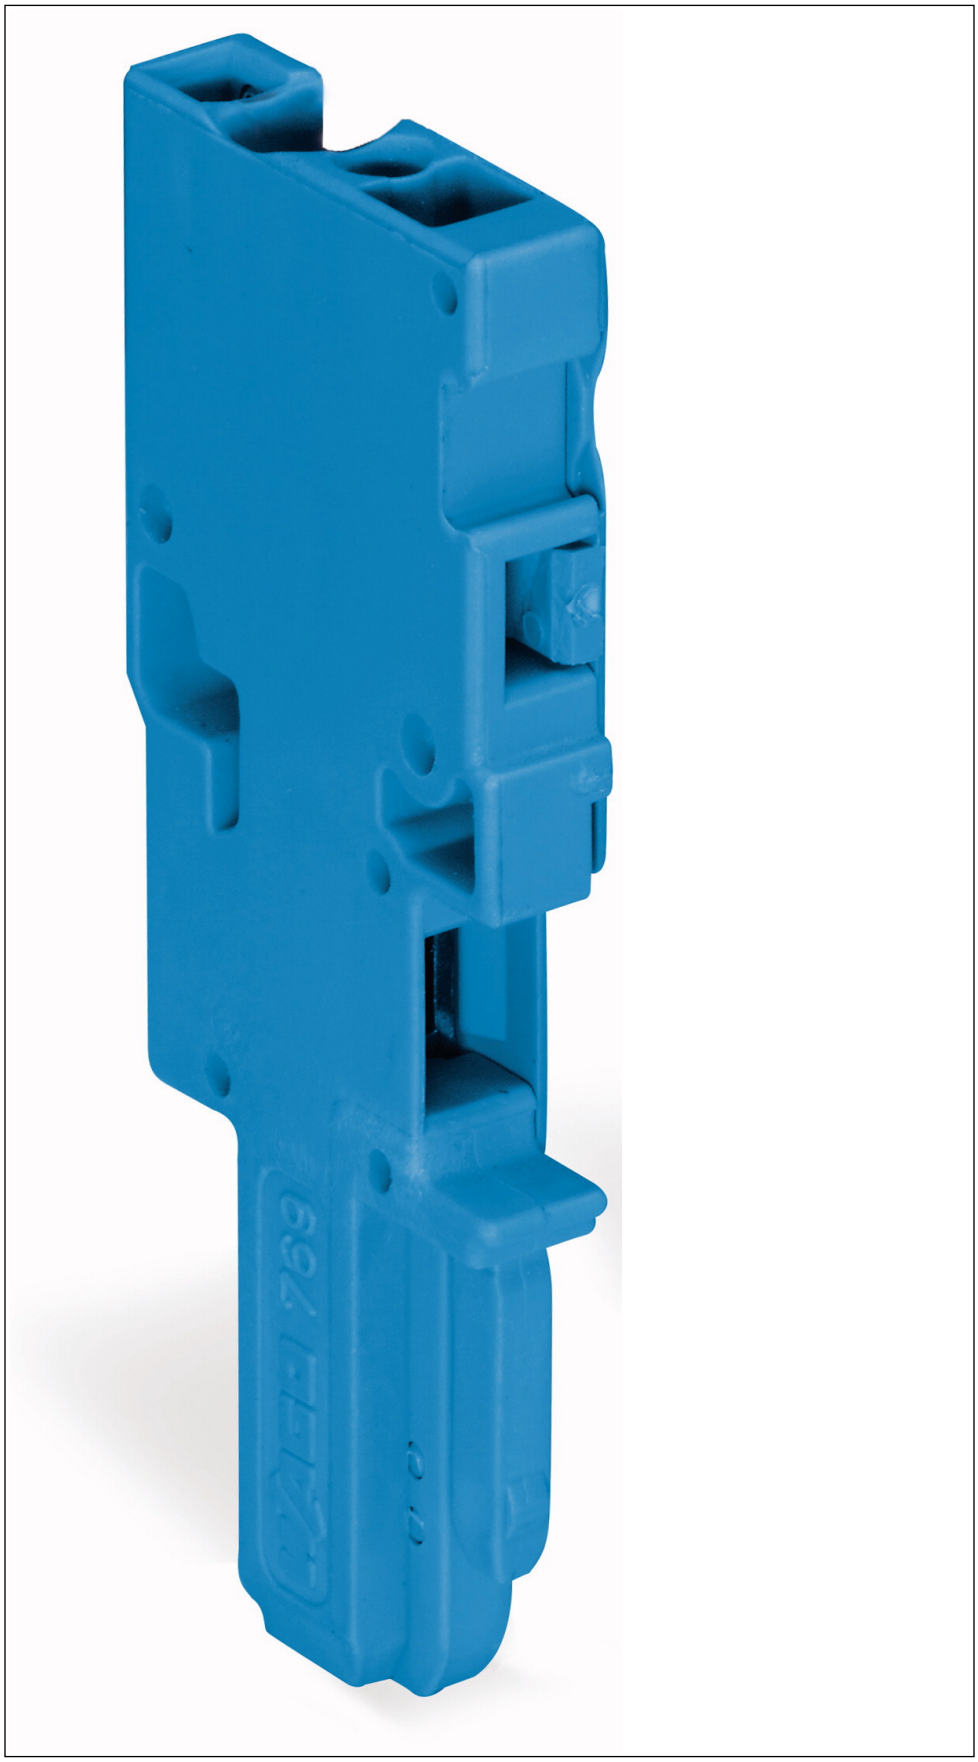
Inne	
l. bieg.	*1*
łączna liczba zacisków	*1*

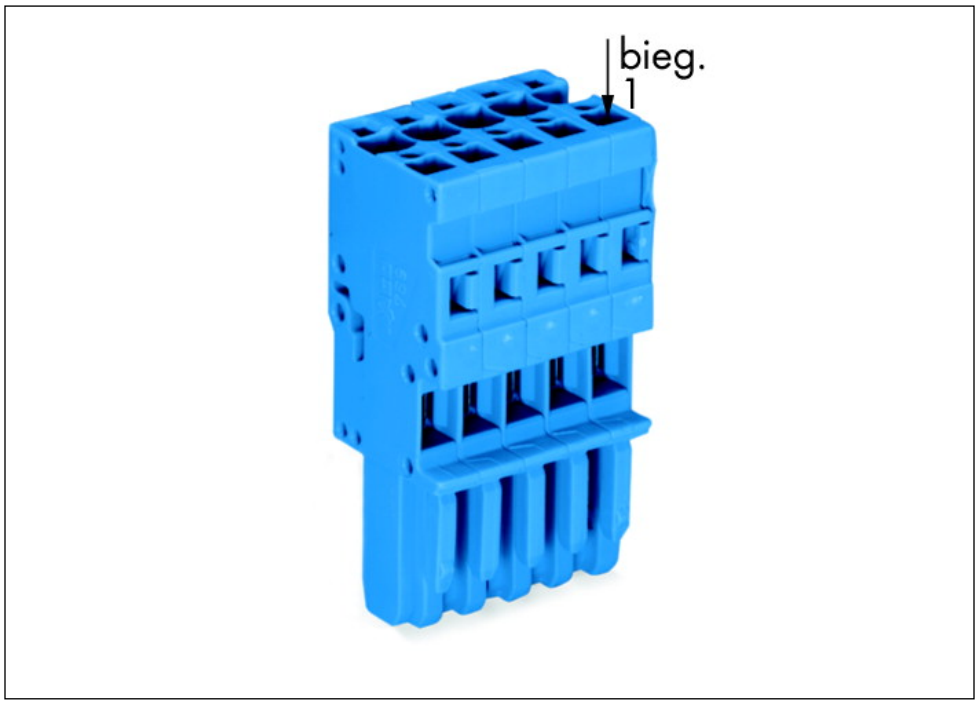
Podgląd wydruku: 1-przewodowe gniazdo; konstrukcja prosta; do wetknięcia w złączki bazowe lub wtyki; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 1-bieg. - Numer wyrobu: 769-101/000-006

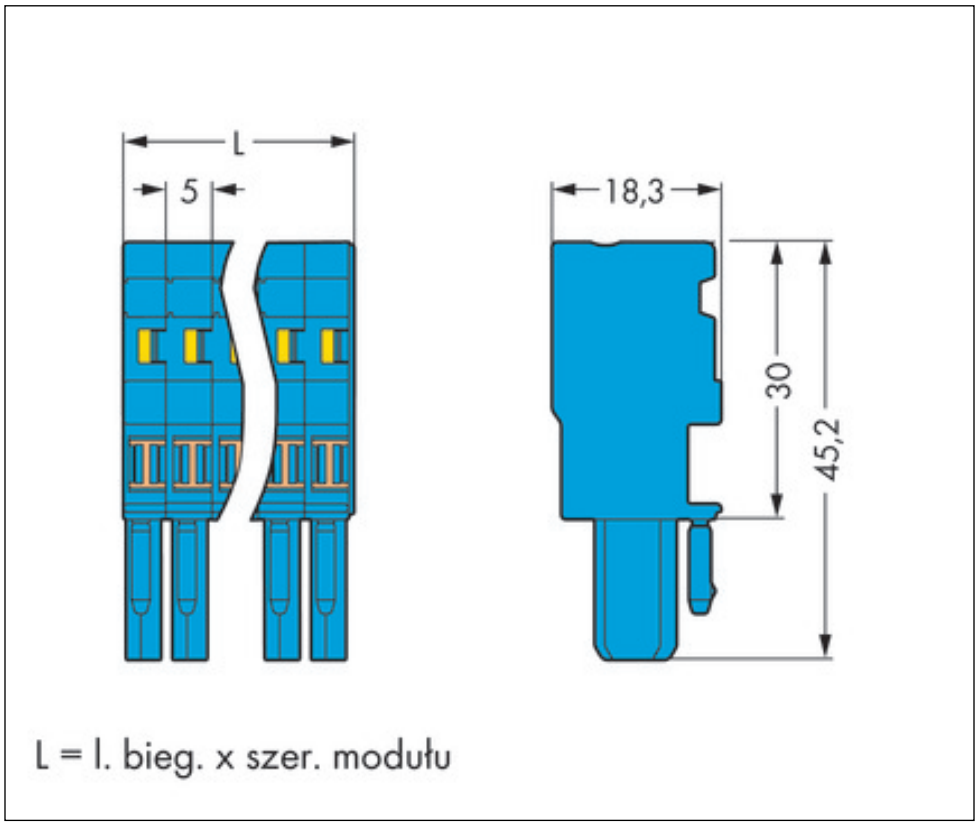
Dane techniczne	
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*niebieski*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 61984*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny [A]	*32 [A]*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
Nominal cross section	*4 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.054 [MJ]*
ciężar [g]	*3.171 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys.	*45,2 mm / 1.78 in*
gł.	*18,3 mm / 0.72 in*
szerokość modułu [mm]	*5 [mm]*
szerokość modułu [in]	*0.197 [in]*

Podgląd wydruku: 1-przewodowe gniazdo; konstrukcja prosta; do wetknięcia w złączki bazowe lub wtyki; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 1-bieg. - Numer wyrobu: 769-101/000-006

Zdjęcia i schematy




bieg.
1


L
5
18,3
30
45,2
L = l. bieg. x szer. modułu

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.