złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; z podstawką oznacznika; kolor obudowy szary

Numer wyrobu: 2000-2231



złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; z podstawką oznacznika; kolor obudowy szary

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2000-2231*
GTIN / EAN	*4045454998134*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*2*
oznaczenie potencjałów	*L/L*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny [A]	*13.5 [A]*
prąd nominalny (2) [A]	*16 [A]*
liczba poziomów	*2*
technika podłączania przewodu	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
Nominal cross section	*1 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 mm² / 20 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 in*
liczba zacisków 2	*2*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.162 [MJ]*
ciężar [g]	*7.71 [g]*
szerokość	*3,5 mm / 0.138 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*61,8 mm / 2.433 in*
gł.	*69,7 mm / 2.744 in*

Zdjęcia i schematy

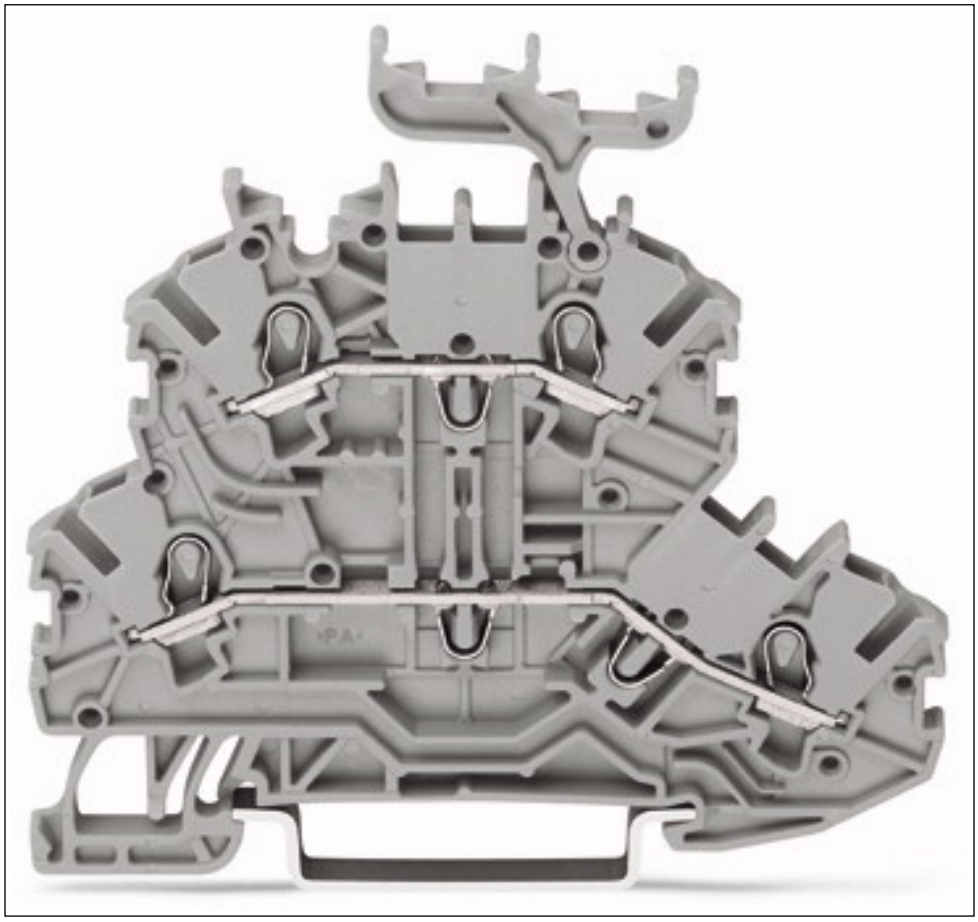

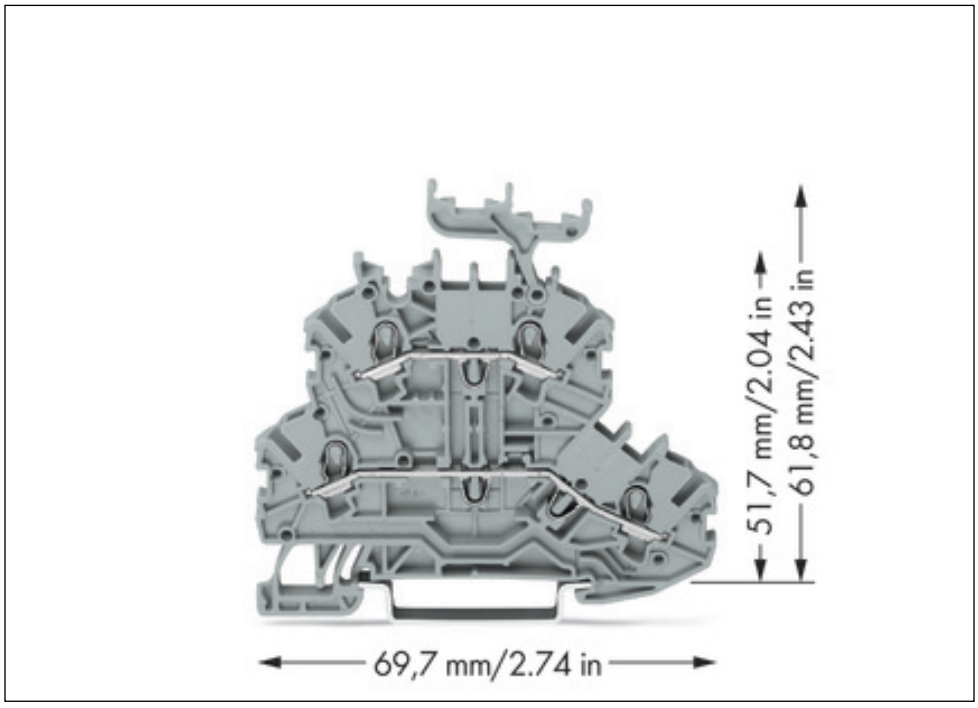
51,7 mm/2.04 in
61,8 mm/2.43 in
69,7 mm/2.74 in

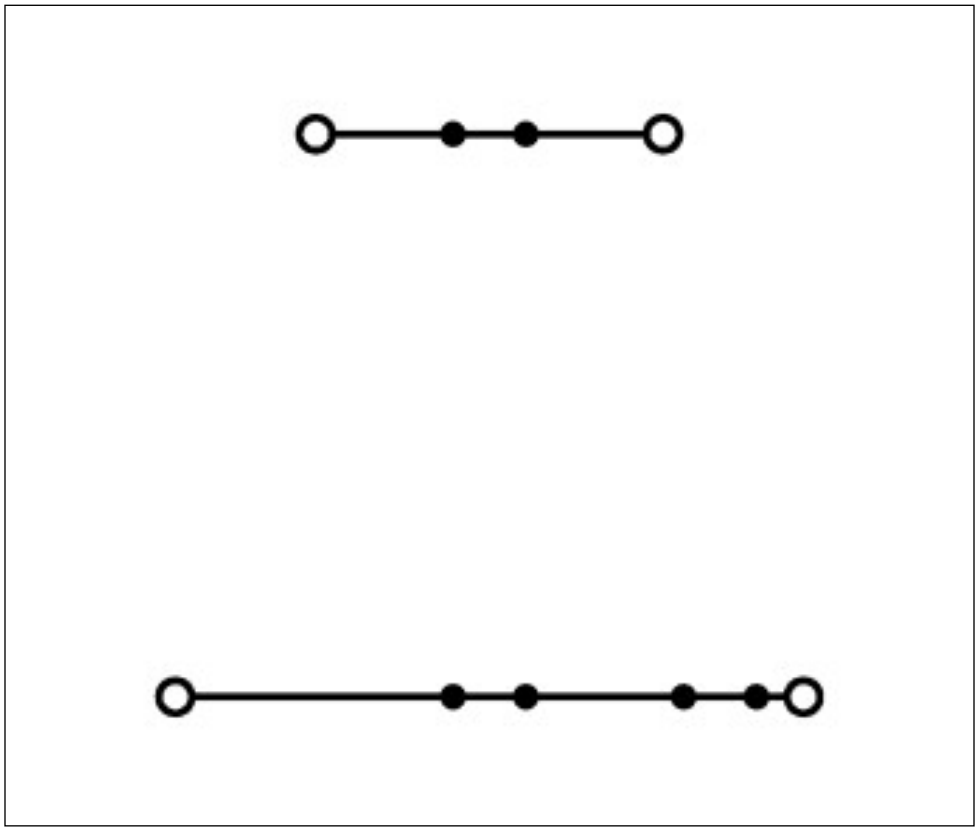

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.