wtyk; 3-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; bez wyprzedzającego styku PE

Numer wyrobu: 721-603



wtyk; 3-bieg.; raster 5 mm / 0.197 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; bez wyprzedzającego styku PE

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*721-603*
GTIN / EAN	*4044918261890*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodówmożliwość obsługi zacisku CAGE CLAMP® na dwóch płaszczyznach ułatwia konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeńdo połączeń "przewód-przewód" i "płytka-przewód"wtyki 3- do 5-biegunowe opcjonalnie wyposażone w wyprzedzający styk PE100 % ochrony przed błędnym wetknięciemmożliwość kodowania elementów wtykowych

Dane techniczne


Inne


l. bieg.	*3*
raster	*5 mm (0.197 in)*

Dane techniczne	
łączna liczba zacisków	*3*
łączna liczba potencjałów	*3*
kolor	*jasnoszary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*4 [kV]*
napięcie znamionowe (III / 2) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]	*4 [kV]*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*630 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny [A]	*12 [A]*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*1*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,25 … 1,5 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0,25 … 2,5 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
przekrój od (1) [AWG]	*28 [AWG]*
przekrój od (2) [mm²]	*0.08 [mm²]*
przekrój do (2) [mm²]	*2.5 [mm²]*
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
zakres temperatur granicznych	*-60 … 100 °C*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź elektrolityczna (ECu)*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.091 [MJ]*
ciężar [g]	*4.88 [g]*
szerokość	*18,2 mm / 0.717 in*

Dane techniczne	
wys.	*14,3 mm / 0.563 in*
gł.	*27,5 mm / 1.083 in*

Zdjęcia i schematy

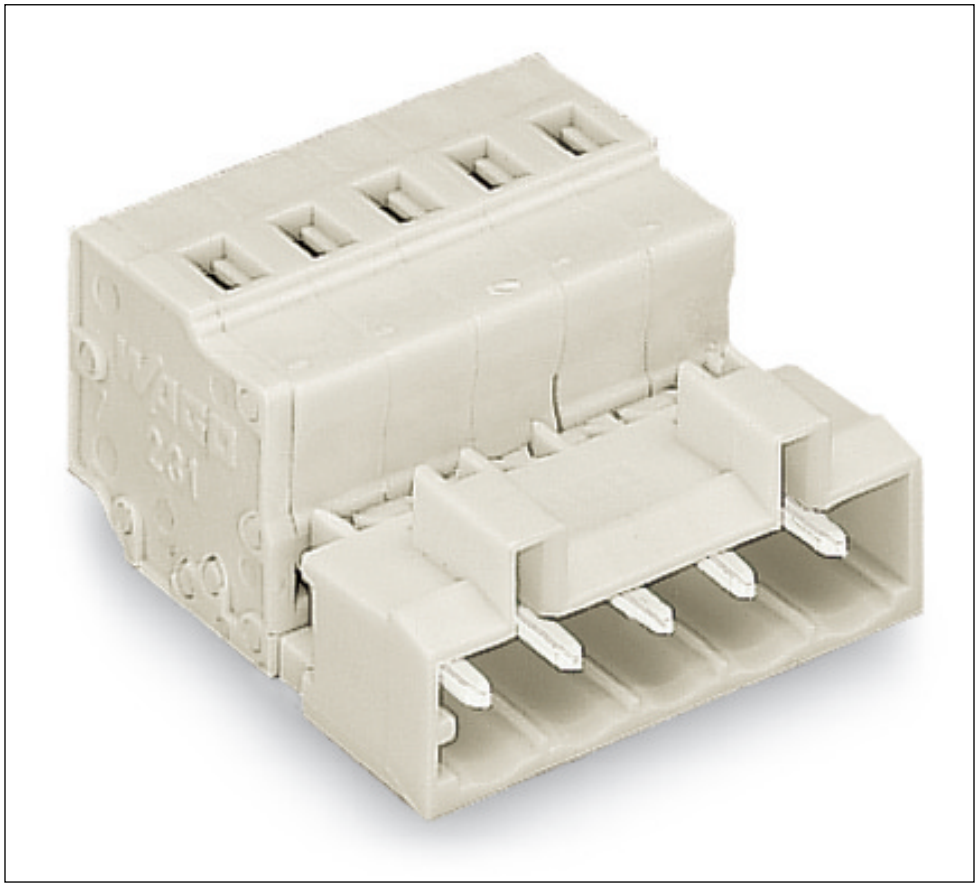

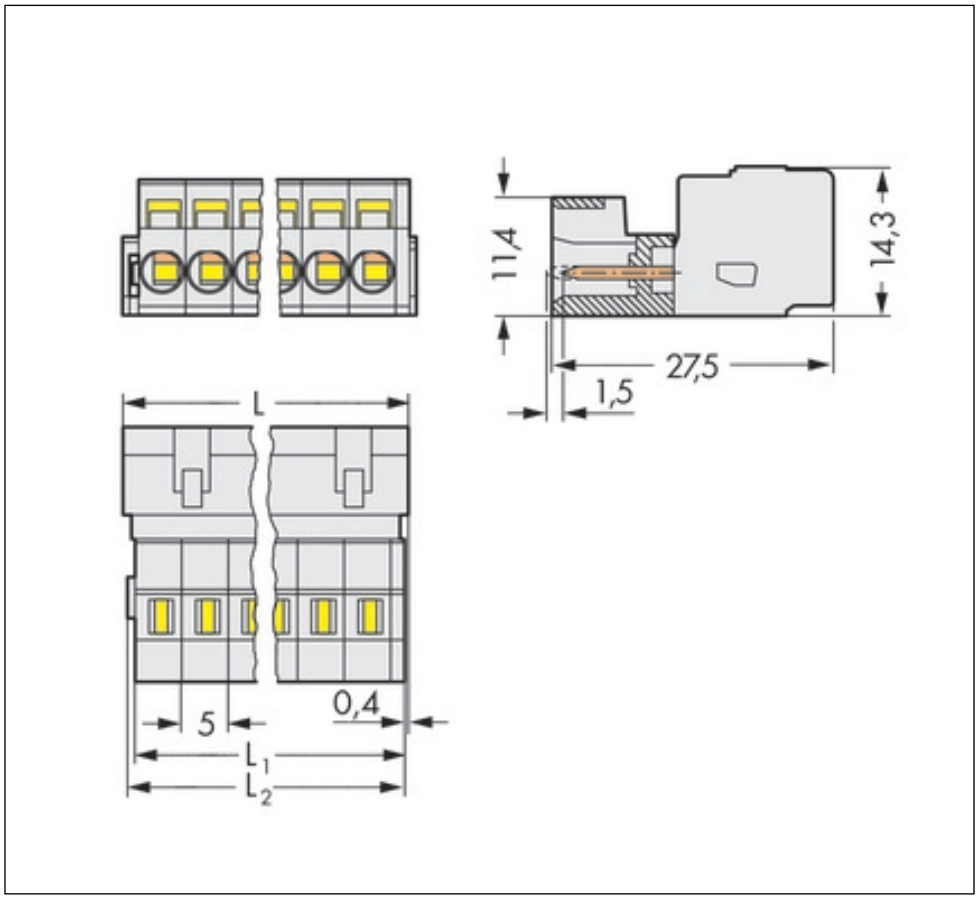

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.