
Optocoupler terminal block; Input: 24 V DC; Ausgang: DC 24 V/100 mA

Numer wyrobu: 859-798



Optocoupler terminal block; Input: 24 V DC; Ausgang: DC 24 V/100 mA

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*859-798*
GTIN / EAN	*4045454285296*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	


Uwagi


Dane techniczne


Inne	
łączna liczba zacisków	*5*
maks. częstotliwość łączeniowa	*1,5 kHz*
nominalne napięcie wejściowe (UN)	*12 V DC*
Eingangsstrombereich	*2 mA ... 5,5 mA DC*
nominalne napięcie wyjściowe	*24 V DC*
zakres napięcia wyjściowego	*9 V … 60 V DC*


Dane techniczne	
maks. prąd długotrwały	*100 mA*
maks. prąd długotrwały (70°C) [mA]	*50 [mA]*
maks. spadek napięcia wyjście	*2 V*
napięcie zaporowe tranzystora / triaka [V]	*300 [V]*
czas załączania (µs) [µs]	*20 [µs]*
czas wyłączania (µs) [µs]	*120 [µs]*
dop. temperatura otoczenia	*-40 °C … +70 °C*
wytrzymałość napięciowa wejście-wyjście (AC 1 min) [kVs	*2.5 [kVsk.]*
zakres napięcia wejściowego (poziom 0)	*0,4 V … 4,8 V DC*
zakres napięcia wejściowego (poziom 1)	*8,4 V … 15 V DC*
nominalny prąd wejściowy (IN) [mA]	*4 [mA]*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
temperatura montażu	*-25 °C … +70 °C*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.473 [MJ]*
ciężar [g]	*17.729 [g]*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*56 mm / 2.205 in*
gł.	*91 mm / 3.583 in*
temperatura składowania	*-40 °C … +70 °C*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

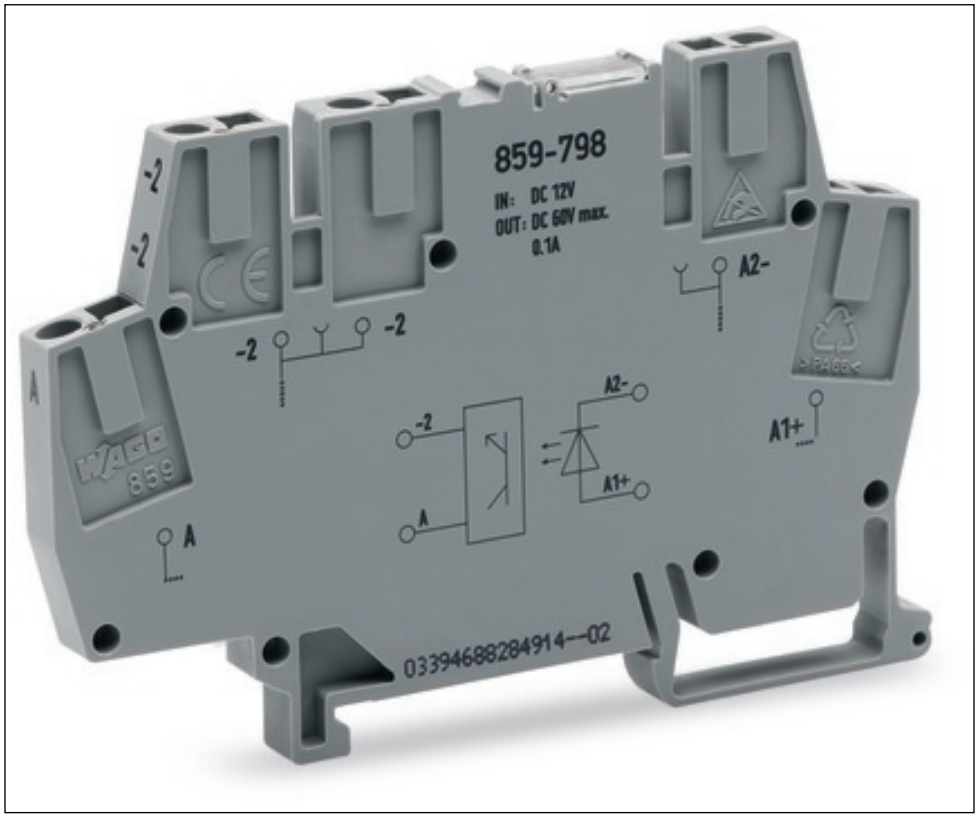

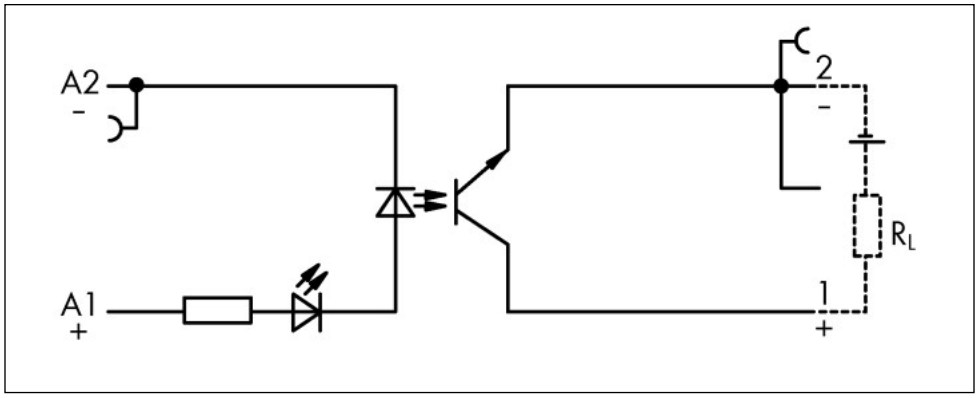

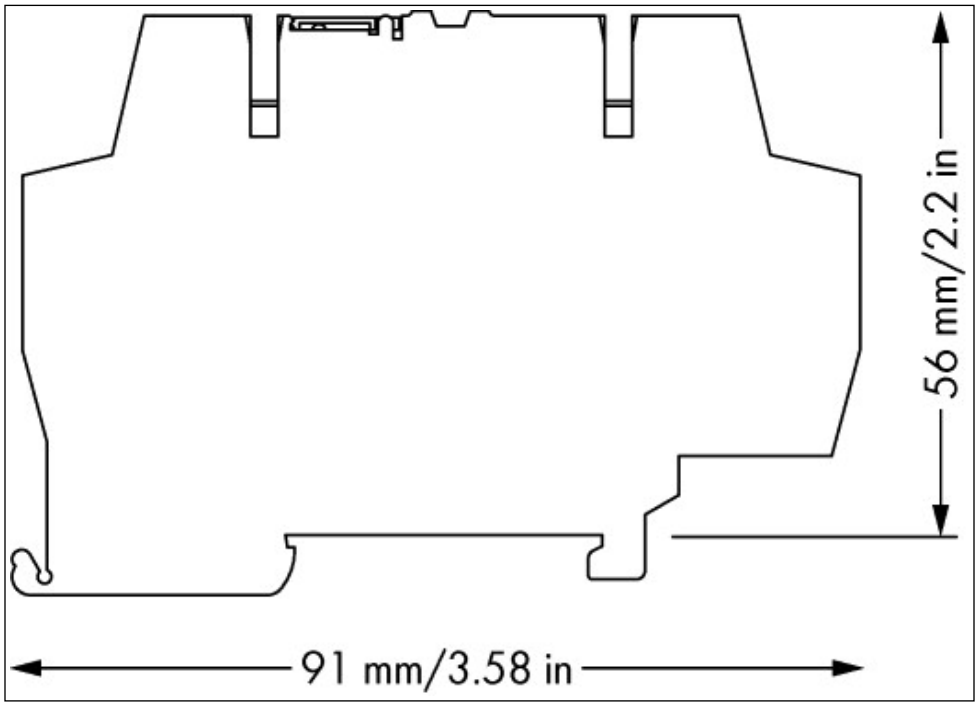
56 mm/2.2 in
91 mm/3.58 in

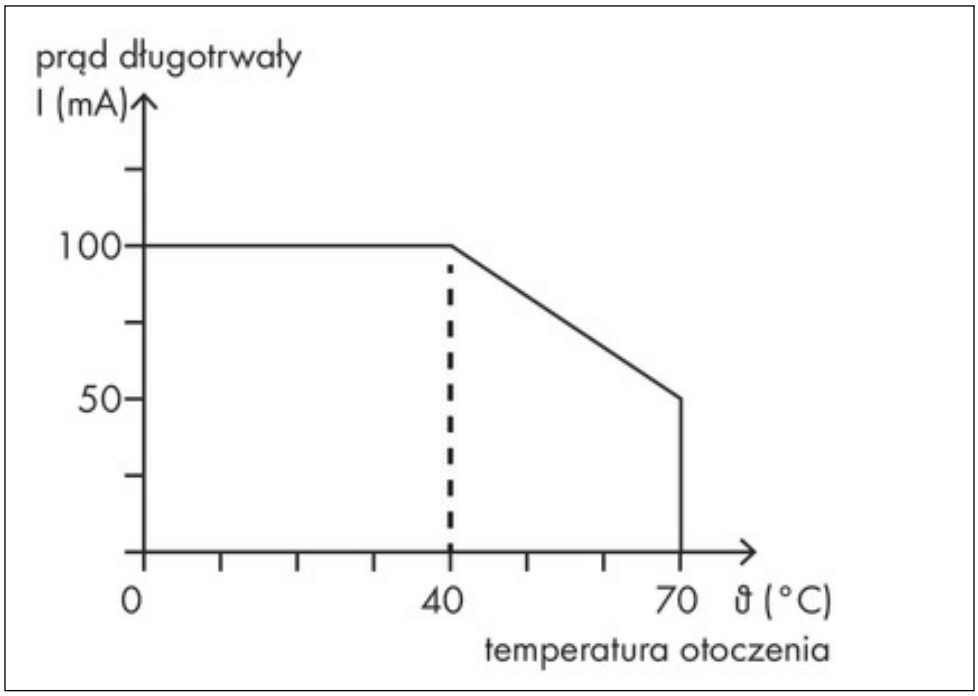
prąd długotrwały
I (mA)
100
50
0
40
70
ϑ (°C)
temperatura otoczenia

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.