Wykrywalne opaski kablowe

Dzięki ich właściwościom znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym



Żywność i Napoje

Bezhalogenowość

Zakres zastosowania

Szczególnie zalecane są do aplikacji wykorzystujących systemy wykrywania, gdzie pozostałości po zastosowanych opaskach kablowych nie mogą znaleźć się w końcowym produkcie
Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych
Produkcja farmaceutyczna
Aplikacje wymagające znacznej odporności chemicznej

Korzyści

Wykrywalne opaski kablowe z zawartością specjalnego związku, który umożliwia wykrywanie aparatami rentgenowskimi, wykrywaczami metali oraz przez wizualne systemy rozpoznawcze
Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia produktu
Kolor niebieski ułatwia wykrycie
Pomaga uzyskać zgodność z dyrektywą UE HACCP

Wykonanie

Bez noska stalowego/ PA 6.6
Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®) / PA 6.6
Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®)/polipropylen

Normy i aprobaty

Klasa palności: UL 94 V-2/TY-RAP® poliamid 6.6
Klasa palności: UL 94 HB/polipropylen oraz opaski kablowe bez noska stalowego
Wyłącznie opaski kablowe ze stalowym noskiem posiadają certyfikat ECOLAB

Uwaga

Wymogi odnośnie składowania: nylon (poliamid) jest podatny na wpływ czynników zewnętrznych. Opaski kablowe są mechanicznie zwilżane w celu uzyskania optymalnych cech użytkowych. Dlatego składowanie musi być prowadzone w chłodnym i suchym miejscu bez wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Opaski kablowe są pakowane w torby plastikowe w celu utrzymania wilgoci. Torby te powinny pozostać zamknięte do chwili użycia opasek kablowych.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Kolor:	Niebieski
Materiał:	Poliamid 6.6 lub polipropylen Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Opaski kablowe bez noska stalowego: -40 °C do +65 °C Opaski kablowe ze stalowym noskiem: -40 °C do +85 °C

Wskazówka

TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Wykrywalne opaski kablowe

Numer artykułu	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Bez noska stalowego/ PA 6.6						
61723360	Wykrywalna opaska kablowa 100 x 2,5 BU	Nie	100 x 2,5	2 - 24	100	100
61723361	Wykrywalna opaska kablowa 200 x 4,5 BU	Nie	200 x 4,5	3 - 51	250	100
61723362	Wykrywalna opaska kablowa 380 x 4,5 BU	Nie	380 x 4,5	5 - 110	250	100
61723363	Wykrywalna opaska kablowa 360 x 7,5 BU	Nie	360 x 7,5	5 - 101	600	100
Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®) / PA 6.6						
61723351	Opaska kablowa TY-RAP TY523M-NDT	Nie	92 x 2,4	2 - 6	80	100
61723352	Opaska kablowa TY-RAP TY525M-NDT	Nie	186 x 4,8	3,5 - 45	220	100
61723353	Opaska kablowa TY-RAP TY528M-NDT	Nie	360 x 4,8	3,5 - 102	220	100
61723354	Opaska kablowa TY-RAP TY527M-NDT	Nie	340 x 7	6 - 90	540	50
Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®)/polipropylen						
61723355	Opaska kablowa TY-RAP TY523M-PDT	Nie	92 x 2,4	2 - 16	50	100
61723356	Opaska kablowa TY-RAP TY525M-PDT	Nie	186 x 4,8	3,5 - 45	130	100
61723357	Opaska kablowa TY-RAP TY528M-PDT	Nie	360 x 4,8	3,5 - 102	130	100
61723358	Opaska kablowa TY-RAP TY527M-PDT	Nie	340 x 7	6 - 90	270	50

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Wykrywalne opaski kablowe

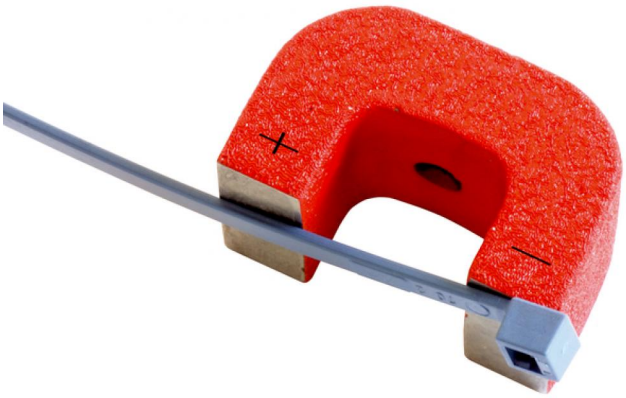



©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone