
# SKINDICHT® BL-M sześciokątna

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Wysoki stopień ochrony

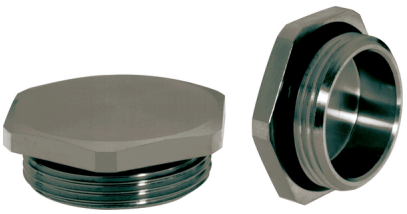

Odporność na korozję

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Odporność na temperaturę

## Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

## Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne EN 50262

## Uwaga

Zatyczka ze stali chromowo-niklowej na zamówienie

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Na zapytanie: | O-ring FKM od -20°C do +200°C |
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów |
| Materiał: | Korpus: mosiądz niklowany<br>O-ring: NBR |
| Stopień ochrony: | IP 68 - 5 bar |
| Zakres temperatury: | Od -30°C do +100°C |

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

# SKINDICHT® BL-M sześciokątna

| Numer artykułu | Oznaczenie produktu/ rozmiar | Rozmiar klucza SW [mm] | Średnica zewn. [mm] | Liczba sztuk w opako-waniu |
|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® BL-M sześciokątny | | | | |
| 52103405 | 12 x 1,5 | 16 | 17,8 | 50 |
| 52103415 | 16 x 1,5 | 20 | 22.0 | 50 |
| 52103425 | 20 x 1,5 | 24 | 26,4 | 50 |
| 52103435 | 25 x 1,5 | 29 | 31,9 | 50 |
| 52103445 | 32 x 1,5 | 36 | 39,6 | 25 |
| 52103455 | 40 x 1,5 | 45 | 49,5 | 25 |
| 52103465 | 50 x 1,5 | 54 | 59.0 | 10 |
| 52103475 | 63 x 1,5 | 67 | 73,5 | 10 |


©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone