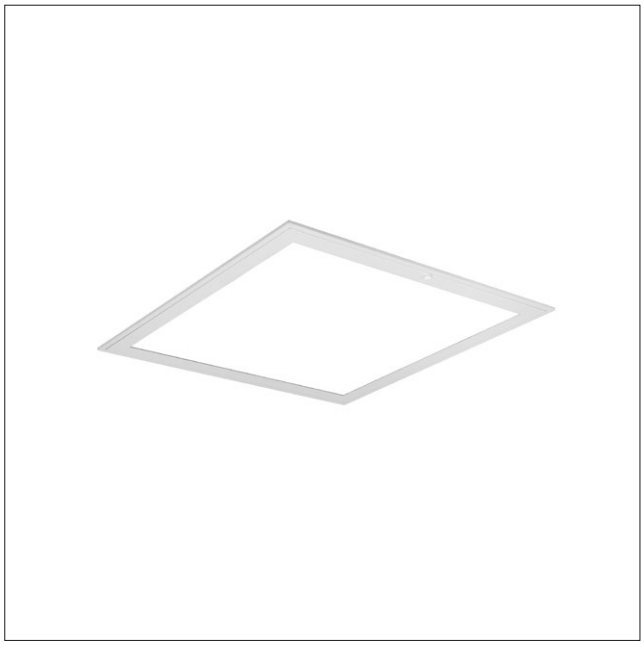


Roma II IP65 LED

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych" oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED z dwoma rodzajami kloszy do wyboru: mikropryzmatycznym lub opal. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT).

Montaż: Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	tak


DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3715001	1×43	OPAL	4170	96	3000	600x600	6,10
PX3715008	1×43	OPAL	4250	98	4000	600x600	6,10
PX3715015	1×43	OPAL	4010	93	3000	300x1200	8,60
PX3715022	1×43	OPAL	4090	95	4000	300x1200	8,60
PX3715029	1×43	MPRM	5190	120	3000	600x600	6,10
PX3715036	1×43	MPRM	5300	123	4000	600x600	6,10
PX3715043	1×43	MPRM	4880	113	3000	300x1200	8,60
PX3715050	1×43	MPRM	4980	115	4000	300x1200	8,60
PX3715057	1×43	SH	5200	120	3000	600x600	7,90
PX3715064	1×43	SH	5310	123	4000	600x600	7,90
PX3715071	1×43	SH	4910	114	3000	300x1200	10,00
PX3715078	1×43	SH	5010	116	4000	300x1200	10,00
PX3715286	4×51	PAR	6370	124	3000	600x600	5,80
PX3715294	4×51	PAR	6500	127	4000	600x600	5,80
PX3715024	1×100	OPAL	9380	93	3000	600x600	8,00
PX3715027	1×100	OPAL	9560	95	4000	600x600	8,00

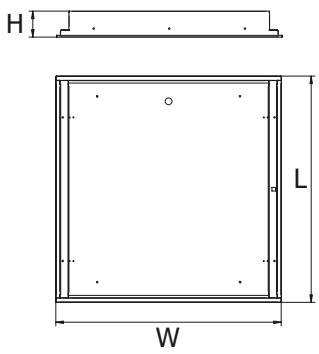

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX3715001	596	596	85	575	575	70
PX3715008	596	596	85	575	575	70
PX3715015	1196	296	85	275	1175	70
PX3715022	1196	296	85	275	1175	70
PX3715029	596	596	85	575	575	70
PX3715036	596	596	85	575	575	70
PX3715043	1196	296	85	275	1175	70
PX3715050	1196	296	85	275	1175	70
PX3715057	596	596	85	575	575	70
PX3715064	596	596	85	575	575	70
PX3715071	1196	296	85	275	1175	70
PX3715078	1196	296	85	275	1175	70
PX3715286	596	596	85	575	575	70
PX3715294	596	596	85	575	575	70
PX3715024	596	596	85	575	575	70
PX3715027	596	596	85	575	575	70

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033