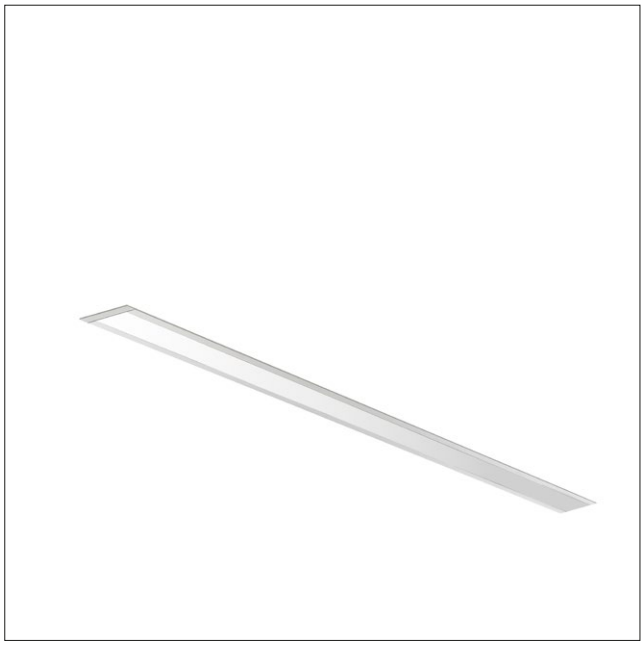

VIP G/K LED

Oprawa oświetleniowa serii VIP przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Odpowiednie łączniki pozwalają na łączenie opraw w linii prostej jak również pod kątem prostym. Wersja z diodami LED.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.

Akcesoria: Łącznik (liniowy oraz 90°), końcowki.

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, DALI - na zapytanie.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	tak
Zawiera źródło światła	tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Info	OPAL

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	tak
PZH	tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4070301	1×17	1250	73	3000	1,50
PX4070308	1×17	1280	75	4000	1,50
PX4070315	1×24	1880	78	3000	2,20
PX4070322	1×24	1920	80	4000	2,20
PX4070329	1×31	2510	80	3000	2,80
PX4070336	1×31	2560	82	4000	2,80
PX4070343	1×38	3140	82	3000	3,40
PX4070350	1×38	3200	84	4000	3,40

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4070357	1×44	3760	85	3000	4,10
PX4070364	1×44	3840	87	4000	4,10
PX4070371	1×52	4390	84	3000	4,80
PX4070378	1×52	4480	86	4000	4,80

DANE PODSTAWOWE

Data etykiety oprawy	07-2016



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX4070301	585	86	65	590	70
PX4070308	585	86	65	590	70
PX4070315	875	86	65	880	70
PX4070322	875	86	65	880	70
PX4070329	1165	86	65	1170	70
PX4070336	1165	86	65	1170	70
PX4070343	1455	86	65	1460	70
PX4070350	1455	86	65	1460	70
PX4070357	1745	86	65	1750	70
PX4070364	1745	86	65	1750	70
PX4070371	2035	86	65	2040	70
PX4070378	2035	86	65	2040	70

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



VIP G/K Końcówka PX0990122 OPAL Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033