

Fibra LED

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-25 ... 35 °

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
Klasa energetyczna	A+
CE	tak
PZH	nie
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX2040101	1×17	2020	118	3000	1x	1,60
PX2040151	1×17	2060	121	4000	1x	1,60
PX2040107	1×31	4040	130	3000	1x	2,50
PX2040157	1×31	4120	132	4000	1x	2,50
PX2040113	1×38	5050	132	3000	1x	3,20
PX2040163	1×38	5150	135	4000	1x	3,20
PX2040169	1×31	3990	128	3000	2x	1,60
PX2040187	1×31	4070	131	4000	2x	1,60

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX2040175	1×60	7980	133	3000	2x	2,60
PX2040193	1×60	8140	135	4000	2x	2,60
PX2040181	1×74	9980	134	3000	2x	3,30
PX2040199	1×74	10180	137	4000	2x	3,30

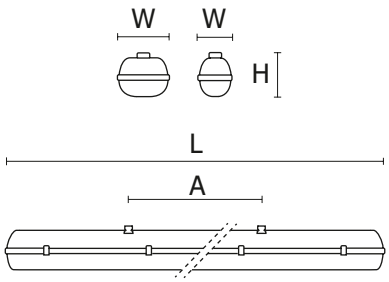

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2040101	662	95	111
PX2040151	662	95	111
PX2040107	1272	95	111
PX2040157	1272	95	111
PX2040113	1572	95	111
PX2040163	1572	95	111
PX2040169	662	145	111
PX2040187	662	145	111
PX2040175	1272	145	111
PX2040193	1272	145	111
PX2040181	1572	145	111
PX2040199	1572	145	111

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033