SKINTOP® MSR

Korzyści, zobacz SKINTOP® MS



- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Optymalne odciążenie
- Wytrzymała budowa
- Odporność na temperaturę
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Dane techniczne

Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C Połączenia nieruchome: -40°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINTOP® MSR

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINTOP® MSR						
52015770	MSR 7	2 - 5	14	25.0	5.0	100
52015780	MSR 9	2 - 6	17	29.0	6.0	100
52015790	MSR 11	3 - 7	20	32.0	6.0	50
52015800	MSR 13,5	4 - 9	22	34.0	6.5	50
52015810	MSR 16	6 - 13	24	35.0	6.5	50
52015820	MSR 21	8 - 16	30	40.0	7.0	25
52015830	MSR 29	10,5 - 20	40	48.0	8.0	25
52015831	MSR 36	19 - 26	50	62.0	15.0	10
52015832	MSR 42	24 - 31	57	62.0	15.0	5
52015833	MSR 48	28 - 35	64	62.0	15.0	5

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINTOP® MSR



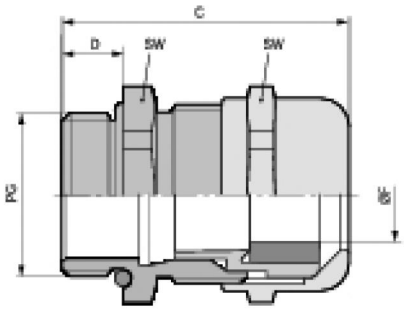

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone