
SILVYN® LGS-2-M

Dla aplikacji obrotowych
Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca

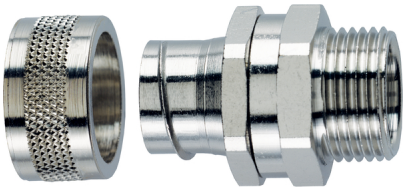

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporność

Wymagana przestrzeń

Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
Obrotowy kołnierz sześciokątny
Nakrętka zaciskowa

Dane techniczne

Normy i aprobaty:	IEC EN 61386-23
Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Materiał:	Mosiądz niklowany
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	od -50 °C do +300 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® LGS-2-M

Numer artykułu	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu [mm]	Pasuje do SILVYN®LCC-2 / LCCH-2	Liczba sztuk w opako-waniu
SILVYN® LGS-2-M						
55501982	12 x 1,5	13	30.2	8.0	10	10.0
55502003	16 x 1,5/1	17	32.2	8.0	12	10.0
55502004	16 x 1,5/2	20	34.2	10.0	16	10.0
55502023	20 x 1,5/1	22	34.2	10.0	16	10.0
55502024	20 x 1,5/2	24	35.5	10.0	20	10.0
55502032	25 x 1,5	29	43.7	10.0	25	10.0
55502042	32 x 1,5	38	48.0	13.0	32	10.0
55502052	40 x 1,5	48	51.2	14.0	40	4.0
55502062	50 x 1,5	58	54.2	15.0	50	4.0
55502072	63 x 1,5	70	63.2	18.0	63	1.0

Last Update (23.05.1016)
©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
PN 0456 / 02_03.16