SKINTOP® MS NPT

Gwint stożkowy NTP
Wysoka niezawodność
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Odporność na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W obszarach ze szczególnymi wymaganiami na specjalną stabilność mechaniczną i chemiczną
Przemysł chemiczny
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Budowa instalacji przemysłowych

Budowa produktu

NPT: gwint przyłączeniowy według ANSI B1.20.2 - 1983

Budowa produktu

SKINTOP® MSR NPT jest wyposażony w uszczelniający wkład redukcyjny, który uszczelnia kable o małych średnicach zewnętrznych

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria, wyjątek nakrętka SKINDICHT® SM-M
1/4" = M12, 3/8" = M16
1/2" = M20, 3/4" = M25
1" = M32, 1 1/4" = M40
1 1/2" = M50, 2" = M63

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINTOP® MS NPT

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C Połączenia nieruchome: od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINTOP® MS NPT

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINTOP® MS-NPT						
53112004	1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15.0	100
53112014	3/8"	4,5 - 10	20	39,7	15.0	100
53112024	1/2"	7 - 13	24	42,5	15.0	50
53112034	3/4"	9 - 17	29	44,5	15.0	25
53112044	1"	11 - 21	36	49.0	15.0	25
53112054	1 1/4"	19 - 28	45	57,5	17.0	10
53112064	1 1/2"	27 - 35	54	61,5	17.0	5
53112074	2"	34 - 45	67	63,5	17.0	5
SKINTOP® MSR-NPT						
53112006	1/4"	1 - 5	16	36.0	15.0	100
53112016	3/8"	2 - 7	20	39,7	15.0	100
53112026	1/2"	5 - 10	24	42,5	15.0	50
53112036	3/4"	6 - 13	29	44,5	15.0	25
53112046	1"	7 - 15	36	49.0	15.0	25
53112056	1 1/4"	15 - 23	45	57,5	17.0	10
53112066	1 1/2"	22 - 29	54	61,5	17.0	5
53112076	2"	28 - 39	67	63,5	17.0	5

Last Update (23.05.1016)
©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS NPT

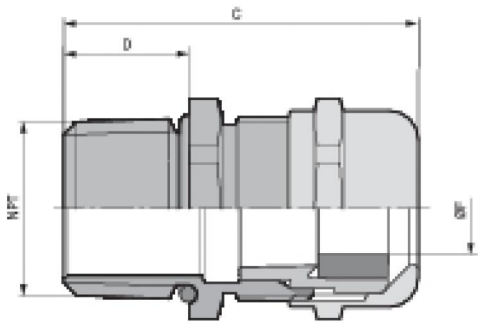

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone