
SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV wieloprzepustowe wkłady uszczelniające, ochrona przed wnikaniem wody i kurzu do niewykorzystanych otworów

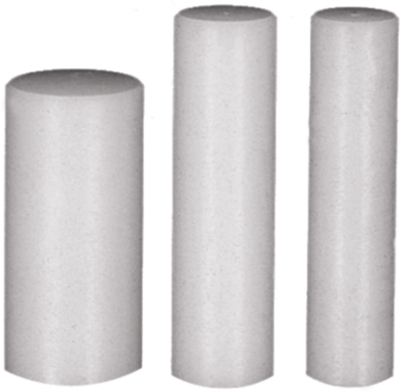

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Zakres zastosowania

Do zamocowania w niewykorzystanych otworach SKINTOP® DIX-M wieloprzepustowych wkładach uszczelniających w celu uzyskania właściwego stopnia ochrony

Korzyści

Zapobiega wnikaniu cieczy i zanieczyszczeń poprzez niewykorzystane otwory wieloprzepustowych wkładów uszczelniających SKINTOP® DIX-M

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Kolor:	Kolor naturalny
Materiał:	Poliamid
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINTOP® DIX-DV

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5,5	11	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14	100

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone