Izolowane tulejki kablowe DIN na krążku

Izolowane tulejki kablowe na krążku

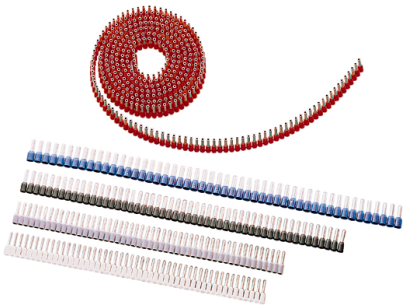

Bezhalogenowość

Zakres zastosowania

Izolowane końcówki kablowe w paskach, DIN 46228, Część 4
Końcówki DIN dostępne w zwojach po 3000 sztuk do zastosowania w maszynach do automatycznego zaciskania

Zakres dostawy

Średnica krążka: około 25 cm

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Końcówki kablowe
Materiał:	Miedź/polipropylen Powierzchnia: cynowana
Zakres temperatury:	Obciążenie stałe -5°C do +105°C, obciążenie tymczasowe +120°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Izolowane tulejki kablowe DIN na krążku

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm 2]	Kolor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	d2 mm	R mm	Ilość znaków w pasku
61802052	Krążek DIN 0,5	0,5	biały	14.5	8	1.1	2.6	3.5	3000 x 1
61802054	Krążek DIN 0,75	0,75	szary	14.5	8	1.3	2.8	3.6	3000 x 1
61802056	Krążek DIN 1,0	1.00	czerwony	14.5	8	1.5	3.0	3.9	3000 x 1
61802058	Krążek DIN 1,5	1,5	czarny	14.5	8	1.8	3.4	4.2	2500 x 1
61802060	Krążek DIN 2,5	2,5	niebieski	14.5	8	2.3	4.2	5.0	1500 x 1

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Izolowane tulejki kablowe DIN na krążku



©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone