Nieizolowane tulejki kablowe AH

Nieizolowane tulejki kablowe do szaf sterowniczych



Zakres zastosowania
Okablowanie szaf rozdzielczych

Korzyści
Nieco lejkowate rozszerzenie w celu ułatwienia zakładania na linkę

Normy i aprobaty
Zgodnie z DIN 46228

Uwaga
Dobór narzędzi do zarabiania ułatwi Indeks wkładów do różnych końcówek i tulejek
Dalsze wykonania dostępne na zapytanie
Pudełko z asortymentem 0,5-2,5 mm 2 (nr art. 61802048) dostępne na zapytanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Końcówki kablowe
Materiał:	Cynowana miedź elektrolityczna
Zakres temperatury:	Od - 55°C do +200°C

Wskazówka
Inne rozmiary na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Nieizolowane tulejki kablowe AH

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm 2]	AWG	l1 mm	d1 mm	d2 mm	s mm	Liczba sztuk w opako-waniu
Nieizolowane tulejki kablowe AH								
62120200	AH DIN 0,5/6	0,5	20	6.00	1.00	2.1	0.15	500
62120210	AH DIN 0,75/6	0,75	20	6.00	1.2	2.3	0.15	500
61721530	AH DIN 0,75/10	0,75	20	10.00	1.2	2.3	0.15	500
62120220	AH DIN 1/6	1.00	18	6.00	1.4	2.5	0.15	500
61721540	AH DIN 1/10	1.00	18	10.00	1.4	2.5	0.15	500
62120230	AH DIN 1,5/7	1,5	16	7.00	1.7	2.8	0.15	500
61721550	AH DIN 1,5/10	1,5	16	10.00	1.7	2.8	0.15	500
62120240	AH DIN 2,5/7	2,5	14	7.00	2.2	3.4	0.15	500
61721560	AH DIN 2,5/12	2,5	14	12.00	2.2	3.4	0.15	500
62120250	AH DIN 4/9	4.00	12	9.00	2.8	4.00	0.2	500
62120260	AH DIN 6/10	6.00	10	10.00	3.5	4.7	0.2	500
62120270	AH DIN 10/12	10.00	8	12.00	4.5	5.8	0.2	500
62120280	AH DIN 16/12	16.00	6	12.00	5.8	7.5	0.2	500

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Nieizolowane tulejki kablowe AH

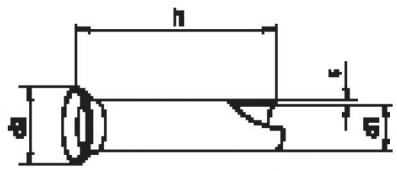

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone